



### T-Line Light

- Edelstahl, Schwarzglasfront
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LED Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 3000-7000 K, einstellbar**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 259-577 m<sup>3</sup>/h, 638 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Paneel / 10,0 W, dimmbar,
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt**


### Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

### Technische Daten\*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 35,5 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: C
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 64 dB, Intensivstufe 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 570,0-1050,0 x 898 x 504 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 60 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,10 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 21,1 kg / 23,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 425 mm

EAN 5906006920173

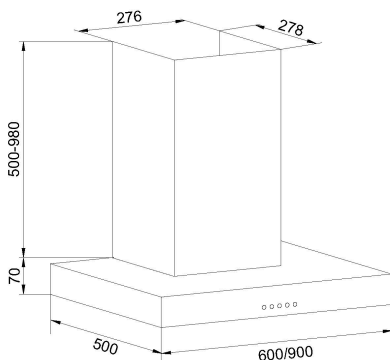

## Technische Daten

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Modell / Art.-Nr.          | KH 694 616 E                |
| Art der Installation       | Kaminhauben                 |
| Designdetail               | T-Line Light                |
| Breite in cm               | 90,0                        |
| Farbe                      | Edelstahl, Schwarzglasfront |
| Steuerung / GestureControl | elektronisch / •            |
| EBM Papst Motor            | -                           |
| Randabsaugung              | •                           |



## Bedienkomfort / Anzeige

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Bedienung                             | SensorTouch |
| Display / Farbe                       | LED / Rot   |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | -           |
| Fettfilter                            | 3           |

## Eigenschaften / Ausstattung

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Lichtwärme in K                      | 3000-7000                 |
| Abluft-/Umluftbetrieb                | Abluft-/Umluftbetrieb     |
| Anzahl Leistungsstufen               | 4                         |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED-Paneel / 1 / 10,0 (W) |
| Dimm-Funktion                        | •                         |
| Anzahl Motoren                       | 1                         |
| Fettfilter                           | 3                         |
| Abluftstutzen                        | Ø 150 mm                  |

## Zubehör im Lieferumfang enthalten

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | • / - |
|--------------------------------------|-------|

## Technische Daten\*

|  |              |
|--|--------------|
| Energieverbrauch kWh/Jahr  | 35,5         |
| Energieeffizienzklasse / Index                                       | A+ / 43,5    |
| Fluidynamische Effizienz FDEhood                                     | 35,4         |
| Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)                                 | 17,8         |
| Beleuchtungseffizienzklasse  | C            |
| Fettabscheidegrad GFEhood  | 80,2         |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                     | C            |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)                     | 259 / 577    |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h)                                   | 638          |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB)                                | 45 / 64      |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)                              | 66           |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)                  | - / 0,5      |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 259,0 / 45,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 473,0 / 53,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 577,0 / 64,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | 638,0 / 66,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / -        |
| Zeitverlängerungsfaktor  | 0,7          |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)                        | 353,4        |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)                         | 399,3        |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)                                   | 645,0        |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)       | 110,7        |
| Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)                | 10,0         |
| Schallleistungspegel (dB)  | 64           |
| Eco-Boost (Min.)   | -            |

## Technische Daten

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Leistung Lampe (W)                                 | 1 x 10,0                   |
| Anschlusswert (kW)                                 | 0,10                       |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                       | 230 / 50                   |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker          | 120                        |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                          | 570,0 - 1050,0 x 898 x 504 |
| Gewicht netto / brutto (kg)                        | 21,1 / 23,5                |
| Transportmaße HxBxT (mm)                           | 555 x 953 x 425            |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm)                      | 60                         |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 450 / 650                  |

## Sonderzubehör nachkaufbar

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb       | KF 17192      |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 1             |
| EAN Haube                           | 5906006920173 |

\*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014