

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank
mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KIL42ADD1**



**Der geräumige Einbaukühlschrank mit
VitaFresh XXL-Schublade für Obst und
Gemüse, **** Gefrierfach und hochstabilen
Türablagen sorgt für eine optimale
Lagerung der Lebensmittel.**

- **VitaFresh XXL:** die extragroße Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung für Obst und Gemüse.
- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 118 kWh/Jahr
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 15 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 172 l
 Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1221 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1225.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 43,6 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242005363544
 Marke: Bosch
 Internationale Bestellbezeichnung: KIL42ADD1
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: Vollintegrierbar
 Mitgeliefertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KFZ40AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen
 KFZ40SX0 : Edelstahl-Türfront
 KSZGGM00 : Butterdose



Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL42ADD1

Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse, ** Gefrierfach und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

- Einbau Kühlschrank
- easy Installation
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Energieverbrauch / Jahr: 118 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- Kein Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- SuperKühlen
- Ohne Super-Gefrieren
- Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optische Warnanzeige Tür offen

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 durchgehender Türabsteller
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.




Umwelt und Sicherheit

Montage


Sonderzubehör

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL42ADD1

Maße in mm

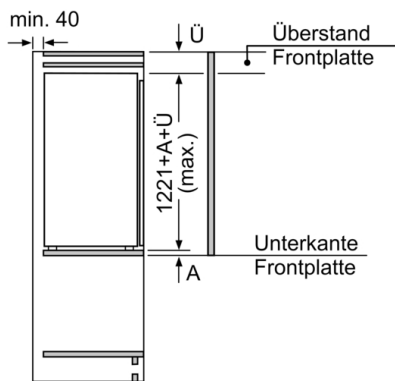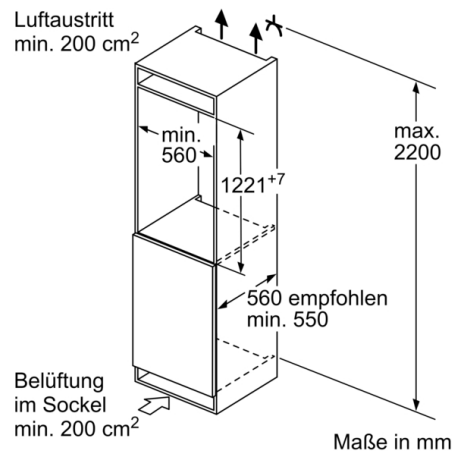


Maße in mm

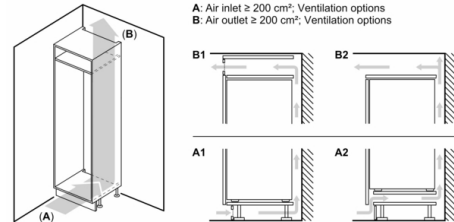

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	