

PUR 68 W

Wand-Dunstabzugshaube

mit EasySwitch-Tipptasten für komfortable Bedienung und LED-Beleuchtung



- Zeitloses Design – Haubenschirm in 598 mm Breite
- Leistungstark – 650 m³/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metalfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig

A

EAN: 4002516717713 / Materialnummer: 12358170 / Alte Materialnummer: 28416855D

| | |
|---|-------------------|
| Bauform | |
| Wand-Dunstabzugshaube | • |
| Betriebsarten | |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUW 20 |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 12-P, DKF12-R |
| Design | |
| Farbe | Matt-Schwarz |
| RAL-Farbe als Sonderanfertigung möglich | • |
| Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich | • |
| Variable Höhe als Sonderanfertigung möglich | • |
| Variable Breite als Sonderanfertigung möglich | • |
| Bedienkomfort | |
| Elektronische Steuerung | • |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe) | 3 |
| Boosterstufenabschaltung programmierbar | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 47,0 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
| Pflegekomfort | |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
| Filtersystem | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig) | 2 |
| Beleuchtung | |
| LED | • |
| Anzahl x Watt | 2 x 3 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 330 |
| Farbtemperatur in K | 3000 |
| Gebläse | |
| Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
| Wechselstrommotor (AC-Motor) | • |
| Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt Abluft | |
| Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591 | 265 |
| Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591 | 320 |
| Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591 | 395 |
| Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h) | 650 |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 47,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 52,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 56,0 |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 67,0 |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa) | 32,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 41,0 |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 52,0 |

PUR 68 W

Wand-Dunstabzugshaube

mit EasySwitch-Tipptasten für komfortable Bedienung und LED-Beleuchtung




EAN: 4002516717713 / Materialnummer: 12358170 / Alte Materialnummer: 28416855D

| Umluft | |
|--|----------|
| Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591 | 190 |
| Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591 | 270 |
| Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591 | 330 |
| Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h) nach EN 61591 | 460 |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 54,0 |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 60,0 |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 64,0 |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 71,0 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 | 45,0 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13 | 56,0 |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Technische Daten | |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm | 685–1005 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm | 815–1135 |
| Breite des Haubenkörpers in mm | 598 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm | 685 |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm | 1005 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm | 815 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 62 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm | 1135 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 500 |
| Mindestabstand über ElektrokoCHFeldern in mm | 450 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Nettogewicht in kg | 21,0 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,5 |
| Schutzkontaktstecker | • |
| Gesamtanschlusswert in kW | 0,22 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Montagehinweise | |
| Abluftanschluss oben | • |
| Abluftanschluss oben und hinten | • |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
| Teleskopierbarer Kamin | • |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø | • |
| Rückstauklappe | • |
| Nachkaufbares Zubehör | |
| Aktivkohlefilter | Nein |
| Regenerierbarer Aktivkohlefilter | DKF 12-R |

PUR 68 W

Wand-Dunstabzugshaube

mit EasySwitch-Tipptasten für komfortable Bedienung und LED-Beleuchtung

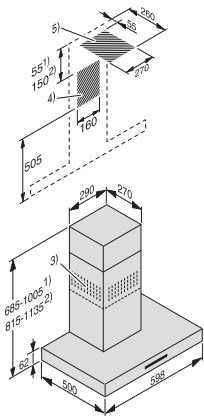

PUR62W Living, PUR68W, DA 416-6, DA 416-7 (Skizze)

1) Abluft, 2) Umluft, 3) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4),