

## PUR 98 W

### Wand-Dunstabzugshaube

mit EasySwitch-Tipptasten für komfortable Bedienung und LED-Beleuchtung



- Zeitloses Design – matt-schwarz-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Leistungsstark – 650 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metalfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig

A

EAN: 4002516717706 / Materialnummer: 12358160 / Alte Materialnummer: 28419855D

<b>Bauform</b>	
Wand-Dunstabzugshaube	•
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUW 20
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P, DKF12-R
<b>Design</b>	
Farbe	Matt-Schwarz
RAL-Farbe als Sonderanfertigung möglich	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•
Variable Höhe als Sonderanfertigung möglich	•
Variable Breite als Sonderanfertigung möglich	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,7
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	3
<b>Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	3 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	450
Farbtemperatur in K	3000
<b>Gebläse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	265
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	320
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	395
Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h)	650
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	67,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	52,0

PUR 98 W

Wand-Dunstabzugshaube

mit EasySwitch-Tipptasten für komfortable Bedienung und LED-Beleuchtung




EAN: 4002516717706 / Materialnummer: 12358160 / Alte Materialnummer: 28419855D

<b>Umluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	270
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	330
Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	460
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	45,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	56,0
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
<b>Technische Daten</b>	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	685–1005
Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm	815–1135
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	685
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1005
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	815
Höhe des Haubenkörpers in mm	62
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1135
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Mindestabstand über Elektrokochofeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	25,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,22
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Rückstauklappe	•
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Aktivkohlefilter	Nein
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-R

## PUR 98 W

Wand-Dunstabzugshaube

mit EasySwitch-Tipptasten für komfortable Bedienung und LED-Beleuchtung

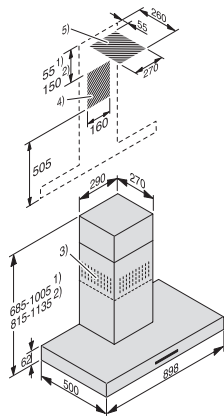

PUR98W, PUR92W Living, DA419-6, DA419-7 (Skizze)

1) Abluft, 2) Umluft, 3) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4),