Serie 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIN86SDC0







Die geräumige Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit VitaFresh XXL <0°>, No Frost und konstantem Temperaturniveau hält Ihre Lebensmittel länger frisch. All Ihr Gefriergut ohne Eis und in perfekter Sicht dank zusätzlicher Beleuchtung des Gefrierbereichs.

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- **Eco Airflow**: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **No Frost**: damit du nie mehr abtauen musst.
- **Flex Shelf**: bei Bedarf mehr Platz durch ein- und ausklappbare Ablagenebene.
- **Hochstabile Türeinsätze**: extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): ..... 150 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 76 l
Volumen der Kaltlagerfächer: ..... 184 l
Geräuschwert: ..... 35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B
Bauform: ..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör
Höhe: ..... 1772 mm
Gerätebreite: ..... 558 mm
Gerätetiefe: ..... 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: ..... 60.7 kg
Absicherung: ..... 10 A
Türanschlag: ..... Rechts wechselbar
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: ..... Nein
Scharniere wechselbar: ..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: ..... Ja
Frostfree System: ..... Gefriergeräte
Gerätetyp: ..... nicht zutreffend

Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

4 242005 439690

Serie 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIN86SDC0

Die geräumige Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit VitaFresh XXL <0°>, No Frost und konstantem Temperaturniveau hält Ihre Lebensmittel länger frisch. All Ihr Gefriergut ohne Eis und in perfekter Sicht dank zusätzlicher Beleuchtung des Gefrierbereichs.

- KIN86SDC0
- Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination
- easy Installation
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Energieverbrauch / Jahr: 150 kWh/a
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: SuperKühlen
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums

Kühlteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem
- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch, 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Gefrierteil
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- Freezer Light
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: SN-ST
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

Serie 6,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIN86SDC0

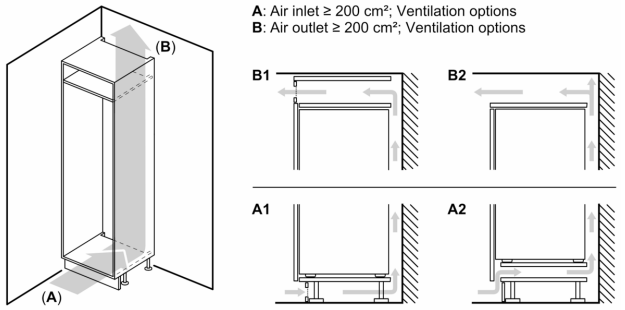



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

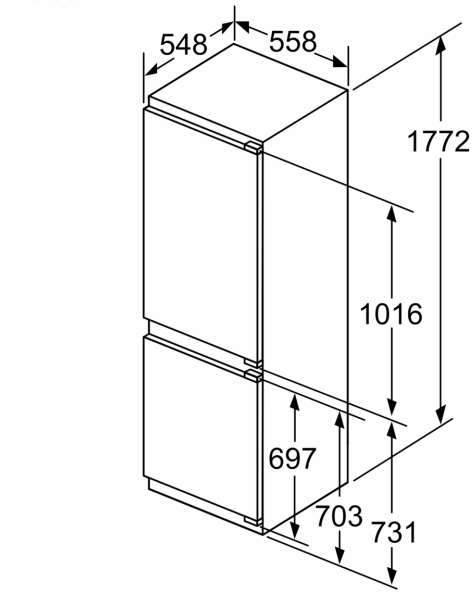

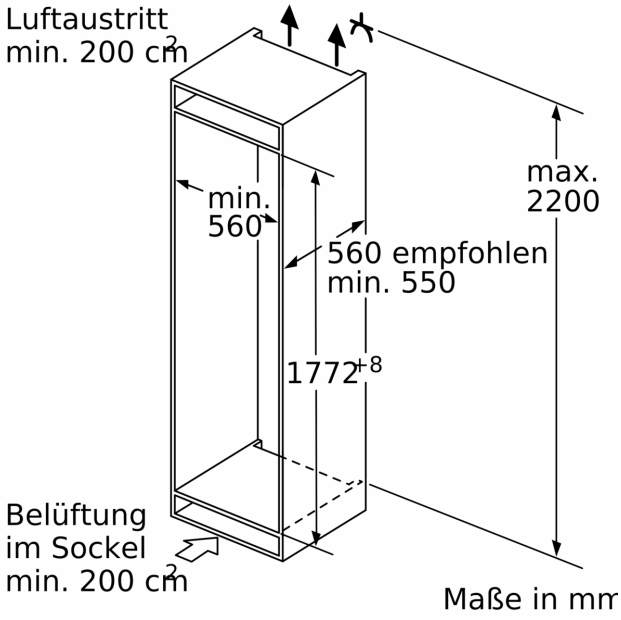

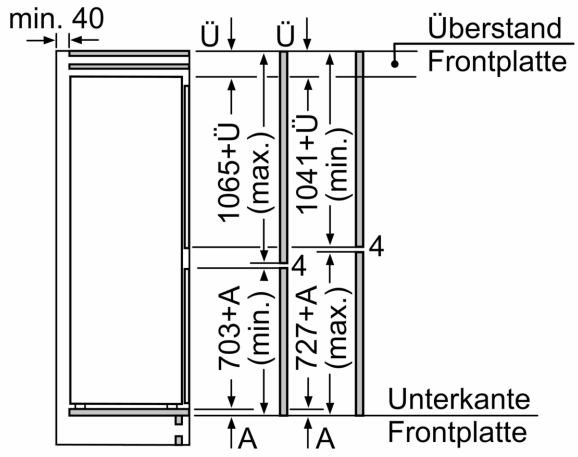


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.