

Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUR21ADE0



Zubehör

1 x Eierablage

Sonderzubehör

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl

Kompakter Unterbaukühlschrank mit viel Platz für Frische: klimatisierter Bereich, leichter Zugang und Türalarm.

- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Vernetzte Hausgeräte:** Den Kühlschrank einfach vom Smartphone oder Tablet aus einsehen und steuern.
- **Urlaubsmodus:** Schützt Tiefkühlkost und vermeidet Energieverschwendung.
- **Fresh Sense:** stets zuverlässige Temperaturregelung.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	 E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	 93 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	 0 l
Volumen der Kühlfächer:	 134 l
Geräuschwert:	 35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 B
Bauform:	 Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht möglich
Höhe:	 820 mm
Gerätebreite:	 598 mm
Gerätetiefe:	 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	 820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht:	 34.4 kg
Absicherung:	 10 A
Türanschlag:	 Rechts wechselbar
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	 1
Innenlüfter:	 Nein
Scharniere wechselbar:	 Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	 2
Flaschenregale:	 Ja
EAN-Nummer:	 4242005390014
Marke:	 Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	 KUR21ADE0
Produktkategorie:	 Kühlschrank
Frostfree System:	 Nein
Gerätetyp:	 Unterbaufähig
Integriertes Zubehör:	 1 x Eierablage



Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUR21ADE0

Kompakter Unterbaukühlschrank mit viel Platz für Frische: klimatisierter Bereich, leichter Zugang und Türalarm.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm
- Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Super-Taste: SuperKühlen
- Abtau-Automatik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- 1 x Eierablage


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KUR21ADE0


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

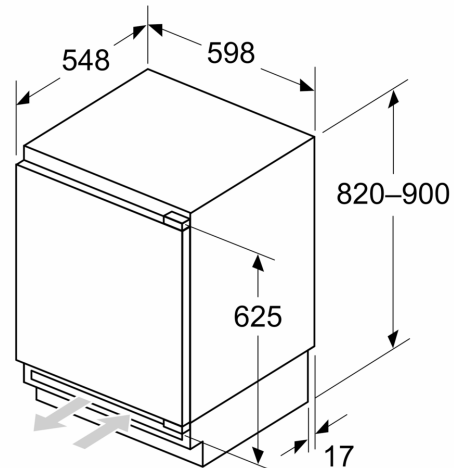


Maße in mm




A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)
C: Sonderzubehör kann bestellt werden, falls Verschrauben nicht möglich ist
Platz für elektrischen Anschluss seitlich rechts oder links neben dem Gerät

Maße in mm

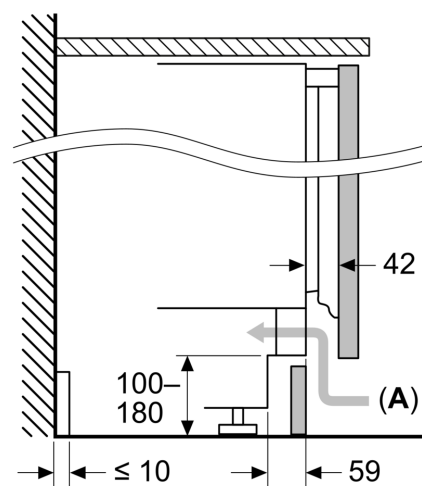

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

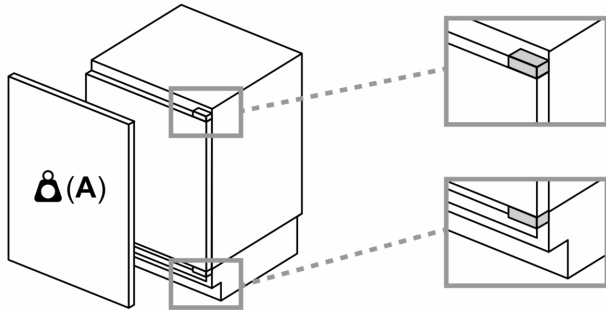

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 14 kg