

KM 7373 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit Flex-Kochbereich für großes Kochgeschirr



- Schnellanwahl per Zahlenreihe – ComfortSelect
- 4 Kochzonen inkl. 1 Flex-Kochbereich
- In 806 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516711858 / Materialnummer: 12315520 / Alte Materialnummer: 26737310D

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>PowerFlex-Kochzonen</b>	
Anzahl	2
Art	Flex-Kochzone
Durchmesser in mm	Ø 110-210
Leistung in W	2100
Booster in W	3000
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 110-220
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 90-160
Max. Booster-Leistung in W	1850
Max. Leistung in W	1400
<b>3. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	rechts
Art	Flex-Kochzone
Größe in mm	210x400
Max. Booster-Leistung in W	3700
Max. Leistung in W	3000
<b>Bedienkomfort</b>	
Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Kochzonenerweiterung	•
Displayfarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Permanente Topferkennung	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•

KM 7373 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit Flex-Kochbereich für großes Kochgeschirr




EAN: 4002516711858 / Materialnummer: 12315520 / Alte Materialnummer: 26737310D

Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	806
Abmessungen in mm (Höhe)	55
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	750
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	48
Gewicht in kg	11
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	Ja
Gutschein für eine GGRP Gourmet-Grillplatte	Anschlusskabel

## KM 7373 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit Flex-Kochbereich für großes Kochgeschirr

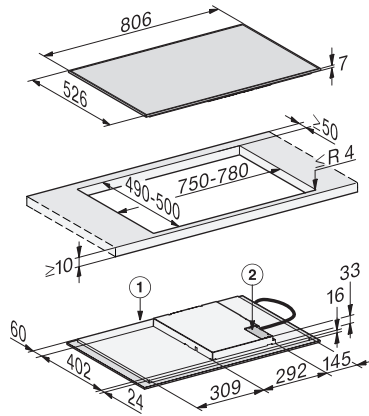

KM7373FR, KM7372FR aufliegend, Skizze

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten, Die Netzanschlussleitung  
(L = 1440 mm) ist lose beigelegt