



★★★
ULTIMATE



BK- und Nachverstärker (30 dB)

Dieser SCHWAIGER® Breitbandkabel- und Nachverstärker kommt bei mittleren Verteilanlagen zum Einsatz. Er wird bei einem Breitbandkabelnetz am Hausübergabepunkt oder als Nachverstärker bei Gemeinschaftsantennenanlagen verwendet. Bei Übersteuerung

(Bildstörungen) wegen zu starken Signals am Hausübergabepunkt den Pegelsteller nach Bedarf einregeln.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

BN2315 531
4004005504989



Letzte Aktualisierung: 14.03.2016




LEISTUNGSMERKMALE (BN2315 531)

- Einsatz als Nachverstärker in Gemeinschaftsantennenanlagen möglich
- Eingebauter Pegelsteller

TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE
Anschlüsse (Eingang)	1x F-Buchse (75 Ohm)
Anschlüsse (Ausgang)	1x F-Buchse (75 Ohm)
Ausgangspegel (max.)	112 dB μ V (IM 3 EN50083-3)
Frequenzbereich	47 - 862 MHz
Verstärkung (typisch)	30 dB
Pegelsteller	20 dB
Rauschmaß (typisch)	5 dB
Spannungsversorgung	230 V
	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	5 VA im Betrieb
Abmessung (Breite)	100 mm
Abmessung (Höhe)	160 mm
Abmessung (Tiefe)	60 mm
Verpackungsart	Schweißblister SBL05A

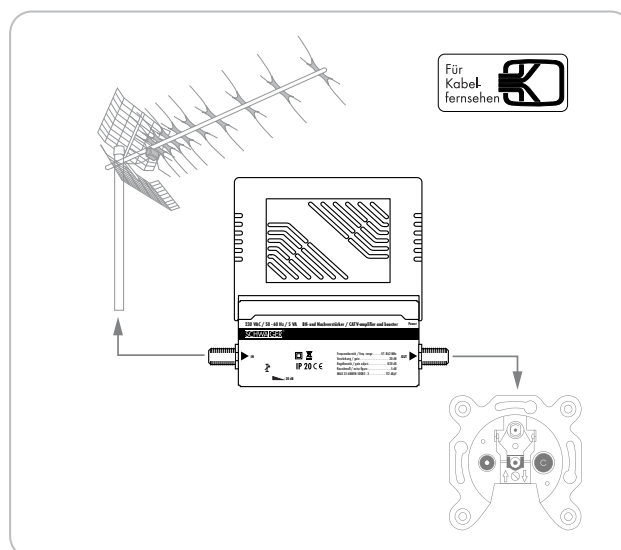

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016