



☆☆☆
PROFESSIONAL



BK- und Nachverstärker (18 dB)

Dieser SCHWAIGER® Breitbandkabel- und Nachverstärker kommt bei kleinen Verteilanlagen zum Einsatz. Er wird bei einem Breitbandkabelnetz am Hausübergabepunkt oder als Nachverstärker bei Gemeinschaftsantennenanlagen verwendet. Bei Übersteuerung

(Bildstörungen) wegen zu starken Signals am Hausübergabepunkt kann der Pegelsteller nach Bedarf eingeregelt werden.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

BN2212S 531
4004005325461



Letzte Aktualisierung: 14.03.2016




LEISTUNGSMERKMALE (BN2212S 531)

- Verstärker für den Einsatz am Hausübergabepunkt in Breitbandkabelnetzen
- Einsatz als Nachverstärker in Gemeinschaftsantennenanlagen möglich
- Eingebauter Pegelsteller

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Anschlüsse (Eingang)	1x F-Buchse
Anschlüsse (Ausgang)	1x F-Buchse
Ausgangspegel (max.)	105 dB μ V (IM 3 DIN 45004 B)
Frequenzbereich	47 - 862 MHz
Verstärkung (typisch)	18 dB
Pegelsteller	0 - 20 dB
Rauschmaß (typisch)	5 dB
Spannungsversorgung	230 V
Fernspeisung	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	im Betrieb 2 W
Farbe	Schwarz
Gewicht	385 g
Abmessung (Breite)	127 mm
Abmessung (Höhe)	78 mm
Abmessung (Tiefe)	38 mm
Verpackungsart	Schweißblister SBL04

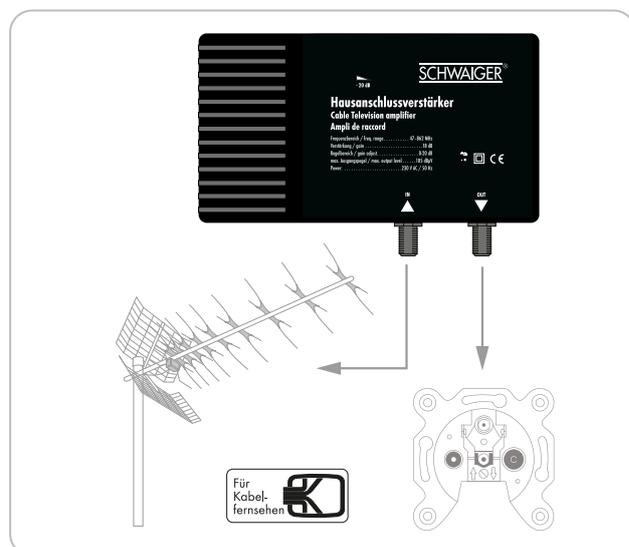

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016