

KFN 7744 C 125 Gala Ed
 Einbau-Kühl-Gefrierkombination
 für die beste Lagerhaltung, dank PerfectFresh Pro, LED Beleuchtung und NoFrost.



- Professionelle Lagerung – noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Clever vernetzt für mehr Möglichkeiten – Miele@home
- Keine Vereisung des Gefrierortes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool



EAN: 4002516711704 / Materialnummer: 12361990 / Alte Materialnummer: 38774430EU1

Jubiläumsaktion	
125 Gala Edition	•
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	Ja
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Ja
SuperKühlen	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	3
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Trockene Rückwand	CleanSteel
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	2
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	3
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	165,71
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,45
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•

KFN 7744 C 125 Gala Ed

Einbau-Kühl-Gefrierkombination


für die beste Lagerhaltung, dank PerfectFresh Pro, LED Beleuchtung und NoFrost.



EAN: 4002516711704 / Materialnummer: 12361990 / Alte Materialnummer: 38774430EU1


Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1772
Nischenhöhe in mm max.	1788
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1770
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	34,2
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	18
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg	12
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	174
davon PerfectFresh-Zone in l	71
4-Sterne-Gefrierzone in l	70
Gesamtnutzzinhalt in l	244
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24h	6,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1400
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Eiswürfelschale	•
Gutschein für einen ActiveAirClean Filter	•

KFN 7744 C 125 Gala Ed
 Einbau-Kühl-Gefrierkombination
 für die beste Lagerhaltung, dank PerfectFresh Pro, LED Beleuchtung und NoFrost.

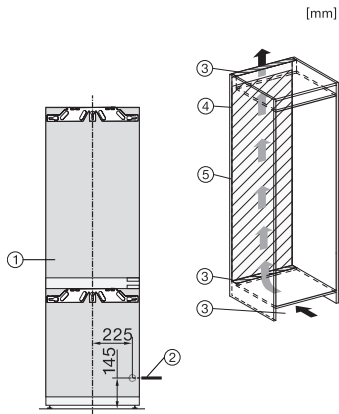


KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,
 KFN7785D, KFN7744E, KFN7774C, KFN7774D,
 Installation (Fußnote*) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

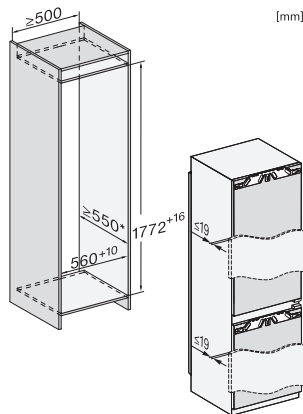

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,
 KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, Einbau (Fußnote*)
 (Skizze)

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

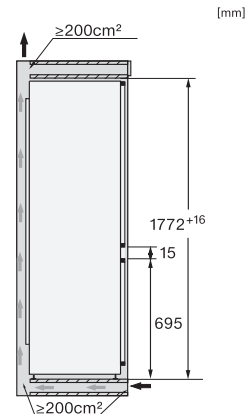

KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734E, KFN7734F,
 KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E,
 KFN7774D, Seitenansicht (Skizze)