

exquisit



STAND- & EINBAUGERÄTE

Unser Markenversprechen

Seit über 30 Jahren sind Geräte der Marke exquisit ein fester Bestandteil vieler Haushalte in Deutschland und anderen Ländern. Hinter der Marke selbst stehen wir als die GGV Handelsgesellschaft aus Kaarst in Nordrhein-Westfalen.

Zentrale

Seit mehr als 30 Jahren vertreiben wir, die GGV Handelsgesellschaft, unter dem Markennamen „exquisit“ Haushaltsgroß- & kleingeräte. Unsere vielfältigen Aktivitäten und Aufgaben werden von unserem kompetenten Team zentralseitig mit Unterstützung modernster IT-Technik organisiert.



Unser Motto

exquisit - Qualität zum guten Preis

und das bei all unseren Produkten in den Bereichen Kühlen & Gefrieren, Kochen & Backen, sowie Waschen & Trocknen. Entdecken Sie unsere umfangreiche Produktvielfalt für alle Anforderungen des täglichen Lebens.



Showroom

Neben dem Stammsitz der GGV Handelsgesellschaft in Kaarst, entsteht ein neuer Showroom für unser immer umfangreicher werdendes Sortiment. Auf drei Etagen werden unsere Produkte aus den Bereichen Stand- und Einbaugeräte sowie unsere Klein- und Raumklimageräte für unsere Kunden erlebbar.

Unsere Läger





Zentrallager

Das im Jahr 2016 fertiggestellte Logistikzentrum war eine entscheidende Komponente zur Optimierung unserer Vertriebs- und Logistikdienstleistung.

Das hochmoderne Warenlager, mit einer Fläche von ca. 70.000 m², über welches wir konstant die Warenversorgung unserer Kunden mit nahezu allen Produkten sicherstellen, hat zusätzlich zum Ausbau unserer Sortimente beigetragen.

Hochregallager

Gegenüber dem GGV Zentrallager in Krefeld entsteht ein neues, vollautomatisiertes und energieeffizientes Hochregallager mit einer Höhe von über 42 m und ca. 30.000 Palettenstellplätzen.

Das energieneutrale Lager beinhaltet alle Logistikprozesse und Aktivitäten im Bereich der Paketabwicklung, welche wir auch als Dienstleister zur Verfügung stellen können. Geplante Fertigstellung in Q3 2023.

Vertrieb

Unser erfahrendes Vertriebsteam ist regional in Deutschland und in Österreich für Sie da:



Service

Bei technischen Fragen oder Problemen stehen Ihnen unser Partner für den Bereich Kundendienst (After-Sales-Service) zur Verfügung. Auch außerhalb der Garantiezeit bieten wir Ihnen unseren Service für Ersatzteilbestellungen an.

EGS
GmbH
Elektrogeräte Kundendienst



Niederlande

EGS GmbH
Tel.: +49 2944 9716 791
E-Mail: exquisit-service@egs-gmbh.de



Deutschland

EGS GmbH
Tel.: +49 2944 9716 791
E-Mail: exquisit-service@egs-gmbh.de




Belgien

EGS GmbH
Tel.: +49 2944 9716 791
E-Mail: exquisit-service@egs-gmbh.de



Österreich

EGS GmbH
Tel.: +43 820 200 170
E-Mail: exquisit-service@egs-gmbh.de



Luxemburg

EGS GmbH
Tel.: +49 2944 9716 791
E-Mail: exquisit-service@egs-gmbh.de



Mehr Informationen über uns und
unsere Produkte finden Sie auf

www.exquisit.de

Kategorien

Praktische Haushaltsgroßgeräte erleichtern die Hausarbeit und erfüllen die neuesten Standards wie eine gute Energieeffizienzklasse. Ob Kühlen und Gefrieren, Kochen und Backen, Waschen und Trocknen oder Geschirrspülen - exquisit bietet Ihnen leistungsfähige und zuverlässige Haushaltsgroßgeräte zum guten Preis.



Kühlen & Gefrieren



Kochen & Backen



Geschirrspülen



Waschen & Trocknen

Inhaltsverzeichnis

Kühlen & Gefrieren

Multidoor	12
Frenchdoor	14
Side-by-Side	16
Kühl-Gefrierkombination	20
Retro-Style	28
Kühlschränke	32
Gefrierschränke	48
Gefriertruhen	60
Getränke-Kühlschränke	66
Bier-Kühlschrank	70
Absorber-Kühlschränke	70
Wein-Kühlschränke	72
Ein- und Unterbau-Kühlschränke	74

Kochen & Backen

Standherde	86
Mikrowellen	90
Einbauherde & Backöfen	98
Kochfelder	106
Dunstabzugshauben	116

Geschirrspülen

Stand-, Ein- & Unterbau-Geschirrspüler	126
--	-----

Waschen & Trocknen

Waschmaschinen	142
Trockner	144

Kühlen & Gefrieren



Unser Kühl- und Gefriergerätsortiment umfasst verschiedene Gerätegrößen und Ausführungen im klassischen Weiß, in moderner Edelstahloptik oder in verschiedenen Farben. Mit vielseitigen Funktionen und optimalen Energieeffizienzklassen sind die Geräte bestens geeignet für die Lagerung frischer und tiefgefrorener Lebensmittel.



Kühl- & Gefrierkombinationen

in verschiedenen Varianten, ob Multio oder Frenchdoor, Side-by-Sides oder klassisch mit Gefrierfach oben oder unten.



Kühl- & Gefrierschränke

mit einer Auswahl aus einem breiten Sortiment verschiedenster Größen.



Getränke-Kühlschränke

für Wein, Bier sowie für Getränke aller Art.



Gefriertruhen

unterschiedlichster Größe, Farbe und Ausstattung.

Multidoor

Mit "Multidoor" bezeichnet man ein Gerät, welches mit zwei Türen für den Kühlbereich und zwei Türen für den Gefrierbereich ausgestattet ist. Das große Kühlfach bietet somit besonders viel Platz für frische Lebensmittel und zum Beispiel für große Servier- oder Tortenplatten und ermöglicht eine ergonomische und komfortable Bedienung. HiLight in einem unserer Modelle ist die individuelle Nutzung des Gefrierbereichs, welches sowohl als Gefrier- als auch als Kühlfach genutzt werden kann.



DIE NOFROST-TECHNOLOGIE ...
verhindert die Eisbildung und sorgt für Trockenheit im Gerät. Lästiges Abtauen ist passé.



DAS 0°C-FACH ...
ideal geeignet zum Lagern von Fisch & Fleisch (0°C bis 3°C).



FLEXIBLE KÜHL- & GEFRIERZONE ...
Die rechte Zone kann individuell als Gefrier- oder Kühlfach genutzt werden (-20°C bis +5°C).



MD530-180-040D inoxlook-az

Multidoor-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	D
Energieverbrauch pro Jahr	255 kWh
Nutzzinhalt gesamt	522 l
Nutzzinhalt Kühlen	343 l
Volumen 0-Sternefach variabel	16 l 82 l
Nutzzinhalt Gefrieren	179 l
Lagerzeit bei Störung	11 Stunden
Gefriervermögen	13 kg/24 h
Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	✓ ✓
Wasserspender Wassertank	- -
Umluftventilator	✓
Metall Rückwand	✓
Beleuchtung Kühl- Gefrierraum	✓ ✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	4 Vorne & hinten

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Kühlen-Gefrieren separat reg.	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	- ✓
Urlaubs- ECO-Funktion	✓ ✓
Türalarm	✓
Tastensperre	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	3
Frischefach	✓
Feuchtigkeitsregulierung	-
Türablage	6
Eierablage	1

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Gefrierschublade	6
Flexible Kühlzone	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	190,0 x 90,9 x 69,0 cm
Verpackungsmaße	199,3 x 97,2 x 72,5 cm
Gewicht brutto/netto	121,0 / 111,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,5 A / 180 W
Kabellänge	180 cm

■ Art.-Nr. 812180400 EAN 4016572413113



MD500-160-WS-030F Inoxlook

Multidoor-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	374 kWh
Nutzzinhalt gesamt	492 l
Nutzzinhalt Kühlen	329 l
Volumen 0-Sternefach variabel	- -
Nutzzinhalt Gefrieren	163 l
Lagerzeit bei Störung	14 Stunden
Gefriervermögen	12 kg/24 h
Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	40 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	✓ ✓
Wasserspender Wassertank	✓ 2,2 l
Umluftventilator	✓
Metall Rückwand	-
Beleuchtung Kühl- Gefrierraum	✓ -
Standfüße	2 Vorne
Rollen	4 Vorne & hinten

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Kühlen-Gefrieren separat reg.	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	✓ ✓
Urlaubs- ECO-Funktion	✓ -
Türalarm	✓
Tastensperre	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	2
Frischefach	-
Feuchtigkeitsregulierung	-
Türablage	5
Eierablage	1

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Gefrierschublade	6
Ablage	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	177,5 x 83,3 x 74,0 cm
Verpackungsmaße	185,5 x 89,0 x 79,5 cm
Gewicht brutto/netto	108,0 / 99,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,9 A / 250 W
Kabellänge	175 cm

■ Art.-Nr. 812160201 EAN 4016572411119



MD430-100-WS-200E inoxlook MD430-100-WS-200E inoxlook-az

Multidoor-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	282 kWh
Nutzzinhalt gesamt	432 l
Nutzzinhalt Kühlen	284 l
Volumen 0-Sternefach variabel	- -
Nutzzinhalt Gefrieren	148 l
Lagerzeit bei Störung	11 Stunden
Gefriervermögen	10 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	41 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	✓ ✓
Wasserspender	✓ 2,0 l
Umluftventilator Inverter Kompressor	✓ ✓
Metall Rückwand	✓
Beleuchtung Kühl- Gefrierraum	✓ ✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	4 Vorne & hinten

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Kühlen-Gefrieren separat reg.	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	✓ ✓
Urlaubs- ECO-Funktion	✓ -
Türalarm	✓
Tastensperre	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	2
Frischefach	-
Feuchtigkeitsregulierung	✓
Türablage	4
Eierablage	2

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Gefrierschublade	4
Ablage	-

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	183,0 x 83,6 x 63,6 cm
Verpackungsmaße	193,0 x 89,3 x 68,0 cm
Gewicht brutto/netto	99,0 / 90,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,2 A / 230 W
Kabellänge	240 cm

■ Art.-Nr. 812160301 EAN 4016572411348
■ Art.-Nr. 812160302 EAN 4016572411355

Frenchdoor

Mit "Frenchdoor" bezeichnet man ein Gerät, welches mit zwei Flügeltüren für den Kühlbereich und zwei große Auszugsschubladen für den Gefrierbereich ausgestattet ist. Dies ermöglicht eine übersichtliche Lagerung frischer Lebensmittel, zum Beispiel für große Servier- oder Tortenplatten und somit eine ergonomische und komfortable Bedienung. Einige Modelle verfügen zusätzlich über einen Wasserspender.



DIE LED-INNENBELEUCHTUNG ...
Dank heller und langlebiger LED-Technik haben Sie den Inhalt Ihres Gerätes immer gut im Blick.



DER WASSerspENDER ...
jederzeit gekühltes Wasser.



DIE GEFRIERSCHUBLADEN ...
lassen sich einfach herausziehen und sind noch dazu übersichtlich und geräumig.



FD490-160-WS-200E inoxlook
FD490-160-WS-200E inoxlook-az
 Frenchdoor-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	304 kWh
Nutzzinhalte Kühlen	506 l
Nutzzinhalte Gefrieren	323 l
Lagerzeit bei Störung	11 Stunden
Gefriervermögen	10 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	41 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	✓ ✓
Wasserspender	✓
Wassertank	2.0 l
Umluftventilator	✓
Metall Rückwand	✓
Beleuchtung Kühl- Gefrierraum	✓ ✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	4 Vorne & hinten

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Kühlen-Gefrieren separat reg.	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	✓ ✓
Urlaubsfunktion	✓
Türalarm	✓
Tastensperre	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	2
Feuchtigkeitsregulierung	✓
Türablage	4
Eierablage	2

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Gefriertablett	1
Einhängekorb	–
Auszugsschubladen	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	183,0 x 83,6 x 70,6 cm
Verpackungsmaße	193,0 x 89,3 x 75,0 cm
Gewicht brutto/netto	102,0 / 94,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1 A / 210 W
Kabellänge	240 cm

Art.-Nr. 812110302	EAN 4016572411331
Art.-Nr. 812110300	EAN 4016572411072

FD490-160-WS-200F inoxlook-az
 Frenchdoor-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	375 kWh
Nutzzinhalte Kühlen	506 l
Nutzzinhalte Gefrieren	323 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	10 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	41 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	✓ ✓
Wasserspender	✓
Wassertank	2.0 l
Umluftventilator	✓
Metall Rückwand	✓
Beleuchtung Kühl- Gefrierraum	✓ ✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	4 Vorne & hinten

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Kühlen-Gefrieren separat reg.	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	✓ ✓
Urlaubsfunktion	✓
Türalarm	✓
Tastensperre	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	2
Feuchtigkeitsregulierung	✓
Türablage	4
Eierablage	2

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Gefriertablett	1
Einhängekorb	–
Auszugsschubladen	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	183,0 x 83,6 x 70,6 cm
Verpackungsmaße	193,0 x 89,3 x 75,0 cm
Gewicht brutto/netto	102,0 / 94,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1 A / 210 W
Kabellänge	240 cm

Art.-Nr. 812110200	EAN 4016572409758
--------------------	-------------------

FD430-140-030E inoxlook
FD430-140-030F inoxlook
 Frenchdoor-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E / F
Energieverbrauch pro Jahr	279 / 344 kWh
Nutzzinhalte Kühlen	431 / 431 l
Nutzzinhalte Gefrieren	294 / 294 l
Lagerzeit bei Störung	15 / 15 Stunden
Gefriervermögen	8 / 8 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T / SN - T
Geräusch	40 / 40 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	✓ ✓
Wasserspender	–
Wassertank	–
Umluftventilator	✓
Metall Rückwand	–
Beleuchtung Kühl- Gefrierraum	✓ –
Standfüße	2 Vorne
Rollen	4 Vorne & hinten

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Kühlen-Gefrieren separat reg.	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	✓ ✓
Urlaubsfunktion	✓
Türalarm	✓
Tastensperre	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Feuchtigkeitsregulierung	–
Türablage	6
Eierablage	1

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Gefriertablett	–
Einhängekorb	2
Auszugsschubladen	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	181,0 x 71,3 x 73,1 cm
Verpackungsmaße	187,0 x 77,0 x 79,0 cm
Gewicht brutto/netto	96 / 87 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,2 A / 220 W
Kabellänge	175 cm

Art.-Nr. 812110301	EAN 4016572411102
Art.-Nr. 812110201	EAN 4016572411089

Side-by-Side

Der Side-by-Side, auch als amerikanischer Kühlschrank bekannt, ist sehr beliebt. Die Kühl- und Gefrierfächer sind dabei nebeneinander angeordnet und können durch separate Türen geöffnet werden. Das bietet besonders viel Stauraum, daher sind diese Geräte für große Haushalte ideal geeignet.



DIE NOFROST-TECHNOLOGIE ...
verhindert die Eisbildung und sorgt für Trockenheit im Gerät. Lästiges Abtauen ist passé.



DER EIS- & WASSERSPENDER ...
verspricht schnelle Erfrischung auf Knopfdruck: Eiswürfel oder gekühltes Wasser jederzeit verfügbar – ohne die Tür zu öffnen.



DIE KIPPSICHERUNG ...
ist in den Ablagen integriert.



SBS540-CF-200F inoxlook-az

Side-by-Side Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	393 kWh
Nutzzinhalt gesamt	556 l
Nutzzinhalt Kühlen	372 l
Nutzzinhalt Gefrieren	184 l
Lagerzeit bei Störung	6 Stunden
Gefriervermögen	8 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	✓ ✓
Eiswürfelbereiter Crushed Ice Maker	✓ ✓
Wasserspender Wasserfilter	✓ ✓
Festwasseranschluss inkl. Schlauch	✓ ✓
Umluftventilator Inverter Kompressor	✓ ✓
Beleuchtung Kühl- Gefrierraum	✓ ✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	4 Vorne & hinten

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Kühlen-Gefrieren separat reg.	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	✓ ✓
Smart-Funktion	–
Türalarm	✓
ECO-Funktion	–
Tastensperre	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	2
Türablage	4
Eierablage	2

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Türablagen	2
Glasablage, verstellbar	1
Gefrierschublade	2
Ablage	3

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	178,0 x 91,1 x 70,6 cm
Verpackungsmaße	193,0 x 89,3 x 75,0 cm
Gewicht brutto/netto	108,0 / 98,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,7 A / 210 W
Kabellänge	240 cm

■ Art.-Nr. 812050200 EAN 4016572409550



SBS160-040E weiss SBS160-040E inoxlook

Side-by-Side Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	313 kWh
Nutzzinhalt gesamt	532 l
Nutzzinhalt Kühlen	347 l
Nutzzinhalt Gefrieren	185 l
Lagerzeit bei Störung	9 Stunden
Gefriervermögen	14 kg/24 h
Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	✓ ✓
Eiswürfelbereiter Crushed Ice Maker	– –
Wasserspender Wasserfilter	– –
Festwasseranschluss inkl. Schlauch	✓ ✓
Umluftventilator Inverter Kompressor	✓ –
Beleuchtung Kühl- Gefrierraum	✓ ✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	4 Vorne & hinten

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Kühlen-Gefrieren separat reg.	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	✓ ✓
Smart-Funktion	✓
Türalarm	✓
ECO-Funktion	✓
Tastensperre	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	5
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	4
Eierablage	2

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Türablagen	4
Glasablage, verstellbar	1
Gefrierschublade	1
Ablage	5

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	177,0 x 90,5 x 67,0 cm
Verpackungsmaße	186,2 x 97,2 x 71,0 cm
Gewicht brutto/netto	99,0 / 91,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,5 A / 150 W
Kabellänge	180 cm

□ Art.-Nr. 812030300 EAN 4016572409604
 ■ Art.-Nr. 812030302 EAN 4016572409628



SBS150-GF-040F schwarz

Side-by-Side Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	359 kWh
Nutzzinhalt gesamt	442 l
Nutzzinhalt Kühlen	291 l
Nutzzinhalt Gefrieren	151 l
Lagerzeit bei Störung	9,5 Stunden
Gefriervermögen	11,2 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	✓ ✓
Eiswürfelbereiter Crushed Ice Maker	– –
Wasserspender Wasserfilter	– –
Festwasseranschluss inkl. Schlauch	✓ ✓
Umluftventilator Inverter Kompressor	✓ –
Beleuchtung Kühl- Gefrierraum	✓ ✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	4 Vorne & hinten

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Kühlen-Gefrieren separat reg.	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	✓ ✓
Smart-Funktion	✓
Türalarm	✓
ECO-Funktion	✓
Tastensperre	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	2
Türablage	3
Eierablage	2

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Türablagen	4
Glasablage, verstellbar	2
Gefrierschublade	2
Ablage	4

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	177,0 x 90,5 x 59,0 cm
Verpackungsmaße	186,2 x 97,2 x 63,0 cm
Gewicht brutto/netto	91,0 / 83,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,5 A / 150 W
Kabellänge	180 cm

■ Art.-Nr. 812003201 EAN 4016572409512



SBSI35-040F inoxlook
SBSI35-040F inoxlook-az
 Side-by-Side Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	359 kWh
Nutzzinhalt gesamt	442 l
Nutzzinhalt Kühlen	291 l
Nutzzinhalt Gefrieren	151 l
Lagerzeit bei Störung	9,5 Stunden
Gefriervermögen	10 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	40 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	✓ ✓
Umluftventilator	✓
Beleuchtung Kühl- Gefrierraum	✓ ✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	4 Vorne & hinten

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Kühlen-Gefrieren separat reg.	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	✓ ✓
Smart-Funktion	✓
Urlaubsfunktion	–
Türalarm	✓
ECO-Funktion	✓
Tastensperre	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	5
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	1

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Türablagen	4
Glasablage, verstellbar	2
Gefrierschublade	1
Ablage	5

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	177,0 x 91,0 x 59,0 cm
Verpackungsmaße	186,2 x 97,2 x 64,0 cm
Gewicht brutto/netto	91,0 / 84,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,5 A / 150 W
Kabellänge	180 cm

■ Art.-Nr. 812000202	EAN 4016572409475
■ Art.-Nr. 812000204	EAN 4016572409499



SBSI30-H-040F weiss
SBSI30-H-040F inoxlook
 Side-by-Side Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	359 kWh
Nutzzinhalt gesamt	442 l
Nutzzinhalt Kühlen	291 l
Nutzzinhalt Gefrieren	151 l
Lagerzeit bei Störung	9,5 Stunden
Gefriervermögen	10 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	40 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	✓ ✓
Umluftventilator	✓
Beleuchtung Kühl- Gefrierraum	✓ ✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	4 Vorne & hinten

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Kühlen-Gefrieren separat reg.	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	✓ ✓
Smart-Funktion	✓
Urlaubsfunktion	–
Türalarm	✓
ECO-Funktion	✓
Tastensperre	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	2
Türablage	3
Eierablage	1

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Türablagen	4
Glasablage, verstellbar	2
Gefrierschublade	2
Ablage	4

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	177,0 x 90,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	186,2 x 97,2 x 67,2 cm
Gewicht brutto/netto	91,0 / 83,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,5 A / 150 W
Kabellänge	200 cm

□ Art.-Nr. 812003200	EAN 4016572409505
■ Art.-Nr. 812003203	EAN 4016572409536



SBS46-010E inoxlook
 Side-by-Side Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	289 kWh
Nutzzinhalt gesamt	441 l
Nutzzinhalt Kühlen	266 l
Nutzzinhalt Gefrieren	175 l
Lagerzeit bei Störung	8 Stunden
Gefriervermögen	10 kg/24 h
Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	42 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	✓ ✓
Umluftventilator	✓
Beleuchtung Kühl- Gefrierraum	✓ ✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Kühlen-Gefrieren separat reg.	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	– ✓
Smart-Funktion	–
Urlaubsfunktion	✓
Türalarm	–
ECO-Funktion	–
Tastensperre	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	2
Türablage	3
Eierablage	2

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Türablagen	4
Glasablage, verstellbar	2
Gefrierschublade	2
Ablage	4

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	178,0 x 83,2 x 62,3 cm
Verpackungsmaße	188,2 x 90,2 x 70,1 cm
Gewicht brutto/netto	86,0 / 78,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,5 A / 190 W
Kabellänge	200 cm

■ Art.-Nr. 812010300	EAN 4016572411300
----------------------	-------------------



SBS46-010F inoxlook

SBS46-010F schwarz

Side-by-Side Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	359 kWh
Nutzzinhalt gesamt	441 l
Nutzzinhalt Kühlen	266 l
Nutzzinhalt Gefrieren	175 l
Lagerzeit bei Störung	8 Stunden
Gefriervermögen	9 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	42 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	✓ ✓
Umluftventilator	✓
Beleuchtung Kühl- Gefrierraum	✓ ✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Kühlen-Gefrieren separat reg.	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	- ✓
Smart-Funktion	-
Urlaubsfunktion	✓
Türalarm	-
ECO-Funktion	-
Tastensperre	-

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	5
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Türablagen	4
Glasablage, verstellbar	2
Gefrierschublade	1
Ablage	5

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	178,0 x 83,2 x 62,3 cm
Verpackungsmaße	188,2 x 88,0 x 66,9 cm
Gewicht brutto/netto	86,0 / 78,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,8 A / 110 W
Kabellänge	200 cm

Art.-Nr. 812010201

EAN 4016572411270

Art.-Nr. 812010202

EAN 4016572411287



Kühl- & Gefrierkombinationen

Unsere Kühl- und Gefrierkombinationen sind mit praktischen Features ausgestattet. Im Kühlteil mit seinem separaten Frischefach lassen sich Lebensmittel komfortabel und schonend lagern. Im Gefrierteil setzen wir bei vielen Modellen auf die NoFrost-Technologie – damit ist ein Abtauen nicht mehr nötig.



DIE NOFROST-TECHNOLOGIE ...
verhindert die Eisbildung und sorgt für Trockenheit im Gerät. Lästiges Abtauen ist passé.



DER WASSERSPENDER ...
jederzeit gekühltes Wasser.



DIE GEFRIERSCHUBLADEN ...
in verschiedenen Größen sorgen für ein ideales Lagern von Lebensmitteln. Die Griffe erleichtern das Herausnehmen der Schubladen.

**KGC315-95-NF-WS-010E inoxlook**

Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	243 kWh
Nutzzinhalt gesamt	304 l
Nutzzinhalt Kühlen	207 l
Nutzzinhalt Gefrieren	97 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	6 kg/24 h
Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	✓ ✓
Wasserspender	✓
Wassertank	3,0 l
Umluftventilator	✓
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓
Urlaubsfunktion	✓
Türalarm	✓
ECO-Funktion	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	2
Flaschenablage	✓
Obst- und Gemüseschublade	2
Feuchtigkeitsregulierung	✓
Türablage	3
Eierablage	2
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Gefrierschublade	3
Schublade mit seitlichen Griffen	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	186,0 x 59,5 x 59,0 cm
Verpackungsmaße	193,5 x 64,5 x 62,8 cm
Gewicht brutto/netto	71,0 / 63,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 90 W
Kabellänge	200 cm

■ Art.-Nr. 811830306 EAN 4016572411256

**KGC320-90-WS-010E silber**

Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	235 kWh
Nutzzinhalt gesamt	316 l
Nutzzinhalt Kühlen	212 l
Nutzzinhalt Gefrieren	104 l
Lagerzeit bei Störung	15 Stunden
Gefriervermögen	5,2 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	– –
Wasserspender	✓
Wassertank	3,0 l
Umluftventilator	–
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	–
Urlaubsfunktion	–
Türalarm	–
ECO-Funktion	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	3
Flaschenablage	–
Obst- und Gemüseschublade	1
Feuchtigkeitsregulierung	–
Türablage	3
Eierablage	2
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	3
Schublade mit seitlichen Griffen	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	186,0 x 59,5 x 58,1 cm
Verpackungsmaße	193,5 x 64,5 x 62,8 cm
Gewicht brutto/netto	65,3 / 59,2 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 120 W
Kabellänge	200 cm

■ Art.-Nr. 811800306 EAN 4016572412369

**KGC315-95-NF-010E inoxlook**

Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	243 kWh
Nutzzinhalt gesamt	304 l
Nutzzinhalt Kühlen	207 l
Nutzzinhalt Gefrieren	97 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	6 kg/24 h
Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	✓ ✓
Wasserspender	–
Wassertank	–
Umluftventilator	✓
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓
Urlaubsfunktion	✓
Türalarm	✓
ECO-Funktion	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	3
Flaschenablage	–
Obst- und Gemüseschublade	1
Feuchtigkeitsregulierung	✓
Türablage	3
Eierablage	2
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Gefrierschublade	3
Schublade mit seitlichen Griffen	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	186,0 x 59,5 x 59,0 cm
Verpackungsmaße	193,5 x 64,5 x 62,8 cm
Gewicht brutto/netto	71,0 / 63,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 90 W
Kabellänge	200 cm

■ Art.-Nr. 811830304 EAN 4016572409345



KGC320-90-040D weiss KGC320-90-040D inoxlook

Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	D
Energieverbrauch pro Jahr	187 kWh
Nutzzinhalt gesamt	315 l
Nutzzinhalt Kühlen	219 l
Nutzzinhalt Gefrieren	96 l
Lagerzeit bei Störung	17 Stunden
Gefriervermögen	4,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - T
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	- -
Wasserspender	-
Wassertank	-
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	-
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	-
Schnell-Gefrierfunktion	-
Türalarm	-

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	5
davon verstellbar	3
Flaschenablage	✓
Obst- und Gemüseschublade	2
Feuchtigkeitsregulierung	-
Türablage	3
Eierablage	2
Flaschenkamm	-

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	3
Ablage	-

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	186,0 x 60,0 x 60,5 cm
Verpackungsmaße	194,9 x 65,0 x 63,5 cm
Gewicht brutto/netto	64,0 / 58,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 100 W
Kabellänge	200 cm

☐ Art.-Nr. 811800400	EAN 4016572409130
☒ Art.-Nr. 811800401	EAN 4016572409147



KGC320-90-040E weiss KGC320-90-040E inoxlook

Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	233 kWh
Nutzzinhalt gesamt	315 l
Nutzzinhalt Kühlen	219 l
Nutzzinhalt Gefrieren	96 l
Lagerzeit bei Störung	17 Stunden
Gefriervermögen	4,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	- -
Wasserspender	-
Wassertank	-
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	-
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	-
Schnell-Gefrierfunktion	-
Türalarm	-

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	3
Flaschenablage	-
Obst- und Gemüseschublade	1
Feuchtigkeitsregulierung	-
Türablage	3
Eierablage	2
Flaschenkamm	-

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	3
Ablage	-

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	186,0 x 60,0 x 59,5 cm
Verpackungsmaße	194,9 x 65,0 x 63,5 cm
Gewicht brutto/netto	64,0 / 58,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 100 W
Kabellänge	200 cm

☐ Art.-Nr. 811800300	EAN 4016572409055
☒ Art.-Nr. 811800301	EAN 4016572409062



KGC320-90-010E weiss KGC320-90-010E silber

Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	235 kWh
Nutzzinhalt gesamt	316 l
Nutzzinhalt Kühlen	212 l
Nutzzinhalt Gefrieren	104 l
Lagerzeit bei Störung	15 Stunden
Gefriervermögen	5,2 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	- -
Wasserspender	-
Wassertank	-
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	-
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	-
Schnell-Gefrierfunktion	-
Türalarm	-

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	3
Flaschenablage	-
Obst- und Gemüseschublade	1
Feuchtigkeitsregulierung	-
Türablage	3
Eierablage	2
Flaschenkamm	-

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	3
Ablage	-

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	186,0 x 59,5 x 58,1 cm
Verpackungsmaße	193,5 x 64,5 x 62,8 cm
Gewicht brutto/netto	64,4 / 58,7 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 120 W
Kabellänge	200 cm

☐ Art.-Nr. 811800303	EAN 4016572412338
☒ Art.-Nr. 811800304	EAN 4016572412345



KGC265-50-NF-050E weiss
KGC265-50-NF-050E inoxlook-az
 Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	219 kWh
Nutzzinhalt gesamt	250 l
Nutzzinhalt Kühlen	180 l
Nutzzinhalt Gefrieren	70 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	3,2 kg/24 h
Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	41 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	✓ ✓
Wasserspender	–
Wassertank	–
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓
Türalarm	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	2
Flaschenablage	–
Obst- und Gemüseschublade	2
Feuchtigkeitsregulierung	✓
Türablage	3
Eierablage	1
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Gefrierschublade	3
Ablage	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	179,5 x 54,5 x 57,6 cm
Verpackungsmaße	184,5 x 58,0 x 63,0 cm
Gewicht brutto/netto	63,0 / 57,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,35 A / 44 W
Kabellänge	180 cm

☐ Art.-Nr. 811730300	EAN 4016572409277
☒ Art.-Nr. 811730302	EAN 4016572409291



KGC265-70-WS-010E weiss
KGC265-70-WS-010E inoxlook
 Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	209 kWh
Nutzzinhalt gesamt	268 l
Nutzzinhalt Kühlen	197 l
Nutzzinhalt Gefrieren	71 l
Lagerzeit bei Störung	11,80 Stunden
Gefriervermögen	3,2 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	– –
Wasserspender	✓
Wassertank	2,5 l
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Schnell-Gefrierfunktion	–
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	1
Flaschenablage	–
Obst- und Gemüseschublade	1
Feuchtigkeitsregulierung	–
Türablage	4
Eierablage	2
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	3
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	180,0 x 55,0 x 55,8 cm
Verpackungsmaße	186,9 x 58,0 x 58,0 cm
Gewicht brutto/netto	68,0 / 63,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 130 W
Kabellänge	170 cm

☐ Art.-Nr. 811700309	EAN 4016572411232
☒ Art.-Nr. 811700310	EAN 4016572411249



KGC265-70-010E weiss
KGC265-70-010E inoxlook
 Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	210 kWh
Nutzzinhalt gesamt	269 l
Nutzzinhalt Kühlen	198 l
Nutzzinhalt Gefrieren	71 l
Lagerzeit bei Störung	11 Stunden
Gefriervermögen	3,2 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	– –
Wasserspender	–
Wassertank	–
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Schnell-Gefrierfunktion	–
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	1
Flaschenablage	–
Obst- und Gemüseschublade	1
Feuchtigkeitsregulierung	–
Türablage	4
Eierablage	2
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	3
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	180,0 x 55,0 x 55,8 cm
Verpackungsmaße	186,9 x 58,0 x 58,0 cm
Gewicht brutto/netto	68,0 / 63,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,5 A / 130 W
Kabellänge	170 cm

☐ Art.-Nr. 811700304	EAN 4016572408935
☒ Art.-Nr. 811700306	EAN 4016572408959



KGC260-75-LF-WTE-050E weiss
KGC260-75-LF-WTE-050E inoxlook
KGC260-75-LF-WTE-050E inoxlook-az
 Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	215 kWh
Nutzzinhalt gesamt	262 l
Nutzzinhalt Kühlen	187 l
Nutzzinhalt Gefrieren	75 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	3,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

LowFrost	✓
Wasserspender Wassertank	✓ 2,0 l
Umluftventilator	–
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühl- & Gefrierfunktion	✓ ✓
Türalarm	optisch

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	3
Obst- und Gemüseschublade	1
Feuchtigkeitsregulierung	✓
Türablage	2
Eierablage	1

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefriertablett	–
Gefrierschublade	3
Ablage	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	176,0 x 54,0 x 55,0 cm
Verpackungsmaße	182,0 x 58,0 x 59,0 cm
Gewicht brutto/netto	54,0 / 49,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,33 A / 60 W
Kabellänge	180 cm

□ Art.-Nr. 811700305	EAN 4016572408942
■ Art.-Nr. 811700307	EAN 4016572408966
■ Art.-Nr. 811700308	EAN 4016572408973



KGC260-75-LF-E-050E weiss
KGC260-75-LF-E-050E rot
KGC260-75-LF-E-050E inoxlook
KGC260-75-LF-E-050E inoxlook-az
 Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	215 kWh
Nutzzinhalt gesamt	262 l
Nutzzinhalt Kühlen	187 l
Nutzzinhalt Gefrieren	75 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	3,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

LowFrost	✓
Wasserspender Wassertank	– –
Umluftventilator	–
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	✓ ✓
Türalarm	optisch

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	3
Obst- und Gemüseschublade	1
Feuchtigkeitsregulierung	✓
Türablage	3
Eierablage	1

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefriertablett	–
Gefrierschublade	3
Ablage	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	176,0 x 54,0 x 55,0 cm
Verpackungsmaße	182,0 x 58,0 x 59,0 cm
Gewicht brutto/netto	56,0 / 50,9 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,33 A / 60 W
Kabellänge	180 cm

□ Art.-Nr. 811700300	EAN 4016572408898
■ Art.-Nr. 811700302	EAN 4016572408911
■ Art.-Nr. 811700301	EAN 4016572408904
■ Art.-Nr. 811700303	EAN 4016572408928



KGC195-65-NF-330F weiss
KGC195-65-NF-330F schwarz
KGC195-65-NF-330F silber
KGC195-65-NF-330F inoxlook-az
 Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	255 kWh
Nutzzinhalt gesamt	193 l
Nutzzinhalt Kühlen	129 l
Nutzzinhalt Gefrieren	64 l
Lagerzeit bei Störung	8 Stunden
Gefriervermögen	3 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	41 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	✓ ✓
Wasserspender Wassertank	– –
Umluftventilator	✓
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	–
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	– –
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Feuchtigkeitsregulierung	–
Türablage	3
Eierablage	1

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Gefriertablett	–
Gefrierschublade	3
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	157,5 x 48,5 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	163,0 x 52,0 x 61,5 cm
Gewicht brutto/netto	46,0 / 41,9 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,5 A / 150 W
Kabellänge	155 cm

□ Art.-Nr. 811618200	EAN 4016572413182
■ Art.-Nr. 811618201	EAN 4016572413199
■ Art.-Nr. 811618202	EAN 4016572413205
■ Art.-Nr. 811618203	EAN 4016572413212



KGC233-60-HE-040D weiss
KGC233-60-HE-040D inoxlook
 Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	D
Energieverbrauch pro Jahr	155 kWh
Nutzzinhalten gesamt	173 l
Nutzzinhalten Kühlen	121 l
Nutzzinhalten Gefrieren	52 l
Lagerzeit bei Störung	7 Stunden
Gefriervermögen	2,6 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	- -
Wasserspender Wassertank	- -
Umluftventilator	-
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	-
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	-
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	- -
Türalarm	optisch

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Feuchtigkeitsregulierung	-
Türablage	3
Eierablage	2

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefriertablett	1
Gefrierschublade	2
Ablage	-

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	142,5 x 50,0 x 56,0 cm
Verpackungsmaße	148,4 x 51,8 x 57,8 cm
Gewicht brutto/netto	44,5 / 41,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 100 W
Kabellänge	160 cm

□ Art.-Nr. 811620400	EAN 4016572408850
■ Art.-Nr. 811620401	EAN 4016572408867



KGC232-60-E-040E weiss
KGC232-60-E-040E silber
 Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	194 kWh
Nutzzinhalten gesamt	173 l
Nutzzinhalten Kühlen	121 l
Nutzzinhalten Gefrieren	52 l
Lagerzeit bei Störung	7 Stunden
Gefriervermögen	2,6 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	- -
Wasserspender Wassertank	- -
Umluftventilator	-
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	-
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	-
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	- -
Türalarm	optisch

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Feuchtigkeitsregulierung	-
Türablage	3
Eierablage	2

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefriertablett	1
Gefrierschublade	2
Ablage	-

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	142,5 x 49,5 x 56,0 cm
Verpackungsmaße	148,4 x 51,8 x 57,8 cm
Gewicht brutto/netto	46,0 / 42,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 100 W
Kabellänge	160 cm

□ Art.-Nr. 811620300	EAN 4016572408805
■ Art.-Nr. 811620303	EAN 4016572408836



KGC231-60-010E weiss
KGC231-60-010E silber
KGC231-60-010E rot
 Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	195 kWh
Nutzzinhalten gesamt	175 l
Nutzzinhalten Kühlen	122 l
Nutzzinhalten Gefrieren	53 l
Lagerzeit bei Störung	8 Stunden
Gefriervermögen	2,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	- -
Wasserspender Wassertank	- -
Umluftventilator	-
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	-
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	-
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühl- Gefrierfunktion	- -
Türalarm	-

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Feuchtigkeitsregulierung	-
Türablage	3
Eierablage	2

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefriertablett	1
Gefrierschublade	2
Ablage	-

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	143,5 x 49,0 x 56,5 cm
Verpackungsmaße	150,0 x 52,1 x 58,5 cm
Gewicht brutto/netto	45,0 / 41,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,5 A / 70 W
Kabellänge	190 cm

□ Art.-Nr. 811620301	EAN 4016572408812
■ Art.-Nr. 811620304	EAN 4016572408843
■ Art.-Nr. 811620306	EAN 4016572411775

**KGC145-50-E-040F weiss****KGC145-50-E-040F silber**

Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	233 kWh
Nutzzinhalt gesamt	142 l
Nutzzinhalt Kühlen	87 l
Nutzzinhalt Gefrieren	55 l
Lagerzeit bei Störung	7 Stunden
Gefriervermögen	2,5 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	- -
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	-
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Türalarm	optisch

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	-

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	3
Ablage	-

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	144,0 x 48,0 x 50,0 cm
Verpackungsmaße	151,7 x 51,0 x 56,0 cm
Gewicht brutto/netto	0,0 / 0,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 100 W
Kabellänge	160 cm

□ Art.-Nr. 811615200	EAN 4016572413281
■ Art.-Nr. 811615201	EAN 4016572413298

KGC145-50-040F weiss**KGC145-50-040F silber**

Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	233 kWh
Nutzzinhalt gesamt	142 l
Nutzzinhalt Kühlen	87 l
Nutzzinhalt Gefrieren	55 l
Lagerzeit bei Störung	7 Stunden
Gefriervermögen	2,5 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	- -
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	-
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	-

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	1

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	3
Ablage	-

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	144,0 x 48,0 x 50,0 cm
Verpackungsmaße	151,7 x 51,0 x 56,0 cm
Gewicht brutto/netto	40,7 / 37,4 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 100 W
Kabellänge	160 cm

□ Art.-Nr. 811610200	EAN 4016572408782
■ Art.-Nr. 811610201	EAN 4016572408799

KGC270-70-H-040E silber

Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	201 kWh
Nutzzinhalt gesamt	196 l
Nutzzinhalt Kühlen	135 l
Nutzzinhalt Gefrieren	61 l
Lagerzeit bei Störung	13 Stunden
Gefriervermögen	3 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	- -
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	-
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	-

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	4
Eierablage	2

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	3
Ablage	-

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	155,0 x 55,0 x 56,5 cm
Verpackungsmaße	158,3 x 57,5 x 59,0 cm
Gewicht brutto/netto	52,0 / 48,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 100 W
Kabellänge	160 cm

■ Art.-Nr. 811670301	EAN 4016572408881
----------------------	--------------------------



KGC270-45-010E weiss
KGC270-45-010E schwarz
KGC270-45-010E silber
KGC270-45-010F weiss
 Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E / F
Energieverbrauch pro Jahr	176 / 220 kWh
Nutzzinhalte gesamt	206 / 206 l
Nutzzinhalte Kühlen	165 / 165 l
Nutzzinhalte Gefrieren	41 / 41 l
Lagerzeit bei Störung	12/ 12 Stunden
Gefriervermögen	2 / 2 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST / N - ST
Geräusch	40 / 40 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	- -
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	-
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	-

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	3
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	-
Ablage	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	143,5 x 55,0 x 54,5 cm
Verpackungsmaße	148,5 x 58,0 x 56,7 cm
Gewicht brutto/netto	42,5 / 39 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,85 A / 75 W / 0,85 A / 90 W
Kabellänge	170 cm

☐ Art.-Nr. 811521301	EAN 4016572408591
☒ Art.-Nr. 811521305	EAN 4016572408638
☒ Art.-Nr. 811521304	EAN 4016572408621
☐ Art.-Nr. 811521201	EAN 4016572408553

KGC270-45-040E weiss
KGC270-45-040E inoxlook
 Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	172 kWh
Nutzzinhalte gesamt	206 l
Nutzzinhalte Kühlen	169 l
Nutzzinhalte Gefrieren	37 l
Lagerzeit bei Störung	13,50 Stunden
Gefriervermögen	2,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	- -
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	-
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	-

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	3
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	-
Ablage	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	142,6 x 54,5 x 55,5 cm
Verpackungsmaße	146,9 x 57,5 x 59,0 cm
Gewicht brutto/netto	42,0 / 38,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 100 W
Kabellänge	155 cm

☐ Art.-Nr. 811521300	EAN 4016572408584
☒ Art.-Nr. 811521306	EAN 4016572408645

KGC270-45-040F weiss
KGC270-45-040F silber
 Kühl- & Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	215 kWh
Nutzzinhalte gesamt	206 l
Nutzzinhalte Kühlen	169 l
Nutzzinhalte Gefrieren	37 l
Lagerzeit bei Störung	13,50 Stunden
Gefriervermögen	2,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost Kühlen Gefrieren	- -
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	-
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	-

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	3
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	1

Gefrierenteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	-
Ablage	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	143,0 x 54,0 x 55,5 cm
Verpackungsmaße	147,3 x 57,5 x 60,5 cm
Gewicht brutto/netto	46,0 / 41,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 100 W
Kabellänge	155 cm

☐ Art.-Nr. 811521200	EAN 4016572408546
☒ Art.-Nr. 811521203	EAN 4016572408577

Retro-Style

Das gewisse Etwas für Ihr Zuhause, ganz nach Ihrem Style! Kühlschränke wie auch Kühl- & Gefrierkombinationen im Retro-Style sind trendy. Ob Vollraumkühlschränke oder Kühl-/ Gefrierkombinationen – mit den Retro-Style Kühlgeräten von exquisit holen Sie sich den Charme der 50er-Jahre in die Küche!



RETRO-GRIFFE ...
tolles Design liegt gut in der Hand.



VERCHROMTE APPLIKATIONEN ...
unterstreichen das gesamte Design-Statement.



EDELSTAHLFARBIGE APPLIKATIONEN ...
sorgen auch innen für eine elegante Optik.

RKGC250-70-H-160E rot





RKGC250-70-H-160E grau
RKGC250-70-H-160E magnolienweiss
RKGC250-70-H-160E mattschwarz
RKGC250-70-H-160E rot
RKGC250-70-H-160E taubenblau
 Kühl- & Gefrierkombination im Retro-Style

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	201 kWh
Nutzzinhalten gesamt	244 l
Nutzzinhalten Kühlen	181 l
Nutzzinhalten Gefrieren	63 l
Lagerzeit bei Störung	8 Stunden
Gefriervermögen	4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) relpW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	Nein

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	3
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	3
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	183,0 x 54,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	186,5 x 58,0 x 66,0 cm
Gewicht brutto/netto	58,0 / 53,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,85 A / 104 W
Kabellänge	125 cm

Art.-Nr. 811727300	EAN 4016572409000
Art.-Nr. 811727301	EAN 4016572409017
Art.-Nr. 811727304	EAN 4016572409048
Art.-Nr. 811727302	EAN 4016572409024
Art.-Nr. 811727303	EAN 4016572409031

RKGC270-45-H-160E grau
RKGC270-45-H-160E magnolienweiss
RKGC270-45-H-160E mattschwarz
RKGC270-45-H-160E rot
RKGC270-45-H-160E taubenblau
 Kühl- & Gefrierkombination im Retro-Style

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	179 kWh
Nutzzinhalten gesamt	206 l
Nutzzinhalten Kühlen	162 l
Nutzzinhalten Gefrieren	44 l
Lagerzeit bei Störung	7 Stunden
Gefriervermögen	2 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	Nein

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	3
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	–
Ablage	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	146,5 x 54,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	152,5 x 58,0 x 66,0 cm
Gewicht brutto/netto	50,0 / 44,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,85 A / 96 W
Kabellänge	125 cm

Art.-Nr. 811531300	EAN 4016572408652
Art.-Nr. 811531301	EAN 4016572408669
Art.-Nr. 811531304	EAN 4016572408706
Art.-Nr. 811531302	EAN 4016572408683
Art.-Nr. 811531303	EAN 4016572408690

RKS325-V-H-160F grau
RKS325-V-H-160F magnolienweiss
RKS325-V-H-160F mattschwarz
RKS325-V-H-160F rot
RKS325-V-H-160F taubenblau
 Vollraumkühlschrank im Retro-Style

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	128 kWh
Nutzzinhalten gesamt	229 l

Klimaklasse	N - ST
Geräusch	41 dB(A) relpW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	Nein

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	5
davon verstellbar	4
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	4

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	144,0 x 54,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	152,5 x 58,0 x 66,0 cm
Gewicht brutto/netto	44,0 / 40,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,8 A / 82 W
Kabellänge	125 cm

Art.-Nr. 810470200	EAN 4016572407228
Art.-Nr. 810470201	EAN 4016572407235
Art.-Nr. 810470204	EAN 4016572407266
Art.-Nr. 810470202	EAN 4016572407242
Art.-Nr. 810470203	EAN 4016572407259



RKS120-V-H-160F grau
RKS120-V-H-160F magnolienweiss
RKS120-V-H-160F mattschwarz
RKS120-V-H-160F rot
RKS120-V-H-160F taubenblau
 Vollraumkühlschrank im Retro-Style

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	112 kWh
Nutzzinhalt gesamt	122 l

Klimaklasse	N - ST
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	Nein

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	89,5 x 54,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	95,5 x 58,0 x 66,0 cm
Gewicht brutto/netto	30,0 / 23,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,8 A / 75 W
Kabellänge	125 cm

Art.-Nr. 810210200	EAN 4016572406641
Art.-Nr. 810210201	EAN 4016572406658
Art.-Nr. 810210204	EAN 4016572406689
Art.-Nr. 810210202	EAN 4016572406665
Art.-Nr. 810210203	EAN 4016572406672

RKS100-V-H-160F magnolienweiss
RKS100-V-H-160F mattschwarz
RKS100-V-H-160F rot
RKS100-V-H-160F taubenblau
 Vollraumkühlschrank im Retro-Style

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	107 kWh
Nutzzinhalt gesamt	94 l

Klimaklasse	N - ST
Geräusch	38 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	Nein

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3

Maße und Gewichte

Gerätemaße	90,5 x 48,0 x 49,5 cm
Verpackungsmaße	96,5 x 51,5 x 59,5 cm
Gewicht brutto/netto	24,8 / 22,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 50 W
Kabellänge	125 cm

Art.-Nr. 810160200	EAN 4016572406436
Art.-Nr. 810160203	EAN 4016572406467
Art.-Nr. 810160201	EAN 4016572406443
Art.-Nr. 810160202	EAN 4016572406450

Kühlschränke

Ob klein oder groß, schmal oder breit, ob als Vollraum-Gerät oder mit Gefrierfach: Für jeden Bedarf bieten wir das passende Gerät, ausstattet zum Beispiel mit höhenverstellbaren Glasablagen, edelstahlfarbigen Applikationen oder geräumigen Obst- und Gemüseschubladen.



VERSCHIEDENE HÖHEN ...



VERSCHIEDENE BREITEN & FARBEN ...



4-STERNE-GEFRIERFACH ...

Lagern Sie Ihre frischen Lebensmittel komfortabel und langfristig im 4-Sterne-Gefrierfach bei Temperaturen von -18°C und tiefer. Wertvolle Nährstoffe bleiben so lange erhalten.



KS360-V-HE-040E weiss
KS360-V-HE-040E inoxlook
KS360-V-HE-040E inoxlook-az
 Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	118 kWh
Nutzzinhalt gesamt	359 l
Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	✓
Urlaubsfunktion	✓
Türalarm	✓
Tastensperre	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	5
davon verstellbar	1
Flaschenablage	1
Obst- und Gemüseschublade	3
Feuchtigkeitsregulierung	✓
Türablage	4
Eierablage	1
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	185,0 x 60,0 x 66,0 cm
Verpackungsmaße	193,1 x 64,0 x 69,0 cm
Gewicht brutto/netto	71,0 / 64,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 100 W
Kabellänge	175 cm

☐ Art.-Nr. 810542300	EAN 4016572407532
☐ Art.-Nr. 810542301	EAN 4016572407549
☐ Art.-Nr. 810542302	EAN 4016572407556

KS350-V-H-040E weiss
KS350-V-H-040E inoxlook
 Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	114 kWh
Nutzzinhalt gesamt	331 l
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Urlaubsfunktion	–
Türalarm	–
Tastensperre	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	6
davon verstellbar	5
Flaschenablage	–
Obst- und Gemüseschublade	1
Feuchtigkeitsregulierung	–
Türablage	5
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	173,0 x 60,0 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	178,3 x 65,0 x 63,5 cm
Gewicht brutto/netto	59,0 / 53,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,55 A / 90 W
Kabellänge	200 cm

☐ Art.-Nr. 810540300	EAN 4016572407457
☐ Art.-Nr. 810540301	EAN 4016572407464

KS29-V-H-280F weiss
 Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	131 kWh
Nutzzinhalt gesamt	254 l
Klimaklasse	N - T
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Urlaubsfunktion	–
Türalarm	–
Tastensperre	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	6
davon verstellbar	5
Flaschenablage	–
Obst- und Gemüseschublade	1
Feuchtigkeitsregulierung	–
Türablage	5
Eierablage	1
Butter- / Käsefach mit Klappe	1
Flaschenkamm	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	145,0 x 60,0 x 62,0 cm
Verpackungsmaße	149,0 x 62,0 x 67,0 cm
Gewicht brutto/netto	56,0 / 52,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1 A / 120 W
Kabellänge	200 cm

☐ Art.-Nr. 810480201	EAN 4016572412239
---	--------------------------



KS320-V-010E weiss
KS320-V-010E silber
KS320-V-010E inoxlook
 Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	103,66 kWh
Nutzzinhalte gesamt	242 l

Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	5
davon verstellbar	4
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	4
Eierablage	1

Gefrierenteil

Gefrierfach mit Klappe	–
------------------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	143,4 x 55,0 x 54,9 cm
Verpackungsmaße	148,5 x 58,3 x 56,9 cm
Gewicht brutto/netto	42,0 / 38,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 65 W
Kabellänge	195 cm

☐ Art.-Nr. 810460301	EAN 4016572407280
☐ Art.-Nr. 810460302	EAN 4016572407297
☐ Art.-Nr. 810460305	EAN 4016572407327

KS320-V-H-040E weiss
KS320-V-H-040E inoxlook
 Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	104 kWh
Nutzzinhalte gesamt	242 l

Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	5
davon verstellbar	4
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	4
Eierablage	2

Gefrierenteil

Gefrierfach mit Klappe	–
------------------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	142,6 x 54,4 x 55,6 cm
Verpackungsmaße	146,9 x 57,5 x 59,0 cm
Gewicht brutto/netto	42,4 / 38,7 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,55 A / 90 W
Kabellänge	160 cm

☐ Art.-Nr. 810460308	EAN 4016572412635
☐ Art.-Nr. 810460309	EAN 4016572412642

KS315-3-H-040F weiss
 Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	182 kWh
Nutzzinhalte gesamt	218 l
Nutzzinhalte Kühlen	204 l
Nutzzinhalte Gefrieren	14 l
Lagerzeit bei Störung	11 Stunden
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display mit Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	3
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	5
Eierablage	2

Gefrierenteil

Gefrierfach mit Klappe	1
------------------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	143,0 x 55,0 x 58,0 cm
Verpackungsmaße	147,3 x 57,5 x 60,5 cm
Gewicht brutto/netto	45,0 / 41,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 100 W
Kabellänge	160 cm

☐ Art.-Nr. 810466200	EAN 4016572407396
---	--------------------------



KS185-4-HE-040E weiss
KS185-4-HE-040E inoxlook
 Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	179 kWh
Nutzzinhalt gesamt	190 l
Nutzzinhalt Kühlen	176 l
Nutzzinhalt Gefrieren	14 l
Lagerzeit bei Störung	6,5 Stunden
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	–
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	✓
Türalarm	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	3
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2

Gefriereteil

Gefrierfach mit Klappe	1
------------------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	122,0 x 55,0 x 56,5 cm
Verpackungsmaße	130,8 x 57,5 x 59,5 cm
Gewicht brutto/netto	36,0 / 33,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 100 W
Kabellänge	160 cm

☐ Art.-Nr. 810408300	EAN 4016572413793
☐ Art.-Nr. 810408301	EAN 4016572413809

Kühlschrank-Guide

Mit der richtigen Ordnung Aroma, Frische und Vitamine erhalten.



**KS18-4-H-170D weiss**

Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	D
Energieverbrauch pro Jahr	118 kWh
Nutzzinhalt gesamt	136 l
Nutzzinhalt Kühlen	117 l
Nutzzinhalt Gefrieren	19 l
Lagerzeit bei Störung	9 Stunden
Gefriervermögen	2 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	1
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 60,0 x 61,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 63,0 x 64,4 cm
Gewicht brutto/netto	36,5 / 33,7 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 70 W
Kabellänge	150 cm

☐ **Art.-Nr.** 810356400 **EAN** 4016572407174
KS18-4-H-170E weiss**KS18-4-H-170E inoxlook**

Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	146 kWh
Nutzzinhalt gesamt	136 l
Nutzzinhalt Kühlen	117 l
Nutzzinhalt Gefrieren	19 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	2 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	1
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 60,0 x 61,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 63,0 x 64,4 cm
Gewicht brutto/netto	36,0 / 34,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 70 W
Kabellänge	150 cm

☐ **Art.-Nr.** 810356300 **EAN** 4016572407150
☒ **Art.-Nr.** 810356301 **EAN** 4016572407167
KS18-V-H-170E weiss**KS18-V-H-170E inoxlook**

Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	93 kWh
Nutzzinhalt gesamt	156 l

Klimaklasse	SN - T
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	1
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	–
Gefrierfach mit Klappe	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 60,0 x 61,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 63,0 x 64,4 cm
Gewicht brutto/netto	38,8 / 36,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 70 W
Kabellänge	150 cm

☐ **Art.-Nr.** 810330300 **EAN** 4016572407112
☒ **Art.-Nr.** 810330301 **EAN** 4016572407129



KS16-4-HE-010D weiss
KS16-4-HE-010D inoxlook
 Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch pro Jahr	110 kWh
Nutzzinhalt gesamt	120 l
Nutzzinhalt Kühlen	107 l
Nutzzinhalt Gefrieren	13 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	1 kg
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	38 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Türalarm	optisch

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	
Anzahl Glasablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	1
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	1

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	
Gefrierfach mit Klappe	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße HxBxT	85,0 x 56,0 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	88,3 x 57,8 x 59,0 cm
Gewicht brutto/netto	34,9 / 32,9 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung	
Kabellänge	110 cm

☐ Art.-Nr. 810240412	EAN 4016572411010
☐ Art.-Nr. 810240411	EAN 4016572411003



KS16-4-HE-040D weiss
KS16-4-HE-040D inoxlook
 Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	D
Energieverbrauch pro Jahr	111 kWh
Nutzzinhalt gesamt	109 l
Nutzzinhalt Kühlen	95 l
Nutzzinhalt Gefrieren	14 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	2,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Türalarm	optisch

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	1
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,5 x 55,0 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 57,0 x 58,8 cm
Gewicht brutto/netto	30,5 / 27,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 100 W
Kabellänge	155 cm

☐ Art.-Nr. 810240402	EAN 4016572407037
☐ Art.-Nr. 810240406	EAN 4016572407075



KS16-V-HE-011D weiss
KS16-V-HE-011D inoxlook
 Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	D
Energieverbrauch pro Jahr	73 kWh
Nutzzinhalt gesamt	134 l
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	38 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	✓
Türalarm	optisch

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	1

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	–
Gefrierfach mit Klappe	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 56,0 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	88,3 x 57,8 x 59,0 cm
Gewicht brutto/netto	30,5 / 28,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,8 A / 80 W
Kabellänge	200 cm

☐ Art.-Nr. 810200406	EAN 4016572410983
☐ Art.-Nr. 810200407	EAN 4016572410990



KS15-4-E-040D weiss
KS15-4-E-040D inoxlook
 Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	D
Energieverbrauch pro Jahr	111 kWh
Nutzzinhalt gesamt	116 l
Nutzzinhalt Kühlen	102 l
Nutzzinhalt Gefrieren	14 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	2,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Türalarm	optisch

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 54,5 x 58,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 57,0 x 59,6 cm
Gewicht brutto/netto	33,4 / 31,7 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 100 W
Kabellänge	155 cm

☐ Art.-Nr. 810240403	EAN 4016572407044
☒ Art.-Nr. 810240408	EAN 4016572407099



KS16-4-H-010D weiss
KS16-4-H-010D inoxlook
 Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	D
Energieverbrauch pro Jahr	109,50 kWh
Nutzzinhalt gesamt	120 l
Nutzzinhalt Kühlen	107 l
Nutzzinhalt Gefrieren	13 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	2 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	1

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 56,0 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 57,5 x 59,7 cm
Gewicht brutto/netto	34,0 / 31,8 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,5 A / 70 W
Kabellänge	165 cm

☐ Art.-Nr. 810240405	EAN 4016572407068
☒ Art.-Nr. 810240409	EAN 4016572407105



KS16-V-H-010D weiss
KS16-V-H-010D inoxlook
 Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	D
Energieverbrauch pro Jahr	72 kWh
Nutzzinhalt gesamt	133 l

Klimaklasse	SN - T
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	1

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	–
Gefrierfach mit Klappe	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 56,0 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 57,5 x 59,7 cm
Gewicht brutto/netto	31,3 / 29,2 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,4 A / 55 W
Kabellänge	165 cm

☐ Art.-Nr. 810200402	EAN 4016572406856
☒ Art.-Nr. 810200405	EAN 4016572406887



KS15-V-040D weiss KS15-V-040D inoxlook

Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	D
Energieverbrauch pro Jahr	71 kWh
Nutzzinhalt gesamt	123 l

Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	–
Gefrierfach mit Klappe	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,5 x 54,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 57,0 x 59,6 cm
Gewicht brutto/netto	29,0 / 27,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,45 A / 70 W
Kabellänge	155 cm

☐ Art.-Nr. 810200401	EAN 4016572406849
☐ Art.-Nr. 810200404	EAN 4016572406870

KS16-4-HE-040E weiss KS16-4-HE-040E inoxlook

Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	139 kWh
Nutzzinhalt gesamt	109 l

Nutzzinhalt Kühlen	95 l
Nutzzinhalt Gefrieren	14 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	2,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Türalarm	optisch

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	2
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	1
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,5 x 55,0 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 57,0 x 58,8 cm
Gewicht brutto/netto	30,5 / 27,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 100 W
Kabellänge	155 cm

☐ Art.-Nr. 810240300	EAN 4016572406924
☐ Art.-Nr. 810240306	EAN 4016572406986

KS16-4-E-040E weiss

Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	139 kWh
Nutzzinhalt gesamt	109 l

Nutzzinhalt Kühlen	95 l
Nutzzinhalt Gefrieren	14 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	2,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Türalarm	optisch

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	2
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	1
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,5 x 55,0 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 57,0 x 58,8 cm
Gewicht brutto/netto	30,5 / 27,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 100 W
Kabellänge	155 cm

☐ Art.-Nr. 810240301	EAN 4016572406931
---	-------------------



KS15-4-E-040E weiss KS15-4-E-040E inoxlook

Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	139 kWh
Nutzzinhalt gesamt	116 l
Nutzzinhalt Kühlen	102 l
Nutzzinhalt Gefrieren	14 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	2,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Türalarm	optisch

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 55,0 x 58,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 57,0 x 59,6 cm
Gewicht brutto/netto	33,0 / 31,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 100 W
Kabellänge	155 cm

□ Art.-Nr. 810240302 EAN 4016572406948
 ■ Art.-Nr. 810240308 EAN 4016572407006



KS16-4-H-010E weiss

Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	137 kWh
Nutzzinhalt gesamt	120 l
Nutzzinhalt Kühlen	107 l
Nutzzinhalt Gefrieren	13 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	2 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	1

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 56,0 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 57,5 x 59,7 cm
Gewicht brutto/netto	31,0 / 28,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,8 A / 80 W
Kabellänge	165 cm

□ Art.-Nr. 810240304 EAN 4016572406962



KS16-V-H-040E inoxlook

Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	90 kWh
Nutzzinhalt gesamt	127 l

Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	1
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	–
Gefrierfach mit Klappe	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,5 x 55,0 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 57,0 x 58,8 cm
Gewicht brutto/netto	29,0 / 27,1 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,55 A / 90 W
Kabellänge	155 cm

■ Art.-Nr. 810200306 EAN 4016572406757



KS16-V-H-010E weiss
KS16-V-H-010E inoxlook
 Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	90 kWh
Nutzzinhalt gesamt	133 l

Klimaklasse	SN - T
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	1

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	–
Gefrierfach mit Klappe	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 56,0 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 57,5 x 59,7 cm
Gewicht brutto/netto	31,3 / 29,2 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,8 A / 80 W
Kabellänge	165 cm

☐ Art.-Nr. 810200304	EAN 4016572406733
☐ Art.-Nr. 810200308	EAN 4016572406771



KS15-V-040E weiss
KS15-V-040E inoxlook
 Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	89 kWh
Nutzzinhalt gesamt	123 l

Klimaklasse	N - T
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	–
Gefrierfach mit Klappe	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 55,0 x 58,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 57,0 x 59,6 cm
Gewicht brutto/netto	29,0 / 27,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,45 A / 70 W
Kabellänge	155 cm

☐ Art.-Nr. 810200302	EAN 4016572406719
☐ Art.-Nr. 810200307	EAN 4016572406764



KS15-4-030E weiss
KS15-4-030E inoxlook
 Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	142 kWh
Nutzzinhalt gesamt	113 l
Nutzzinhalt Kühlen	97 l
Nutzzinhalt Gefrieren	16 l
Lagerzeit bei Störung	9 Stunden
Gefriervermögen	2 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	1
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	84,5 x 55,3 x 57,4 cm
Verpackungsmaße	87,5 x 57,4 x 59,5 cm
Gewicht brutto/netto	29,8 / 27,6 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 70 W
Kabellänge	170 cm

☐ Art.-Nr. 810240305	EAN 4016572406979
☐ Art.-Nr. 810240311	EAN 4016572411058



KS17-V-030E weiss
Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	90 kWh
Nutzzinhalt gesamt	131 l

Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	–
Butter- / Käsefach mit Klappe	–

Gefrierteil

Gefrierfach mit Klappe	–
------------------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	84,5 x 55,3 x 57,4 cm
Verpackungsmaße	86,5 x 57,4 x 59,5 cm
Gewicht brutto/netto	30,0 / 27,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,35 A / 40 W
Kabellänge	175 cm

☐ **Art.-Nr.** 810200305 **EAN** 4016572406740

KS16-V-040E weiss
KS16-V-040F weiss
Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E F
Energieverbrauch pro Jahr	90 112 kWh
Nutzzinhalt gesamt	127 l

Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	1

Gefrierteil

Gefrierfach mit Klappe	–
------------------------	---

Maße und Gewichte

Gerätemaße	85,5 x 55,0 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 57,0 x 58,8 cm
Gewicht brutto/netto	29,0 / 27,1 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,55 A / 90 W
Kabellänge	155 cm

☐ **Art.-Nr.** 810200301 **EAN** 4016572406702
☐ **Art.-Nr.** 810200200 **EAN** 4016572406627

KS16-3-040F weiss
Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	174 kWh
Nutzzinhalt gesamt	109 l

Nutzzinhalt Kühlen	95 l
Nutzzinhalt Gefrieren	14 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	1
Butter- / Käsefach mit Klappe	–

Gefrierteil

Gefrierfach mit Klappe	1
------------------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,5 x 55,0 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 57,0 x 58,8 cm
Gewicht brutto/netto	30,5 / 27,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 100 W
Kabellänge	155 cm

☐ **Art.-Nr.** 810220200 **EAN** 4016572406894

**KS124-V-030F weiss**

Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	110 kWh
Nutzzinhalt gesamt	111 l

Klimaklasse	N - ST
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	–
Butter- / Käsefach mit Klappe	–

Gefriereteil

Gefrierfach mit Klappe	–
------------------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	84,5 x 50,2 x 54,0 cm
Verpackungsmaße	86,5 x 52,7 x 57,0 cm
Gewicht brutto/netto	26,8 / 25,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,65 A / 70 W
Kabellänge	170 cm

☐ **Art.-Nr.** 810150202 **EAN** 4016572406580
**KS116-V-040E weiss****KS116-V-040F weiss**

Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E / F
Energieverbrauch pro Jahr	85 / 107 kWh
Nutzzinhalt gesamt	91 / 91 l

Klimaklasse	N - ST / N - ST
Geräusch	39 / 39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	1
Butter- / Käsefach mit Klappe	–

Gefriereteil

Gefrierfach mit Klappe	–
------------------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 / 84,0 x 48,0 x 50,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 50,0 x 54,0 cm
Gewicht brutto/netto	23,0 / 21,0 kg / 24,0 / 21,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,55 A / 90 W
Kabellänge	160 cm

☐ **Art.-Nr.** 810150300 **EAN** 4016572406474

☐ **Art.-Nr.** 810150200 **EAN** 4016572406412
**KS116-V-041E weiss****KS116-V-041F weiss**

Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E / F
Energieverbrauch pro Jahr	85 / 106 kWh
Nutzzinhalt gesamt	88 / 88 l

Klimaklasse	N - ST / N - ST
Geräusch	39 / 39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	1
Butter- / Käsefach mit Klappe	–

Gefriereteil

Gefrierfach mit Klappe	–
------------------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 48,0 x 45,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 50,0 x 54,0 cm
Gewicht brutto/netto	23 / 21 kg / 24 / 21 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,55 A / 90 W
Kabellänge	180 cm

☐ **Art.-Nr.** 810150302 **EAN** 4016572413540

☐ **Art.-Nr.** 810150206 **EAN** 4016572413533

**KS116-0-040F weiss**

Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	107 kWh
Nutzzinhalt gesamt	89 l

Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	1

Gefriereteil

Gefrierfach mit Klappe	1
------------------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 48,0 x 49,5 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 50,0 x 54,0 cm
Gewicht brutto/netto	24,0 / 21,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,55 A / 90 W
Kabellänge	160 cm

☐ **Art.-Nr.** 810153200 **EAN** 4016572406528
KS117-3-040E weiss

Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	135 kWh
Nutzzinhalt gesamt	81 l

Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) relpW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	1

Gefriereteil

Gefrierfach mit Klappe	1
------------------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 48,0 x 49,5 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 50,0 x 54,0 cm
Gewicht brutto/netto	26,0 / 24,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,45 A / 80 W
Kabellänge	160 cm

☐ **Art.-Nr.** 810157300 **EAN** 4016572406559
KS117-3-010F weiss**KS117-3-010F silber****KS117-3-010F schwarz**

Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	156 kWh
Nutzzinhalt gesamt	82 l

Klimaklasse	N - ST
Geräusch	38 dB(A) relpW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Hinten
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	2
davon verstellbar	–
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	1

Gefriereteil

Gefrierfach mit Klappe	1
------------------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 48,0 x 45,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 49,5 x 46,8 cm
Gewicht brutto/netto	25,3 / 23,4 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 105 W
Kabellänge	170 cm

☐ **Art.-Nr.** 810157203 **EAN** 4016572412727

☒ **Art.-Nr.** 810157204 **EAN** 4016572412741

☒ **Art.-Nr.** 810157205 **EAN** 4016572412758

**KS104-3-010E weiss**

Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	131 kWh
Nutzzinhalte gesamt	95 l
Nutzzinhalte Kühlen	85 l
Nutzzinhalte Gefrieren	10 l
Lagerzeit bei Störung	6 Stunden
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	1

Gefriereteil

Gefrierfach mit Klappe	1
------------------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	84,7 x 49,6 x 49,6 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 53,2 x 54,2 cm
Gewicht brutto/netto	27,0 / 25,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,4 A / 100 W
Kabellänge	175 cm

☐ **Art.-Nr.** 810157301 **EAN** 4016572406573
**KS85-V-091E weiss****KS85-V-091F weiss****KS85-V-091F schwarz****KS85-V-091F grau****KS85-V-091F inoxlook**

Vollraumkühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch pro Jahr	105 kWh
Nutzzinhalte gesamt	75 l

Klimaklasse	N - ST
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	2
Eierablage	-

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	84,3 x 45,0 x 45,4 cm
Verpackungsmaße	88,0 x 46,0 x 47,5 cm
Gewicht brutto/netto	21,3 / 19,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 / 50
Absicherung	0,35 A / 70 W
Kabellänge	125 cm

☐ **Art.-Nr.** 810100303 **EAN** 4016572413342

☐ **Art.-Nr.** 810100212 **EAN** 4016572413373

☒ **Art.-Nr.** 810100210 **EAN** 4016572413359

☒ **Art.-Nr.** 810100214 **EAN** 4016572413397

☐ **Art.-Nr.** 810100211 **EAN** 4016572413366
**KS86-0-090F weiss**

Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	105 kWh
Nutzzinhalte gesamt	80 l

Klimaklasse	N - ST
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	2
Eierablage	-

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	84,5 x 45,0 x 45,5 cm
Verpackungsmaße	88,0 x 46,0 x 47,5 cm
Gewicht brutto/netto	23 / 21 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 70 W
Kabellänge	125 cm

☐ **Art.-Nr.** 810106200 **EAN** 4016572406405



MINI-KÜHLSCHRÄNKE IM STYLISCHEN CLASSIC-DESIGN.



CKB45-0-031F weiss



CKB45-0-031F creme



CKB45-0-031F rot



CKB45-0-031F schwarz

CKB45-0-031F weiss
CKB45-0-031F creme
CKB45-0-031F rot
CKB45-0-031F schwarz
 Mini-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	100 kWh
Nutzzinhalt gesamt	47 l
Klimaklasse	N - T
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	–
Art der Tür	Selbstschliessende
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	–

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Art der Ablage	Glasablage
Anzahl Ablagen	1
davon verstellbar	–
Türablage	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	50,0 x 48,5 x 44,0 cm
Verpackungsmaße	51,5 x 51,0 x 46,0 cm
Gewicht brutto/netto	15,9 / 14,6 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,5 A /
Kabellänge	170 cm

☐ Art.-Nr. 810036200	EAN 4016572410648
☐ Art.-Nr. 810036203	EAN 4016572411836
☒ Art.-Nr. 810036202	EAN 4016572410730
☒ Art.-Nr. 810036201	EAN 4016572410679

KB05-V-151F weiss
KB05-V-151F schwarz
KB05-V-151F grau
KB05-V-151F rot
 Mini-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	99 kWh
Nutzzinhalt gesamt	41 l
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Art der Ablage	Glasablage
Anzahl Ablagen	1
davon verstellbar	–
Türablage	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	49,5 x 45,0 x 45,0 cm
Verpackungsmaße	50,8 x 46,5 x 46,5 cm
Gewicht brutto/netto	14,5 / 13,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,24 A / 60 W
Kabellänge	170 cm

☐ Art.-Nr. 810020201	EAN 4016572406030
☒ Art.-Nr. 810020202	EAN 4016572406054
☒ Art.-Nr. 810020203	EAN 4016572406061
☒ Art.-Nr. 810020204	EAN 4016572406085



KB60-V-090E weiss
KB60-V-090E schwarz
KB60-V-090E grau
KB60-V-090E rot

Mini-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	81 kWh
Nutzzinhalt gesamt	52 l
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Hinten
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Art der Ablage	Glasablage
Anzahl Ablagen	2
davon verstellbar	1
Türablage	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	62,0 x 45,0 x 45,0 cm
Verpackungsmaße	65,0 x 46,0 x 47,5 cm
Gewicht brutto/netto	18,7 / 17,1 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	2 A / 65 W
Kabellänge	150 cm

☐ Art.-Nr. 810060305	EAN 4016572411942
☒ Art.-Nr. 810060307	EAN 4016572411966
☒ Art.-Nr. 810060312	EAN 4016572412673
☒ Art.-Nr. 810060306	EAN 4016572411959

KB05-V-040E weiss
KB05-V-040E schwarz
KB05-V-040E inoxlook

Mini-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	79 kWh
Nutzzinhalt gesamt	40 l
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	–
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Art der Ablage	Gitterablage
Anzahl Ablagen	1
davon verstellbar	–
Türablage	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	51,0 x 44,0 x 47,0 cm
Verpackungsmaße	52,8 x 46,0 x 51,0 cm
Gewicht brutto/netto	16,4 / 15,1 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,55 A / 90 W
Kabellänge	155 cm

☐ Art.-Nr. 810020300	EAN 4016572406092
☒ Art.-Nr. 810020308	EAN 4016572413304
☒ Art.-Nr. 810020303	EAN 4016572406122

KB45-0-010E weiss

Mini-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	79 kWh
Nutzzinhalt gesamt	43 l
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	–
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Art der Ablage	Gitterablage
Anzahl Ablagen	1
davon verstellbar	–
Türablage	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	51,0 x 44,0 x 47,0 cm
Verpackungsmaße	53,5 x 46,5 x 50,0 cm
Gewicht brutto/netto	15,5 / 14,0 kg


Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,32 A / 70 W
Kabellänge	180 cm

☐ Art.-Nr. 810026301	EAN 4016572406191
---	--------------------------

Gefrierschränke

Eine große Auswahl gibt es auch bei unseren Gefrierschränken:
Wir bieten zum Beispiel Geräte mit NoFrost-Technologie, bei denen kein Abtauen mehr nötig ist oder Modelle mit übersichtlichen Displays für höchsten Bedienkomfort.

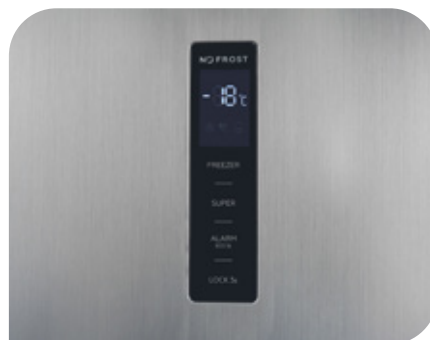

DAS DISPLAY ...
ermöglicht eine intuitive Temperatureinstellung. Zu den weiteren praktischen Features gehören die Schnell-Gefrier-Funktion, die ECO- und / oder die Alarm-Funktion.



DIE LED-INNENBELEUCHTUNG ...
Dank heller und langlebiger LED-Technik haben Sie den Inhalt Ihres Gerätes immer gut im Blick.



DIE BIGBOX...
ermöglicht ein Lagern großvolumiger Lebensmittel. Die geräumigen Schubladen lassen sich an den beidseitigen Eingriffen einfach herausnehmen.



GS380-NF-H-050E weiss GS380-NF-H-050E inoxlook

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	282 kWh
Nutzzinhalt gesamt	380 l
Lagerzeit bei Störung	12 Stunden
Gefriervermögen	18 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost (Gefrieren)	✓
Umluftventilator	✓
Beleuchtung Gefrierraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
zusätzliche Kühlfunktion	✓
digitale Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓
Türalarm	✓
ECO-Funktion	–
Tastensperre	✓

Gefriereteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Türablagen	–
Gefrierfach mit Klappe	2
Glasablage, verstellbar	–
Gefrierschublade	5
BigBox	1
Ablage	6

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	185,5 x 71,0 x 71,0 cm
Verpackungsmaße	192,0 x 75,0 x 75,6 cm
Gewicht brutto/netto	97,0 / 90,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,1 A / 150 W
Kabellänge	180 cm

□ Art.-Nr. 811350300	EAN 4016572404975
■ Art.-Nr. 811350301	EAN 4016572404982

GS295-NF-H-040E weiss GS295-NF-H-040E inoxlook GS295-NF-H-040E inoxlook-az

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	246 kWh
Nutzzinhalt gesamt	274 l
Lagerzeit bei Störung	9 Stunden
Gefriervermögen	17 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost (Gefrieren)	✓
Umluftventilator	✓
Beleuchtung Gefrierraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Links
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
zusätzliche Kühlfunktion	–
digitale Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓
Türalarm	✓
ECO-Funktion	✓
Tastensperre	✓

Gefriereteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Türablagen	2
Gefrierfach mit Klappe	–
Glasablage, verstellbar	2
Gefrierschublade	4
BigBox	–
Ablage	3

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	185,0 x 60,0 x 66,0 cm
Verpackungsmaße	193,1 x 64,0 x 73,5 cm
Gewicht brutto/netto	72,0 / 66,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,3 A / 140 W
Kabellänge	175 cm

□ Art.-Nr. 811330300	EAN 4016572408300
■ Art.-Nr. 811330301	EAN 4016572408317
■ Art.-Nr. 811330302	EAN 4016572408324

GS271-NF-H-040D weiss GS271-NF-H-040D inoxlook GS271-NF-H-010E weiss GS271-NF-H-010E inoxlook

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	D / E
Energieverbrauch pro Jahr	177 / 219 kWh
Nutzzinhalt gesamt	204 / 194 l
Lagerzeit bei Störung	10 / 9 Stunden
Gefriervermögen	13 / 9 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T / N - ST
Geräusch	39 / 41 dB(A) relpW

Ausstattung

NoFrost (Gefrieren)	✓
Umluftventilator	✓
Beleuchtung Gefrierraum	–
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
zusätzliche Kühlfunktion	–
digitale Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓
Türalarm	✓
ECO-Funktion	–
Tastensperre	–

Gefriereteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Türablagen	–
Gefrierfach mit Klappe	1
Glasablage, verstellbar	–
Gefrierschublade	5
BigBox	–
Ablage	5

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	169,5 x 56,0 x 56,5 cm
Verpackungsmaße	175,5 x 58,0 x 58,0 cm
Gewicht brutto/netto	55,0 / 51,6 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 100 W
Kabellänge	210 cm

□ Art.-Nr. 811260400	EAN 4016572413434
■ Art.-Nr. 811260401	EAN 4016572413441
□ Art.-Nr. 811260301	EAN 4016572408263
■ Art.-Nr. 811260300	EAN 4016572408256



GS231-NF-H-040D weiss
GS231-NF-H-040D inoxlook
GS231-NF-H-010E weiss
GS231-NF-H-010E inoxlook
 Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	D / E
Energieverbrauch pro Jahr	166 / 205 kWh
Nutzzinhalt gesamt	161 / 155 l
Lagerzeit bei Störung	11 / 9 Stunden
Gefriervermögen	12 / 8 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T / N - T
Geräusch	39 / 41 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost (Gefrieren)	✓
Umluftventilator	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
Betriebskontrollanzeige	–
digitale Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓
Türalarm	✓

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Gefrierfach mit Klappe	1
Gefrierschublade	4
Schublade mit seitlichen Griffen	✓
Ablage	4

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	143,5 x 56,0 x 56,5 cm
Verpackungsmaße	149,8 x 58,0 x 58,0 cm
Gewicht brutto/netto	47,9 / 45,2 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,8 A / 100 W
Kabellänge	210 cm

☐ Art.-Nr. 811230400	EAN 4016572413427
☐ Art.-Nr. 811230401	EAN 4016572413458
☐ Art.-Nr. 811230301	EAN 4016572408249
☐ Art.-Nr. 811230300	EAN 4016572408232

GS280-H-040E weiss
GS280-H-040E inoxlook
 Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	214 kWh
Nutzzinhalt gesamt	242 l
Lagerzeit bei Störung	12 Stunden
Gefriervermögen	11 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost (Gefrieren)	–
Umluftventilator	–
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
Betriebskontrollanzeige	–
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	–
Türalarm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	–
Gefrierschublade	7
Schublade mit seitlichen Griffen	–
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	173,0 x 60,0 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	178,3 x 65,0 x 63,5 cm
Gewicht brutto/netto	70,0 / 64,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 100 W
Kabellänge	200 cm

☐ Art.-Nr. 811300300	EAN 4016572408201
☐ Art.-Nr. 811300302	EAN 4016572408225

GS27-H-280E weiss
 Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	210 kWh
Nutzzinhalt gesamt	232 l
Lagerzeit bei Störung	12 Stunden
Gefriervermögen	10 kg/24 h
Klimaklasse	N - T
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost (Gefrieren)	–
Umluftventilator	–
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
Betriebskontrollanzeige	✓
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	–
Türalarm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	–
Gefrierschublade	7
Schublade mit seitlichen Griffen	–
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	163,0 x 60,0 x 65,0 cm
Verpackungsmaße	167,0 x 62,0 x 67,0 cm
Gewicht brutto/netto	64,5 / 60,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1 A / 140 W
Kabellänge	180 cm

☐ Art.-Nr. 811300301	EAN 4016572408218
---	--------------------------

**GS22-H-280E weiss**

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	201 kWh
Nutzzinhalt gesamt	202 l
Lagerzeit bei Störung	12 Stunden
Gefriervermögen	10 kg/24 h
Klimaklasse	N - T
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost (Gefrieren)	–
Umluftventilator	–
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
Betriebskontrollanzeige	✓
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	–
Türalarm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	–
Gefrierschublade	6
Schublade mit seitlichen Griffen	–
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	145,0 x 60,0 x 65,0 cm
Verpackungsmaße	149,0 x 62,0 x 67,0 cm
Gewicht brutto/netto	57,0 / 53,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1 A / 140 W
Kabellänge	180 cm

☐ **Art.-Nr.** 811270301 **EAN** 4016572408195
GS184-H-100E weiss

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	196 kWh
Nutzzinhalt gesamt	184 l
Lagerzeit bei Störung	16 Stunden
Gefriervermögen	24 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost (Gefrieren)	–
Umluftventilator	–
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
Betriebskontrollanzeige	✓
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓
Türalarm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	–
Gefrierschublade	6
Schublade mit seitlichen Griffen	–
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	150,0 x 60,0 x 63,5 cm
Verpackungsmaße	154,0 x 66,0 x 68,0 cm
Gewicht brutto/netto	64,0 / 57,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 120 W
Kabellänge	150 cm

☐ **Art.-Nr.** 811270300 **EAN** 4016572408188
GS235-HE-040E weiss

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	188 kWh
Nutzzinhalt gesamt	160 l
Lagerzeit bei Störung	14 Stunden
Gefriervermögen	7,6 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost (Gefrieren)	–
Umluftventilator	–
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
Betriebskontrollanzeige	–
digitale Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	–
Türalarm	✓

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	–
Gefrierschublade	6
Schublade mit seitlichen Griffen	–
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	142,0 x 55,0 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	147,3 x 57,5 x 60,5 cm
Gewicht brutto/netto	51,0 / 47,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 100 W
Kabellänge	150 cm

☐ **Art.-Nr.** 811200301 **EAN** 4016572408102



GS235-H-040E weiss
GS235-H-040E inoxlook
 Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	188 kWh
Nutzzinhalt gesamt	160 l
Lagerzeit bei Störung	14 Stunden
Gefriervermögen	7,6 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) relpW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefriertablett	–
Gefrierschublade	6
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	142,5 x 55,0 x 58,0 cm
Verpackungsmaße	147,3 x 57,5 x 60,5 cm
Gewicht brutto/netto	51,0 / 47,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 100 W
Kabellänge	155 cm

☐ Art.-Nr. 811200300	EAN 4016572408096
☒ Art.-Nr. 811200306	EAN 4016572408157



GS230-H-040E weiss
GS230-H-040E inoxlook
 Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	190 kWh
Nutzzinhalt gesamt	168 l
Lagerzeit bei Störung	16 Stunden
Gefriervermögen	7,8 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) relpW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefriertablett	1
Gefrierschublade	4
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	142,6 x 54,4 x 57,1 cm
Verpackungsmaße	146,9 x 57,5 x 59,5 cm
Gewicht brutto/netto	46,0 / 42,9 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 100 W
Kabellänge	150 cm

☐ Art.-Nr. 811200312	EAN 4016572412659
☒ Art.-Nr. 811200313	EAN 4016572412666



GS230-010E weiss
GS230-010E silber
GS230-010E inoxlook
 Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	188 kWh
Nutzzinhalt gesamt	165 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	7,6 kg/24 h
Klimaklasse	N - T
Geräusch	40 dB(A) relpW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefriertablett	1
Gefrierschublade	4
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	143,4 x 55,0 x 58,8 cm
Verpackungsmaße	148,2 x 58,0 x 56,6 cm
Gewicht brutto/netto	45,5 / 42,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,65 A / 138 W
Kabellänge	165 cm

☐ Art.-Nr. 811200302	EAN 4016572408119
☒ Art.-Nr. 811200304	EAN 4016572408133
☒ Art.-Nr. 811200307	EAN 4016572408164

**GS18-H-170E weiss**

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	168 kWh
Nutzzinhalte gesamt	98 l
Lagerzeit bei Störung	11 Stunden
Gefriervermögen	6,5 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Rollen	
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefriertablett	–
Gefrierschublade	3
Ablage	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 60,0 x 61,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 63,0 x 64,4 cm
Gewicht brutto/netto	36,7 / 33,9 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 90 W
Kabellänge	150 cm

☐ **Art.-Nr.** 811130300 **EAN** 4016572408065
**GS81-040C weiss**

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	C
Energieverbrauch pro Jahr	105 kWh
Nutzzinhalte gesamt	87 l
Lagerzeit bei Störung	16 Stunden
Gefriervermögen	4,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - T
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Rollen	
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefriertablett	–
Gefrierschublade	3
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,5 x 54,5 x 58,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 57,0 x 59,6 cm
Gewicht brutto/netto	35,0 / 32,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 90 W
Kabellänge	155 cm

☐ **Art.-Nr.** 811100500 **EAN** 4016572412734
**GS81-HE-010D weiss****GS81-HE-010D inoxlook**

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	D
Energieverbrauch pro Jahr	131 kWh
Nutzzinhalte gesamt	85 l
Lagerzeit bei Störung	15 Stunden
Gefriervermögen	5 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	38 dB(A) re1pW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Rollen	
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
digitale Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefriertablett	–
Gefrierschublade	3
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 56,0 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	88,3 x 57,8 x 59,0 cm
Gewicht brutto/netto	38,0 / 35,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 80 W
Kabellänge	200 cm

☐ **Art.-Nr.** 811100403 **EAN** 4016572411034

☒ **Art.-Nr.** 811100404 **EAN** 4016572411041

**GS81-H-010D weiss**

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	D
Energieverbrauch pro Jahr	131,40 kWh
Nutzzinhalt gesamt	85 l
Lagerzeit bei Störung	15 Stunden
Gefriervermögen	4 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	–
ECO-Funktion	–
Tastensperre	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	3

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 56,0 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	88,3 x 57,8 x 59,0 cm
Gewicht brutto/netto	37,9 / 35,8 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,5 A / 70 W
Kabellänge	165 cm

☐ **Art.-Nr.** 811100401 **EAN** 4016572408058
**GS81-040D weiss**

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	D
Energieverbrauch pro Jahr	132 kWh
Nutzzinhalt gesamt	87 l
Lagerzeit bei Störung	16 Stunden
Gefriervermögen	4,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - T
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	–
ECO-Funktion	–
Tastensperre	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	3

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,5 x 54,5 x 58,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 57,0 x 59,6 cm
Gewicht brutto/netto	35,0 / 32,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 90 W
Kabellänge	155 cm

☐ **Art.-Nr.** 811100400 **EAN** 4016572408041
**GS80-HE-040E weiss**

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	166 kWh
Nutzzinhalt gesamt	91 l
Lagerzeit bei Störung	12 Stunden
Gefriervermögen	4,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
digitale Temperaturanzeige	ja
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Türalarm	✓
ECO-Funktion	✓
Tastensperre	✓

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	4

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,5 x 55,0 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 57,0 x 58,8 cm
Gewicht brutto/netto	35,0 / 33,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 100 W
Kabellänge	155 cm

☐ **Art.-Nr.** 811100303 **EAN** 4016572407990

**GS81-H-010E weiss**

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	164 kWh
Nutzzinhalt gesamt	85 l
Lagerzeit bei Störung	15 Stunden
Gefriervermögen	4 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	–
ECO-Funktion	–
Tastensperre	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	3

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 56,0 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 57,5 x 59,7 cm
Gewicht brutto/netto	38,0 / 35,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,8 A / 80 W
Kabellänge	160 cm

☐ **Art.-Nr.** 811100305 **EAN** 4016572408010
**GS12-040E weiss**

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	166 kWh
Nutzzinhalt gesamt	91 l
Lagerzeit bei Störung	12 Stunden
Gefriervermögen	4,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	–
ECO-Funktion	–
Tastensperre	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	4

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,5 x 55,0 x 58,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 57,0 x 58,8 cm
Gewicht brutto/netto	32,2 / 30,4 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 100 W
Kabellänge	160 cm

☐ **Art.-Nr.** 811100301 **EAN** 4016572407976
**GS81-040E weiss**

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	165 kWh
Nutzzinhalt gesamt	87 l
Lagerzeit bei Störung	16 Stunden
Gefriervermögen	4,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Türalarm	–
ECO-Funktion	–
Tastensperre	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	3

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 55,0 x 58,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 57,0 x 59,6 cm
Gewicht brutto/netto	35,0 / 32,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 90 W
Kabellänge	155 cm

☐ **Art.-Nr.** 811100302 **EAN** 4016572407983

**GS80-040E weiss**

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	166 kWh
Nutzzinhalt gesamt	91 l
Lagerzeit bei Störung	12 Stunden
Gefriervermögen	4,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	–
Gefrierschublade	4
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,5 x 55,0 x 58,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 57,0 x 58,8 cm
Gewicht brutto/netto	32,2 / 30,4 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 100 W
Kabellänge	160 cm

☐ **Art.-Nr.** 811100300 **EAN** 4016572407969
**GS80-030E weiss**

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	164 kWh
Nutzzinhalt gesamt	86 l
Lagerzeit bei Störung	15 Stunden
Gefriervermögen	4 kg/24 h
Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	–
Gefrierschublade	3
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	84,5 x 55,3 x 57,4 cm
Verpackungsmaße	86,5 x 57,4 x 59,5 cm
Gewicht brutto/netto	35,0 / 32,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,4 A / 49 W
Kabellänge	170 cm

☐ **Art.-Nr.** 811100306 **EAN** 4016572408027
**GS111-040E weiss**

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E / F
Energieverbrauch pro Jahr	158 / 197 kWh
Nutzzinhalt gesamt	64 / 64 l
Lagerzeit bei Störung	9 / 9 Stunden
Gefriervermögen	3,2 / 3,2 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST / N - ST
Geräusch	40 / 40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	–
Gefrierschublade	3
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 48,0 x 51,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 50,0 x 53,0 cm
Gewicht brutto/netto	25,5 / 24 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 100 W
Kabellänge	160 cm / 170 cm

☐ **Art.-Nr.** 8111080300 **EAN** 4016572407891

☐ **Art.-Nr.** 8111080200 **EAN** 4016572407877

**CS111-010F weiss**

Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	196 kWh
Nutzzinhalt gesamt	61 l
Lagerzeit bei Störung	8 Stunden
Gefriervermögen	3 kg/24 h
Klimaklasse	N - T
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	1
Gefrierschublade	2
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 48,0 x 45,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 49,5 x 46,8 cm
Gewicht brutto/netto	24,6 / 22,7 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,8 A / 100 W
Kabellänge	170 cm

☐ Art.-Nr. 811080204 **EAN** 4016572412680


GB60-150E weiss
GB60-150E schwarz
GB60-150E grau
GB60-150E rot

Mini-Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	150 kWh
Nutzzinhalt gesamt	42 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	2 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	–
Gefrierschublade	–
Ablage	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	63,0 x 47,0 x 45,0 cm
Verpackungsmaße	64,5 x 52,0 x 46,5 cm
Gewicht brutto/netto	20,0 / 18,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,3 A / 60 W
Kabellänge	170 cm

☐ Art.-Nr. 811030300 **EAN** 4016572407839
☒ Art.-Nr. 811030301 **EAN** 4016572407846
☒ Art.-Nr. 811030302 **EAN** 4016572407853
☒ Art.-Nr. 811030303 **EAN** 4016572407860


GB40-150E weiss
GB40-150E schwarz
GB40-150E grau
GB40-150E rot

Mini-Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	147 kWh
Nutzzinhalt gesamt	31 l
Lagerzeit bei Störung	9 Stunden
Gefriervermögen	2 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	–
Gefrierschublade	–
Ablage	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	50,5 x 47,0 x 45,0 cm
Verpackungsmaße	53,0 x 52,0 x 46,5 cm
Gewicht brutto/netto	16,0 / 14,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,25 A / 60 W
Kabellänge	170 cm

☐ Art.-Nr. 811010302 **EAN** 4016572407785
☒ Art.-Nr. 811010303 **EAN** 4016572407792
☒ Art.-Nr. 811010305 **EAN** 4016572407815
☒ Art.-Nr. 811010306 **EAN** 4016572407822



GB40-010E weiss
Mini-Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	146 kWh
Nutzzinhalt gesamt	31 l
Lagerzeit bei Störung	7 Stunden
Gefriervermögen	2 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung	
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen	
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Gefrierteil	
Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	51,0 x 43,9 x 48,0 cm
Verpackungsmaße	54,7 x 46,5 x 49,6 cm
Gewicht brutto/netto	17,0 / 15,0 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,38 A / 80 W
Kabellänge	180 cm

☐ **Art.-Nr.** 811010301 **EAN** 4016572407778

GB40-011E weiss
Mini-Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro Jahr	147 kWh
Nutzzinhalt gesamt	31 l
Lagerzeit bei Störung	7 Stunden
Gefriervermögen	2 kg
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung	
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen	
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Gefrierteil	
Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	51,0 x 43,9 x 48,0 cm
Verpackungsmaße	54,7 x 46,5 x 49,6 cm
Gewicht brutto/netto	17,0 / 15,0 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 / 50
Absicherung	0,38 A / 80 W
Kabellänge	180 cm

☐ **Art.-Nr.** 811010301 **EAN** 4016572407778

GB05-040E weiss
GB05-040E schwarz
GB05-040E inoxlook
Mini-Gefrierschrank

Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	147 kWh
Nutzzinhalt gesamt	33 l
Lagerzeit bei Störung	7 Stunden
Gefriervermögen	2,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung	
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen	
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓


Gefrierteil	
Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Ablage	1

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	51,0 x 44,0 x 47,5 cm
Verpackungsmaße	52,8 x 46,0 x 49,0 cm
Gewicht brutto/netto	16,5 / 15,0 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A / 100 W
Kabellänge	150 cm

☐ **Art.-Nr.** 811010300 **EAN** 4016572407761
☒ **Art.-Nr.** 811010314 **EAN** 4016572413311
☐ **Art.-Nr.** 811010304 **EAN** 4016572407808

DAS EU-ENERGIELABEL FÜR ELEKTROGERÄTE

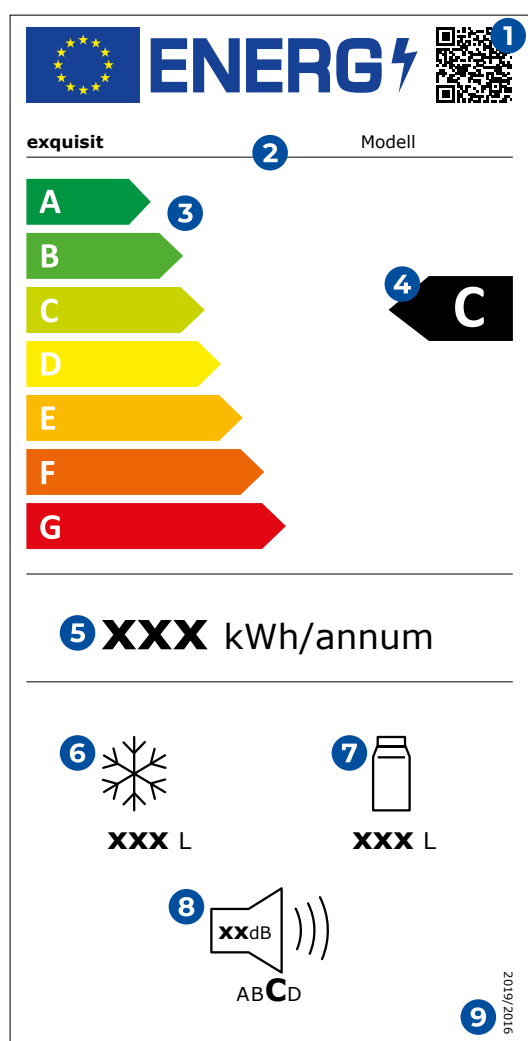

- 1 Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- 2 Der "Model Identifier" zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z.B. über die Artikelnummer.
- 3 Farbbalken zur Darstellung der Energieeffizienzklasse. Die neue Effizienzskala "A" bis "G". Allerdings ist "G" nur für Weinkühler vorgesehen.
- 4 Energieeffizienzklasse des Gerätes.
- 5 Stromverbrauch pro Jahr in Kilowattstunden.
- 6 Die Summe des Volumens* aller Gefrierfächer.
- 7 Die Summe des Volumens* aller Kaltlager- und Kühlfächer.
- 8 Maximaler Geräuschspegel in Dezibel dB (A) und Geräuschemissionsklasse. Der Geräuschpegel wird jetzt in die Klassen "A" bis "D" eingeordnet.
- 9 Nummer der EU-Verordnung.

* Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung EU 2019/2016 genannten Begriff "Rauminhalt".

Gefriertruhen

Unser vielfältiges Gefriertruhen Sortiment bietet nicht nur viel Stauraum für jede Menge tiefgekühlter Lebensmittel. Zur Verfügung stehen Modelle von ca. ~100 bis hin zu >350 Liter Fassungsvermögen, teilweise mit LED- Beleuchtung, teilweise abschließbar. Manche Modelle sind auch als Kühltruhen einsetzbar.




GT320-HE-040E weiss



DIE ELEKTRONISCHE STEUERUNG ...
ermöglicht das leichte Einstellen der Temperatur und Funktion.



DER ABSCHLIESSBARE GRIFF ...
verhindert unerwünschten Zugriff.

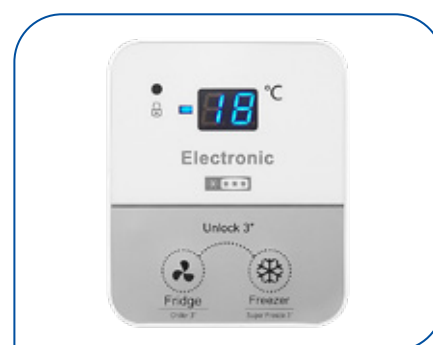

**DAS HIGHLIGHT ALLER
EA-MODELLE ...**
nutzbar als Gefrier- oder Kühltruhe.

**GT320-030D weiss**

Gefriertruhe

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	D
Energieverbrauch pro Jahr	185 kWh
Nutzzinhalt gesamt	300 l
Lagerzeit bei Störung	62 Stunden
Gefriervermögen	13 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Gefrierraum	✓
Griff mit Türschloss	–
Standfüße	2 Links
Rollen	2 Rechts
Türanschlag	Hinten

Steuerung und Funktionen

Display	–
zusätzliche Kühlfunktion	–
Betriebskontrollanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Einhängekorb	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 128,5 x 69,6 cm
Verpackungsmaße	86,5 x 132,5 x 76,0 cm
Gewicht brutto/netto	57,0 / 50,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,5 A
Kabellänge	170 cm

□ Art.-Nr. 811440400 EAN 4016572408522

GT200-030D weiss

Gefriertruhe

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	D
Energieverbrauch pro Jahr	160 kWh
Nutzzinhalt gesamt	200 l
Lagerzeit bei Störung	43 Stunden
Gefriervermögen	9 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Gefrierraum	✓
Griff mit Türschloss	–
Standfüße	2 Links
Rollen	2 Rechts
Türanschlag	Hinten

Steuerung und Funktionen

Display	–
zusätzliche Kühlfunktion	–
Betriebskontrollanzeige	✓
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Einhängekorb	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 94,5 x 69,6 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 98,5 x 76,0 cm
Gewicht brutto/netto	47,0 / 42,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,5 A
Kabellänge	170 cm

□ Art.-Nr. 811420400 EAN 4016572408478

GT400-HE-040E weiss

Gefriertruhe

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	254 kWh
Nutzzinhalt gesamt	371 l
Lagerzeit bei Störung	36 Stunden
Gefriervermögen	18 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Gefrierraum	✓
Griff mit Türschloss	✓
Standfüße	–
Rollen	4 Links & rechts
Türanschlag	Hinten

Steuerung und Funktionen

Display	LED
zusätzliche Kühlfunktion	✓
Betriebskontrollanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Einhängekorb	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,0 x 130,0 x 70,5 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 133,6 x 74,8 cm
Gewicht brutto/netto	54,0 / 47,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,65 A
Kabellänge	160 cm

□ Art.-Nr. 811450300 EAN 4016572408539



GT320-HE-040E weiss
Gefriertruhe

Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	235 kWh
Nutzzinhalt gesamt	308 l
Lagerzeit bei Störung	36 Stunden
Gefriervermögen	15 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung	
Beleuchtung Gefrierraum	✓
Griff mit Türschloss	✓
Standfüße	–
Rollen	4 Links & rechts
Türanschlag	Hinten

Steuerung und Funktionen	
Display	LED
zusätzliche Kühlfunktion	✓
Betriebskontrollanzeige	✓
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓
Tastensperre	–

Gefrierteil	
Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Einhängekorb	2

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	85,0 x 112,0 x 70,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 115,6 x 74,8 cm
Gewicht brutto/netto	50,0 / 44,0 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,45 A
Kabellänge	180 cm

☐ **Art.-Nr.** 811440300 **EAN** 4016572408515

GT265-HE-040E weiss
Gefriertruhe

Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	218 kWh
Nutzzinhalt gesamt	254 l
Lagerzeit bei Störung	30 Stunden
Gefriervermögen	15 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung	
Beleuchtung Gefrierraum	✓
Griff mit Türschloss	✓
Standfüße	–
Rollen	4 Vorne & hinten
Türanschlag	Hinten

Steuerung und Funktionen	
Display	LED
zusätzliche Kühlfunktion	✓
Betriebskontrollanzeige	✓
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓
Tastensperre	–

Gefrierteil	
Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Einhängekorb	2

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	85,0 x 96,0 x 70,5 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 99,9 x 74,8 cm
Gewicht brutto/netto	46,0 / 40,0 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,35 A
Kabellänge	200 cm

☐ **Art.-Nr.** 811430300 **EAN** 4016572408485

GT250-HE-010E weiss
Gefriertruhe

Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	215 kWh
Nutzzinhalt gesamt	250 l
Lagerzeit bei Störung	34 Stunden
Gefriervermögen	11 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung	
Beleuchtung Gefrierraum	✓
Griff mit Türschloss	–
Standfüße	2 Links
Rollen	–
Türanschlag	Hinten

Steuerung und Funktionen	
Display	LED
zusätzliche Kühlfunktion	✓
Betriebskontrollanzeige	–
digitale Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓
Tastensperre	✓

Gefrierteil	
Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Einhängekorb	2

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	83,2 x 111,5 x 60,7 cm
Verpackungsmaße	88,7 x 114,6 x 62,4 cm
Gewicht brutto/netto	46,0 / 42,0 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A
Kabellänge	160 cm

☐ **Art.-Nr.** 811430301 **EAN** 4016572408492

**GT200-HE-040E weiss**

Gefriertruhe

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	200 kWh
Nutzhalt gesamt	198 l
Lagerzeit bei Störung	22 Stunden
Gefriervermögen	11 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Gefrierraum	✓
Griff mit Türschloss	✓
Standfüße	2 Links
Rollen	2 Rechts
Türanschlag	Hinten

Steuerung und Funktionen

Display	LED
zusätzliche Kühlfunktion	✓
Betriebskontrollanzeige	✓
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓
Tastensperre	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Einhängekorb	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	84,7 x 91,0 x 55,5 cm
Verpackungsmaße	88,6 x 93,4 x 57,0 cm
Gewicht brutto/netto	37,0 / 33,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,8 A
Kabellänge	150 cm

☐ **Art.-Nr.** 811420300 **EAN** 4016572408454
GT200-HE-010E weiss

Gefriertruhe

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	195 kWh
Nutzhalt gesamt	182 l
Lagerzeit bei Störung	28 Stunden
Gefriervermögen	11 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Gefrierraum	✓
Griff mit Türschloss	–
Standfüße	2 Links
Rollen	–
Türanschlag	Hinten

Steuerung und Funktionen

Display	LED
zusätzliche Kühlfunktion	✓
Betriebskontrollanzeige	–
digitale Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓
Tastensperre	✓

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Einhängekorb	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	84,2 x 89,1 x 55,7 cm
Verpackungsmaße	88,8 x 92,0 x 57,5 cm
Gewicht brutto/netto	43,0 / 39,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,8 A
Kabellänge	165 cm

☐ **Art.-Nr.** 811420301 **EAN** 4016572408461
GT200-050F schwarz**GT200-050F rot**

Gefriertruhe

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	249 kWh
Nutzhalt gesamt	197 l
Lagerzeit bei Störung	27 Stunden
Gefriervermögen	8 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Gefrierraum	–
Griff mit Türschloss	–
Standfüße	2 Links
Rollen	2 Rechts
Türanschlag	Hinten

Steuerung und Funktionen

Display	–
zusätzliche Kühlfunktion	–
Betriebskontrollanzeige	✓
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	–
Tastensperre	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Einhängekorb	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	82,2 x 98,0 x 56,0 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 101,0 x 58,2 cm
Gewicht brutto/netto	41,0 / 38,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,7 A
Kabellänge	180 cm

☒ **Art.-Nr.** 811420201 **EAN** 4016572408430

☒ **Art.-Nr.** 811420202 **EAN** 4016572408447



GT150-E-040E weiss
GT150-E-040F weiss
Gefriertruhe

Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse*	E / F
Energieverbrauch pro Jahr	182 / 228,13 kWh
Nutzzinhalt gesamt	142 / 142 l
Lagerzeit bei Störung	20 / 20 Stunden
Gefriervermögen	7 / 7 kg/24 h
Klimaklasse	SN - ST / SN - ST
Geräusch	40 / 40 dB(A) re1pW

Ausstattung	
Standfüße	2 Links
Rollen	2 Rechts
Türanschlag	Hinten

Steuerung und Funktionen	
Display	LED
zusätzliche Kühlfunktion	✓
Betriebskontrollanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓

Gefrierteil	
Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Einhängekorb	1

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	84,5 x 70,5 x 55,0 cm
Verpackungsmaße	88,6 x 73,0 x 57,0 cm
Gewicht brutto/netto	30 / 27 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,9 A
Kabellänge	160 cm

- ☐ Art.-Nr. 811410300 EAN 4016572408416
- ☐ Art.-Nr. 811410200 EAN 4016572408393

GT100-330E silber
GT100-330E schwarz
GT100-330E rot
Gefriertruhe

Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	166 kWh
Nutzzinhalt gesamt	96 l
Lagerzeit bei Störung	12 Stunden
Gefriervermögen	5 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	42 dB(A) re1pW

Ausstattung	
Standfüße	2 Links
Rollen	2 Rechts
Türanschlag	Hinten

Steuerung und Funktionen	
Display	–
zusätzliche Kühlfunktion	–
Betriebskontrollanzeige	✓
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	–

Gefrierteil	
Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Einhängekorb	1

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	83,5 x 54,6 x 55,1 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 58,5 x 58,5 cm
Gewicht brutto/netto	28,0 / 26,0 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,65 A
Kabellänge	200 cm

- ☒ Art.-Nr. 811400302 EAN 4016572412932
- ☒ Art.-Nr. 811400303 EAN 4016572412949
- ☒ Art.-Nr. 811400304 EAN 4016572412956

GT100-E-040E weiss
GT100-E-040F weiss
Gefriertruhe

Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse*	E / F
Energieverbrauch pro Jahr	168 / 211 kWh
Nutzzinhalt gesamt	98 / 98 l
Lagerzeit bei Störung	13 / 13 Stunden
Gefriervermögen	8 / 6 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T / SN - ST
Geräusch	41 / 40 dB(A) re1pW

Ausstattung	
Standfüße	2 Links
Rollen	2 Rechts
Türanschlag	Hinten

Steuerung und Funktionen	
Display	LED
zusätzliche Kühlfunktion	–
Betriebskontrollanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓

Gefrierteil	
Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Einhängekorb	1

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	84,5 x 54,5 x 54,5 cm
Verpackungsmaße	88,6 x 57,0 x 57,5 cm
Gewicht brutto/netto	29 / 26 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,65 A / 0,85 A
Kabellänge	175 / 175 cm

- ☐ Art.-Nr. 811400301 EAN 4016572408386
- ☐ Art.-Nr. 811400200 EAN 4016572408331

**GT100-010E weiss**

Gefriertruhe

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	167 kWh
Nutzzinhalte gesamt	95 l
Lagerzeit bei Störung	16 Stunden
Gefriervermögen	4,8 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Standfüße	2 Links
Rollen	–
Türanschlag	Hinten

Steuerung und Funktionen

Display	–
zusätzliche Kühlfunktion	–
Betriebskontrollanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierfach	Manuell
Einhängekorb	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,4 x 54,6 x 47,9 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 57,5 x 49,5 cm
Gewicht brutto/netto	24 / 22 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,8 A
Kabellänge	170 cm

☐ **Art.-Nr.** 811400300 **EAN** 4016572408379
GT100-010F weiss

Gefriertruhe

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	209 kWh
Nutzzinhalte gesamt	95 l
Lagerzeit bei Störung	16 Stunden
Gefriervermögen	4,8 kg/24 h
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Standfüße	2 Links
Rollen	–
Türanschlag	Hinten

Steuerung und Funktionen

Display	–
zusätzliche Kühlfunktion	–
Betriebskontrollanzeige	✓
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Gefrierfunktion	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierfach	Manuell
Einhängekorb	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	85,4 x 54,6 x 47,9 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 57,5 x 49,5 cm
Gewicht brutto/netto	24 / 22 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,8 A
Kabellänge	165 cm

☐ **Art.-Nr.** 811400201 **EAN** 4016572408348



UNSER TIPP

EIS SELBST MACHEN - GESUND UND LECKER

Was Sie brauchen:

- Obst (z.B. Banane, Mango, Erdbeeren, Melone und viele andere)
- Milch (für Vegane Version – Hafer- oder Kokosmilch) & Kokosöl
- Zucker (optional)
- Eisförmchen

So geht's:

1. Das Obst fein pürieren und in eine Schüssel geben.
2. Ausreichend Milch dazu geben.
3. Esslöffel Kokosöl hinzufügen. Das behält auch nach dem Einfrieren seinen intensiven Geschmack und die gesunden Fettsäuren.
4. Je nachdem wie süß das Obst ist, kann man ein wenig Zucker mit der Milchmasse vermengen.
5. Alles gut durchmischen und mit einem Löffel in den Eisformen verteilen und ab ins Gefrierfach.
6. Nach ein paar Stunden können Sie Ihr Eis genießen.

Sommer-Tipp:

Für die perfekte kühle Erfrischung, ohne zusätzliches Fett, könnten Sie die Milch und Kokosöl weglassen und z.B. nur pürierte entkernte Wassermelone in die Förmchen geben, einfrieren und Ihr fettarmes zuckerfreies Eis genießen.

Getränke-Kühlschränke

Bestens geeignet für den gewerblichen Einsatz: Unsere platz- und energiesparenden Getränke-Kühlschränke sind leicht zu befüllen, komfortabel zu bedienen und einfach zu reinigen. Auch optisch machen sie etwas her und bringen Ihre Getränkeflaschen- oder dosen ideal zur Geltung.



DAS THERMOSTAT ...
regelt die Temperatur
elektromechanisch.



DIE LED-INNENBELEUCHTUNG ...
lässt sich bei Bedarf zuschalten:
eine energieeffiziente Lösung, um
Ihre Ware optimal zu präsentieren.



**DIE HÖHENVERSTELLBAREN
ABLAGEROSTE ...**
erlauben eine flexible Nutzung des
Innenraums für Flaschen und Dosen
unterschiedlichster Größe.



GKS350-2-GT-280G weiss*
Getränke-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse*	D
Energieverbrauch pro Jahr	744 kWh
Nutzzinhalt gesamt	320 l
empf. Temperatur	32 °C
Umgebungstemperatur	+5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	65 %

Ausstattung	
Umluftventilator	✓
Beleuchtung Kühlraum	✓
Art der Tür	Isolierglastür
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen	
Betriebskontrollanzeige	✓
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil	
Art der Ablage	Gitterablage
Anzahl Ablagen	6
davon verstellbar	6
Fassungsvermögen bei 0,50 DIN-Fl.	154
Fassungsvermögen bei 0,33 DIN-Fl.	322

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	173,0 x 60,0 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	179,0 x 62,0 x 63,0 cm
Gewicht brutto/netto	68,0 / 63,0 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,7 A / 230 W
Kabellänge	180 cm

☐ **Art.-Nr.** 810910103 **EAN** 4016572407655

GKS350-1-GT-280G weiss*
Getränke-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse*	D
Energieverbrauch pro Jahr	744 kWh
Nutzzinhalt gesamt	320 l
empf. Temperatur	32 °C
Umgebungstemperatur	+5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	65 %

Ausstattung	
Umluftventilator	✓
Beleuchtung Kühlraum	✓
Art der Tür	Isolierglastür
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen	
Betriebskontrollanzeige	✓
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil	
Art der Ablage	Gitterablage
Anzahl Ablagen	6
davon verstellbar	6
Fassungsvermögen bei 0,50 DIN-Fl.	154
Fassungsvermögen bei 0,33 DIN-Fl.	323

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	173,0 x 60,0 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	179,0 x 62,0 x 63,0 cm
Gewicht brutto/netto	67,0 / 62,0 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,7 A / 230 W
Kabellänge	180 cm

☐ **Art.-Nr.** 810910102 **EAN** 4016572407648

GKS290-GT-280E weiss*
Getränke-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	902 kWh
Nutzzinhalt gesamt	290 l
empf. Temperatur	32 °C
Umgebungstemperatur	+5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	65 %

Ausstattung	
Umluftventilator	✓
Beleuchtung Kühlraum	✓
Art der Tür	Isolierglastür
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen	
Betriebskontrollanzeige	✓
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil	
Art der Ablage	Gitterablage
Anzahl Ablagen	5
davon verstellbar	5
Fassungsvermögen bei 0,50 DIN-Fl.	–
Fassungsvermögen bei 0,33 DIN-Fl.	–

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	145,0 x 60,0 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	151,0 x 62,0 x 63,0 cm
Gewicht brutto/netto	56,5 / 53,1 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,5 A / 200 W
Kabellänge	200 cm

☐ **Art.-Nr.** 810910300 **EAN** 4016572413267

*Diese Geräte sind ausschließlich zum Kühlen von Getränken und nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.



GKS260-GT-090F weiss*
Getränke-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	1059 kWh
Nutzzinhalte gesamt	259 l
empf. Temperatur	25 °C
Umgebungstemperatur	+5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	60 %
Klimaklasse	–
Geräusch	–

Ausstattung	
Beleuchtung Kühlraum	✓
Art der Tür	Isolierglastür
Tür mit Schloss	✓
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen	
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil	
Abtauvorgang Kühlraum	–
Art der Ablage	Gitterablage
Anzahl Ablagen	5
davon verstellbar	4
Fassungsvermögen bei 0,75 DIN-Fl.	–
Fassungsvermögen bei 0,50 DIN-Fl.	–
Fassungsvermögen bei 0,33 DIN-Fl.	–

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	143,0 x 55,0 x 58,0 cm
Verpackungsmaße	148,0 x 57,5 x 60,0 cm
Gewicht brutto/netto	52,0 / 48,0 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,5 A / 100 W
Kabellänge	180 cm

□ **Art.-Nr.** 810910100 **EAN** 4016572407624

GKS31-V-H-280F weiss*
Getränke-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse*	–
Energieverbrauch pro Jahr	138 kWh
Nutzzinhalte gesamt	296 l
empf. Temperatur	–
Umgebungstemperatur	–
Relative Luftfeuchtigkeit	–
Klimaklasse	N - T
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung	
Beleuchtung Kühlraum	✓
Art der Tür	Vollisoliertür
Tür mit Schloss	–
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen	
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil	
Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Art der Ablage	Gitterablage
Anzahl Ablagen	6
davon verstellbar	5
Fassungsvermögen bei 0,75 DIN-Fl.	108
Fassungsvermögen bei 0,50 DIN-Fl.	161
Fassungsvermögen bei 0,33 DIN-Fl.	216

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	163,0 x 60,0 x 62,0 cm
Verpackungsmaße	168,0 x 62,0 x 67,0 cm
Gewicht brutto/netto	56,5 / 52,0 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1 A / 120 W
Kabellänge	190 cm

□ **Art.-Nr.** 810540200 **EAN** 4016572407440

GKS29-V-H-280F weiss*
Getränke-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse*	–
Energieverbrauch pro Jahr	131 kWh
Nutzzinhalte gesamt	254 l
empf. Temperatur	–
Umgebungstemperatur	–
Relative Luftfeuchtigkeit	–
Klimaklasse	N - T
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung	
Beleuchtung Kühlraum	✓
Art der Tür	Vollisoliertür
Tür mit Schloss	–
Standfüße	2 Vorne
Rollen	2 Hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen	
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓

Kühlteil	
Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Art der Ablage	Gitterablage
Anzahl Ablagen	5
davon verstellbar	4
Fassungsvermögen bei 0,75 DIN-Fl.	–
Fassungsvermögen bei 0,50 DIN-Fl.	–
Fassungsvermögen bei 0,33 DIN-Fl.	–

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	145,5 x 60,0 x 62,0 cm
Verpackungsmaße	149,0 x 62,0 x 67,0 cm
Gewicht brutto/netto	54,0 / 50,0 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1 A / 120 W
Kabellänge	190 cm

□ **Art.-Nr.** 810480200 **EAN** 4016572407402

*Diese Geräte sind ausschließlich zum Kühlen von Getränken und nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.



Bier-Kühlschrank

Ein Bier-Kühlschrank bringt das Bier auf die richtige Temperatur. Ob für die gastronomische Verwendung, die Gartenfeier oder den gemütlichen Abend zu Hause, der Bierkühlschrank bringt den optimal temperierten Genuss an jeden Ort.



BK160-HE-300G inox



DIGITALE TEMPERATUR- STEUERUNG ...

für ein ideal gekühltes,
frisch gezapftes Bier.



FASSUNGSVERMÖGEN

geeignet für Bierfässer
von 30, 50, 70 Liter oder
auch ganze Bierkästen.

Absorber-Kühlschrank

Absorber-Kühlschränke, auch Minibars genannt, sind leise bis geräuschlose Kühlschränke, die ideal in Hotelzimmern, Studenten-Appartements, Büros oder auch flexibel in Wohnmobilen einsetzbar sind. Denn sie stören weder bei der Arbeit noch bei der Nachtruhe.



FA60-260G schwarz



SCHLICHT UND ELEGANT

Ein echter Hingucker in
jedem Raum, dank
freistehender Bauform.



ABSORBER- KÜHLSYSTEM ...

Der große Vorteil ist, der
besonders leise Betrieb
ohne Kompressor.



BK160-HE-300G inox Bier-Kühlschrank	
Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse*	G
Energieverbrauch pro Jahr	173 kWh
Nutzzinhalt gesamt	163 l
Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	42 dB(A) re1pW
Ausstattung	
Chromreling	✓
Verschlussstopfen	✓
Tropfschale	✓
Zapfarmatur Cobra	zusätzlich bestellbar
Standfüße	2 Vorne
Rollen	4 Vorne & hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓
Steuerung und Funktionen	
Display	LED
Betriebskontrollanzeige	✓
digitale Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Kühlteil	
Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Art der Ablage	Gitterablage
Anzahl Ablagen	2
davon verstellbar	1
als Getränke-Kühlschrank nutzbar	✓
Fasserrhöhung	1
Fassungsvermögen 30, 50, 70 Liter	✓
Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	89,0 x 61,5 x 62,0 cm
Verpackungsmaße	97,0 x 66,0 x 66,0 cm
Gewicht brutto/netto	48,0 / 43,0 kg
Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,8 A / 66 W
Kabellänge	170 cm
■ Art.-Nr. 810920100	EAN 4016572407723

FA60-260G schwarz Absorber-Kühlschrank	
Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse*	G
Energieverbrauch pro Jahr	234 kWh
Nutzzinhalt gesamt	43 l
Klimaklasse	SN - N
Geräusch	22 dB(A) re1pW
Ausstattung	
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓
Steuerung und Funktionen	
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
geräuscharm	✓
vibrationsarm	✓
Kühlteil	
Art der Ablage	Gitterablage
Anzahl Ablagen	2
davon verstellbar	2
Türablage	2
Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	60,5 x 46,0 x 48,5 cm
Verpackungsmaße	64,0 x 51,0 x 53,5 cm
Gewicht brutto/netto	23,0 / 20,0 kg
Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,3 A / 65 W
Kabellänge	110 cm
■ Art.-Nr. 810000100	EAN 4016572407709

FA40-270G schwarz Absorber-Kühlschrank	
Leistung und Verbrauch	
Energieeffizienzklasse*	G
Energieverbrauch pro Jahr	228 kWh
Nutzzinhalt gesamt	34 l
Klimaklasse	SN - N
Geräusch	0 dB(A) re1pW
Ausstattung	
Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓
Steuerung und Funktionen	
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
geräuscharm	✓
vibrationsarm	✓
Kühlteil	
Art der Ablage	Glasablage
Anzahl Ablagen	2
davon verstellbar	2
Türablage	2
Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	56,0 x 40,0 x 43,5 cm
Verpackungsmaße	60,3 x 49,0 x 45,0 cm
Gewicht brutto/netto	20,0 / 15,0 kg
Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz
Absicherung	0,32 A / 70 W
Kabellänge	195 cm
■ Art.-Nr. 810000101	EAN 4016572407716

Wein-Kühlschränke

Guter Geschmack für alle Sinne. Attraktive Präsentationsmöglichkeit und praktische Lagerung in Einem: die exquisiten Wein-Kühlschränke bieten ideale Voraussetzungen für Ihre edlen Tropfen. Ein guter Wein betont den Geschmack feiner Speisen. Unsere energieeffizienten Weinklima- und Wein-Temperierschränke sind mit Isolierglastüren ausgestattet und bewahren den Wein so vor schädlichen Umwelteinflüssen. Moderne Elektronik sorgt für ideale Lager- und Genusstemperaturen.



WS1-34-GTE-030G schwarz



WEINLAGERUNG ZU HAUSE!

Nur die richtige Lagerung von Wein gewährleistet dem Weinliebhaber, auch Jahre nach dem Weinkauf, diesen genießen zu können.



LED-DISPLAY

Immer im Blick: Die in der jeweiligen Zone eingestellte Temperatur, für die jeweils ideale Weintemperatur.



DEKORATIVE, UNLACKIERTE HOLZABLAGEN

zur Abrundung der optischen Wertigkeit des Geräts.

**WS1-34-GTE-030G schwarz**

Wein-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	G
Energieverbrauch pro Jahr	145 kWh
Nutzzinhalt gesamt	93 l
Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Art der Tür	Isolierglastür
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	–

Steuerung und Funktionen

Display	LED
digitale Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Tastensperre	✓

Weinteil

Art der Ablage	Holzablage
Anzahl Ablagen	6
Flaschenablage	✓
Fassungsvermögen bei 0,75 DIN-Fl.	34

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	84,2 x 49,0 x 44,0 cm
Verpackungsmaße	87,6 x 53,0 x 47,8 cm
Gewicht brutto/netto	28,7 / 26,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,5 A / 70 W
Kabellänge	170 cm

■ Art.-Nr. 810746100 EAN 4016572407686

WS1-24-GTE-030G schwarz

Wein-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	G
Energieverbrauch pro Jahr	140 kWh
Nutzzinhalt gesamt	66 l
Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	40 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Art der Tür	Isolierglastür
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	–

Steuerung und Funktionen

Display	LED
digitale Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Tastensperre	–

Weinteil

Art der Ablage	Holzablage
Anzahl Ablagen	4
Flaschenablage	✓
Fassungsvermögen bei 0,75 DIN-Fl.	24

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	64,2 x 49,0 x 44,0 cm
Verpackungsmaße	66,5 x 53,0 x 47,8 cm
Gewicht brutto/netto	25,0 / 23,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,5 A / 70 W
Kabellänge	170 cm

■ Art.-Nr. 810743100 EAN 4016572407679

WS1-12-GT-030G schwarz

Wein-Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	G
Energieverbrauch pro Jahr	130 kWh
Nutzzinhalt gesamt	43 l
Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Art der Tür	Isolierglastür
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Tastensperre	–

Weinteil

Art der Ablage	Flaschenablage
Anzahl Ablagen	2
Flaschenablage	✓
Fassungsvermögen bei 0,75 DIN-Fl.	14

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	49,2 x 49,0 x 44,0 cm
Verpackungsmaße	53,0 x 53,0 x 47,8 cm
Gewicht brutto/netto	19,3 / 17,7 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,8 A / 90 W
Kabellänge	200 cm

■ Art.-Nr. 810740102 EAN 4016572413236

Ein- & Unterbau-Kühlschränke

Kühlen & Gefrieren in allen Varianten – von der 88er Nische bis hin zur 178er Nische für die Festtür- oder Schlepptürmontage passend für jede Küche. Denn es gibt nichts Wichtigeres, als die richtige Aufbewahrung von Lebensmitteln.



DIE FESTTÜRMONTAGE ...

bei dieser Art der Montage sind die Möbel- und Gerätetür fest miteinander verbunden. Somit trägt das Kühlschrankscharnier das Gewicht der Möbeltür.



DIE SCHLEPPTÜRMONTAGE ...

hier sind Kühlschrank und Tür nicht fest miteinander verbunden, die Möbeltür wird mit Scharnieren direkt am Schrank befestigt und ist über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden.



DIE UNTERBAU-FESTTÜRMONTAGE ...

bei dieser Art der Montage sind die Möbel- und Gerätetür fest miteinander verbunden. Somit trägt das Kühlschrankscharnier das Gewicht der Möbeltür.

**EKGC270-70-NF-F-010E**

Einbau-Kühl- & Gefrierkombination
Festtürmontage

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	217 kWh
Nutzzinhalt gesamt	246 l
Nutzzinhalt Kühlen	183 l
Nutzzinhalt Gefrieren	63 l
Lagerzeit bei Störung	12 Stunden
Gefriervermögen	3 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	38 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost (Gefrieren)	✓
Beleuchtung Kühlraum	✓
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
digitale Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓
Türalarm	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	1
Flaschenablage	✓
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	✓
Flaschenkamm	1

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Gefrierschublade	3

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	177,2 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	178,2 x 54,5 x 54,0 cm
Verpackungsmaße	187,5 x 58,0 x 56,4 cm
Gewicht brutto/netto	57,5 / 53,1 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,2 A / 180 W
Kabellänge	200 cm

□ Art.-Nr. 814650300 EAN 4016572410150

**EKGC270-70-NF-010E**

Einbau-Kühl- & Gefrierkombination
Schleptürmontage

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	217 kWh
Nutzzinhalt gesamt	246 l
Nutzzinhalt Kühlen	183 l
Nutzzinhalt Gefrieren	63 l
Lagerzeit bei Störung	12 Stunden
Gefriervermögen	3 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	38 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost (Gefrieren)	✓
Beleuchtung Kühlraum	✓
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
digitale Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	✓
Schnell-Gefrierfunktion	✓
Türalarm	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	1
Flaschenablage	✓
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	✓
Flaschenkamm	1

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Automatisch
Gefrierschublade	3

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	177,2 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	178,2 x 54,0 x 54,0 cm
Verpackungsmaße	187,5 x 58,0 x 56,4 cm
Gewicht brutto/netto	56,1 / 51,8 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	1,2 A / 180 W
Kabellänge	200 cm

□ Art.-Nr. 814620300 EAN 4016572410143

**EKGC270-70-E-040E**

Einbau-Kühl- & Gefrierkombination
Schleptürmontage

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	217 kWh
Nutzzinhalt gesamt	249 l
Nutzzinhalt Kühlen	179 l
Nutzzinhalt Gefrieren	70 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	3,2 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

NoFrost (Gefrieren)	-
Beleuchtung Kühlraum	✓
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
digitale Temperaturanzeige	-
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	✓
Schnell-Gefrierfunktion	-
Türalarm	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	5
davon verstellbar	3
Flaschenablage	1
Obst- und Gemüseschublade	2
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	-
Flaschenkamm	-

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	3

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	177,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	177,9 x 54,0 x 54,0 cm
Verpackungsmaße	184,5 x 57,5 x 56,0 cm
Gewicht brutto/netto	57,9 / 53,3 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 115 W
Kabellänge	200 cm

□ Art.-Nr. 814615300 EAN 4016572410129

**EKGC270-70-E-040F**

Einbau-Kühl- & Gefrierkombination
Schleptürmontage

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	271 kWh
Nutzzinhalt gesamt	249 l
Nutzzinhalt Kühlen	179 l
Nutzzinhalt Gefrieren	70 l
Lagerzeit bei Störung	10 Stunden
Gefriervermögen	3,2 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	✓
Türalarm	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	5
davon verstellbar	3
Obst- und Gemüseschublade	2
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	3
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	177,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	177,9 x 54,0 x 54,0 cm
Verpackungsmaße	184,5 x 57,5 x 56,0 cm
Gewicht brutto/netto	57,9 / 53,3 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 115 W
Kabellänge	200 cm

□ Art.-Nr. 814615200 EAN 4016572410099

EKGC225-40-110F

Einbau-Kühl- & Gefrierkombination
Schleptürmontage

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	220 kWh
Nutzzinhalt gesamt	173 l
Nutzzinhalt Kühlen	137 l
Nutzzinhalt Gefrieren	36 l
Lagerzeit bei Störung	18 Stunden
Gefriervermögen	2,5 kg/24 h
Klimaklasse	ST
Geräusch	41 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	3
Obst- und Gemüseschublade	2
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	✓
Flaschenkamm	1

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	2
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	144,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	144,0 x 54,0 x 54,0 cm
Verpackungsmaße	148,7 x 57,0 x 56,0 cm
Gewicht brutto/netto	50 / 46 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,9 A / 110 W
Kabellänge	200 cm

□ Art.-Nr. 814370200 EAN 4016572413243

EKGC265-40-040E

Einbau-Kühl- & Gefrierkombination
Schleptürmontage

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	174 kWh
Nutzzinhalt gesamt	205 l
Nutzzinhalt Kühlen	169 l
Nutzzinhalt Gefrieren	36 l
Lagerzeit bei Störung	18 Stunden
Gefriervermögen	2,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	3
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	–
Ablage	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	144,2 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	145,1 x 54,0 x 54,0 cm
Verpackungsmaße	150,6 x 57,5 x 56,0 cm
Gewicht brutto/netto	47 / 44 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 100 W
Kabellänge	200 cm

□ Art.-Nr. 814350300 EAN 4016572410006



EKGC265-40-040F

Einbau-Kühl- & Gefrierkombination
Schleptürmontage

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	219 kWh
Nutzzinhalt gesamt	205 l
Nutzzinhalt Kühlen	169 l
Nutzzinhalt Gefrieren	36 l
Lagerzeit bei Störung	18 Stunden
Gefriervermögen	2,4 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Anzahl der Glasablagen	4
davon verstellbar	3
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	–
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierschublade	–
Ablage	1

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	144,2 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	145,1 x 54,0 x 54,0 cm
Verpackungsmaße	150,6 x 57,5 x 56,0 cm
Gewicht brutto/netto	47 / 42 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 100 W
Kabellänge	200 cm

☐ Art.-Nr. 814350200 EAN 4016572409994



**EKS201-3-E-040F**

Einbau-Kühlschrank
Schlepptürmontage

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	182 kWh
Nutzzinhalt gesamt	181 l
Nutzzinhalt Kühlen	167 l
Nutzzinhalt Gefrieren	14 l
Lagerzeit bei Störung	6,5 Stunden
Gefriervermögen	–
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	–
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	✓
Smart-Funktion	✓
Türalarm	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Art der Ablage	Glasablage
Anzahl Ablagen	4
davon verstellbar	3
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	–
Gefrierfach mit Klappe	1
Gefrierschublade	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	121,8 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	122,7 x 54,0 x 54,0 cm
Verpackungsmaße	129,2 x 57,5 x 56,0 cm
Gewicht brutto/netto	41 / 37 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 100 W
Kabellänge	200 cm

□ Art.-Nr. 814257200 EAN 4016572409956

**EKS201-V-E-040F**

Einbau-Vollraumkühlschrank
Schlepptürmontage

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	125,93 kWh
Nutzzinhalt gesamt	199 l
Nutzzinhalt Kühlen	–
Nutzzinhalt Gefrieren	–
Lagerzeit bei Störung	–
Gefriervermögen	–
Klimaklasse	SN - T
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	–
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	✓
Smart-Funktion	–
Türalarm	optisch

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Art der Ablage	Glasablage
Anzahl Ablagen	4
davon verstellbar	3
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	–
Gefrierfach mit Klappe	–
Gefrierschublade	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	121,8 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	122,7 x 54,0 x 54,0 cm
Verpackungsmaße	129,2 x 57,5 x 56,0 cm
Gewicht brutto/netto	38 / 34 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,6 A / 80 W
Kabellänge	200 cm

□ Art.-Nr. 814253200 EAN 4016572409949

**EKS131-3-040E**

Einbau-Kühlschrank
Schlepptürmontage

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	143 kWh
Nutzzinhalt gesamt	118 l
Nutzzinhalt Kühlen	104 l
Nutzzinhalt Gefrieren	14 l
Lagerzeit bei Störung	6,5 Stunden
Gefriervermögen	–
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	–
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Schnell-Gefrierfunktion	–
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Art der Ablage	Glasablage
Anzahl Ablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	✓

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	–
Gefrierfach mit Klappe	1
Gefrierschublade	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	87,6 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	89,0 x 54,0 x 54,0 cm
Verpackungsmaße	94,0 x 57,0 x 56,0 cm
Gewicht brutto/netto	32 / 29 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 100 W
Kabellänge	200 cm

□ Art.-Nr. 814140300 EAN 4016572409895



EKS131-3-040E EKS131-3-040F

Einbau-Kühlschrank
Schlepptürmontage

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E F
Energieverbrauch pro Jahr	143 178 kWh
Nutzzinhalt gesamt	118 l
Nutzzinhalt Kühlen	104 l
Nutzzinhalt Gefrieren	14 l
Lagerzeit bei Störung	6,5 Stunden
Gefriervermögen	–
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	–
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Schnell-Gefrierfunktion	–
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Art der Ablage	Glasablage
Anzahl Ablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	✓

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	–
Gefrierfach mit Klappe	1
Gefrierschublade	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	87,6 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	89,0 x 54,0 x 54,0 cm
Verpackungsmaße	94,0 x 57,0 x 56,0 cm
Gewicht brutto/netto	32 / 29 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,75 A / 100 W
Kabellänge	200 cm

☐ Art.-Nr. 814140300 EAN 4016572409895
☐ Art.-Nr. 814140200 EAN 4016572409864

EKS131-V-040F

Einbau-Vollraumkühlschrank
Schlepptürmontage

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	115 kWh
Nutzzinhalt gesamt	129 l
Nutzzinhalt Kühlen	–
Nutzzinhalt Gefrieren	–
Lagerzeit bei Störung	–
Gefriervermögen	–
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	–
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Schnell-Gefrierfunktion	–
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Manuell
Art der Ablage	Glasablage
Anzahl Ablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Butter- / Käsefach mit Klappe	✓

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	–
Gefrierfach mit Klappe	–
Gefrierschublade	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	87,6 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	89,0 x 54,0 x 54,0 cm
Verpackungsmaße	94,0 x 57,0 x 56,0 cm
Gewicht brutto/netto	30 / 27 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,45 A / 80 W
Kabellänge	200 cm

☐ Art.-Nr. 814130200 EAN 4016572409796

EGS101-080F

Einbau-Gefrierschrank
Schlepptürmontage

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	212 kWh
Nutzzinhalt gesamt	77 l
Nutzzinhalt Kühlen	–
Nutzzinhalt Gefrieren	–
Lagerzeit bei Störung	11 Stunden
Gefriervermögen	3 kg/24 h
Klimaklasse	N - ST
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	–
Standfüße	2 Vorne
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	–
Steuerung	Manuell
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Schnell-Gefrierfunktion	–
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	–
Art der Ablage	–
Anzahl Ablagen	–
davon verstellbar	–
Obst- und Gemüseschublade	–
Türablage	–
Eierablage	–
Butter- / Käsefach mit Klappe	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	–
Gefrierschublade	4

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	87,3 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	87,1 x 54,0 x 54,0 cm
Verpackungsmaße	92,0 x 57,0 x 57,0 cm
Gewicht brutto/netto	31,9 / 29,1 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,5 A / 100 W
Kabellänge	170 cm

☐ Art.-Nr. 814190200 EAN 4016572410181

**UKS130-4-FE-010E**

Unterbau-Kühlschrank
Festtürmontage

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E
Energieverbrauch pro Jahr	148 kWh
Nutzzinhalt gesamt	121 l
Nutzzinhalt Kühlen	104 l
Nutzzinhalt Gefrieren	17 l
Lagerzeit bei Störung	9 Stunden
Gefriervermögen	2 kg/24 h
Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	4 Vorne & hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
Betriebskontrollanzeige	–
digitale Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Schnell-Gefrierfunktion	✓
Türalarm	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch Manuell
Art der Ablage	Glasablage
Anzahl Ablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Flaschenkamm	1

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	1
Gefrierschublade	–
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,5 x 60,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	82,3 x 59,5 x 54,5 cm
Verpackungsmaße	88,8 x 62,8 x 57,0 cm
Gewicht brutto/netto	33,4 / 31 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,4 0,6 A / 105 W
Kabellänge	200 cm

☐ Art.-Nr. 814060300 **EAN** 4016572410280

**UKS130-4-FE-010E****UKS130-4-FE-010F**

Unterbau-Kühlschrank
Festtürmontage

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	E F
Energieverbrauch pro Jahr	148 185 kWh
Nutzzinhalt gesamt	121 l
Nutzzinhalt Kühlen	104 l
Nutzzinhalt Gefrieren	17 l
Lagerzeit bei Störung	9 Stunden
Gefriervermögen	2 kg/24 h
Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	4 Vorne & hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
Betriebskontrollanzeige	–
digitale Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Schnell-Gefrierfunktion	✓
Türalarm	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch Manuell
Art der Ablage	Glasablage
Anzahl Ablagen	2
davon verstellbar	1
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Flaschenkamm	1

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	1
Gefrierschublade	–
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,5 x 60,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	82,3 x 59,5 x 54,5 cm
Verpackungsmaße	88,8 x 62,8 x 57,0 cm
Gewicht brutto/netto	33,4 / 31 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,4 0,6 A / 105 W
Kabellänge	200 cm

☐ Art.-Nr. 814060300 **EAN** 4016572410280

☐ Art.-Nr. 814060200 **EAN** 4016572410266

**UKS140-V-FE-010F**

Unterbau-Kühlschrank
Festtürmontage

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	116 kWh
Nutzzinhalt gesamt	138 l
Nutzzinhalt Kühlen	–
Nutzzinhalt Gefrieren	–
Lagerzeit bei Störung	–
Gefriervermögen	–
Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	39 dB(A) relpW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	✓
Standfüße	4 Vorne & hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
Betriebskontrollanzeige	–
digitale Temperaturanzeige	✓
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	✓
Schnell-Gefrierfunktion	–
Türalarm	✓

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	Automatisch
Art der Ablage	Glasablage
Anzahl Ablagen	3
davon verstellbar	2
Obst- und Gemüseschublade	1
Türablage	3
Eierablage	2
Flaschenkamm	1

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	–
Gefrierfach mit Klappe	–
Gefrierschublade	–
Ablage	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,5 x 60,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	82,3 x 59,5 x 54,5 cm
Verpackungsmaße	88,8 x 62,8 x 57,0 cm
Gewicht brutto/netto	30,5 / 28 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,35 A / 70 W
Kabellänge	200 cm

☐ Art.-Nr. 814050200 **EAN** 4016572410235



UCS105-FE-010F

Unterbau-Gefrierschrank
Festtürmontage

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	F
Energieverbrauch pro Jahr	221 kWh
Nutzzinhalt gesamt	97 l
Nutzzinhalt Kühlen	–
Nutzzinhalt Gefrieren	97 l
Lagerzeit bei Störung	14 Stunden
Gefriervermögen	4 kg/24 h
Klimaklasse	SN - ST
Geräusch	39 dB(A) re1pW

Ausstattung

Beleuchtung Kühlraum	–
Standfüße	4 Vorne & hinten
Türanschlag	Rechts
Türanschlag wechselbar	✓

Steuerung und Funktionen

Display	LED
Betriebskontrollanzeige	✓
digitale Temperaturanzeige	–
Steuerung	Elektronisch
Temperaturregelung	✓
Schnell-Kühlfunktion	–
Schnell-Gefrierfunktion	–
Türalarm	–

Kühlteil

Abtauvorgang Kühlraum	–
Art der Ablage	–
Anzahl Ablagen	–
davon verstellbar	–
Obst- und Gemüseschublade	–
Türablage	–
Eierablage	–
Flaschenkamm	–

Gefrierteil

Abtauvorgang Gefrierraum	Manuell
Gefrierfach mit Klappe	–
Gefrierschublade	3
Ablage	2

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,5 x 60,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	82,3 x 59,5 x 54,5 cm
Verpackungsmaße	88,8 x 62,8 x 57,0 cm
Gewicht brutto/netto	35 / 32,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Absicherung	0,5 A / 115 W
Kabellänge	200 cm

□ Art.-Nr. 814083200 EAN 4016572411324

UNSER TIPP



Eiswürfel mit Kräuter und Obst

Was Sie brauchen:


- Beeren (z.B. Blaubeeren, Himbeeren & Erdbeeren)
- Kräuter (Minze oder Rosmarin, Oregano, Thymian)
- Eiswürfelförmchen

So geht's:


1. Die Früchte in der Hälfte des Eiswürfelbehälters verteilen.
2. Mit Wasser übergießen.
3. In der anderen Hälfte der Eiswürfelschale die Kräuter verteilen und wieder mit Wasser auffüllen.
4. Das Obst und die Kräuter behalten auch nach dem Einfrieren seinen intensiven Geschmack.
5. Die Eiswürfelform ins Gefrierfach stellen.
6. Die Obst-Kräuter Würfel eignen sich perfekt für erfrischende Getränke und Cocktails.

Winter-Tipp:


Zu den frischen Kräutern, Öl und gepresste Knoblauchzehe einfügen und alles gut vermischen. Die gefrorene Kräuter-Öl-Cubes sind ein gesunder Ersatz zum Brühwürfel. In der Pfanne schmelzen und als Basis für leckere Gerichte verwenden.

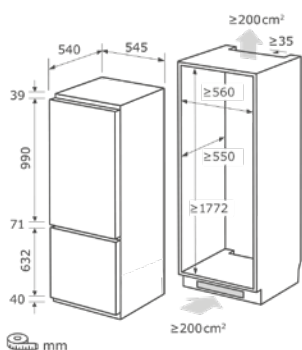


Einbauskizze zu
EKGC270-70-NF-F-010E

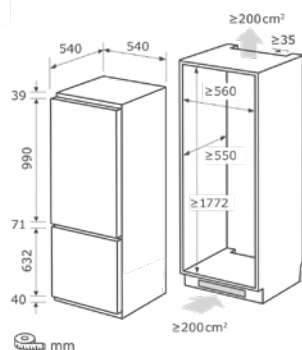


Einbauskizze zu
EKGC270-70-NF-010E

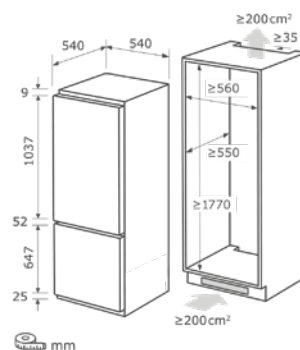


Einbauskizze zu
EKGC270-70-E-040E

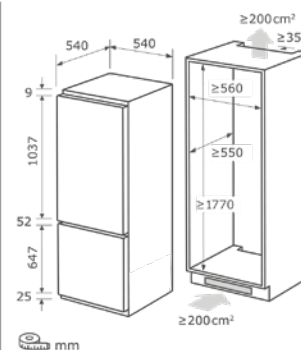


Einbauskizze zu
EKGC270-70-E-040F

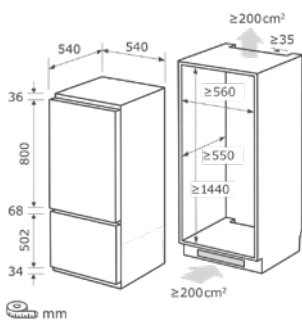


Einbauskizze zu
EKGC225-40-110F

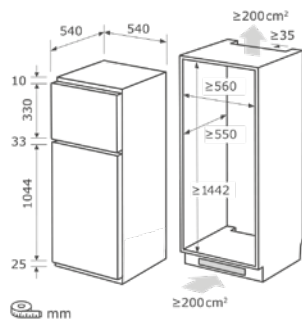


Einbauskizze zu
EKGC265-40-040E

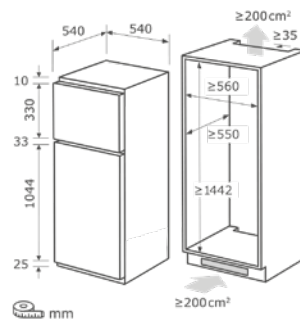


Einbauskizze zu
EKGC265-40-040F

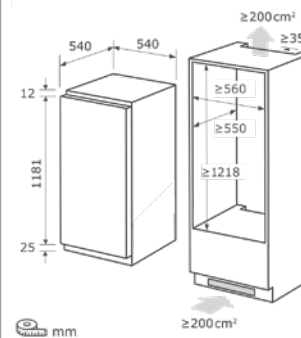


Einbauskizze zu
EKS201-3-E-040F

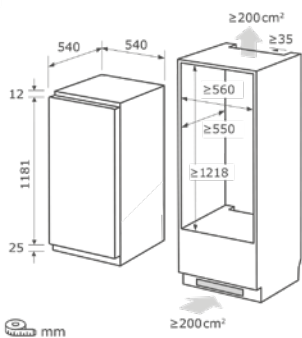


Einbauskizze zu
EKS201-V-E-040F




Einbauskizze zu
EKS131-3-040E

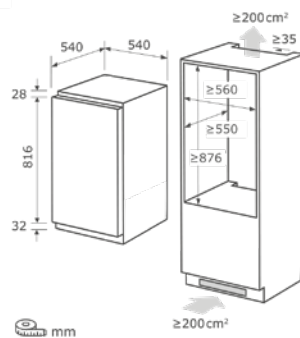


Einbauskizze zu
EKS131-3-040E

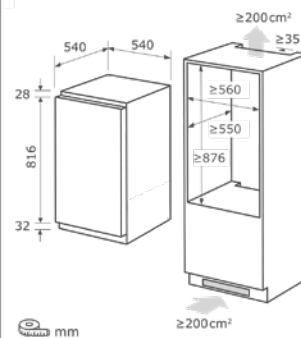


Einbauskizze zu
EKS131-3-040F

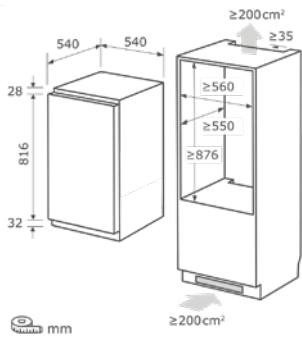


Einbauskizze zu
EKS131-V-040F

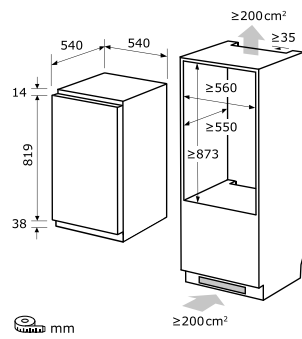


Einbauskizze zu
EGS101-080F

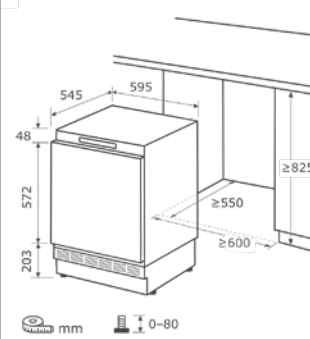


Einbauskizze zu
UKS130-4-FE-010E

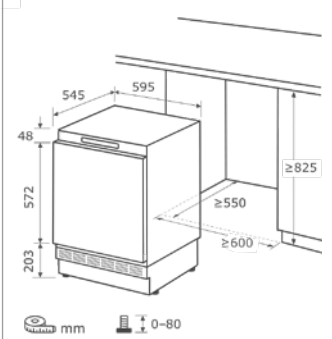


Einbauskizze zu
UKS130-4-FE-010E

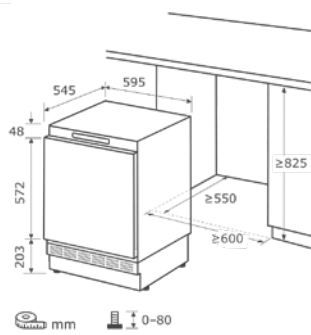

Einbauskizze zu
UKS130-4-FE-010F

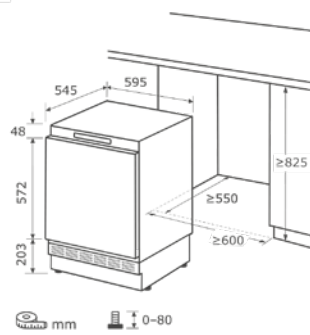

Einbauskizze zu
UKS140-V-FE-010F

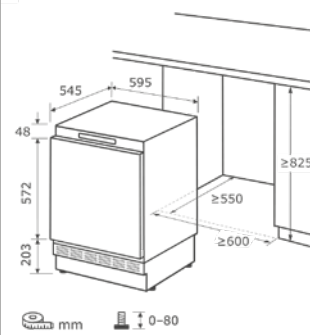

Einbauskizze zu
UGS105-FE-010F

Kochen & Backen



So geht Genuss, so geht Geselligkeit! Unsere Herde & Backöfen verfügen über praktische Features, die sich nahtlos in Ihre Küche einfügen. Die Geräte sind einfach zu bedienen und sorgen für sehr gute Back- & Bratergebnisse. Mit modernster Technik macht Kochen Spaß und Essen Laune. So geht exquisit!



Standherde

in den Breiten 50 bis 60 cm mit klassischer Kochmulde, Gaskochmulde, Glaskeramikkochfeld bis hin zur Induktionstechnik, alles im Sortiment.



Einbauherde

Sets, autarke Backöfen & Kochfelder unsere Auswahl dieser Produktgruppen mit vielen Ausstattungsmerkmalen, je nach Bedarf.



Mikrowellen

klassische Stand-, unter- und einbaufähige Geräte in verschiedenen Varianten und Farben.



Dunstabzugshauben

verschiedenste Modelle, Unterbau-, Kamin-, Kopffrei- oder Inselhauben.



EHl 60-3.1 EHl 60-3 Inox

Induktions-Standherd

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,72 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,78 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume	1
Wärmequelle des Garraums	Elektrisch
Volumen des Garraums	65 Liter

Kochfeld

Kochzonen	4 Induktionszonen
Vorne links	Ø 16,0 cm 1,5 kW
Vorne rechts	Ø 18,0 cm 2,0 kW
Hinten links	Ø 18,0 cm 2,0 kW
Hinten rechts	Ø 16,0 cm 1,5 kW
Restwärmeanzeige	✓

Ausstattung

Timer	Digital
Seitengitter	✓
Verglaste Tür	2-fach
Geschirrwagen	✓
Bedienungsart	Drehknöpfe

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	10
einstellbare Temperatur	50 - 240 °C
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
ECO (Ober- & Unterhitze)	✓
Grill	✓
Grill + Oberhitze	✓
Ventilator + Oberhitze	–
Ventilator + Unterhitze	–
Umluft	✓

zusätzliche Funktionen

Auftaufunktion	✓
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Backblech	✓
Fettpfanne	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	83,5 x 59,5 x 65,0 cm
Verpackungsmaße	91,0 x 64,0 x 70,0 cm
Gewicht brutto/netto	59,0 kg / 54,3 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	380-415 V~ / 50-60 Hz
Anschlusswert	10,00 kW

☐ Art.-Nr. 0480040	EAN 4016572020717
☒ Art.-Nr. 0480041	EAN 4016572020724

ECM 6-4 BZ ECM 6-4 BZ Inox

Elektro-Standherd

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,76 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,74 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume	1
Wärmequelle des Garraums	Elektrisch
Volumen des Garraums	61 Liter

Kochfeld

Kochzonen	4 Kochzonen
Vorne links	Ø 18,0 cm 1,8 kW
Vorne rechts	Zweikreiszone
Vorne rechts	Ø 12,0 - 18,0 cm 0,7-1,7 kW
Hinten links	Bräterzone
Hinten links	Ø 14,0 x 25,0 cm 0,8 - 1,8 kW
Hinten rechts	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Restwärmeanzeige	✓

Ausstattung

Timer	–
Seitengitter	–
Verglaste Tür	2-fach
Geschirrwagen	✓
Bedienungsart	Drehknöpfe

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	4
einstellbare Temperatur	50 - 240 °C
Unterhitze	–
Ober- und Unterhitze	✓
ECO (Ober- & Unterhitze)	–
Grill	✓
Grill + Oberhitze	–
Ventilator + Oberhitze	–
Ventilator + Unterhitze	✓
Umluft	–

zusätzliche Funktionen

Auftaufunktion	–
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Backblech	✓
Fettpfanne	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	83,0 x 60,0 x 62,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 65,0 x 65,0 cm
Gewicht brutto/netto	43,5 kg / 39,3 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	380-415 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	8,50 kW

☐ Art.-Nr. 0480049	EAN 4016572022384
☒ Art.-Nr. 0480050	EAN 4016572022391

ECM 6-4 ECM 6-4 Inox

Elektro-Standherd

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,76 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,74 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume	1
Wärmequelle des Garraums	Elektrisch
Volumen des Garraums	61 Liter

Kochfeld

Kochzonen	4 Kochzonen
Vorne links	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Vorne rechts	Ø 18,0 cm 1,7 kW
Hinten links	Ø 18,0 cm 1,7 kW
Hinten rechts	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Restwärmeanzeige	✓

Ausstattung

Timer	–
Seitengitter	–
Verglaste Tür	2-fach
Geschirrwagen	✓
Bedienungsart	Drehknöpfe

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	4
einstellbare Temperatur	50 - 240 °C
Unterhitze	–
Ober- und Unterhitze	✓
ECO (Ober- & Unterhitze)	–
Grill	✓
Grill + Oberhitze	–
Ventilator + Oberhitze	–
Ventilator + Unterhitze	✓
Umluft	–

zusätzliche Funktionen

Auftaufunktion	–
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Backblech	✓
Fettpfanne	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	83,0 x 60,0 x 61,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 65,0 x 65,0 cm
Gewicht brutto/netto	43,7 kg / 39,6 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	380-415 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	7,80 kW

☐ Art.-Nr. 0480047	EAN 4016572022360
☒ Art.-Nr. 0480048	EAN 4016572022377



ECM 8-4.1 BZ ECM 8-4 BZ Inox

Elektro-Standherd

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,68 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,71 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume	1
Wärmequelle des Garraums	Elektrisch
Volumen des Garraums	47 Liter

Kochfeld

Kochzonen	4 Kochzonen
Vorne links	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Vorne rechts	Zweikreiskochzone
Vorne rechts	Ø 12,0 - 18,0 cm 0,7 - 1,7 kW
Hinten links	Bräterzone
Hinten links	Ø 14,0 - 25,0 cm 0,8 - 1,8 kW
Hinten rechts	Ø 18,0 cm 1,8 kW
Restwärmelanzeige	✓

Ausstattung

Timer	–
Seitengitter	–
Verglaste Tür	2-fach
Geschirrwagen	✓
Bedienungsart	Drehknöpfe

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	7
einstellbare Temperatur	50 - 240 °C
Unterhitze	–
Ober- und Unterhitze	✓
ECO (Ober- & Unterhitze)	–
Grill	✓
Grill + Oberhitze	–
Ventilator + Oberhitze	✓
Ventilator + Unterhitze	✓
Umluft	✓

zusätzliche Funktionen

Auftaufunktion	–
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Backblech	✓
Fettpfanne	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	83,0 x 49,0 x 62,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 53,0 x 64,0 cm
Gewicht brutto/netto	44,0 kg/40,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	380-415 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	8,55 kW

☐ Art.-Nr. 0480045	EAN 4016572022346
☒ Art.-Nr. 0480046	EAN 4016572022353



ECM 5-4.1 BZ ECM 5-4 BZ Inox

Elektro-Standherd

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,68 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,71 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume	1
Wärmequelle des Garraums	Elektrisch
Volumen des Garraums	47 Liter

Kochfeld

Kochzonen	4 Kochzonen
Vorne links	Ø 18,0 cm 1,8 kW
Vorne rechts	Zweikreiskochzone
Vorne rechts	Ø 12,0 - 18,0 cm 0,7 - 1,7 kW
Hinten links	Bräterzone
Hinten links	Ø 14,0 - 25,0 cm 1,0 - 1,8 kW
Hinten rechts	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Restwärmelanzeige	✓

Ausstattung

Timer	–
Seitengitter	–
Verglaste Tür	2-fach
Geschirrwagen	✓
Bedienungsart	Drehknöpfe

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	4
einstellbare Temperatur	50 - 240 °C
Unterhitze	–
Ober- und Unterhitze	✓
ECO (Ober- & Unterhitze)	–
Grill	✓
Grill + Oberhitze	–
Ventilator + Oberhitze	–
Ventilator + Unterhitze	✓
Umluft	–

zusätzliche Funktionen

Auftaufunktion	–
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Backblech	✓
Fettpfanne	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	83,0 x 49,0 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 53,0 x 64,0 cm
Gewicht brutto/netto	43,0 kg / 39,3 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	380-415 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	8,40 kW

☐ Art.-Nr. 0480042	EAN 4016572020755
☒ Art.-Nr. 0480043	EAN 4016572020762



ECM 5-4 ECM 5-4 Inox

Elektro-Standherd

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,68 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,71 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume	1
Wärmequelle des Garraums	Elektrisch
Volumen des Garraums	47 Liter

Kochfeld

Kochzonen	4 Kochzonen
Vorne links	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Vorne rechts	Ø 18,0 cm 1,7 kW
Hinten links	Ø 18,0 cm 1,7 kW
Hinten rechts, Größe	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Restwärmelanzeige	✓

Ausstattung

Timer	–
Seitengitter	–
Verglaste Tür	2-fach
Geschirrwagen	✓
Bedienungsart	Drehknöpfe

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	4
einstellbare Temperatur	50 - 240 °C
Oberhitze	–
Unterhitze	–
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	✓
Ventilator + Unterhitze	✓

zusätzliche Funktionen

Auftaufunktion	–
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Backblech	✓
Fettpfanne	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	83,0 x 49,0 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 53,0 x 64,0 cm
Gewicht brutto/netto	43,0 kg / 39,3 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	380-415 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	7,70 kW

☐ Art.-Nr. 0480036	EAN 4016572019292
☒ Art.-Nr. 0480039	EAN 4016572020670

**EH 10.6-4**

Elektro-Standherd

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,75 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	–
Zahl der Garräume	1
Wärmequelle des Garraums	Elektrisch
Volumen des Garraums	65 Liter

Kochfeld

Kochzonen	4 Kochplatten
Vorne links	Ø 18,0 cm 2,0 kW

Vorne rechts	Ø 14,5 cm 1,0 kW
--------------	--------------------

Hinten links	Ø 14,5 cm 1,0 kW
Hinten rechts	Ø 18,0 cm 1,5 kW
Restwärmearzeige	✓

Ausstattung

Verglaste Tür	2-fach
Geschirrwagen	✓
Bedienungsart	Drehknöpfe
Deckel	Lackiert

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	4
einstellbare Temperatur	50 - 240 °C
Oberhitze	✓
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	✓
Ventilator + Unterhitze	–

zusätzliche Funktionen

Backofenbeleuchtung	✓
---------------------	---

Zubehör

Grillrost	✓
Backblech	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	87,0 x 60,0 x 62,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 65,0 x 65,0 cm
Gewicht brutto/netto	47,9 kg / 43,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	380-415 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	7,47 kW

☐ **Art.-Nr.** 0480044 **EAN** 4016572022339
EH 11.3-4

Elektrobackofen

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,68 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	–
Zahl der Garräume	1
Wärmequelle des Garraums	Elektrisch
Volumen des Garraums	51 Liter

Kochfeld

Kochzonen	4 Kochplatten
Vorne links	Ø 14,5 cm 1,0 kW

Vorne rechts	Blitzkochplatte
Vorne rechts	Ø 18,0 cm 2,0 kW

Hinten links	Ø 18,0 cm 1,5 kW
Hinten rechts	Ø 14,5 cm 1,0 kW
Restwärmearzeige	✓

Ausstattung

Verglaste Tür	2-fach
Geschirrwagen	–
Bedienungsart	Drehknöpfe
Deckel	Lackiert

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	3
einstellbare Temperatur	50 - 240 °C
Oberhitze	✓
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	–
Ventilator + Unterhitze	–

zusätzliche Funktionen

Backofenbeleuchtung	✓
---------------------	---

Zubehör

Grillrost	✓
Backblech	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	87,0 x 49,5 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 52,0 x 65,0 cm
Gewicht brutto/netto	32,3 kg / 28,8 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	380-415 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	7,37 kW

☐ **Art.-Nr.** 0480037 **EAN** 4016572019537
EH 10.3 F2

Elektro-Standherd

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,68 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	–
Zahl der Garräume	1
Wärmequelle des Garraums	Elektrisch
Volumen des Garraums	51 Liter

Kochfeld

Kochzonen	4 Kochplatten
Vorne links	Ø 14,5 cm 1,0 kW

Vorne rechts	Blitzkochplatte
Vorne rechts	Ø 18,0 cm 2,0 kW

Hinten links	Ø 18,0 cm 1,5 kW
Hinten rechts	Ø 14,5 cm 1,0 kW
Restwärmearzeige	✓

Ausstattung

Verglaste Tür	2-fach
Geschirrwagen	–
Bedienungsart	Drehknöpfe
Deckel	Lackiert

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	3
einstellbare Temperatur	50 - 240 °C
Oberhitze	✓
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	–
Ventilator + Unterhitze	–

zusätzliche Funktionen

Backofenbeleuchtung	✓
---------------------	---

Zubehör

Grillrost	✓
Backblech	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	87,0 x 49,5 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 52,0 x 65,0 cm
Gewicht brutto/netto	32,3 kg / 28,8 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	380-415 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	7,37 kW

☐ **Art.-Nr.** 0480024 **EAN** 4016572009583

**EH 9.3-9**

Elektro-Standherd

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,71 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	–
Zahl der Garräume	1
Wärmequelle des Garraums	Elektrisch
Volumen des Garraums	48 Liter

Kochfeld

Kochzonen	4 Kochplatten
Vorne links	Ø 14,5 cm 1,0 kW

Vorne rechts	Ø 18,0 cm 1,5 kW
Hinten links	Blitzkochplatte
Hinten links	Ø 18,0 cm 2,0 kW
Hinten rechts	Ø 14,5 cm 1,0 kW
Restwärmelanzeige	✓

Ausstattung

Verglaste Tür	2-fach
Geschirrwagen	–
Bedienungsart	Drehknöpfe
Deckel	Lackiert

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	3
einstellbare Temperatur	50 - 240 °C
Oberhitze	✓
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	–
Ventilator + Unterhitze	–

zusätzliche Funktionen

Backofenbeleuchtung	✓
---------------------	---

Zubehör

Grillrost	✓
Backblech	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	82,5 x 49,8 x 54,7 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 54,9 x 60,0 cm
Gewicht brutto/netto	40,6 kg / 39,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	380-415 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	7,30 kW

☐ Art.-Nr. 0480035

EAN 4016572018912

TGE57-4

Gasherd

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,68 kWh/Zyklus
Verbrauch im Umluft-Modus	–
Gas-Verbrauch konventionell	4,68 MJ/cycle
Zahl der Garräume	1
Wärmequelle des Garraums	Elektrisch
Volumen des Garraums	51 l

Kochfeld

Kochzonen	4 Gasbrenner
Vorne links	Ø 11,5 cm 2,8 kW

Vorne rechts	Ø 7,2 cm 1,0 kW
--------------	-------------------

Hinten links	Ø 9,2 cm 1,6 kW
Hinten rechts	Ø 9,2 cm 0,9 kW

Ausstattung

Temperaturregelung	stufenlos
elektrische Einhand-Taktfunkenzündung	✓
abnehmbare Topfträger	✓
thermoelektrische Zündsicherung	✓
Flammensicherung (GAS-Stopp Funktion)	✓
voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)	✓
Flüssiggas-Düsen (50 mbar)	nachrüstbar
Standfüße vorne / hinten	verstellbar
Deckel	Lackiert

Backofenfunktionen

einstellbare Temperatur	50 - 240 °C
Anzahl Backofenfunktionen	4
Oberhitze	✓
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	✓
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Backblech	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	87,0 x 49,5 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 52,0 x 65,0 cm
Gewicht brutto/netto	28,8 kg / 32,3 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V~ / 50 Hz
Anschlusswert Elektro	1,87 kW
Anschlusswert Gas	6,95 kW

☐ Art.-Nr. 0470024

EAN 4016572018240



RMW720-3G DIG weiss
RMW720-3G DIG rot
RMW720-3G DIG creme
RMW720-3G DIG schwarz
 Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Weiß / Rot / Creme / Schwarz
Gehäusefarbe	Weiß / Rot / Creme / Schwarz
Garraum	Lackiert

Leistung

Garraum Volumen	20 Liter
Steuerung	Elektronisch
Mikrowellenleistung max.	700 W
Grillleistung max.	1000 W
Heißluftleistung max.	–

Ausstattung

Timer Einstellung	Digital 90 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Stangengriff
Kindersicherung	✓

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	1
Leistungsstufen Heißluft	–
Autokochprogramme	8
Schnellkochen	✓
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill	✓
Grill	✓
Heißluft	–
Heißluft + Mikrowelle	–
Schnellstart	✓
Auftauprogramme	✓
Türschließsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Drehteller	Ø 25,5 cm
Pizzapfanne	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	25,9 x 44,0 x 36,0 cm
Verpackungsmaße	29,0 x 49,0 x 38,0 cm
Gewicht brutto/netto	12 kg / 10,7 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	1050 W
Kabellänge	100 cm

□ Art.-Nr. 812764000	EAN 4016572411904
■ Art.-Nr. 812764001	EAN 4016572411911
■ Art.-Nr. 812764002	EAN 4016572411928
■ Art.-Nr. 812764003	EAN 4016572411935

MW 9025 H-3
 Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Inox
Gehäusefarbe	Silber
Garraum	Edelstahl

Leistung

Garraum Volumen	25 Liter
Steuerung	Elektronisch
Mikrowellenleistung max.	900 W
Grillleistung max.	1100 W
Heißluftleistung max.	2500 W

Ausstattung

Timer Einstellung	Digital 95 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Drucktaste
Kindersicherung	✓

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	1
Leistungsstufen Heißluft	1
Autokochprogramme	10
Schnellkochen	–
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill	✓
Grill	✓
Heißluft	✓
Heißluft + Mikrowelle	✓
Schnellstart	✓
Auftauprogramme	✓
Türschließsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Drehteller	Ø 31,5 cm
Pizzapfanne	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	30,7 x 51,3 x 46,5 cm
Verpackungsmaße	37,5 x 59,5 x 53,0 cm
Gewicht brutto/netto	20,7 kg / 18,6 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	2500 W
Kabellänge	100 cm

■ Art.-Nr. 0910118	EAN 4016572402629
--------------------	--------------------------

MW 8925-7 Hsw
 Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Garraum	Edelstahl

Leistung

Garraum Volumen	25 Liter
Steuerung	Elektronisch
Mikrowellenleistung max.	900 W
Grillleistung max.	1950 W
Heißluftleistung max.	1950 W

Ausstattung

Timer Einstellung	Digital 95 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Türgriff
Kindersicherung	✓

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	11
Leistungsstufen Grill	1
Leistungsstufen Heißluft	10
Autokochprogramme	9
Schnellkochen	✓
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill	✓
Grill	✓
Heißluft	✓
Heißluft + Mikrowelle	✓
Schnellstart	✓
Auftauprogramme	✓
Türschließsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Drehteller	Ø 27 cm
Pizzapfanne	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	22,0 x 34,4 x 34,0 cm
Verpackungsmaße	33,7 x 54,7 x 47,3 cm
Gewicht brutto/netto	15,8 kg / 15 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	1950 W
Kabellänge	100 cm

■ Art.-Nr. 0910123	EAN 4016572404173
--------------------	--------------------------

**MW 2070-3 GDI si**

Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Silber
Gehäusefarbe	Silber
Garraum	Lackiert

Leistung

Garraum Volumen	20 Liter
Steuerung	Elektronisch
Mikrowellenleistung max.	700 W
Grillleistung max.	1000 W
Heißluftleistung max.	–

Ausstattung

Timer Einstellung	Digital 95 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Drucktaste
Kindersicherung	–

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	1
Leistungsstufen Heißluft	–
Autokochprogramme	8
Schnellkochen	–
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill	✓
Grill	✓
Heißluft	–
Heißluft + Mikrowelle	–
Schnellstart	✓
Auftauprogramme	✓
Türschliefsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Drehteller	Ø 25,5 cm
Pizzapfanne	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	25,9 x 44,0 x 33,6 cm
Verpackungsmaße	29,1 x 48,8 x 38,0 cm
Gewicht brutto/netto	12 kg / 11 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	1050 W
Kabellänge	100 cm

■ Art.-Nr. 0910131

EAN 4016572405064

MW 8020H

Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Inox
Gehäusefarbe	Silber
Garraum	Lackiert

Leistung

Garraum Volumen	20 Liter
Steuerung	Elektronisch
Mikrowellenleistung max.	800 W
Grillleistung max.	1000 W
Heißluftleistung max.	1000 W

Ausstattung

Timer Einstellung	Digital 60 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Türgriff
Kindersicherung	✓

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	1
Leistungsstufen Heißluft	5
Autokochprogramme	8
Schnellkochen	–
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill	✓
Grill	✓
Heißluft	✓
Heißluft + Mikrowelle	✓
Schnellstart	✓
Auftauprogramme	✓
Türschliefsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Drehteller	Ø 24,5 cm
Pizzapfanne	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	25,7 x 45,1 x 34,5 cm
Verpackungsmaße	29,4 x 48,2 x 38,6 cm
Gewicht brutto/netto	13,6 kg / 12,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	1280 W
Kabellänge	100 cm

■ Art.-Nr. 0910102

EAN 4016572018530

MW 820 DI

Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Inox
Gehäusefarbe	Silber
Garraum	Lackiert

Leistung

Garraum Volumen	20 Liter
Steuerung	Elektronisch
Mikrowellenleistung max.	700 W
Grillleistung max.	–
Heißluftleistung max.	–

Ausstattung

Timer Einstellung	Digital 95 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Drucktaste
Kindersicherung	–

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	–
Leistungsstufen Heißluft	–
Autokochprogramme	8
Schnellkochen	–
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill	–
Grill	–
Heißluft	–
Heißluft + Mikrowelle	–
Schnellstart	✓
Auftauprogramme	✓
Türschliefsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	–
Drehteller	Ø 25,5 cm
Pizzapfanne	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	25,8 x 43,9 x 32,7 cm
Verpackungsmaße	29,1 x 48,8 x 38,0 cm
Gewicht brutto/netto	11,5 kg / 10,6 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	1050 W
Kabellänge	100 cm

■ Art.-Nr. 0910103

EAN 4016572019193

**UMW 800G-3.1 Inox**

Unterbau-Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Inox
Gehäusefarbe	Silber
Garraum	Lackiert

Leistung

Garraum Volumen	20 Liter
Steuerung	Elektronisch
Mikrowellenleistung max.	800 W
Grilleistung max.	1000 W

Ausstattung

Timer Einstellung	Digital 95 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Türgriff
Kindersicherung	✓

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	1
Autokochprogramme	8
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill	✓
Grill	✓
Schnellstart	✓
Auftauprogramme	✓
TürschlieÙsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Drehteller	Ø 31,5 cm

MaÙe (HxBxT) und Gewichte

GerätemaÙe	28,9 x 46,1 x 37,5 cm
VerpackungsmaÙe	32,9 x 51,6 x 39,5 cm
Gewicht brutto/netto	13,2 kg / 12,2 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	2250 W
Kabellänge	100 cm

■ **Art.-Nr.** 0910113 **EAN** 4016572022728**MW 900-030G weiss
MW 900-030G schwarz
MW 900-030G silber**

Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Weiß Schwarz Silber
Gehäusefarbe	Weiß Schwarz Silber
Garraum	Lackiert

Leistung

Garraum Volumen	20 Liter
Steuerung	Manuell
Mikrowellenleistung max.	700 W
Grilleistung max.	1000 W

Ausstattung

Timer Einstellung	Mechanisch 35 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Drucktaste
Kindersicherung	–

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	1
Autokochprogramme	–
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill	✓
Grill	✓
Schnellstart	–
Auftauprogramme	–
TürschlieÙsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Drehteller	Ø 25,5 cm

MaÙe (HxBxT) und Gewichte

GerätemaÙe	25,8 x 43,9 x 34,0 cm
VerpackungsmaÙe	29,1 x 46,5 x 36,0 cm
Gewicht brutto/netto	11,8 kg / 11 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	1052 W
Kabellänge	100 cm

□ **Art.-Nr.** 812724000 **EAN** 4016572413700■ **Art.-Nr.** 812724002 **EAN** 4016572413724■ **Art.-Nr.** 812724001 **EAN** 4016572413717**MW 900-030 weiss
MW 900-030 schwarz
MW 900-030 silber**

Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Weiß Schwarz Silber
Gehäusefarbe	Weiß Schwarz Silber
Garraum	Lackiert

Leistung

Garraum Volumen	20 Liter
Steuerung	Manuell
Mikrowellenleistung max.	700 W
Grilleistung max.	–

Ausstattung

Timer Einstellung	Mechanisch 35 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Drucktaste
Kindersicherung	–

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	–
Autokochprogramme	–
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill	–
Grill	–
Schnellstart	–
Auftauprogramme	–
TürschlieÙsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	–
Drehteller	Ø 25,5 cm

MaÙe (HxBxT) und Gewichte

GerätemaÙe	25,8 x 44,0 x 34,6 cm
VerpackungsmaÙe	29,1 x 46,5 x 36,0 cm
Gewicht brutto/netto	11,3 kg / 10,3 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	1150 W
Kabellänge	100 cm

□ **Art.-Nr.** 812720000 **EAN** 4016572413670■ **Art.-Nr.** 812720002 **EAN** 4016572413694■ **Art.-Nr.** 812720001 **EAN** 4016572413687



WP 700J17-3 si WP 700J17-3 sw

Unterbau-Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Silber Schwarz
Gehäusefarbe	Silber Schwarz
Garraum	Lackiert

Leistung

Garraum Volumen	20 Liter
Steuerung	Manuell
Mikrowellenleistung max.	700 W
Grilleistung max.	–

Ausstattung

Timer Einstellung	Mechanisch 35 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Drucktaste
Kindersicherung	–

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	–
Autokochprogramme	–
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill	–
Grill	–
Schnellstart	–
Auftauprogramme	–
TürschlieÙsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	–
Drehteller	Ø 25,5 cm

MaÙe (HxBxT) und Gewichte

GerätemaÙe	25,9 x 44,0 x 34,9 cm
VerpackungsmaÙe	29,1 x 48,8 x 38,0 cm
Gewicht brutto/netto	11,5 kg / 10,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	1050 W
Kabellänge	100 cm

■ Art.-Nr. 0910124	EAN 4016572404241
■ Art.-Nr. 0910125	EAN 4016572404234

MW717-070G weiss MW717-070G schwarz MW717-070G silber

Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Weiß Schwarz Silber
Gehäusefarbe	Weiß Schwarz Silber
Garraum	Lackiert

Leistung

Garraum Volumen	20 Liter
Steuerung	Manuell
Mikrowellenleistung max.	700 W
Grilleistung max.	900 W

Ausstattung

Timer Einstellung	Mechanisch 30 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Griffmulde
Kindersicherung	–

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	1
Autokochprogramme	–
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill	✓
Grill	✓
Schnellstart	–
Auftauprogramme	–
TürschlieÙsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Drehteller	Ø 24,5 cm

MaÙe (HxBxT) und Gewichte

GerätemaÙe	24,2 x 44,6 x 35,1 cm
VerpackungsmaÙe	26,8 x 46,6 x 39,4 cm
Gewicht brutto/netto	11,3 kg / 10,4 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	1100 W
Kabellänge	90 cm

□ Art.-Nr. 812704000	EAN 4016572412871
■ Art.-Nr. 812704002	EAN 4016572412895
■ Art.-Nr. 812704001	EAN 4016572412888

MW 717-7 we MW 717-7 sw MW 717-7 si

Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Weiß Schwarz Silber
Gehäusefarbe	Weiß Schwarz Silber
Garraum	Lackiert

Leistung

Garraum Volumen	17 Liter
Steuerung	Manuell
Mikrowellenleistung max.	700 W
Grilleistung max.	–

Ausstattung

Timer Einstellung	Mechanisch 30 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Griffmulde
Kindersicherung	–

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	6
Leistungsstufen Grill	–
Autokochprogramme	–
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill	–
Grill	–
Schnellstart	–
Auftauprogramme	–
TürschlieÙsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	–
Drehteller	Ø 24,5 cm

MaÙe (HxBxT) und Gewichte

GerätemaÙe	24,5 x 44,6 x 32,9 cm
VerpackungsmaÙe	26,8 x 46,6 x 36,2 cm
Gewicht brutto/netto	10,1 kg / 9,3 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	1100 W
Kabellänge	90 cm

□ Art.-Nr. 0910119	EAN 4016572403053
■ Art.-Nr. 0910120	EAN 4016572403060
■ Art.-Nr. 0910121	EAN 4016572403077

**EBEM 797-H-030 schwarz**

Einbau-Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Garraum	Emailliert

Leistung

Garraum Volumen	72 Liter
Steuerung	Elektronisch
Mikrowellenleistung max.	800 W
Grilleistung max.	2200 W
Heißluftleistung max.	1800 W

Ausstattung

Timer Einstellung	Digital 9 Std.
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Türgriff
Kindersicherung	✓

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	7
Leistungsstufen Heißluft	1
Autokochprogramme	10
Schnellkochen	–
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill + Ventilator	–
Mikrowelle + Grill	–
Grill	✓
Grill + Ventilator	–
Heißluft	✓
Heißluft + Mikrowelle	✓
Heißluft + Mikrowelle + Unterhitze	✓
Schnellstart	–
Auftauprogramme	✓
Türschließeisicherung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Backblech	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	45,0 x 56,0 x 55,5 cm
Gerätemaße	45,5 x 59,5 x 62,1 cm
Verpackungsmaße	55,0 x 70,0 x 67,0 cm

Gewicht brutto/netto	43,1 kg / 39,1 kg
----------------------	-------------------

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	3350 W
Kabellänge	150 cm

■ **Art.-Nr.** 815380000 **EAN** 4016572412291

**EBM 4544 Hi**

Einbau-Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Inox
Gehäusefarbe	Edelstahl
Garraum	Edelstahl

Leistung

Garraum Volumen	44 Liter
Steuerung	Elektronisch
Mikrowellenleistung max.	900 W
Grilleistung max.	1750 W
Heißluftleistung max.	1750 W

Ausstattung

Timer Einstellung	Digital 90 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Türgriff
Kindersicherung	✓

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	3
Leistungsstufen Heißluft	28
Autokochprogramme	13
Schnellkochen	✓
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill + Ventilator	✓
Mikrowelle + Grill	✓
Grill	✓
Grill + Ventilator	✓
Heißluft	✓
Heißluft + Mikrowelle	✓
Heißluft + Unterhitze	✓
Schnellstart	✓
Auftauprogramme	✓
Türschließeisicherung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Drehteller	Ø 36 cm

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	45,0 x 56,0 x 55,5 cm
Gerätemaße	45,5 x 59,5 x 62,1 cm
Verpackungsmaße	55,0 x 70,0 x 67,0 cm

Gewicht brutto/netto	43,1 kg / 39,1 kg
----------------------	-------------------

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	3350 W
Kabellänge	150 cm

■ **Art.-Nr.** 0910088 **EAN** 4016572015690

Glasfettpfanne für EBM 4544 Hi

Zubehör: Einbau-Mikrowellen

Art.-Nr. 1010140 **EAN** 4016572016147

**EMW 2539.1 HI****EMW 2546.1 HI**

Einbau-Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Edelstahl
Gehäusefarbe	Edelstahl
Garraum	Edelstahl

Leistung

Garraum Volumen	25 Liter
Steuerung	Elektronisch
Mikrowellenleistung max.	900 W
Grilleistung max.	1100 W
Heißluftleistung max.	2500 W

Ausstattung

Timer Einstellung	Digital 95 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Drucktaste
Kindersicherung	–

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	1
Leistungsstufen Heißluft	10
Autokochprogramme	10
Schnellkochen	✓
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill + Ventilator	–
Mikrowelle + Grill	✓
Grill	✓
Grill + Ventilator	–
Heißluft	✓
Heißluft + Mikrowelle	✓
Heißluft + Unterhitze	–
Schnellstart	✓
Auftauprogramme	✓
Türschließeisicherung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Drehteller	Ø 31,5 cm

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	38,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	38,8 x 59,5 x 49,0 cm
Verpackungsmaße	53,3 x 65,5 x 53,6 cm
	53,3 x 67,0 x 55,0 cm

Gewicht brutto/netto	23,9 kg / 23,1 kg
	21,2 kg / 20,4 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	2500 W
Kabellänge	100 cm

■ **Art.-Nr.** 0910095 **EAN** 4016572017007

■ **Art.-Nr.** 0910094 **EAN** 4016572016994

**EMW 1770-G-D-030 schwarz**

Einbau-Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Schwarz
Gehäusefarbe	Silber
Garraum	Edelstahl

Leistung

Garraum Volumen	17 Liter
Steuerung	Elektronisch
Mikrowellenleistung max.	700 W
Grilleistung max.	1000 W
Heißluftleistung max.	–

Ausstattung

Timer Einstellung	Digital 95 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Drucktaste
Kindersicherung	–

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	1
Leistungsstufen Heißluft	–
Autokochprogramme	8
Schnellkochen	–
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill + Ventilator	–
Mikrowelle + Grill	✓
Grill	✓
Grill + Ventilator	–
Heißluft	–
Heißluft + Mikrowelle	–
Heißluft + Unterhitze	–
Schnellstart	✓
Auftauprogramme	✓
Türschließsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Drehteller	Ø 24,5 cm

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	36,2 x 56,0 x 33,0 cm
Gerätegröße	38,2 x 59,5 x 33,5 cm
Verpackungsmaße	44,1 x 65,0 x 40,4 cm

Gewicht brutto/netto	16,4 kg / 14,5 kg
----------------------	-------------------

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	1050 W
Kabellänge	100 cm

■ Art.-Nr. 815324000 EAN 4016572411867

**EMW25-G-020 weiss****EMW25-G-020 schwarz****EMW25-G-020 inox**

Einbau-Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Weiß Schwarz Inox
Gehäusefarbe	Weiß Schwarz Inox
Garraum	Edelstahl

Leistung

Garraum Volumen	25 Liter
Steuerung	Elektronisch
Mikrowellenleistung max.	900 W
Grilleistung max.	1200 W
Heißluftleistung max.	–

Ausstattung

Timer Einstellung	Digital 95 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Drucktaste
Kindersicherung	✓

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	1
Leistungsstufen Heißluft	–
Autokochprogramme	8
Schnellkochen	–
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill + Ventilator	–
Mikrowelle + Grill	✓
Grill	✓
Grill + Ventilator	–
Heißluft	–
Heißluft + Mikrowelle	–
Heißluft + Unterhitze	–
Schnellstart	–
Auftauprogramme	✓
Türschließsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Drehteller	Ø 31,5 cm

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	36,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätegröße	38,6 x 59,5 x 37,0 cm
Verpackungsmaße	43,8 x 65,0 x 41,6 cm

Gewicht brutto/netto	20 kg / 18 kg
----------------------	---------------

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	1450 W
Kabellänge	100 cm

□ Art.-Nr. 815345000 EAN 4016572413502

■ Art.-Nr. 815345001 EAN 4016572413519

■ Art.-Nr. 815345002 EAN 4016572413526

**EMW10-020 schwarz****EMW10-020 inox**

Einbau-Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Schwarz Inox
Gehäusefarbe	Schwarz Inox
Garraum	Edelstahl

Leistung

Garraum Volumen	20 Liter
Steuerung	Mechanisch
Mikrowellenleistung max.	800 W
Grilleistung max.	–
Heißluftleistung max.	–

Ausstattung

Timer Einstellung	Mechanisch 35 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	–
Türöffnung	Drucktaste
Kindersicherung	–

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	–
Leistungsstufen Heißluft	–
Autokochprogramme	–
Schnellkochen	–
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill + Ventilator	–
Mikrowelle + Grill	–
Grill	–
Grill + Ventilator	–
Heißluft	–
Heißluft + Mikrowelle	–
Heißluft + Unterhitze	–
Schnellstart	–
Auftauprogramme	–
Türschließsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	–
Drehteller	Ø 27,0 cm

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	38,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätegröße	38,4 x 65,0 x 36,6 cm
Verpackungsmaße	43,6 x 65,0 x 38,6 cm

Gewicht brutto/netto	16 kg / 14 kg
----------------------	---------------

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	1250 W
Kabellänge	100 cm

■ Art.-Nr. 815312001 EAN 4016572413564

■ Art.-Nr. 815312000 EAN 4016572413557



EMW20-DG-020 inox EMW20-DG-020 schwarz

Einbau-Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Inox Schwarz
Gehäusefarbe	Inox Schwarz
Garraum	Edelstahl

Leistung

Garraum Volumen	20 Liter
Steuerung	Elektronisch
Mikrowellenleistung max.	800 W
Grillleistung max.	1000 W

Ausstattung

Timer Einstellung	Digital 95 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	–
Türöffnung	Drucktaste
Kindersicherung	✓

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	1
Autokochprogramme	8
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill	✓
Grill	✓
Schnellstart	–
Auftauprogramme	–
Türschließsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Drehteller	Ø 27,0 cm

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	38,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	38,4 x 65,0 x 36,6 cm
Verpackungsmaße	43,6 x 65,0 x 38,6 cm
Gewicht brutto/netto	17 kg / 15 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	1250 W
Kabellänge	100 cm

■ Art.-Nr. 815326000	EAN 4016572413571
■ Art.-Nr. 815326001	EAN 4016572413588



EMW 20.1 G

Einbau-Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Edelstahl
Gehäusefarbe	Silber
Garraum	Edelstahl

Leistung

Garraum Volumen	20 Liter
Steuerung	Elektronisch
Mikrowellenleistung max.	800 W
Grillleistung max.	1000 W

Ausstattung

Timer Einstellung	Digital 95 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Drucktaste
Kindersicherung	–

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	1
Autokochprogramme	8
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill	✓
Grill	✓
Schnellstart	✓
Auftauprogramme	✓
Türschließsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Drehteller	Ø 24,5 cm

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	36,2 x 56,0 x 32,5 cm
Gerätemaße	38,2 x 59,5 x 36,0 cm
Verpackungsmaße	44,5 x 65,0 x 41,0 cm
Gewicht brutto/netto	16,8 kg / 14,9 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	1250 W
Kabellänge	100 cm

■ Art.-Nr. 0910042	EAN 4016572009613
--------------------	-------------------



EMW 19-7 G

Einbau-Mikrowelle

Farbe und Design

Front	Edelstahl
Gehäusefarbe	Silber
Garraum	Edelstahl

Leistung

Garraum Volumen	20 Liter
Steuerung	Elektronisch
Mikrowellenleistung max.	700 W
Grillleistung max.	900 W

Ausstattung

Timer Einstellung	Digital 95 Min
Akustisches Timer-Signal	✓
Innenbeleuchtung	✓
Türöffnung	Drucktaste
Kindersicherung	–

Funktionen

Leistungsstufen Mikrowelle	5
Leistungsstufen Grill	1
Autokochprogramme	9
Mikrowelle	✓
Mikrowelle + Grill	✓
Grill	✓
Schnellstart	✓
Auftauprogramme	✓
Türschließsicherung	✓

Zubehör

Grillrost	✓
Drehteller	Ø 24,5 cm


Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	36,2 x 56,0 x 30,0 cm
Gerätemaße	38,4 x 59,5 x 33,5 cm
Verpackungsmaße	41,0 x 61,0 x 41,5 cm
Gewicht brutto/netto	15 kg / 12,2 kg


Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz
Anschlusswert	1200 W
Kabellänge	100 cm


■ Art.-Nr. 0910112	EAN 4016572022599
--------------------	-------------------

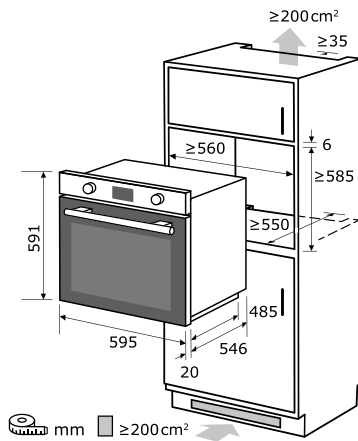


Einbauskizze zu
EBEM 797-H-030 schwarz

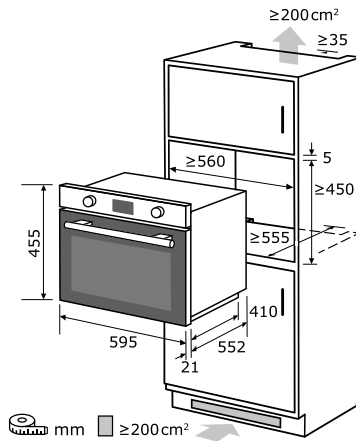


Einbauskizze zu
EBM 4544 HI

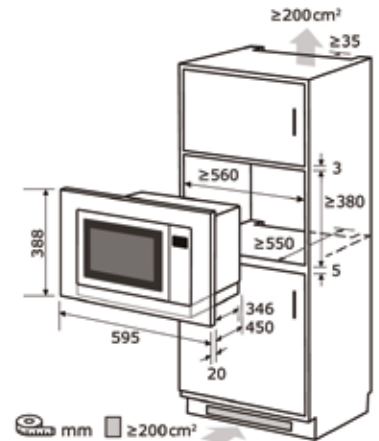


Einbauskizze zu
EMW 2539.1 HI

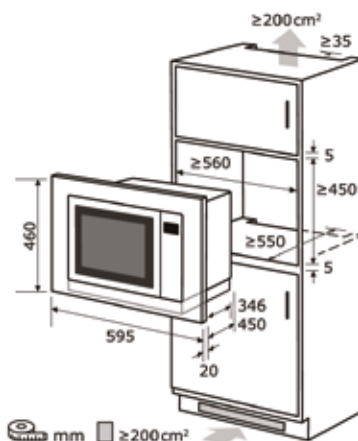


Einbauskizze zu
EMW 2546.1 HI

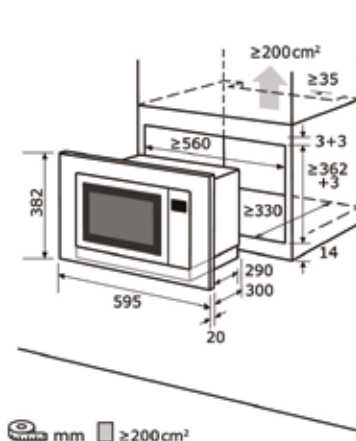


Einbauskizze zu
EMW 1770-G-D-030 schwarz

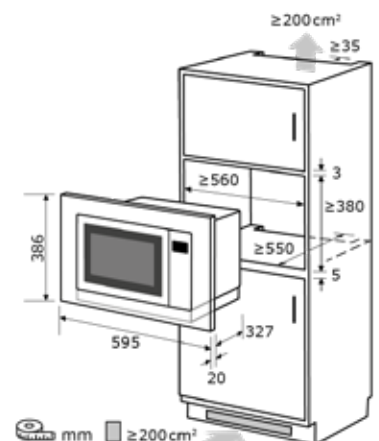


Einbauskizze zu
EMW25-G-020 weiss | schwarz | inox

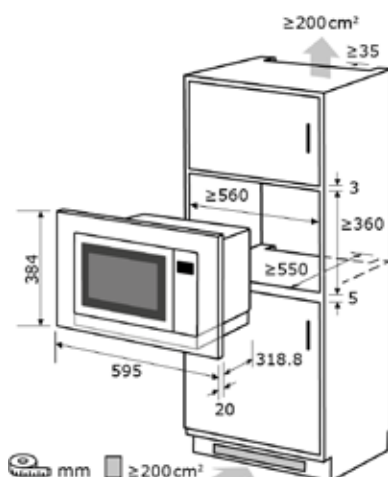

Einbauskizze zu
EMW10-020 schwarz | inox

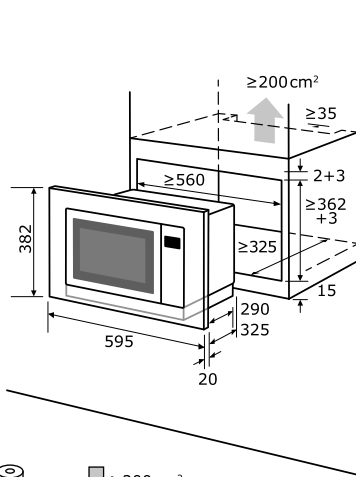

Einbauskizze zu
EMW20-DG-020 inox | schwarz & EMW 20.1 G

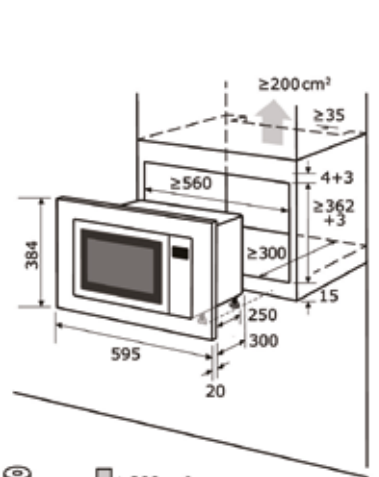

Einbauskizze zu
EMW 19-7 G

Einbauherde & Backöfen

Das Herzstück einer jeden Küche! Unsere Auswahl an Einbauherd-Sets für den klassischen Einbau oder Einbaubacköfen kombinierbar mit autarken Kochfeldern. Unterschiedliche Ausstattungsmerkmale mit bis zu 9 unterschiedlichen Heizarten, verschiedene Timer und komfortable Teleskopauszüge – Ausstattung je nach individuellem Geschmack und Planung!



EKI 802-19 S



KOCHEN MIT INDUKTIONSKOCHFELD ...

- einfach stromsparend, schnell und sicher. Das Kochen mit Induktion erleichtert das Zubereiten der Speisen durch eine weit kürzere Garzeit, somit ist es schnell und dadurch wird Energie eingespart.



EBEP 707-18 H



TELESKOPVOLLAUSZUG ...

müheloses Backen. Mit Hilfe eines Teleskopauszugs lassen sich bequem die Backbleche und Grillroste herausziehen und ein Hineingreifen in den heißen Ofen ist somit überflüssig.



PYROLYSE REINIGUNG ...

macht Schluss mit der mühsamen Arbeit in der Küche! Die Reinigung des Backofens erfolgt durch die Erhitzung des Garraums auf bis zu 500° Celsius, dadurch verbrennen alle Verkrustungen im Garraum, die beim Kochen und Backen entstehen. Was übrig bleibt, ist Asche, die nur noch ausgewischt werden muss.

**EHE185-1.2-Set**

Einbauherdset mit Heißluft & 2-Kreis/Bräter

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,77 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,72 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 58 Liter

Kochfeld

Glaskeramikkochfeld	rahmenlos
Vorne links	Ø 12-22 cm 1,0 / 2,1 kW
Hinten links	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Vorne rechts	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Hinten rechts	17 x 26,5 cm 1,4 / 2,2 kW

Ausstattung

Timer	Digital
Seitengitter	✓
Teleskopauszug	nachrüstbar

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	9
einstellbare Temperatur	50 ° - 250 °C
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	–
Grill + Oberhitze	✓
Grill + Oberhitze + Ventilator	✓
Ventilator (= Auftaufunktion)	✓
Umluft	✓
Heißluft	✓
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	✓
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost / Backblech	✓ / ✓
-----------------------	-------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße Kochfeld	6,7 x 59,2 x 52,2 cm
Gerätemaße Einbauherd	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Gewicht brutto/netto	40,8 kg / 36,4 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz Set	380-415 V~ / 50 Hz
Anschlusswert Herdset	9800 W

■ Art.-Nr. 1010164

EAN 4016572017557

**EHE157-2URBZ-Set**

Einbauherdset mit Umluft & 2-Kreis/Bräter

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,75 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,74 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 59 Liter

Kochfeld

Glaskeramikkochfeld	Edelstahlrahmen
Vorne links	Ø 12-18 cm 0,7 / 1,7 kW
Hinten links	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Vorne rechts	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Hinten rechts	Ø 14,5 x 25 cm 1,0 / 2,2 kW

Ausstattung

Timer	Digital
Seitengitter	✓
Teleskopauszug	nachrüstbar

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	7
einstellbare Temperatur	50 ° - 250 °C
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	✓
Grill + Oberhitze	✓
Grill + Oberhitze + Ventilator	–
Ventilator (= Auftaufunktion)	✓
Umluft	✓
Heißluft	–
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	–
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost / Backblech	✓ / ✓
-----------------------	-------

Maße (HxBxT) und Gewichte


Gerätemaße Kochfeld	6,1 x 59,2 x 52,2 cm
Gerätemaße Einbauherd	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Gewicht brutto/netto	41,8 kg / 37 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz Set	380-415 V~ / 50 Hz
Anschlusswert Herdset	8550 W

■ Art.-Nr. 1010223

EAN 4016572403756

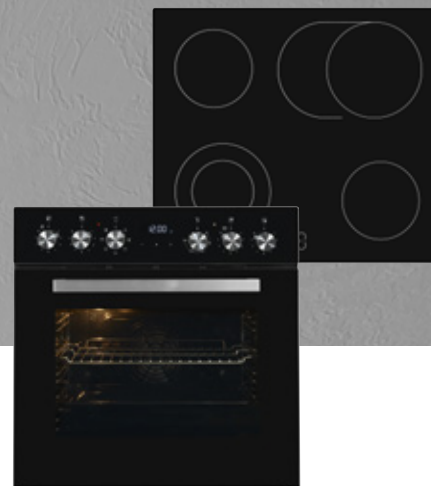**EHE157-UBZ-020-Set schwarz**

Einbauherdset mit Umluft & 2-Kreis/Bräter

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,75 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,74 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 59 Liter

Kochfeld

Glaskeramikkochfeld	rahmenlos
Vorne links	Ø 12-22 cm 1,0 / 2,1 kW
Hinten links	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Vorne rechts	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Hinten rechts	17 x 26,5 cm 1,4 / 2,2 kW

Ausstattung

Timer	Digital
Seitengitter	✓
Teleskopauszug	nachrüstbar

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	7
einstellbare Temperatur	50 ° - 250 °C
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	✓
Grill + Oberhitze	✓
Grill + Oberhitze + Ventilator	–
Ventilator (= Auftaufunktion)	✓
Umluft	✓
Heißluft	–
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	–
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost / Backblech	✓ / ✓
-----------------------	-------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße Kochfeld	6,0 x 59,0 x 52,0 cm
Gerätemaße Einbauherd	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Gewicht brutto/netto	41,8 kg / 37 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz Set	380-415 V~ / 50 Hz
Anschlusswert Herdset	8550 W

■ Art.-Nr. 815436000

EAN 4016572412376



EHE157-2UR-Set

Einbauherdset mit Umluft

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,75 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,74 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 59 Liter

Kochfeld

Glaskeramikkochfeld	Edelstahlrahmen
Vorne links	Ø 18,0 cm 1,8 kW
Hinten links	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Vorne rechts	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Hinten rechts	Ø 18,0 cm 1,8 kW

Ausstattung

Timer	Digital
-------	---------

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	7
einstellbare Temperatur	50 ° - 250 °C
Oberhitze	–
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	✓
Grill + Oberhitze	✓
Ventilator (= Auftaufunktion)	✓
Umluft	✓
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost / Backblech	✓ / ✓
-----------------------	-------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße Kochfeld	6,1 x 59,2 x 52,2 cm
Gerätemaße Einbauherd	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Gewicht brutto/netto	41,3 kg / 36,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz Set	380-415 V~ / 50 Hz
Anschlusswert Herdset	8250 W

■ **Art.-Nr.** 1010222 **EAN** 4016572403749

EHE 156-2.1UBZ-Set

Einbauherdset mit Umluft & 2-Kreis/Bräter

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,75 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,73 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 59 Liter

Kochfeld

Glaskeramikkochfeld	rahmenlos
Vorne links	Ø 12-22 cm 1,0 / 2,1 kW
Hinten links	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Vorne rechts	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Hinten rechts	Ø 17 x 26,5 cm 1,4 / 2,2 kW

Ausstattung

Timer	–
-------	---

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	7
einstellbare Temperatur	50 ° - 250 °C
Oberhitze	–
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	✓
Grill + Oberhitze	✓
Ventilator (= Auftaufunktion)	✓
Umluft	✓
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost / Backblech	✓ / ✓
-----------------------	-------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße Kochfeld	6,0 x 59,0 x 52,0 cm
Gerätemaße Einbauherd	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Gewicht brutto/netto	42,3 kg / 37,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz Set	380-415 V~ / 50 Hz
Anschlusswert Herdset	8550 W

■ **Art.-Nr.** 1010219 **EAN** 4016572402919

EHE156-2.1U-Set

Einbauherdset mit Umluft

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,75 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,73 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 59 Liter

Kochfeld

Glaskeramikkochfeld	rahmenlos
Vorne links	Ø 18,0 cm 1,8 kW
Hinten links	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Vorne rechts	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Hinten rechts	Ø 18,0 cm 1,8 kW

Ausstattung

Timer	–
-------	---

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	7
einstellbare Temperatur	50 ° - 250 °C
Oberhitze	–
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	✓
Grill + Oberhitze	✓
Ventilator (= Auftaufunktion)	✓
Umluft	✓
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost / Backblech	✓ / ✓
-----------------------	-------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße Kochfeld	6,0 x 58,0 x 51,0 cm
Gerätemaße Einbauherd	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Gewicht brutto/netto	39,8 kg / 36,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz Set	380-415 V~ / 50 Hz
Anschlusswert Herdset	8250 W

■ **Art.-Nr.** 1010199 **EAN** 4016572022766

**EHE146-2.1-Set**

Einbauserien

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,75 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	–
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 59 Liter

Kochfeld

Glaskeramikkochfeld	rahmenlos
Vorne links	Ø 18,0 cm 1,8 kW
Hinten links	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Vorne rechts	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Hinten rechts	Ø 18,0 cm 1,8 kW

Ausstattung

Timer	–
-------	---

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	4
einstellbare Temperatur	50 ° - 250 °C
Oberhitze	✓
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	–
Grill + Oberhitze	–
Ventilator (= Auftaufunktion)	–
Umluft	–
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost / Backblech	✓ / ✓
-----------------------	-------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße Kochfeld	6,0 x 58,0 x 51,0 cm
Gerätemaße Einbauserien	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Gewicht brutto/netto	41,8 kg / 38 kg

Elektrischer Anschluss


Spannung / Frequenz Set	380-415 V~ / 50 Hz
Anschlusswert Herdset	8350 W

■ **Art.-Nr.** 1010197 **EAN** 4016572022742

1-fach Vollauszug

Zubehör

■ **Art.-Nr.** 1010232 **EAN** 4016572403794

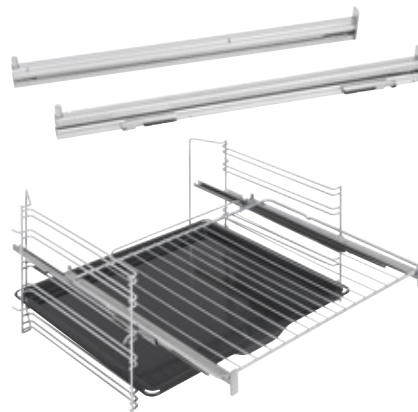


Geeignet für:
EBEP 707-18 H
Art.-Nr. 0490101

EAN 4016572402612**1-fach Teleskopauszug**

Zubehör

■ **Art.-Nr.** 1010299 **EAN** 4016572403787

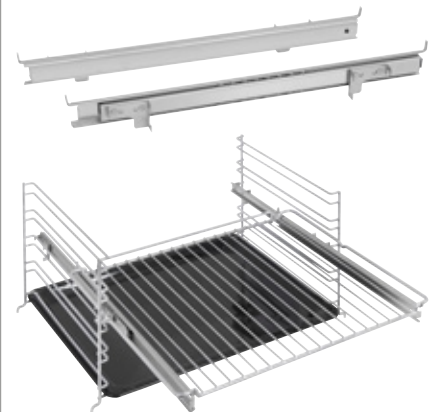


Geeignet für:
EBE76-9-H-020 weiss
Art.-Nr. 815157100 **EAN** 4016572413472
EBE76-9-H-020 schwarz
Art.-Nr. 815157101 **EAN** 4016572413489
EBE76-9-H-020 inox
Art.-Nr. 815157102 **EAN** 4016572413496
EBE 657-2 Hsw
Art.-Nr. 0490106 **EAN** 4016572403503
EBE 657-2 U
Art.-Nr. 0490105 **EAN** 4016572403497
EBE657-U-020 schwarz
Art.-Nr. 815125100 **EAN** 4016572412260

1-fach Teleskopauszug

Zubehör

■ **Art.-Nr.** 1010108 **EAN** 4016572013900

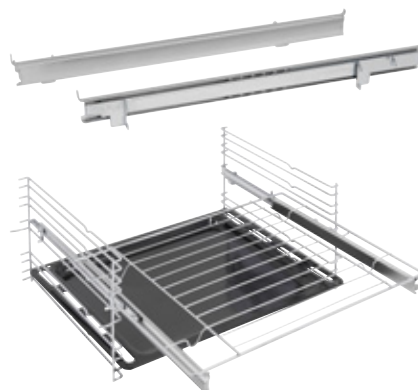

Geeignet für:
EHE185-1.2-Set
Art.-Nr. 1010164
EBE 65-1 H
Art.-Nr. 0490052

EAN 4016572017557**EAN** 4016572013887

**EBEP 707-18 H**

Einbaubackofen

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A+
Verbrauch konventionell	0,68 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	1,00 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 73 l

Ausstattung

Timer	Digital
Seitengitter	✓
Teleskopauszug	1-fach
4-fach Verglaste Tür	✓
Soft-Close-Tür	✓
Kindersicherung	✓
versenkbare Bedienknebel	–

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	9
einstellbare Temperatur	35 - 275 °C
Oberhitze	✓
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
ECO (Ober- & Unterhitze)	–
Grill	✓
Grill + Oberhitze	–
Grill + Oberhitze + Ventilator	–
Ventilator + Unterhitze	–
Umluft (Ober- & Unterhitze + Ventilator)	✓
Heißluft	✓
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	–
Ventilator mit Grill	–

zusätzliche Funktionen

Pyrolyse-Reinigung (2 Std.)	✓
Pyrolyse-Expressreinigung (1 Std.)	✓
Smart-Assist-Vorheizfunktion	✓
Auftaufunktion	✓
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost / Backblech / Fettpfanne	✓ / ✓ / ✓
------------------------------------	-----------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	58,5 x 56,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	59,6 x 59,2 x 56,7 cm
Verpackungsmaße	67,0 x 64,0 x 66,0 cm
Gewicht brutto/netto	38,1 / 36,3 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50-60 Hz
Anschlusswert	3385 W
Kabellänge	130 cm

■ Art.-Nr. 0490101

EAN 4016572402612

**EBEP 697-3 H**

Einbaubackofen

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,99 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,79 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 70 l

Ausstattung

Timer	Digital
Seitengitter	✓
Teleskopauszug	–
4-fach Verglaste Tür	✓
Soft-Close-Tür	–
Kindersicherung	–
versenkbare Bedienknebel	✓

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	11
einstellbare Temperatur	50 - 250 °C
Oberhitze	✓
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
ECO (Ober- & Unterhitze)	–
Grill	✓
Grill + Oberhitze	✓
Grill + Oberhitze + Ventilator	✓
Ventilator + Unterhitze	–
Umluft (Ober- & Unterhitze + Ventilator)	✓
Heißluft	✓
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	–
Ventilator mit Grill	–

zusätzliche Funktionen

Pyrolyse-Reinigung (2 Std.)	✓
Pyrolyse-Expressreinigung (1 Std.)	–
Smart-Assist-Vorheizfunktion	–
Auftaufunktion	✓
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost / Backblech / Fettpfanne	✓ / ✓ / –
------------------------------------	-----------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	58,5 x 56,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	59,5 x 59,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	67,0 x 64,8 x 68,8 cm
Gewicht brutto/netto	32,5 / 28,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50-60 Hz
Anschlusswert	3200 W
Kabellänge	110 cm

■ Art.-Nr. 0490124

EAN 4016572405033

**EBEP697-H-030 schwarz**

Einbaubackofen

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,99 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,79 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 70 l

Ausstattung

Timer	Digital
Seitengitter	✓
Teleskopauszug	–
4-fach Verglaste Tür	✓
Soft-Close-Tür	–
Kindersicherung	–
versenkbare Bedienknebel	✓

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	11
einstellbare Temperatur	50 - 250 °C
Oberhitze	–
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
ECO (Ober- & Unterhitze)	✓
Grill	✓
Grill + Oberhitze	✓
Grill + Oberhitze + Ventilator	✓
Ventilator + Unterhitze	–
Umluft (Ober- & Unterhitze + Ventilator)	✓
Heißluft	✓
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	–
Ventilator mit Grill	–

zusätzliche Funktionen

Pyrolyse-Reinigung (2 Std.)	✓
Pyrolyse-Expressreinigung (1 Std.)	–
Smart-Assist-Vorheizfunktion	–
Auftaufunktion	✓
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost / Backblech / Fettpfanne	✓ / ✓ / ✓
------------------------------------	-----------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	58,5 x 56,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	59,5 x 59,5 x 57,5 cm
Verpackungsmaße	67,0 x 64,8 x 68,8 cm
Gewicht brutto/netto	32,5 / 28,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50-60 Hz
Anschlusswert	3200 W
Kabellänge	110 cm

■ Art.-Nr. 815180100

EAN 4016572412277

**EBE 657-2 Hsw**

Einbaubackofen

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,75 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,71 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 59 l

Ausstattung

Timer	Digital
Seitengitter	✓
Teleskopauszug	nachrüstbar
4-fach Verglaste Tür	–
Soft-Close-Tür	–
Kindersicherung	–
versenkbare Bedienknebel	–

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	8
einstellbare Temperatur	50 - 250 °C
Oberhitze	–
Unterhitze	–
Ober- und Unterhitze	✓
ECO (Ober- & Unterhitze)	–
Grill	✓
Grill + Oberhitze	✓
Grill + Oberhitze + Ventilator	✓
Ventilator + Unterhitze	✓
Umluft (Ober- & Unterhitze + Ventilator)	–
Heißluft	✓
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	–
Ventilator mit Grill	–

zusätzliche Funktionen

Pyrolyse-Reinigung (2 Std.)	–
Pyrolyse-Expressreinigung (1 Std.)	–
Smart-Assist-Vorheizfunktion	–
Auftaufunktion	✓
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost / Backblech / Fettpfanne	✓ / ✓ / –
------------------------------------	-----------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	58,5 x 56,4 x 55,0 cm
Gerätemaße	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Verpackungsmaße	66,0 x 66,5 x 58,0 cm
Gewicht brutto/netto	31,5 / 28,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2000 W
Kabellänge	150 cm

■ **Art.-Nr.** 0490106 **EAN** 4016572403503**EBE 76-9-H-020 weiss****EBE 76-9-H-020 schwarz****EBE 76-9-H-020 inox**

Einbaubackofen

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,91 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,81 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 76 l

Ausstattung

Timer	Digital
Seitengitter	✓
Teleskopauszug	1-fach
4-fach Verglaste Tür	–
Soft-Close-Tür	–
Kindersicherung	–
versenkbare Bedienknebel	✓

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	9
einstellbare Temperatur	50 - 250 °C
Oberhitze	–
Unterhitze	–
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	✓
Grill + Oberhitze	✓
Grill + Oberhitze + Ventilator	–
Ventilator + Oberhitze	–
Ventilator + Unterhitze	✓
Umluft (Ober- & Unterhitze + Ventilator)	–
Heißluft	✓
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	✓
Ventilator mit Grill	✓

zusätzliche Funktionen

Pyrolyse-Reinigung (2 Std.)	–
Pyrolyse-Expressreinigung (1 Std.)	–
Smart-Assist-Vorheizfunktion	–
Auftaufunktion	✓
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör


Grillrost / Backblech / Fettpfanne	✓ / ✓ / –
------------------------------------	-----------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	58,5 x 56,4 55,0 cm
Gerätemaße	59,5 x 59,5 x 56,7 cm
Verpackungsmaße	66,0 x 66,5 x 65,2 cm
Gewicht brutto/netto	38,0 / 34,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2800 W
Kabellänge	150 cm

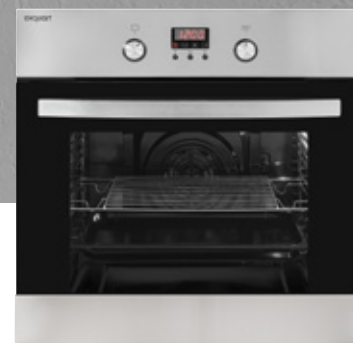□ **Art.-Nr.** 815157100 **EAN** 4016572413472■ **Art.-Nr.** 815157101 **EAN** 4016572413489■ **Art.-Nr.** 815157102 **EAN** 4016572413496**EBE 65-1 H**

Einbaubackofen

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,77 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,72 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 58 l

Ausstattung

Timer	Digital
Seitengitter	✓
Teleskopauszug	nachrüstbar
4-fach Verglaste Tür	–
Soft-Close-Tür	–
Kindersicherung	–
versenkbare Bedienknebel	✓

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	9
einstellbare Temperatur	50 - 250 °C
Oberhitze	–
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	–
Grill + Oberhitze	✓
Grill + Oberhitze + Ventilator	✓
Ventilator + Oberhitze	–
Ventilator + Unterhitze	–
Umluft (Ober- & Unterhitze + Ventilator)	✓
Heißluft	✓
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	✓
Ventilator mit Grill	–

zusätzliche Funktionen

Pyrolyse-Reinigung (2 Std.)	–
Pyrolyse-Expressreinigung (1 Std.)	–
Smart-Assist-Vorheizfunktion	–
Auftaufunktion	✓
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost / Backblech / Fettpfanne	✓ / ✓ / –
------------------------------------	-----------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	58,0 x 56,0 55,0 cm
Gerätemaße	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Verpackungsmaße	65,5 x 65,0 x 58,0 cm
Gewicht brutto/netto	31,0 / 28,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	3100 W
Kabellänge	150 cm

■ **Art.-Nr.** 0490052 **EAN** 4016572013887

**EBE 657-U-020 schwarz**

Einbaubackofen

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,75 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,74 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 59 l

Ausstattung

Timer	Digital
Seitengitter	✓
Teleskopauszug	nachrüstbar

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	7 / 6
einstellbare Temperatur	50 - 250 °C
Oberhitze	–
Unterhitze	–
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	✓
Grill + Oberhitze	✓
Grill + Oberhitze + Ventilator	–
Ventilator + Unterhitze	– / ✓
Umluft (Ober- & Unterhitze + Ventilator)	✓

zusätzliche Funktionen

Auftaufunktion	✓
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost / Backblech / Fettpfanne	✓ / ✓ / –
------------------------------------	-----------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	58,5 x 56,4 55,0 cm
Gerätemaße	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Verpackungsmaße	66,0 x 66,5 x 58,5 cm
Gewicht brutto/netto	32,5 / 28,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2250 W
Kabellänge	150 cm

■ **Art.-Nr.** 815125100 **EAN** 4016572412260**EBE 657-2 U**

Einbaubackofen

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,75 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,74 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 59 l

Ausstattung

Timer	Digital
Seitengitter	✓
Teleskopauszug	nachrüstbar

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	7 / 6
einstellbare Temperatur	50 - 250 °C
Oberhitze	–
Unterhitze	–
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	✓
Grill + Oberhitze	✓
Grill + Oberhitze + Ventilator	–
Ventilator + Unterhitze	– / ✓
Umluft (Ober- & Unterhitze + Ventilator)	✓

zusätzliche Funktionen

Auftaufunktion	✓
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost / Backblech / Fettpfanne	✓ / ✓ / –
------------------------------------	-----------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	58,5 x 56,4 55,0 cm
Gerätemaße	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Verpackungsmaße	66,0 x 66,5 x 58,5 cm
Gewicht brutto/netto	32,5 / 28,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2250 W
Kabellänge	150 cm

■ **Art.-Nr.** 0490105 **EAN** 4016572403497**EBE 555-1.2 U**

Einbaubackofen

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,78 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,74 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 57 l

Ausstattung

Timer	–
Seitengitter	–
Teleskopauszug	–

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	7
einstellbare Temperatur	50 - 250 °C
Oberhitze	–
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	–
Grill + Oberhitze	✓
Grill + Oberhitze + Ventilator	✓
Ventilator + Unterhitze	–
Umluft (Ober- & Unterhitze + Ventilator)	✓

zusätzliche Funktionen

Auftaufunktion	✓
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost / Backblech / Fettpfanne	✓ / ✓ / –
------------------------------------	-----------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	58,0 x 56,0 55,0 cm
Gerätemaße	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Verpackungsmaße	66,5 x 65,0 x 58,0 cm
Gewicht brutto/netto	30,0 / 27,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2900 W
Kabellänge	150 cm

■ **Art.-Nr.** 0490056 **EAN** 4016572014426

**EBE 555-2 U**

Einbaubackofen

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,75 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	0,73 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 59 l

Ausstattung

Timer	–
Seitengitter	–
Teleskopauszug	–

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	7
einstellbare Temperatur	50 - 250 °C
Oberhitze	✓
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	–
Grill + Oberhitze	✓
Grill + Oberhitze + Ventilator	–
Ventilator + Unterhitze	–
Umluft (Ober- & Unterhitze + Ventilator)	✓

zusätzliche Funktionen

Auftaufunktion	✓
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost / Backblech / Fettpfanne	✓ / ✓ / –
------------------------------------	-----------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	58,5 x 56,4 55,0 cm
Gerätemaße	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Verpackungsmaße	66,0 x 66,5 x 58,0 cm
Gewicht brutto/netto	30,8 / 27,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2250 W
Kabellänge	150 cm

■ Art.-Nr. 0490103

EAN 4016572402940

EBE 555-1.1

Einbaubackofen

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse*	A
Verbrauch konventionell	0,77 kWh/Zyklus
Verbrauch Umluft-Modus	–
Anzahl Garräume / Volumen	1 / 62 l

Ausstattung

Timer	–
Seitengitter	–
Teleskopauszug	–

Beheizungsarten & Funktionen

Anzahl	4
einstellbare Temperatur	50 - 250 °C
Oberhitze	✓
Unterhitze	✓
Ober- und Unterhitze	✓
Grill	–
Grill + Oberhitze	–
Grill + Oberhitze + Ventilator	–
Ventilator + Unterhitze	–
Umluft (Ober- & Unterhitze + Ventilator)	–

zusätzliche Funktionen

Auftaufunktion	–
Backofenbeleuchtung	✓

Zubehör

Grillrost / Backblech / Fettpfanne	✓ / ✓ / –
------------------------------------	-----------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	58,0 x 56,0 55,0 cm
Gerätemaße	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Verpackungsmaße	65,5 x 65,0 x 58,0 cm
Gewicht brutto/netto	29,0 / 26,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Anschlusswert	2200 W
Kabellänge	150 cm

■ Art.-Nr. 0490064

EAN 4016572016116



EKI 802-19 S
Induktionskochfeld

Kochfeld	
Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	4 Induktionskochzonen
Vorne links	Ø 16.0 cm 1.2-1.5 kW
Hinten links	Ø 21.0 cm 1.8-2.1 kW
Vorne rechts	Ø 16.0 cm 1.2-1.5 kW
Hinten rechts	Ø 21.0 cm 2.3-3.0 kW
Booster	✓

Ausstattung	
Leistungsstufen	9
Timer	✓
Touch-Control	–
Slider-Touch-Control	✓
Rahmentype	Rahmenlos
Kindersicherung	✓
Restwärmeanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	–

Funktionen	
Warmhaltefunktion	✓
Brückenfunktion	–
Topferkennung	✓
Abschaltautomatik	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	5,8 x 77,0 x 52,0 cm
Verpackungsmaße	13,5 x 84,5 x 62,0 cm
Ausschnittmaße (BxT)	74,0 x 49,0 cm
Gewicht brutto/netto	13,5 / 11,6 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung	380-415 V~
Frequenz	50-60 Hz
Anschlusswert	7200 W

■ Art.-Nr. 0450135 EAN 4016572403657



EKI 801-5
Induktionskochfeld

Kochfeld	
Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	4 Induktionskochzonen
Vorne links	Ø 18.0 cm 1.4-1.85 kW
Hinten links	Ø 18.0 cm 1.4-1.85 kW
Vorne rechts	Ø 18.0 cm 1.4-1.85 kW
Hinten rechts	Ø 18.0 cm 1.4-1.85 kW
Booster	–

Ausstattung	
Leistungsstufen	9
Timer	Digital
Touch-Control	✓
Slider-Touch-Control	–
Rahmentype	Rahmenlos
Kindersicherung	✓
Restwärmeanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	✓

Funktionen	
Warmhaltefunktion	–
Brückenfunktion	✓
Topferkennung	✓
Abschaltautomatik	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	5,3 x 78,0 x 52,0 cm
Verpackungsmaße	9,5 x 84,0 x 60,0 cm
Ausschnittmaße (BxT)	56,0 x 49,0 cm
Gewicht brutto/netto	10,5 / 9 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung	380-415 V~
Frequenz	50-60 Hz
Anschlusswert	7400 W

■ Art.-Nr. 815034100 EAN 4016572412406



EKI 701-5
Induktionskochfeld

Kochfeld	
Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	4 Induktionskochzonen
Vorne links	Ø 19.0 cm 1.4-1.85 kW
Hinten links	Ø 17.0 cm 1.4 kW
Vorne rechts	Ø 17.0 cm 1.4 kW
Hinten rechts	Ø 18.0 cm 1.4-1.85 kW
Booster	✓




Ausstattung	
Leistungsstufen	9
Timer	Digital
Touch-Control	✓
Slider-Touch-Control	–
Rahmentype	Rahmenlos
Kindersicherung	✓
Restwärmeanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	✓

Funktionen	
Warmhaltefunktion	–
Brückenfunktion	–
Topferkennung	✓
Abschaltautomatik	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	5,3 x 59,0 x 52,0 cm
Verpackungsmaße	9,5 x 65,0 x 60,5 cm
Ausschnittmaße (BxT)	56,0 x 49,0 cm
Gewicht brutto/netto	8,9 / 8 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung	380-415 V~
Frequenz	50-60 Hz
Anschlusswert	6500 W

■ Art.-Nr. 0450101 EAN 4016572022452

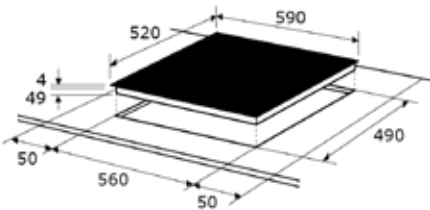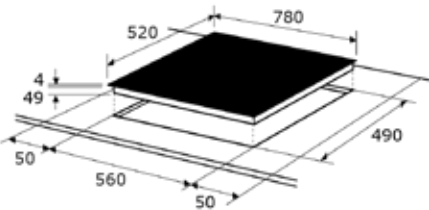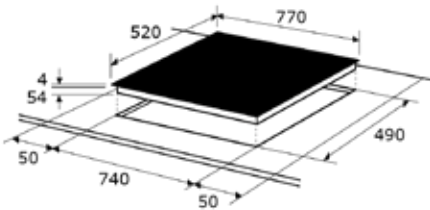

**EKI 2.2 R**

Induktionskochfeld

Kochfeld

Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	4 Induktionskochzonen
Vorne links	Ø 18,0 cm 1,5 kW
Hinten links	Ø 18,0 cm 2,0 kW
Vorne rechts	Ø 18,0 cm 2,0 kW
Hinten rechts	Ø 18,0 cm 1,5 kW
Booster	–

Ausstattung

Leistungsstufen	9
Timer	Digital
Touch-Control	✓
Slider-Touch-Control	–
Rahmentype	–
Kindersicherung	✓
Restwärmeanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	–

Funktionen

Warmhaltefunktion	–
Brückenfunktion	–
Topferkennung	✓
Abschaltautomatik	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte


Gerätemaße	6,1 x 59,0 x 52,0 cm
Verpackungsmaße	11,5 x 69,0 x 64,5 cm
Ausschnittmaße (BxT)	57,0 x 50,0 cm
Gewicht brutto/netto	8 / 7 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung	380-415 V~
Frequenz	50-60 Hz
Anschlusswert	7000 W

■ Art.-Nr. 0450046

EAN 4016572010046

**EKI 601-2**

Induktionskochfeld

Kochfeld

Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	4 Induktionskochzonen
Vorne links	Ø 18,0 cm 1,5-2,0 kW
Hinten links	Ø 14,0 cm 1,2-1,5 kW
Vorne rechts	Ø 14,0 cm 1,2-1,5 kW
Hinten rechts	Ø 18,0 cm 1,5-2,0 kW
Booster	–

Ausstattung

Leistungsstufen	9
Timer	Digital
Touch-Control	✓
Slider-Touch-Control	–
Rahmentype	Rahmenlos
Kindersicherung	✓
Restwärmeanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	✓

Funktionen

Warmhaltefunktion	–
Brückenfunktion	–
Topferkennung	✓
Abschaltautomatik	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	6,2 x 59,0 x 52,0 cm
Verpackungsmaße	15,0 x 66,0 x 58,5 cm
Ausschnittmaße (BxT)	57,0 x 50,0 cm
Gewicht brutto/netto	10,9 / 9,4 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung	380-415 V~
Frequenz	50 Hz
Anschlusswert	7000 W

■ Art.-Nr. 0450105

EAN 4016572022636

**EKI 602-19S**

Induktionskochfeld

Kochfeld

Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	4 Induktionskochzonen
Vorne links	Ø 21,0 cm 1,8-2,1 kW
Hinten links	Ø 16,0 cm 1,2-1,5 kW
Vorne rechts	Ø 16,0 cm 1,2-1,5 kW
Hinten rechts	Ø 18,0 cm 1,8-2,1 kW
Booster	✓

Ausstattung

Leistungsstufen	9
Timer	Digital
Touch-Control	✓
Slider-Touch-Control	✓
Rahmentype	Rahmenlos
Kindersicherung	✓
Restwärmeanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	–

Funktionen

Warmhaltefunktion	–
Brückenfunktion	–
Topferkennung	✓
Abschaltautomatik	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte




Gerätemaße	5,8 x 59,0 x 52,0 cm
Verpackungsmaße	11,5 x 65,0 x 58,0 cm
Ausschnittmaße (BxT)	56,0 x 49,0 cm
Gewicht brutto/netto	9,1 / 8 kg


Elektrischer Anschluss

Spannung	380-415 V~
Frequenz	50-60 Hz
Anschlusswert	7200 W

■ Art.-Nr. 0450128

EAN 4016572402964





EKI 600-19
Induktionskochfeld

Kochfeld	
Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	4 Induktionskochzonen
Vorne links	Ø 21.0 cm 1.8-2.2 kW
Hinten links	Ø 16.0 cm 1.4 kW
Vorne rechts	Ø 16.0 cm 1.4 kW
Hinten rechts	Ø 18.0 cm 1.8 kW
Booster	✓
Bräterzone	–
Zweikreiszone	–

Ausstattung	
Leistungsstufen	9
Timer	Digital
Touch-Control	✓
Rahmentype	Rahmenlos
Kindersicherung	✓
Restwärmeanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	–

Funktionen	
Ankochautomatik	–
Topferkennung	✓
Abschaltautomatik	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	5,8 x 59,0 x 52,0 cm
Verpackungsmaße	11,5 x 65,0 x 58,0 cm
Ausschnittmaße (BxT)	56,0 x 49,0 cm
Gewicht brutto/netto	9,5 / 8,4 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung	380-415 V~
Frequenz	50-60 Hz
Anschlusswert	6800 W

■ Art.-Nr. 0450127 EAN 4016572402957

EKI 301-5
Induktionskochfeld

Kochfeld	
Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	2 Induktionskochzonen
Vorne links	Ø 17.0 cm 1,4 kW
Hinten links	Ø 19.0 cm 2 kW
Vorne rechts	–
Hinten rechts	–
Booster	✓
Bräterzone	–
Zweikreiszone	–

Ausstattung	
Leistungsstufen	9
Timer	Digital
Touch-Control	✓
Rahmentype	Rahmenlos
Kindersicherung	✓
Restwärmeanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	✓

Funktionen	
Ankochautomatik	✓
Topferkennung	✓
Abschaltautomatik	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	6,0 x 31,0 x 52,0 cm
Verpackungsmaße	8,5 x 43,5 x 60,5 cm
Ausschnittmaße (BxT)	28,0 x 49,0 cm
Gewicht brutto/netto	5,9 / 5,2 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung	220-240 V~
Frequenz	50-60 Hz
Anschlusswert	3400 W

■ Art.-Nr. 0450140 EAN 4016572404111

EKI 300-2
Induktionskochfeld

Kochfeld	
Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	2 Induktionskochzonen
Vorne links	Ø 14.0 cm 1.5 kW
Hinten links	Ø 18.0 cm 2.0 kW
Vorne rechts	–
Hinten rechts	–
Booster	–
Bräterzone	–
Zweikreiszone	–




Ausstattung	
Leistungsstufen	9
Timer	Digital
Touch-Control	✓
Rahmentype	Rahmenlos
Kindersicherung	✓
Restwärmeanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	✓


Funktionen	
Ankochautomatik	–
Topferkennung	✓
Abschaltautomatik	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	6,7 x 28,8 x 52,0 cm
Verpackungsmaße	14,5 x 36,8 x 58,5 cm
Ausschnittmaße (BxT)	26,8 x 50,0 cm
Gewicht brutto/netto	5,2 / 4,5 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung	220-240 V~
Frequenz	50 Hz
Anschlusswert	3500 W

■ Art.-Nr. 0450104 EAN 4016572022629

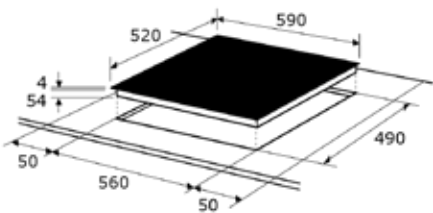

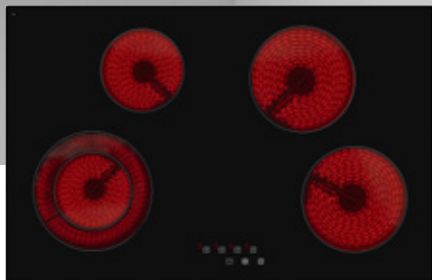**EKC 801-5Z**

Glaskeramik-Kochfeld

Kochfeld

Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	4 Strahlungskochzonen
Vorne links	Ø 14.0-21.5 cm 1.0-2.2 kW
Hinten links	Ø 15.0 cm 1.2 kW
Vorne rechts	Ø 19.0 cm 1.8 kW
Hinten rechts	Ø 19.0 cm 1.8 kW
Booster	–
Bräterzone	–
Zweikreiszone	✓

Ausstattung

Leistungsstufen	9
Timer	–
Touch-Control	✓
Rahmentype	Rahmenlos
Kindersicherung	✓
Restwärmeanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	✓

Funktionen

Ankochautomatik	✓
Topferkennung	–
Abschaltautomatik	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte


Gerätemaße	5,0 x 78,0 x 52,0 cm
Verpackungsmaße	9,5 x 84,0 x 60,0 cm
Ausschnittmaße (BxT)	75,0 x 49,0 cm
Gewicht brutto/netto	10,7 / 9,6 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung	380-415 V~
Frequenz	50-60 Hz
Anschlusswert	7000 W

■ Art.-Nr. 814950100

EAN 4016572412383

**EKC 601-5 BZ**

Glaskeramik-Kochfeld

Kochfeld

Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	4 Strahlungskochzonen
Vorne links	Ø 14.0-21.5 cm 1.0-2.2 kW
Hinten links	Ø 15.0 cm 1.2 kW
Vorne rechts	Ø 15.0 cm 1.2 kW
Hinten rechts	27.0x17.5 cm 1.5-2.4 kW
Booster	–
Bräterzone	✓
Zweikreiszone	✓

Ausstattung

Leistungsstufen	9
Timer	Digital
Touch-Control	✓
Rahmentype	Rahmenlos
Kindersicherung	✓
Restwärmeanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	–

Funktionen

Ankochautomatik	✓
Topferkennung	–
Abschaltautomatik	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte


Gerätemaße	5,0 x 59,0 x 52,0 cm
Verpackungsmaße	9,5 x 65,0 x 60,5 cm
Ausschnittmaße (BxT)	56,0 x 49,0 cm
Gewicht brutto/netto	8,5 / 7,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung	380-415 V~
Frequenz	50-60 Hz
Anschlusswert	7000 W

■ Art.-Nr. 0450099

EAN 4016572022438

**EKC 601-2.1 BZ**

Glaskeramik-Kochfeld

Kochfeld

Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	4 Strahlungskochzonen
Vorne links	Ø 18.0 cm 0.7-1.7 kW
Hinten links	Ø 14.5 cm 1.2 kW
Vorne rechts	Ø 14.5 cm 1.2 kW
Hinten rechts	14.5x25.0 cm 1.1-2.0 kW
Booster	–
Bräterzone	✓
Zweikreiszone	✓

Ausstattung

Leistungsstufen	9
Timer	Digital
Touch-Control	✓
Rahmentype	Rahmenlos
Kindersicherung	✓
Restwärmeanzeige	✓
Überhitzungsschutz	–
Sicherheitsabschaltung	–

Funktionen

Ankochautomatik	–
Topferkennung	–
Abschaltautomatik	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte




Gerätemaße	4,8 x 58,0 x 51,0 cm
Verpackungsmaße	13,5 x 65,0 x 56,5 cm
Ausschnittmaße (BxT)	56,0 x 49,0 cm
Gewicht brutto/netto	10,5 / 9 kg


Elektrischer Anschluss

Spannung	380-415 V~
Frequenz	50 Hz
Anschlusswert	6100 W

■ Art.-Nr. 0450106

EAN 4016572022735

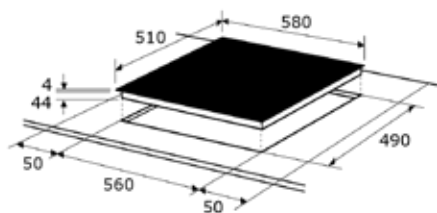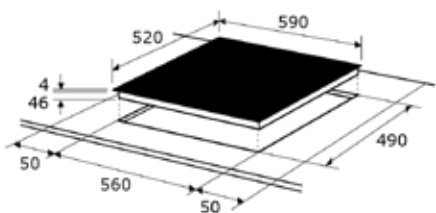



EKC 601-5

Glaskeramik-Kochfeld

Kochfeld

Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	4 Strahlungskochzonen
Vorne links	Ø 19,0 cm 1,8 kW
Hinten links	Ø 15,0 cm 1,2 kW
Vorne rechts	Ø 19,0 cm 1,8 kW
Hinten rechts	Ø 15,0 cm 1,2 kW

Ausstattung

Leistungsstufen	9
Timer	–
Touch-Control	✓
Rahmentype	Rahmenlos
Kindersicherung	✓
Restwärmeanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	✓

Funktionen

Ankochautomatik	✓
Abschaltautomatik	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	5,0 x 59,0 x 52,0 cm
Verpackungsmaße	9,5 x 65,0 x 60,5 cm
Ausschnittmaße (BxT)	56,0 x 49,0 cm
Gewicht brutto/netto	8,5 / 7,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung	380-415 V~
Frequenz	50-60 Hz
Anschlusswert	6000 W

■ Art.-Nr. 0450100 EAN 4016572022445

EKC 601-2.2

Glaskeramik-Kochfeld

Kochfeld

Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	4 Strahlungskochzonen
Vorne links	Ø 18,0 cm 1,8 kW
Hinten links	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Vorne rechts	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Hinten rechts	Ø 18,0 cm 1,8 kW

Ausstattung

Leistungsstufen	9
Timer	Digital
Touch-Control	✓
Rahmentype	Rahmenlos
Kindersicherung	✓
Restwärmeanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	✓

Funktionen

Ankochautomatik	–
Abschaltautomatik	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	4,8 x 58,0 x 51,0 cm
Verpackungsmaße	13,5 x 65,0 x 56,0 cm
Ausschnittmaße (BxT)	56,4 x 49,4 cm
Gewicht brutto/netto	9,1 / 7,7 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung	380-415 V~
Frequenz	50 Hz
Anschlusswert	6000 W

■ Art.-Nr. 0450074 EAN 4016572019407

EKC 301-3.1 R

Glaskeramik-Kochfeld

Kochfeld

Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	2 Strahlungskochzonen
Vorne links	Ø 16,5 cm 1,2 kW
Hinten links	Ø 20,0 cm 1,8 kW
Vorne rechts	–
Hinten rechts	–

Ausstattung

Leistungsstufen	9
Timer	Digital
Touch-Control	✓
Rahmentype	Edelstahl-Rahmen
Kindersicherung	✓
Restwärmeanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	✓

Funktionen

Ankochautomatik	–
Abschaltautomatik	✓




Maße (HxBxT) und Gewichte




Gerätemaße	6,8 x 29,0 x 52,2 cm
Verpackungsmaße	14,2 x 39,2 x 61,0 cm
Ausschnittmaße (BxT)	26,8 x 50,0 cm
Gewicht brutto/netto	5,6 / 4,8 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung	220-240 V~
Frequenz	50-60 Hz
Anschlusswert	3000 W

■ Art.-Nr. 0450060 EAN 4016572018202

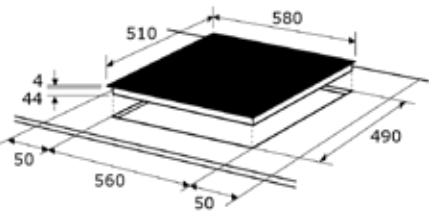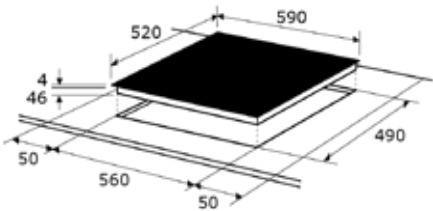

**EKC 301-5Z**

Glaskeramik-Kochfeld

Kochfeld

Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	2 Strahlungskochzonen
Vorne links	Ø 15,0 cm 1,2 kW
Hinten links	Ø 19,0 cm 0,7-1,7 kW
Vorne rechts	–
Hinten rechts	–

Ausstattung

Leistungsstufen	9
Timer	–
Touch-Control	✓
Rahmentype	Rahmenlos
Kindersicherung	✓
Restwärmanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	✓

Funktionen

Ankochautomatik	✓
Abschaltautomatik	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	6,2 x 31,0 x 52,0 cm
Verpackungsmaße	8,5 x 43,5 x 60,5 cm
Ausschnittmaße (BxT)	28,0 x 49,0 cm
Gewicht brutto/netto	5 / 4,4 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung	220-240 V~
Frequenz	50-60 Hz
Anschlusswert	2900 W

■ Art.-Nr. 0450126

EAN 4016572402582

EKC 301-3.1

Glaskeramik-Kochfeld

Kochfeld

Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	2 Strahlungskochzonen
Vorne links	Ø 16,5 cm 1,2 kW
Hinten links	Ø 20,0 cm 1,8 kW
Vorne rechts	–
Hinten rechts	–

Ausstattung

Leistungsstufen	9
Timer	Digital
Touch-Control	✓
Rahmentype	Rahmenlos
Kindersicherung	✓
Restwärmanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	✓

Funktionen

Ankochautomatik	–
Abschaltautomatik	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	6,7 x 28,8 x 52,0 cm
Verpackungsmaße	14,2 x 39,2 x 61,0 cm
Ausschnittmaße (BxT)	26,8 x 50,0 cm
Gewicht brutto/netto	5,6 / 4,8 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung	220-240 V~
Frequenz	50-60 Hz
Anschlusswert	3000 W

■ Art.-Nr. 0450076

EAN 4016572020038

EKC 301-5

Glaskeramik-Kochfeld

Kochfeld

Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	2 Strahlungskochzonen
Vorne links	Ø 15,0 cm 1,2 kW
Hinten links	Ø 19,0 cm 1,8 kW
Vorne rechts	–
Hinten rechts	–

Ausstattung

Leistungsstufen	9
Timer	–
Touch-Control	✓
Rahmentype	Rahmenlos
Kindersicherung	–
Restwärmanzeige	✓
Überhitzungsschutz	✓
Sicherheitsabschaltung	✓

Funktionen

Ankochautomatik	✓
Abschaltautomatik	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte




Gerätemaße	6,2 x 31,0 x 52,0 cm
Verpackungsmaße	8,5 x 43,5 x 60,5 cm
Ausschnittmaße (BxT)	28,0 x 49,0 cm
Gewicht brutto/netto	5 / 4,3 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung	220-240 V~
Frequenz	50-60 Hz
Anschlusswert	3000 W

■ Art.-Nr. 0450098

EAN 4016572022421



**EKC 301-2 RK**

Glaskeramik-Kochfeld

Kochfeld

Art der Kochmulde	Glaskeramik
Kochzonen	2 Strahlungskochzonen
Vorne links	Ø 14,5 cm 1,2 kW
Hinten links	Ø 18,0 cm 1,8 kW
Blitzkochplatte	–

Ausstattung

edelstahlfarbige Bedienknebel	✓
Leistungsstufen	9
Rahmentype	Edelstahl-Rahmen
Restwärmearzeige	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	57,5 x 29,7 x 51,5 cm
Verpackungsmaße	13,0 x 57,0 x 34,5 cm
Ausschnittmaße (BxT)	28,7 x 49,8 cm
Gewicht brutto/netto	4,5 / 3,8 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung	220-240 V~
Frequenz	50 Hz
Anschlusswert	3000 W

■ Art.-Nr. 0450095

EAN 4016572020854

EMS 301-2

Massekochfeld

Kochfeld

Art der Kochmulde	Massekochfeld
Kochzonen	2 Massekochfeld
Vorne links	Ø 18,0 cm 2,0 kW
Hinten links	Ø 14,5 cm 1,5 kW
Blitzkochplatte	✓

Ausstattung

edelstahlfarbige Bedienknebel	✓
Leistungsstufen	6
Rahmentype	Edelstahl-Rahmen
Restwärmearzeige	–

Maße (HxBxT) und Gewichte



Gerätemaße	6,6 x 29,7 x 51,5 cm
Verpackungsmaße	13,0 x 34,5 x 57,0 cm
Ausschnittmaße (BxT)	28,3 x 49,8 cm
Gewicht brutto/netto	5,7 / 5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung	220-240 V~
Frequenz	50 Hz
Anschlusswert	3500 W

■ Art.-Nr. 0460018

EAN 4016572019308






Einbau im Hochschrank

Eine moderne und sehr ästhetische Art, ist der Einbau von Backöfen in Hochschränken. Dies ermöglicht eine ergonomische Bedienung, so lässt es sich in bequemer Arbeitshöhe kochen und backen.


Einbau im Unterschränk

Die klassische, aber dennoch moderne Küchengestaltung – der Einbau des Backofens in die Umbauschränke unter der Arbeitsplatte.




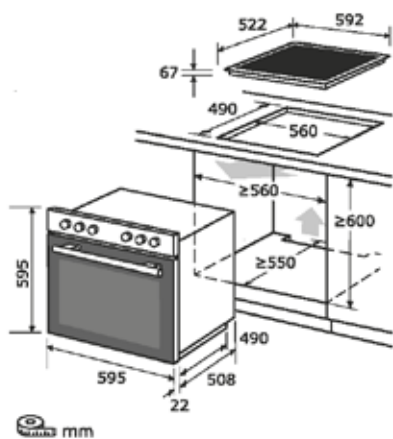


Einbauskizze zu
EHE185-1.2-Set

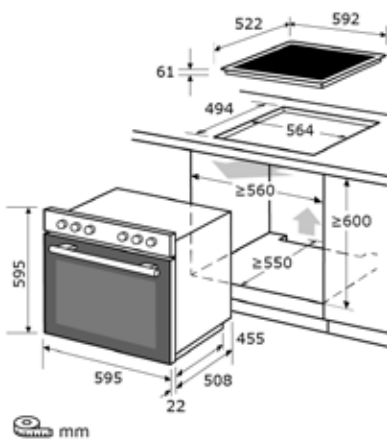


Einbauskizze zu
EHE157-2URBZ-Set

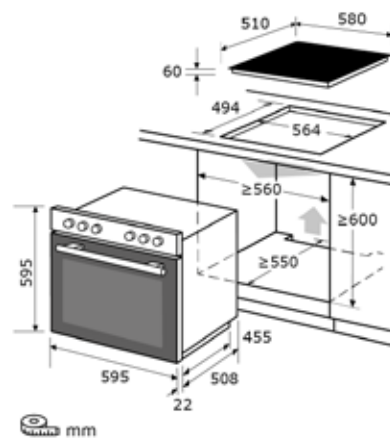


Einbauskizze zu
EHE157-UBZ-020-Set schwarz

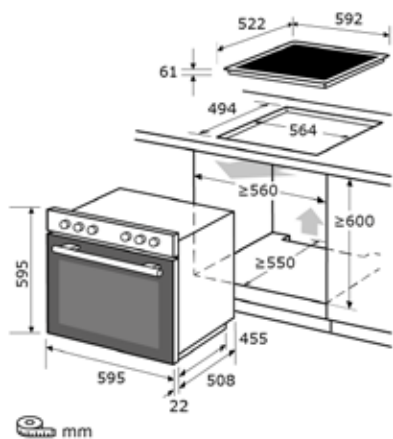


Einbauskizze zu
EHE157-2UR-Set

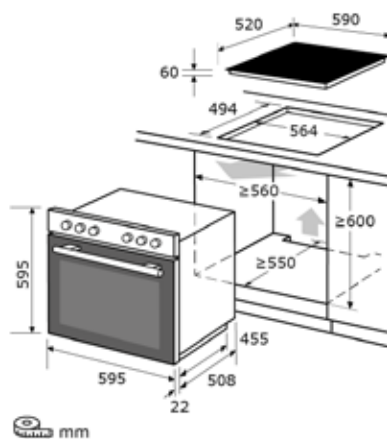


Einbauskizze zu
EHE 156-2.IUBZ-Set

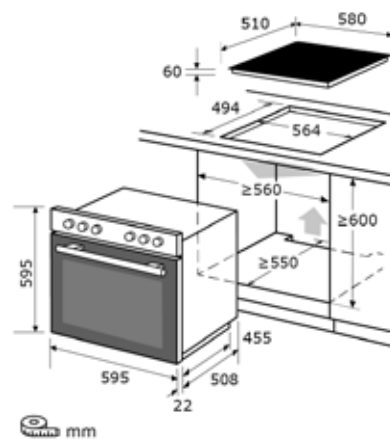


Einbauskizze zu
EHE156-2.IU-Set

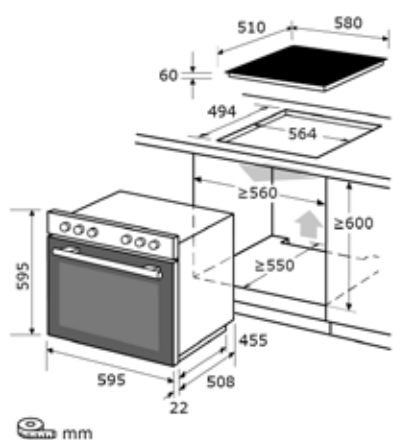


Einbauskizze zu
EHE146-2.1-Set

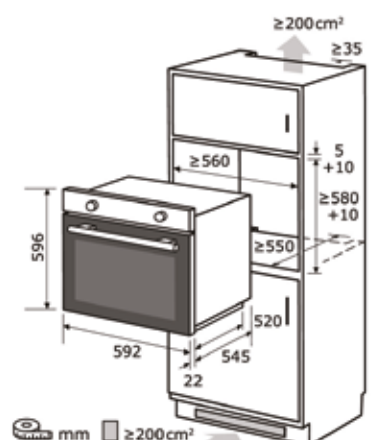


Einbauskizze zu
EBEP 707-18 H

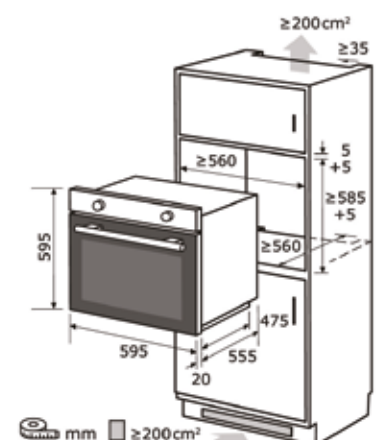


Einbauskizze zu
EBEP 697-3 H

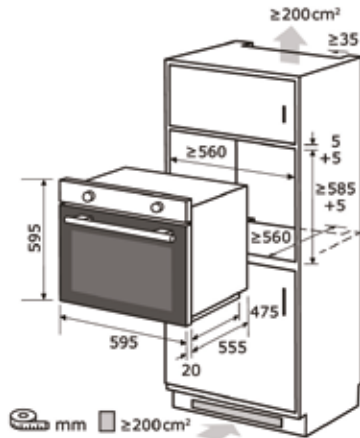


Einbauskizze zu
EBEP697-H-030 schwarz

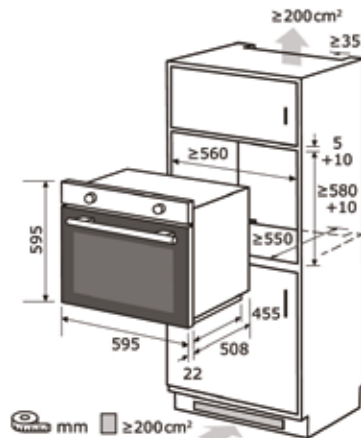


Einbauskizze zu
EBE 657-2 Hsw

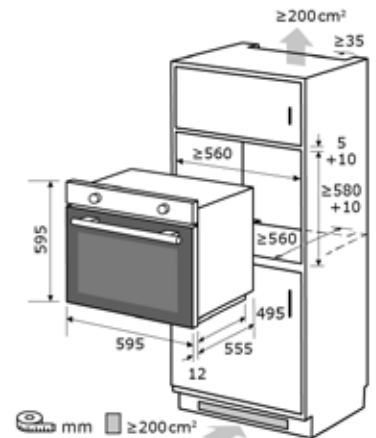


Einbauskizze zu
EBE76-9-H-020 weiss | schwarz | inox

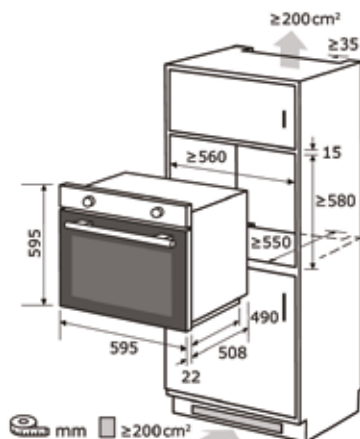


Einbauskizze zu
EBE 65-1 H

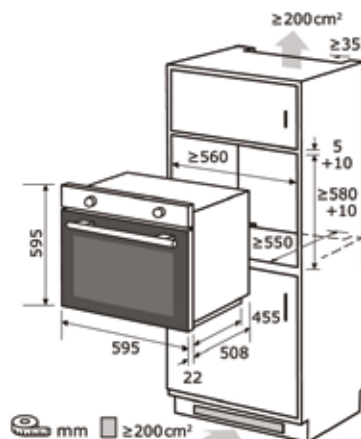


Einbauskizze zu
EBE 657-2 U | EBE 657-U-020 schwarz

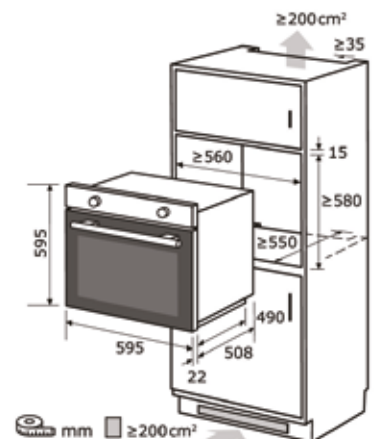

Einbauskizze zu
EBE 555-1.2 U

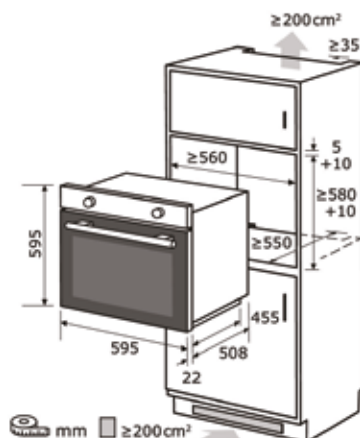


Einbauskizze zu
EBE 555-2 U

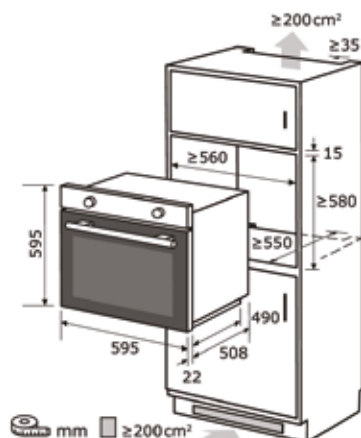

Einbauskizze zu
EBE 555-1.1

Dunstabzugshauben

Die Vielfaltigkeit unserer Dunstabzugshauben lässt keine Wünsche offen. Unterschiedlichste Modelle von Insel-, zur Wand- bis hin zur Kopffreihaube und Breiten von 50 cm, 60 cm, 80 cm bis 90 cm, geeignet für den Umluft- oder Abluftbetrieb. Damit sind Dunst, Dampf und Küchengerüche weitestgehend passé.

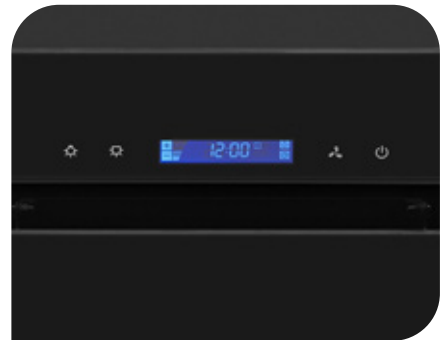


TOUCH CONTROL

Dank der komfortablen, hinter Glas liegenden Bedienung können die Funktionen mit nur einem Finger angesteuert werden. So lassen sich die gewünschten Leistungsstufen und das Licht schnell einstellen.




AMBIENTE BELEUCHTUNG ...


in 7 Farben wählbar für ein individuelles Küchenambiente.

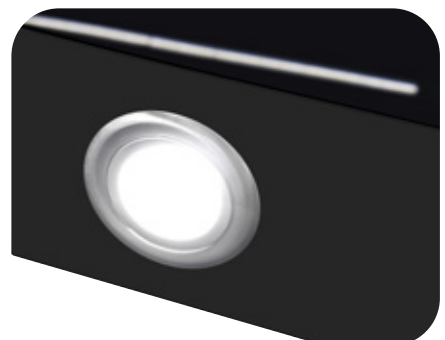

LED-BELEUCHTUNG ...

sorgt für individuelles Licht und eine gute Ausleuchtung des Kochfeldes. So haben Sie alles genau im Blick.

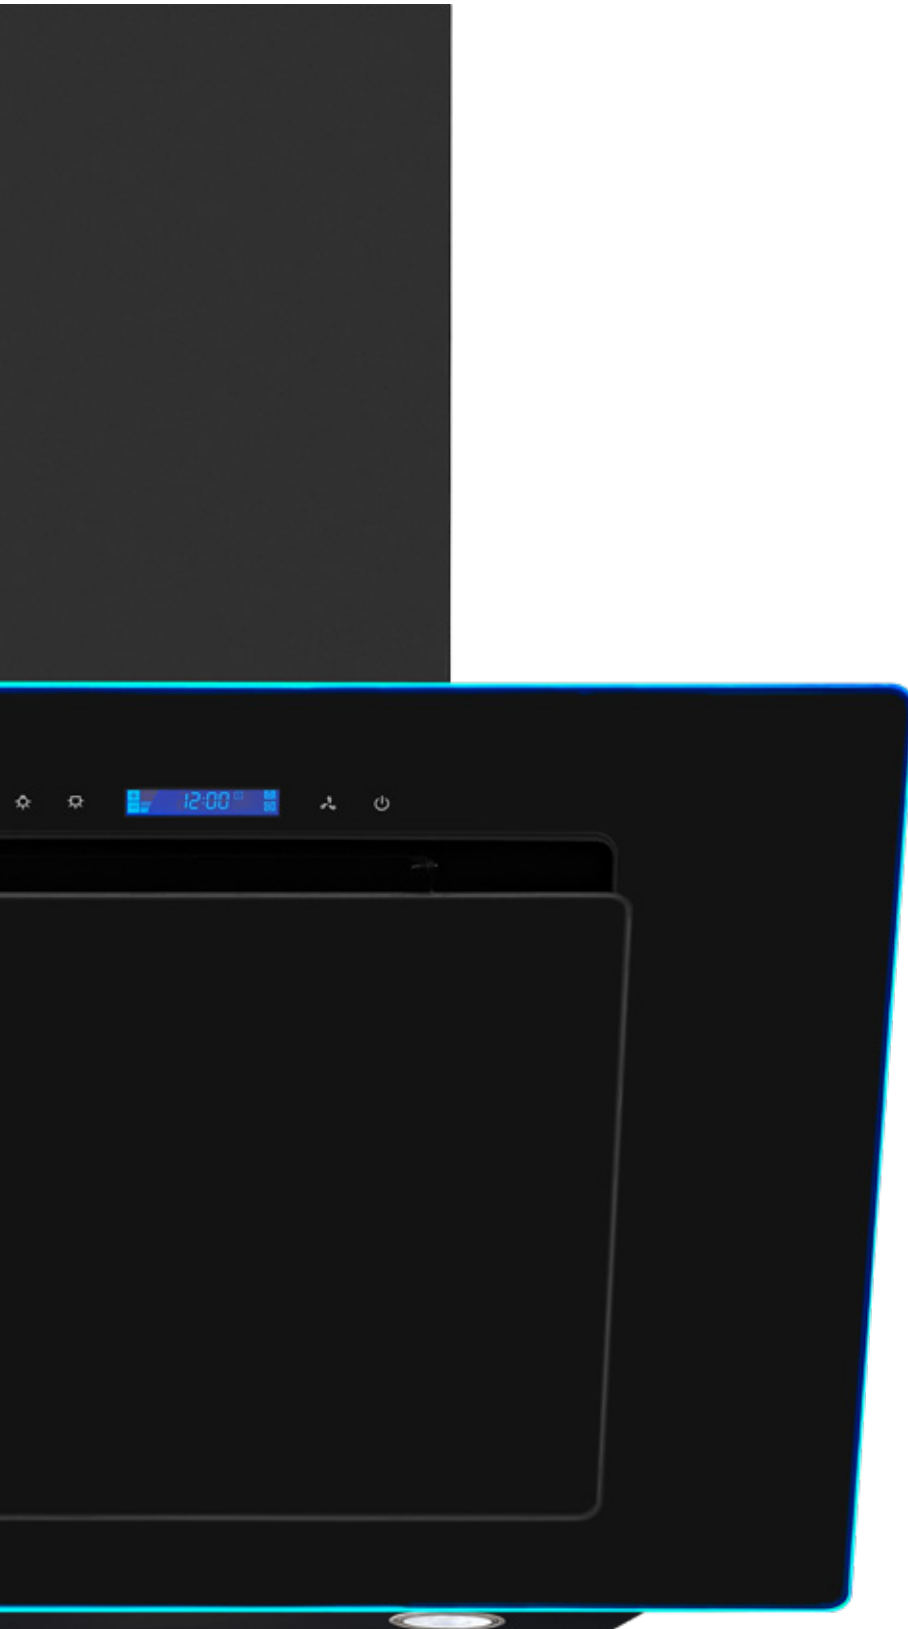

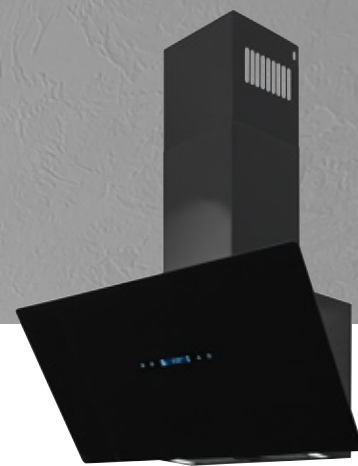**KFD 80-8**

Kopffreihaube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch pro Jahr	15 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	A
Luftführungseffizienz %	31,0
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz	55,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	C
Fettabscheidegrad %	78
Geräusch Normalstufe min/max	42 dB / 62 dB
Max. Luftstrom	523 m³/h

Ausstattung

Display	LED
Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	9
Beleuchtung	2 x 1,5 W
Timer	✓
Teleskopierbarer Kamin	✓
Metall-Fettfilter	✓
Abluft- & Umluftbetrieb	✓ ✓

Zubehör

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	2 Stk.
Bestellnummer	1010170

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	39,6 x 79,5 x 36,5 cm
Verpackungsmaße	45,0 x 94,0 x 50,0 cm
Gewicht brutto/netto	21 / 18 kg

■ Art.-Nr. 0440052

EAN 4016572022650

KFD 807-2L

Kopffreihaube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch pro Jahr	44 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	C
Luftführungseffizienz %	19,0
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz	60,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	G
Fettabscheidegrad %	37,6
Geräusch Normalstufe min/max	54 dB / 66 dB
Max. Luftstrom	350 m³/h

Ausstattung

Display	LED
Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3
Beleuchtung	2 x 1,0 W
Timer	✓
Teleskopierbarer Kamin	✓
Metall-Fettfilter	✓
Abluft- & / Umluftbetrieb	✓ ✓

Zubehör

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	1 Stk.
Bestellnummer	1010035

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	42,5 x 79,5 x 34,0 cm
Verpackungsmaße	49,5 x 86,5 x 40,0 cm
Gewicht brutto/netto	15,2 / 13,6 kg

■ Art.-Nr. 0440097

EAN 4016572405026

KFD817-2L schwarz

Kopffreihaube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch pro Jahr	31 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	B
Luftführungseffizienz %	24,6
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz	29,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	F
Fettabscheidegrad %	48,9
Geräusch Normalstufe min/max	51 dB / 62 dB
Max. Luftstrom	392 m³/h

Ausstattung

Display	LED
Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3
Beleuchtung	2 x 1,0 W
Timer	✓
Teleskopierbarer Kamin	✓
Metall-Fettfilter	✓
Abluft- & / Umluftbetrieb	✓ ✓

Zubehör




Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	1 Stk.
Bestellnummer	1010035

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	32,5 x 79,8 x 33,5 cm
Verpackungsmaße	39,0 x 88,5 x 39,0 cm
Gewicht brutto/netto	13,6 / 11,3 kg

■ Art.-Nr. 815655300

EAN 4016572411782

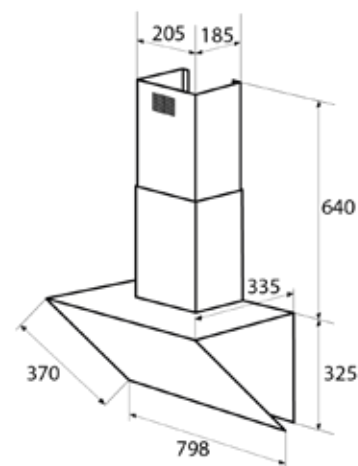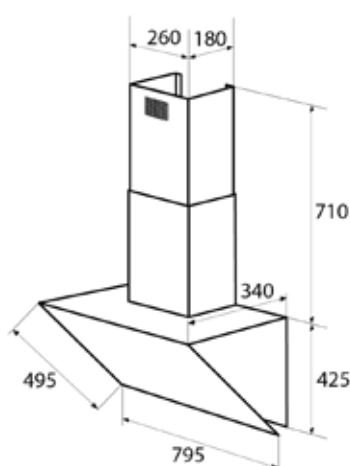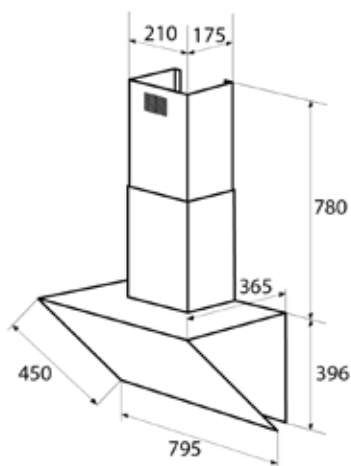

**KFD617-2L schwarz**

Kopffreihaube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch pro Jahr	31 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	B
Luftführungseffizienz %	24,6
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz	29,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	F
Fettabscheidegrad %	48,9
Geräusch Normalstufe min/max	51 dB / 62 dB
Max. Luftstrom	392 m³/h

Ausstattung

Display	LED
Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3
Intensivstufe	–
Beleuchtung	2 x 1,0 W
Timer	✓
Teleskopierbarer Kamin	✓
Metall-Fettfilter	✓
Abluft- & / Umluftbetrieb	✓ ✓

Zubehör

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	1 Stk.
Bestellnummer	1010035

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	32,5 x 55,8 x 33,0 cm
Verpackungsmaße	39,5 x 66,0 x 38,5 cm
Gewicht brutto/netto	9,5 / 8,1 kg

■ Art.-Nr. 815650300

EAN 4016572411751

**KFD 607-2L**

Kopffreihaube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch pro Jahr	44 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	C
Luftführungseffizienz %	19,0
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz	60,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	G
Fettabscheidegrad %	37,6
Geräusch Normalstufe min/max	54 dB / 66 dB
Max. Luftstrom	311 m³/h

Ausstattung

Display	LED
Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3
Intensivstufe	–
Beleuchtung	2 x 1,0 W
Timer	✓
Teleskopierbarer Kamin	✓
Metall-Fettfilter	✓
Abluft- & / Umluftbetrieb	✓ ✓

Zubehör

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	1 Stk.
Bestellnummer	1010035

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	42,5 x 54,0 x 34,5 cm
Verpackungsmaße	48,5 x 60,0 x 43,0 cm
Gewicht brutto/netto	14,1 / 12,3 kg

■ Art.-Nr. 0440050

EAN 4016572022469

**KFD 60-9 DUO Inox**

Kopffreihaube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch pro Jahr	46 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	C
Luftführungseffizienz %	22,0
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz	43,0
Fettfiltereffizienzklasse	C
Fettabscheidegrad %	83
Geräusch Normalstufe min/max	52 dB / 62 dB
Max. Luftstrom	420 m³/h

Ausstattung

Display	–
Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3
Intensivstufe	–
Beleuchtung	2 x 1,5 W
Timer	–
Teleskopierbarer Kamin	✓
Metall-Fettfilter	✓
Abluft- & / Umluftbetrieb	✓ ✓

Zubehör




Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	1 Stk.
Bestellnummer	1010224

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	38,5 x 60,0 x 24,0 cm
Verpackungsmaße	43,1 x 64,3 x 28,4 cm
Gewicht brutto/netto	11 / 9,5 kg

■ Art.-Nr. 0440093

EAN 4016572402988

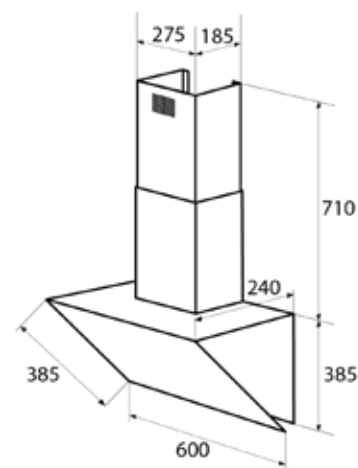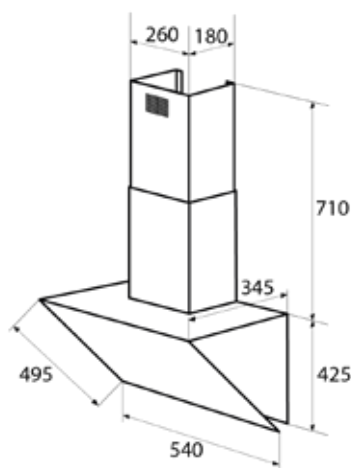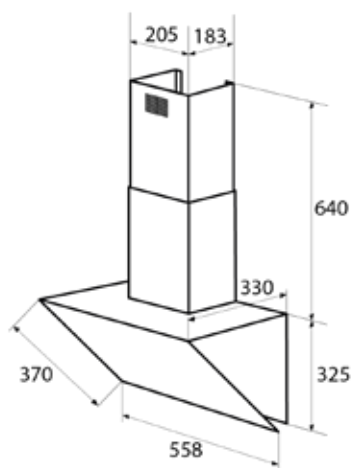



KFD 61-8 sw
Kopffreihaube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch pro Jahr	30 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	D
Luftführungseffizienz %	14,1
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz	49,0
Fettfiltereffizienzklasse	D
Fettabscheidegrad %	69
Geräusch Normalstufe min/max	49 dB / 64 dB
Max. Luftstrom	347 m³/h

Ausstattung

Display	–
Bedienung	Drucktasten
Leistungsstufen	3
Intensivstufe	–
Beleuchtung	2 x 1,5 W
Timer	–
Teleskopierbarer Kamin	✓
Metall-Fettfilter	✓
Abluft- & / Umluftbetrieb	✓ ✓

Zubehör

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	2 Stk.
Bestellnummer	1010171

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	30,5 x 59,5 x 29,2 cm
Verpackungsmaße	37,0 x 62,0 x 43,0 cm
Gewicht brutto/netto	11,5 / 9,5 kg

■ Art.-Nr. 0440051 EAN 4016572022643



KFD 60-2.1 SW
KFD 60-2.1W
Kopffreihaube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch pro Jahr	44 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	C
Luftführungseffizienz %	19,0
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz	80,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	C
Fettabscheidegrad %	37,6
Geräusch Normalstufe min/max	54 dB / 66 dB
Max. Luftstrom	310 m³/h

Ausstattung

Display	–
Bedienung	Drucktasten
Leistungsstufen	3
Intensivstufe	–
Beleuchtung	2 x 1,0 W
Timer	–
Teleskopierbarer Kamin	✓
Metall-Fettfilter	✓
Abluft- & / Umluftbetrieb	✓ ✓

Zubehör

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	2 Stk.
Bestellnummer	1010035

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	42,3 x 59,5 x 34,0 cm
Verpackungsmaße	48,0 x 66,0 x 40,0 cm
Gewicht brutto/netto	13,5 / 12 kg

■ Art.-Nr. 0440042 EAN 4016572016451

□ Art.-Nr. 0440044 EAN 4016572017571



KFD 60-8.1
Kopffreihaube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch pro Jahr	42 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	A
Luftführungseffizienz %	28,4
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz	48,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	C
Fettabscheidegrad %	83,2
Geräusch Normalstufe min/max	54 dB / 68 dB
Max. Luftstrom	616 m³/h

Ausstattung

Display	LED
Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3
Intensivstufe	✓
Beleuchtung	2 x 1,5 W
Timer	✓
Teleskopierbarer Kamin	✓
Metall-Fettfilter	✓
Abluft- & / Umluftbetrieb	✓ ✓




Zubehör


Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	2 Stk.
Bestellnummer	1010170

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	36,5 x 59,5 x 39,0 cm
Verpackungsmaße	48,5 x 62,0 x 42,5 cm
Gewicht brutto/netto	13,9 / 11,6 kg

■ Art.-Nr. 0440045 EAN 4016572018493

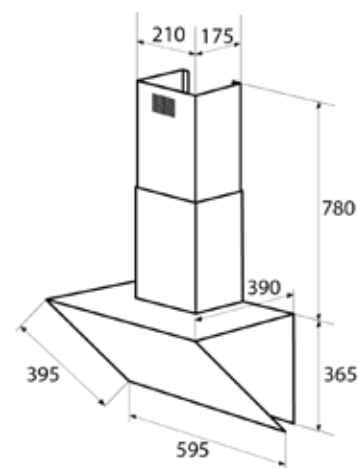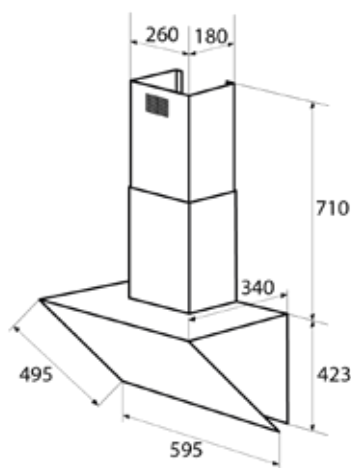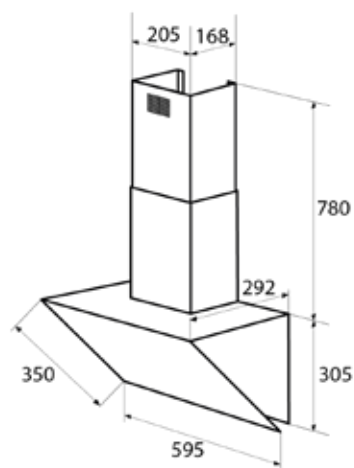

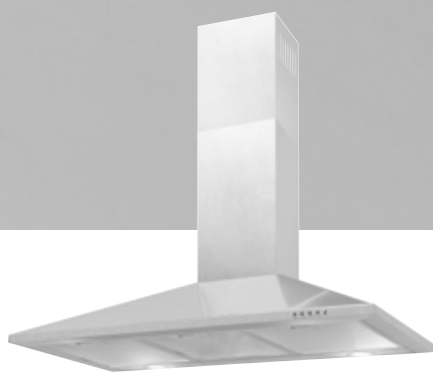**KH 90-8**

Kaminhaube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch pro Jahr	30 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	D
Luftführungseffizienz %	14,5
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz	39,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	D
Fettabscheidegrad %	68,7
Geräusch Normalstufe min/max	64 dB / 67 dB
Max. Luftstrom	355 m³/h

Ausstattung

Bedienung	Drucktasten
Leistungsstufen	3
Beleuchtung	2 x 1,5 W
Teleskopierbarer Kamin	✓
Metall-Fettfilter	✓
Abluft- & / Umluftbetrieb	✓ ✓

Zubehör

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	2 Stk.
Bestellnummer	1010171

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	20,0 x 89,5 x 48,5 cm
Verpackungsmaße	23,0 x 94,0 x 54,0 cm
Gewicht brutto/netto	8,6 / 7,6 kg

■ Art.-Nr. 0440096 EAN 4016572404425

**KH 60-8.2**

Kaminhaube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch pro Jahr	30 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	D
Luftführungseffizienz %	14,5
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz	50,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	D
Fettabscheidegrad %	72
Geräusch Normalstufe min/max	64 dB / 66 dB
Max. Luftstrom	355 m³/h

Ausstattung

Bedienung	Drucktasten
Leistungsstufen	3
Beleuchtung	2 x 1,5 W
Teleskopierbarer Kamin	✓
Metall-Fettfilter	✓
Abluft- & / Umluftbetrieb	✓ ✓

Zubehör

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	2 Stk.
Bestellnummer	1010171

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	19,8 x 59,5 x 48,0 cm
Verpackungsmaße	23,0 x 64,0 x 54,0 cm
Gewicht brutto/netto	7 / 6 kg

■ Art.-Nr. 0440046 EAN 4016572018509
■ Art.-Nr. 0440049 EAN 4016572022193**FKH60-2.1 Inox**

Wandhaube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch pro Jahr	52 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	E
Luftführungseffizienz %	11,1
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz	33,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	E
Fettabscheidegrad %	61,3
Geräusch Normalstufe min/max	61 dB / 70 dB
Max. Luftstrom	322 m³/h

Ausstattung

Bedienung	Drucktasten
Leistungsstufen	3
Beleuchtung	2 x 1,0 W
Teleskopierbarer Kamin	✓
Metall-Fettfilter	✓
Abluft- & / Umluftbetrieb	✓ ✓




Zubehör

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	2 Stk.
Bestellnummer	1010036

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	26,5 x 59,8 x 45,0 cm
Verpackungsmaße	53,5 x 64,7 x 32,2 cm
Gewicht brutto/netto	10,8 / 9,2 kg

■ Art.-Nr. 0440035 EAN 4016572013139

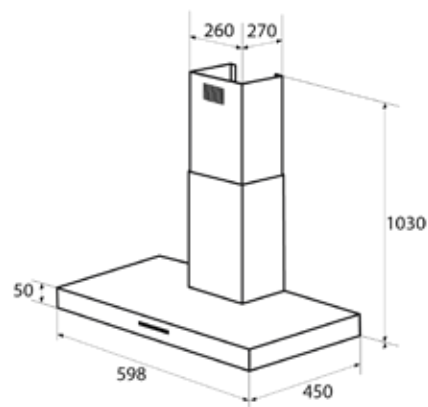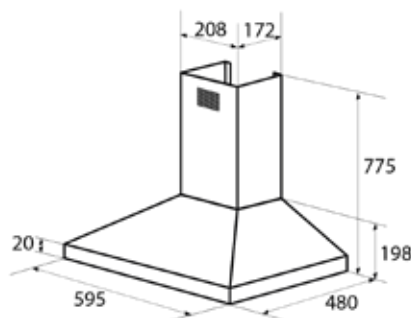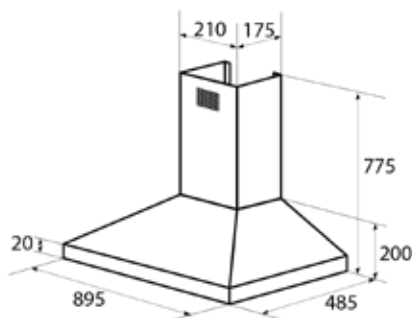

**FSH 61-8.1 C**

Flachschirmhaube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch pro Jahr	32 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	D
Luftführungseffizienz %	14,4
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz	44,2 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	C
Fettabscheidegrad %	77,8
Geräusch Normalstufe min/max	53 dB / 62 dB
Max. Luftstrom	350 m³/h

Ausstattung

Bedienung	Schiebeschalter
Leistungsstufen	2
Beleuchtung	2 x 1,5 W
Teleskopierbarer Kamin	–
Metall-Fettfilter	✓
Abluft- & / Umluftbetrieb	✓ ✓

Zubehör

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	2 Stk. (vormontiert)
Bestellnummer	1010171

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	22,5 x 59,5 x 30,0 cm
Verpackungsmaße	26,0 x 64,0 x 35,5 cm
Gewicht brutto/netto	7 / 6 kg

■ Art.-Nr. 0440053

EAN 4016572023077

**FSH62-21**

Flachschirmhaube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch pro Jahr	52 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	D
Luftführungseffizienz %	13,8
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz	56,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	C
Fettabscheidegrad %	83,2
Geräusch Normalstufe min/max	59 dB / 66 dB
Max. Luftstrom	491 m³/h

Ausstattung

Bedienung	Schiebeschalter
Leistungsstufen	2
Beleuchtung	2 x 0,5 W
Teleskopierbarer Kamin	–
Metall-Fettfilter	✓
Abluft- & / Umluftbetrieb	✓ ✓

Zubehör

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	1 Stk.
Bestellnummer	815790101

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	50,2 x 59,8 x 30,0 cm
Verpackungsmaße	40,0 x 69,0 x 53,0 cm
Gewicht brutto/netto	14,7 / 12,6 kg

■ Art.-Nr. 815640100

EAN 4016572412246

**UBH 20-2.2 MI**

Unterbau-Haube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch pro Jahr	27 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	E
Luftführungseffizienz %	8,9
Beleuchtungseffizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz	15,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	E
Fettabscheidegrad %	56,6
Geräusch Normalstufe min/max	45 dB / 61 dB
Max. Luftstrom	204,6 m³/h

Ausstattung

Bedienung	Drucktasten
Leistungsstufen	3
Beleuchtung	1 x 4,0 W
Teleskopierbarer Kamin	–
Metall-Fettfilter	✓
Abluft- & / Umluftbetrieb	✓ ✓

Zubehör




Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	1 Stk.
Bestellnummer	1010035


Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	14,0 x 59,8 x 49,6 cm
Verpackungsmaße	17,6 x 64,1 x 53,6 cm
Gewicht brutto/netto	5,8 / 5 kg

■ Art.-Nr. 0430014

EAN 4016572010091

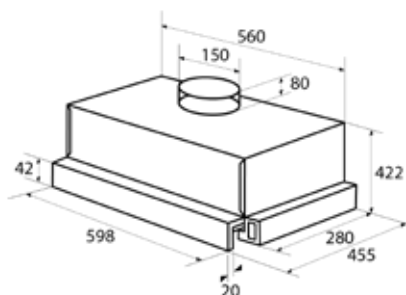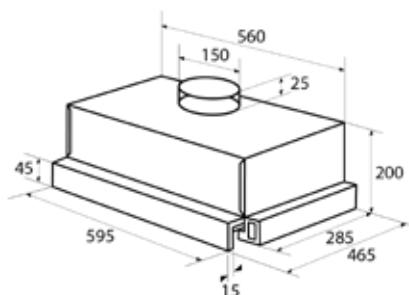



UBH 08-2.2 we UBH 08-2.2 InoxLook

Unterbau-Haube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch pro Jahr	27 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	E
Luftführungseffizienz %	8,5
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Beleuchtungseffizienz	27,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	D
Fettabscheidegrad %	67,1
Geräusch Normalstufe min/max	54 dB / 65 dB
Max. Luftstrom	186 m³/h

Ausstattung

Bedienung	Drucktasten
Leistungsstufen	3
Beleuchtung	1 x 4,0 W
Metall-Fettfilter	–
Vliesmatten-Fettfilter	✓
Abluft- & / Umluftbetrieb	✓ ✓


Zubehör

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	1 Stk.
Bestellnummer	1010172

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	10,0 x 59,8 x 47,0 cm
Verpackungsmaße	13,6 x 63,6 x 51,9 cm
Gewicht brutto/netto	5,2 / 4,6 kg

☐ Art.-Nr. 0430020	EAN 4016572013115
☒ Art.-Nr. 0430018	EAN 4016572013092



UBH 10-2.3 Inoxlook

Unterbau-Haube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch pro Jahr	27 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	E
Luftführungseffizienz %	8,4
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz	62,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	D
Fettabscheidegrad %	67,8
Geräusch Normalstufe min/max	45 dB / 63 dB
Max. Luftstrom	182 m³/h

Ausstattung

Bedienung	Drucktasten
Leistungsstufen	3
Beleuchtung	2 x 2,0 W
Metall-Fettfilter	✓
Vliesmatten-Fettfilter	–
Abluft- & / Umluftbetrieb	✓ ✓


Zubehör

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	1 Stk.
Bestellnummer	1010035

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	14,2 x 59,8 x 49,6 cm
Verpackungsmaße	17,6 x 64,1 x 53,6 cm
Gewicht brutto/netto	6,4 / 5,6 kg

☒ Art.-Nr. 0430021	EAN 4016572013153
--	--------------------------



UBH 50-2.2 ALW

Unterbau-Haube

Leistung und Verbrauch

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch pro Jahr	27 kWh/Jahr
Luftführungseffizienzklasse	E
Luftführungseffizienz %	8,9
Beleuchtungseffizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz	15,0 lx/Watt
Fettfiltereffizienzklasse	E
Fettabscheidegrad %	56,6
Geräusch Normalstufe min/max	45 dB / 61 dB
Max. Luftstrom	204,6 m³/h

Ausstattung

Bedienung	Drucktasten
Leistungsstufen	3
Beleuchtung	1 x 4,0 W
Metall-Fettfilter	✓
Vliesmatten-Fettfilter	–
Abluft- & / Umluftbetrieb	✓ ✓


Zubehör

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb	1 Stk.
Bestellnummer	1010035


Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	14,0 x 49,8 x 50,0 cm
Verpackungsmaße	17,6 x 54,1 x 53,6 cm
Gewicht brutto/netto	6,4 / 5,6 kg

☐ Art.-Nr. 0430012	EAN 4016572007060
---	--------------------------




AB- ODER UMLUFT? ALLE HAUBEN SIND FÜR BEIDE BETRIEBSARTEN GEEIGNET.

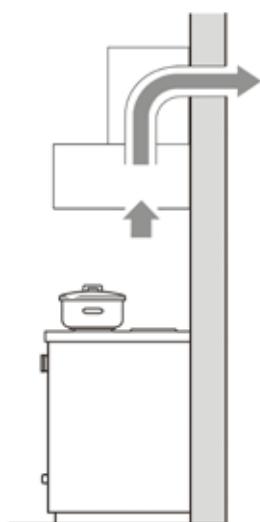

Abluft

Dunstabzugshauben im Abluftbetrieb saugen die Kochwrasen, wie Gerüche, Dämpfe und Fettpartikel an und filtern mit Hilfe des Fettfilters die Fettpartikel heraus. Die gefilterte Luft gelangt durch ein Abluftrohr (Wanddurchbruch oder Dachauslass) ins Freie. Gleichzeitig muss Frischluft zugeführt werden, z. B. durch ein geöffnetes Fenster. Bei Abluftbetrieb ist ein Fensterkontaktschalter erforderlich.

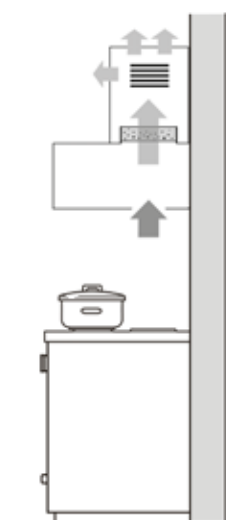

Umluft

Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb saugen die Kochwrasen an und filtern mit Hilfe des Fettfilters die Fettpartikel heraus. Durch den zusätzlichen Aktivkohlefilter wird die aufgesaugte Luft von Gerüchen gereinigt und neutralisiert. Die saubere Luft wird wieder in die Küche zurückgeleitet und braucht somit keinen Ausgang ins Freie, keine Rohrleitungen oder Wanddurchbrüche. Dadurch ist die Montage gegenüber den Ablufthauben einfacher.

Geschirrspülen



Glasklar: Unsere Geschirrspüler sind für begeisterte Köche wie gemacht. Verkrustete Töpfe, verdrecktes Geschirr und filigranes Glas werden sicher, schonend und effizient gereinigt. Genießen Sie das Kochen – und überlassen Sie das Spülen unseren Geräten!



Stand-Geschirrspüler

sind Sologeräte, die frei in der Küche stehen, wo immer es am besten passt. Eine Modellvielfalt von 45 bis 60 cm breiten Geräten mit verschiedenen Features runden unser Sortiment ab.



Unterbaufähige Geschirrspüler

ist die einfachste Einbauvariante in Küchenzeilen. Diese Geräte lassen sich einfach unter die Arbeitsplatte schieben, die Gerätefront in Edelstahl bleibt komplett sichtbar und fügen sich so in jedes Küchendesign elegant ein.



Einbau-Geschirrspüler - teilintegrierbar

Die Modelle werden ebenfalls unter der Arbeitsplatte in Küchenzeilen eingebaut. Sie werden an der Tür mit einer zur Küche passenden Möbelfront verkleidet. Somit bleibt nur das Bedienfeld sichtbar.




Einbau-Geschirrspüler - vollintegrierbar

Hier erfolgt der Einbau wie bei teilintegrierbaren Geräten, jedoch kommt die Küchenfront vollflächig auf die Gerätetür. Die Bedienblende ist nicht sichtbar, da diese sich in der Türoberkante befindet. Der Geschirrspüler ist somit nahezu unsichtbar in die Küchenzeile integriert.

Stand-, Ein- & Unterbau-Geschirrspüler

Vielfältige Solo- & Einbauvarianten und -breiten für eine individuell gestaltete Küche, als Stand-, Einbau- und Unterbau oder als 45 und 60 cm Variante erhältlich und somit für Küchen jeder Größe geeignet. Verschiedene Ausstattungsmerkmale lassen verschmutztes Geschirr sicher, schonend, effizient reinigen und komfortabel bedienen. Denn heutzutage haben Geschirrspüler einen unverzichtbaren Platz in der modernen Küche.

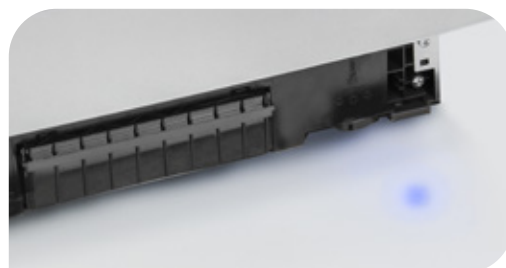


LED-FUSSBODENLICHT ...

bei vollintegrierbaren Geschirrspülern wird im Betrieb ein blauer LED-Lichtpunkt auf dem Küchenboden projiziert. Erst wenn es erlischt, ist das jeweilige Spülprogramm beendet.



FLEXI-BESTECKEINSATZ

ermöglicht auch im Oberkorb die Aufnahme von langstieligen Gläsern.

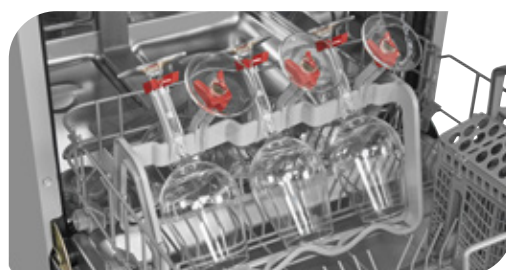

WEINGLASHALTER

sicherer Halt für langstielige Weingläser Dank des speziellen Weinglashalters in einigen unserer Modelle.


GSP9414-030D weiss
GSP9414-030D inox

Standgerät | Unterbaufähig

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	14 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	D
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:18
Energieverbrauch ECO	0,849 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	11,0 L/Zyklus
Geräusch	44 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	1 - 24 Std.
Kindersicherung	–
Innenverkleidung	Edelstahl
InnoWash Sprüharm	✓
Deckensprüharm	✓
Korblift	✓
Flexible Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	–
Weinglashalter	✓
Besteckkorb	✓
AquaStop	✓
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	6
Spültemperaturen	45 - 65 °C
Auto Door Open	✓
Eco Auto	✓ ✓
Intensiv Power+	✓ –
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.
Glas Mini Party	✓ –
Vorspülen	–

Zusatzfunktionen

Intensive+	✓
------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	85,0 x 60,0 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 64,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	54,5 / 48,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

□ Art.-Nr. 813443400	EAN 4016572410617
■ Art.-Nr. 813443401	EAN 4016572410624


GSP9313-030E weiss
GSP9313-030E silber
GSP9313-030E inox

Standgerät | Unterbaufähig

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	13 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:40
Energieverbrauch ECO	0,937 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	11,0 L/Zyklus
Geräusch	49 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	0 - 24 Std.
Kindersicherung	–
Innenverkleidung	Edelstahl
InnoWash Sprüharm	–
Deckensprüharm	–
Korblift	–
Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Weinglashalter	–
Besteckkorb	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	7
Spültemperaturen	Kalt - 65 °C
Auto Door Open	–
Eco Auto	✓ –
Intensiv Power+	✓ ✓
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.
Glas Mini Party	✓ –
Vorspülen	✓

Zusatzfunktionen

Extra Trocknen	✓
----------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	84,5 x 59,8 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 64,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	45,9 / 41,6 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

□ Art.-Nr. 813410300	EAN 4016572410587
■ Art.-Nr. 813410301	EAN 4016572410594
■ Art.-Nr. 813410302	EAN 4016572410600


GSP6312-030D weiss
GSP6312-030D silber
GSP6312-030D schwarz

Standgerät | Unterbaufähig

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	12 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	D
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:30
Energieverbrauch ECO	0,824 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	11,0 L/Zyklus
Geräusch	49 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	1 - 24 Std.
Kindersicherung	✓
Innenverkleidung	Edelstahl / Kunststoff
InnoWash Sprüharm	–
Deckensprüharm	–
Korblift	–
Besteckablage im Oberkorb	–
Klappbare Tassenablage	✓
Weinglashalter	–
Besteckkorb	✓
AquaStop	–
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	5
Spültemperaturen	40 - 65 °C
Auto Door Open	✓
Eco Auto	✓ –
Intensiv Power+	✓ –
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.
Glas Mini Party	✓ –
Vorspülen	–

Zusatzfunktionen

Gerätereinigung Halbe Beladung	✓ ✓
----------------------------------	-------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	84,5 x 59,8 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 64,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	54,5 / 48,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

□ Art.-Nr. 813414400	EAN 4016572412147
■ Art.-Nr. 813414401	EAN 4016572412154
■ Art.-Nr. 813414402	EAN 4016572412161




Abbildung ähnlich



GSP9410-030D weiss GSP9410-030D inox

Standgerät | Unterbaufähig

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	10 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	D
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:35
Energieverbrauch ECO	0,674 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	9,0 L/Zyklus
Geräusch	44 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	1 - 24 Std.
Kindersicherung	–
Innenverkleidung	Edelstahl
Deckensprüharm	✓
Flexi Besteckschublade	✓
Korblift	✓
Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	✓
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	6
Spültemperaturen	40 - 65 °C
Eco Auto	✓ ✓
Intensiv Power+	✓ –
Glas Mini Party	✓ –
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.
Vorspülen	–

Zusatzfunktionen

Gerätereinigung Dual Zone	✓ ✓
-----------------------------	-------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 45,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	84,5 x 44,8 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	88,4 x 49,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	47,0 / 43,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

□ Art.-Nr. 813382400	EAN 4016572410525
■ Art.-Nr. 813382401	EAN 4016572410532

GSP9312-060E weiss

Standgerät | Unterbaufähig

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	12 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,070
Programmdauer (h:min)	3:25 Min
Energieverbrauch ECO	0,923 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	12,0 L/Zyklus
Geräusch	49 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	1 - 19 Std.
Kindersicherung	✓
Innenverkleidung	Edelstahl
Deckensprüharm	–
Flexi Besteckschublade	–
Korblift	–
Besteckablage im Oberkorb	–
Klappbare Tassenablage	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	–
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	4
Spültemperaturen	40 - 65 °C
Eco Auto	✓ –
Intensiv Power+	✓ –
Glas Mini Party	– –
Kurz Zeitprogramm	– 30 Min. 50 Min.
Vorspülen	–

Zusatzfunktionen

Extra Trocknen Spülen Hygiene	✓ ✓ ✓
-----------------------------------	-----------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	85,0 x 59,8 x 59,8 cm
Verpackungsmaße	88,1 x 64,4 x 66,1 cm
Gewicht brutto/netto	42,2 / 41,1 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1900 W
Kabellänge	170 cm

□ Art.-Nr. 813410304	EAN 4016572412918
----------------------	-------------------

GSP9112-030E weiss GSP9112-030E silber

Standgerät | Unterbaufähig

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	12 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:40
Energieverbrauch ECO	0,923 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	11,0 L/Zyklus
Geräusch	49 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	–
Startzeitvorwahl	3 / 6 / 9 / 12 Std.
Kindersicherung	–
Innenverkleidung	Edelstahl
Deckensprüharm	–
Flexi Besteckschublade	–
Korblift	✓
Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	6
Spültemperaturen	45 - 65 °C
Eco Auto	✓ –
Intensiv Power+	✓ ✓
Glas Mini Party	✓ –
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.
Vorspülen	–

Zusatzfunktionen

Extra Trocknen	✓
----------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	84,5 x 59,8 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 64,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	46,7 / 41,7 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

□ Art.-Nr. 813400301	EAN 4016572410563
■ Art.-Nr. 813400302	EAN 4016572410570



GSP9309-030E weiss
GSP9309-030E silber
GSP9309-030E inox

Standgerät | Unterbaufähig

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	9 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:55
Energieverbrauch ECO	0,704 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	9,0 L/Zyklus
Geräusch	49 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	0 - 24 Std.
Kindersicherung	–
Innenverkleidung	Edelstahl
Deckensprüharm	–
Flexi Besteckschublade	–
Korblift	✓
Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	7
Spültemperaturen	Kalt - 65 °C
Eco Auto	✓ –
Intensiv Power+	✓ ✓
Glas Mini Party	✓ –
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.
Vorspülen	✓

Zusatzfunktionen

Extra Trocknen	✓
----------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 45,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	84,5 x 44,8 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 49,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	39,6 / 35,9 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

Art.-Nr. 813353300	EAN 4016572410501
Art.-Nr. 813380300	EAN 4016572411881
Art.-Nr. 813353301	EAN 4016572410518



GSP9109-030E weiss
GSP9109-030E silber

Standgerät | Unterbaufähig

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	9 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:55
Energieverbrauch ECO	0,704 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	9,0 L/Zyklus
Geräusch	49 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	–
Startzeitvorwahl	3 / 6 / 9 / 12 Std.
Kindersicherung	–
Innenverkleidung	Edelstahl
Deckensprüharm	–
Flexi Besteckschublade	–
Korblift	✓
Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	6
Spültemperaturen	40 - 70 °C
Eco Auto	✓ –
Intensiv Power+	✓ ✓
Glas Mini Party	✓ –
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.
Vorspülen	–

Zusatzfunktionen

Halbe Beladung Dual Zone	– –
----------------------------	-------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 45,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	84,5 x 44,8 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 49,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	38,0 / 32,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

Art.-Nr. 813343300	EAN 4016572410488
Art.-Nr. 813343301	EAN 4016572410495



GSP6012-030E weiss
GSP6012-030E schwarz

Standgerät | Unterbaufähig

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	12 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:50
Energieverbrauch ECO	0,923 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	11,0 L/Zyklus
Geräusch	52 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	–
Startzeitvorwahl	–
Kindersicherung	–
Innenverkleidung	Edelstahl / Kunststoff
Deckensprüharm	–
Flexi Besteckschublade	–
Korblift	✓
Besteckablage im Oberkorb	–
Klappbare Tassenablage	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	–
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	3
Spültemperaturen	Kalt - 65 °C
Eco Auto	✓ –
Intensiv Power+	✓ ✓
Glas Mini Party	– –
Kurz Zeitprogramm	– –
Vorspülen	–

Zusatzfunktionen

Gerätereinigung	–
-----------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	84,5 x 59,8 x 60,0 cm
Verpackungsmaße	88,4 x 64,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	43,5 / 40,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

Art.-Nr. 813400300	EAN 4016572410556
Art.-Nr. 813400304	EAN 4016572411874



Abbildung ähnlich



GSP508-030E weiss
GSP508-030E schwarz
GSP508-030E silber

Standgerät | Unterbaufähig

Leistung und Verbrauch (vorläufige Daten)

Fassungsvermögen	8 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:50
Energieverbrauch ECO	0,654 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	– L/Jahr
Geräusch	49 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	1 - 24 Std.
Innenverkleidung	–
InnoWash Sprüharm	–
Innenbeleuchtung	✓
LED-Fußbodenlicht	–
Flexi Besteckschublade	–
Höhenverstellbarer Geschirrkorb	✓
Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	–
Weinglashalter	–
Besteckkorb	–
klappbarer Geschirrhalter	–
AquaStop	✓
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	7
Spültemperaturen	Kalt - 65 °C
Auto Door Open Eco	✓ ✓
Intensiv Power+ Glas	✓ ✓ ✓
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.

Zusatzfunktionen

Gerätereinigung	✓
-----------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	59,0 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	59,0 x 55,0 x 50,0 cm
Verpackungsmaße	66,2 x 60,5 x 55,5 cm
Gerätgewicht brutto/netto	29,0 / 25,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1500 W
Kabellänge	150 cm

□ Art.-Nr. 813315303	EAN 4016572413939
■ Art.-Nr. 813315305	EAN 4016572413953
■ Art.-Nr. 813315304	EAN 4016572413946

GSP206-030F weiss
GSP206-030F schwarz
GSP206-030F silber

Standgerät | Tischgerät

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	6 6 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E F
Trocknungs-Index	1,070 1,070
Programmdauer (h:min)	03:50 03:50
Energieverbrauch ECO	0,613 0,613 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	6,5 6,5 L/Zyklus
Geräusch	49 49 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	–
Startzeitvorwahl	1 - 24 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl / Kunststoff
InnoWash Sprüharm	–
Innenbeleuchtung	–
Flexi Besteckschublade	–
Korblift	–
Besteckablage im Oberkorb	–
Klappbare Tassenablage	✓
Weinglashalter	–
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	–
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	7
Spültemperaturen	40 - 70 °C
Eco	✓
Intensiv Power+ Glas	✓ ✓ ✓
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.

Zusatzfunktionen

Gerätereinigung	✓
-----------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	43,8 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	43,8 x 55,0 x 50,0 cm
Verpackungsmaße	51,0 x 60,5 x 55,5 cm
Gewicht brutto/netto	21,5 / 19,3 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1280 W
Kabellänge	150 cm

□ Art.-Nr. 813310200	EAN 4016572410457
■ Art.-Nr. 813310202	EAN 4016572410471
■ Art.-Nr. 813310201	EAN 4016572410464

EGSP9414-EF-030D inox

Einbaugerät

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	14 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	D
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:18
Energieverbrauch ECO	0,849 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	11,0 L/Zyklus
Geräusch	44 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	1 - 24 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl
InnoWash Sprüharm	✓
Innenbeleuchtung	✓
LED-Fußbodenlicht	✓
Flexible Besteckablage im Oberkorb	✓
Korblift	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Weinglashalter	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	✓
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	6
Spültemperaturen	40 - 70 °C
Auto Door Open Eco Auto	✓ ✓ ✓
Intensiv Glas	✓ ✓
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.

Zusatzfunktionen

Intensiv+ Dual Zone	✓ ✓
-----------------------	-------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 59,8 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	87,1 x 64,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	51,0 / 45,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

■ Art.-Nr. 816086400	EAN 4016572410686
----------------------	-------------------

**EGSP9313-EF-030E inox**

Einbaugerät

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	13 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:40
Energieverbrauch ECO	0,94 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	11,0 L/Zyklus
Geräusch	47 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	–
Startzeitvorwahl	0 - 24 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl
InnoWash Sprüharm	–
Innenbeleuchtung	–
LED-Fußbodenlicht	–
Flexi Besteckschublade	–
Höhenverstellbarer Geschirrkorb	✓
Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Weinglashalter	–
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	7
Spültemperaturen	Kalt - 65 °C
Eco Vorspülen	✓ ✓
Intensiv Power+ Glas	✓ ✓ ✓
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.

Zusatzfunktionen

Extra Trocknen	✓
----------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 59,8 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 64,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	46,0 / 42,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

Art.-Nr. 816070300 EAN 4016572410662

**EGSP6112-EF-030E inox**

Einbaugerät

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	12 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:50
Energieverbrauch ECO	0,923 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	11,0 L/Zyklus
Geräusch	49 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	3 / 6 / 9 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl / Kunststoff
InnoWash Sprüharm	–
Innenbeleuchtung	–
LED-Fußbodenlicht	–
Flexi Besteckschublade	–
Höhenverstellbarer Geschirrkorb	✓
Besteckablage im Oberkorb	–
Klappbare Tassenablage	✓
Weinglashalter	–
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	–
AquaStop	Elektronisch
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	4
Spültemperaturen	45 - 65 °C
Eco	✓
Intensiv	✓
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.

Zusatzfunktionen

Gerätereinigung	–
-----------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 59,8 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 64,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	35,5 / 29,9 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

Art.-Nr. 816080300 EAN 4016572412208

**EGSP9309-EF-030E inox**

Einbaugerät

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	9 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:55
Energieverbrauch ECO	0,704 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	9,0 L/Zyklus
Geräusch	47 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	–
Startzeitvorwahl	0 - 24 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl
InnoWash Sprüharm	–
Innenbeleuchtung	–
LED-Fußbodenlicht	–
Flexi Besteckschublade	–
Höhenverstellbarer Geschirrkorb	✓
Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Weinglashalter	–
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	7
Spültemperaturen	Kalt - 65 °C
Eco Vorspülen	✓ ✓
Intensiv Power+ Glas	✓ ✓ ✓
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.

Zusatzfunktionen

Extra Trocknen	✓
----------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 45,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 44,8 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 49,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	35,8 / 31,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

Art.-Nr. 816053300 EAN 4016572410631

**EGSP9414-E-030D inox**

Einbaugerät | Vollintegriert

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	14 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	D
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:18
Energieverbrauch ECO	0,849 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	11,0 L/Zyklus
Geräusch	44 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	0 - 24 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl
InnoWash Sprüharm	✓
Deckensprüharm	✓
Innenbeleuchtung	✓
LED-Fußbodenlicht	✓
Flexi Besteckschublade	✓
Korblift	✓
Flexi-Besteckeinsatz	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Weinglashalter	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	✓
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	8
Spültemperaturen	40 - 65 °C
Auto Door Open	✓
Eco Auto Vorspülen	✓ ✓ ✓
Intensiv Power+ Glas	✓ ✓ ✓
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.

Zusatzfunktionen

Hygiene	✓
---------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 59,8 x 55,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 64,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	43,7 / 37,8 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

■ Art.-Nr. 816563400 EAN 4016572410976

**EGSP9414-EB-030D inox**

Einbaugerät | Teilintegriert

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	14 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	D
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:18
Energieverbrauch ECO	0,849 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	11,0 L/Zyklus
Geräusch	44 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	1 - 24 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl
InnoWash Sprüharm	✓
Deckensprüharm	✓
Innenbeleuchtung	✓
LED-Fußbodenlicht	✓
Flexi Besteckschublade	✓
Korblift	✓
Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Weinglashalter	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	✓
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	6
Spültemperaturen	40 - 70 °C
Auto Door Open	✓
Eco Auto	✓ ✓
Intensiv Glas	✓ ✓
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.

Zusatzfunktionen

Intensiv+ Dual Zone	✓ ✓
-----------------------	-------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 59,8 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	87,1 x 64,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	51,0 / 45,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

■ Art.-Nr. 816563400 EAN 4016572410815

**EGSP9410-E-030D inox**

Einbaugerät | Vollintegriert

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	10 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	D
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:35
Energieverbrauch ECO	0,674 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	9,0 L/Zyklus
Geräusch	44 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	0 - 24 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl
InnoWash Sprüharm	–
Deckensprüharm	✓
Innenbeleuchtung	–
LED-Fußbodenlicht	–
Flexi Besteckschublade	✓
Korblift	✓
Flexi-Besteckeinsatz	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Weinglashalter	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	✓
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	8
Spültemperaturen	40 - 65 °C
Auto Door Open	✓
Eco Auto Vorspülen	✓ ✓ ✓
Intensiv Power+ Glas	✓ ✓ ✓
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.

Zusatzfunktionen

Gerätereinigung Halbe Beladung Hygiene	✓ ✓ ✓
--	-----------

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 45,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 44,8 x 55,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 49,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	37,1 / 32,5 kg 36,0 / 31,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

■ Art.-Nr. 816463400 EAN 4016572410891

**EGSP9410-EB-030D inox**

Einbaugerät | Teilintegriert

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	10 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	D
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:35
Energieverbrauch ECO	0,674 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	9,0 L/Zyklus
Geräusch	44 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	1 - 24 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl
InnoWash Sprüharm	–
Deckensprüharm	✓
Innenbeleuchtung	–
LED-Fußbodenlicht	✓
Flexi Besteckschublade	✓
Korblift	✓
Flexi-Besteckeinsatz	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Weinglashalter	–
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	✓
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	6
Spültemperaturen	40 - 70 °C
Auto Door Open	✓
Eco Auto	✓ ✓
Intensiv Glas	✓ ✓
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.

Zusatzfunktionen

Dual Zone	✓
-----------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 44,8 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 49,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	36,0 / 31,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

■ Art.-Nr. 816263400 EAN 4016572410747

**EGSP6312-E-030D silber****EGSP6012-E-030E silber**

Einbaugerät | Vollintegriert

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	12 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	D / E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:30 / 03:50
Energieverbrauch ECO	0,824 / 0,923 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	11,0 L/Zyklus
Geräusch	49 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	3 / 6 / 9 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl / Kunststoff
InnoWash Sprüharm	–
Deckensprüharm	–
Innenbeleuchtung	–
LED-Fußbodenlicht	–
Flexi Besteckschublade	–
Korblift	✓
Höhenverstellbarer Geschirrkorb	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Weinglashalter	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	–
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	4
Spültemperaturen	45 - 65 °C
Auto Door Open	–
Eco	✓
Intensiv Glas	✓ ✓
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.

Zusatzfunktionen

--	--

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 59,8 x 55,0 cm
Verpackungsmaße	88,4 x 64,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	54,5 / 48,0 kg 35,0 / 29,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

■ Art.-Nr. 816523400 EAN 4016572412222

■ Art.-Nr. 816500300 EAN 4016572410907

**EGSP6012-EB-030E inox**

Einbaugerät | Teilintegriert

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	12 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:50
Energieverbrauch ECO	0,923 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	11,0 L/Zyklus
Geräusch	49 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	3 6 9 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl / Kunststoff
InnoWash Sprüharm	–
Deckensprüharm	–
Innenbeleuchtung	–
LED-Fußbodenlicht	–
Flexi Besteckschublade	–
Höhenverstellbarer Geschirrkorb	✓
Besteckablage im Oberkorb	–
Klappbare Tassenablage	✓
Weinglashalter	–
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	–
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	4
Spültemperaturen	45 - 65 °C
Auto Door Open	–
Eco	✓
Intensiv	✓
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.

Zusatzfunktionen

--	--

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 59,8 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 64,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	35,0 / 29,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

■ Art.-Nr. 816300300 EAN 4016572410754

**EGSP2113-E-030E silber**

Einbaugerät | Vollintegriert

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	13 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:40
Energieverbrauch ECO	0,94 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	11,0 L/Zyklus
Geräusch	47 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	0 - 24 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl
Höhenverstellbarer Geschirrkorb	✓
Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	7
Spültemperaturen	45 - 65 °C
Auto Door Open	-
Eco Auto	✓ -
Intensiv Power+	✓ ✓
Glas Mini Party	✓ -
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.
Vorspülen	✓

Zusatzfunktionen

Extra Trocknen	✓
----------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 59,8 x 55,0 cm
Verpackungsmaße	88,4 x 64,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	39,0 / 32,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	2100 W
Kabellänge	150 cm

■ Art.-Nr. 816525300 EAN 4016572413335

**EGSP2113-EB-030E inox**

Einbaugerät | Teilintegriert

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	13 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:40
Energieverbrauch ECO	0,937 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	11,0 L/Zyklus
Geräusch	47 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	-
Startzeitvorwahl	0 - 24 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl
Höhenverstellbarer Geschirrkorb	✓
Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	7
Spültemperaturen	Kalt - 65 °C
Auto Door Open	-
Eco Auto	✓ -
Intensiv Power+	✓ ✓
Glas Mini Party	✓ -
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.
Vorspülen	✓

Zusatzfunktionen

Extra Trocknen	✓
----------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 59,8 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 64,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	40,0 / 34,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

■ Art.-Nr. 816320300 EAN 4016572410792

**EGSP1012-E-030E silber**

Einbaugerät | Vollintegriert

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	12 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:40
Energieverbrauch ECO	0,923 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	11,0 L/Zyklus
Geräusch	49 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	3 6 9 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl
Höhenverstellbarer Geschirrkorb	✓
Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	5
Spültemperaturen	45 - 65 °C
Auto Door Open	-
Eco Auto	✓ -
Intensiv Power+	✓ ✓
Glas Mini Party	- -
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.
Vorspülen	-

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 59,8 x 55,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 64,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	37,8 / 32,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

■ Art.-Nr. 816500301 EAN 4016572410914

**EGSP1012-EB-030E inox**

Einbaugerät | Teilintegriert

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	12 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:40
Energieverbrauch ECO	0,923 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	11,0 L/Zyklus
Geräusch	49 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	–
Startzeitvorwahl	3 / 6 / 9 / 12 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl
Höhenverstellbarer Geschirrkorb	✓
Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	6
Spültemperaturen	45 - 65 °C
Auto Door Open	–
Eco Auto	✓ –
Intensiv Power+	✓ ✓
Glas Mini Party	✓ –
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.
Vorspülen	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 60,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 59,8 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 64,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	38,3 / 32,5 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

Art.-Nr. 816300301 EAN 4016572410785

**EGSP2109-E-030E silber**

Einbaugerät | Vollintegriert

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	9 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:55
Energieverbrauch ECO	0,704 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	9,0 L/Zyklus
Geräusch	47 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	–
Startzeitvorwahl	1 - 24 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl
Höhenverstellbarer Geschirrkorb	✓
Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	6
Spültemperaturen	45 - 65 °C
Auto Door Open	–
Eco Auto	✓ –
Intensiv Power+	✓ ✓
Glas Mini Party	✓ –
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.
Vorspülen	✓

Zusatzfunktionen

Extra Trocknen	✓
----------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 45,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 44,8 x 55,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 49,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	35,0 / 30,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

Art.-Nr. 816423300 EAN 4016572410853

**EGSP2109-EB-030E inox**

Einbaugerät | Teilintegriert

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	9 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:55
Energieverbrauch ECO	0,704 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	9,0 L/Zyklus
Geräusch	47 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	–
Startzeitvorwahl	0 - 24 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl
Höhenverstellbarer Geschirrkorb	✓
Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	7
Spültemperaturen	Kalt - 65 °C
Auto Door Open	–
Eco Auto	✓ –
Intensiv Power+	✓ ✓
Glas Mini Party	✓ –
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.
Vorspülen	✓

Zusatzfunktionen

Extra Trocknen	✓
----------------	---

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 45,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 44,8 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 49,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	35,8 / 31,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

Art.-Nr. 816223300 EAN 4016572410723

**EGSP1009-E-030E silber**

Einbaugerät | Vollintegriert

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	9 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:55
Energieverbrauch ECO	0,704 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	9,0 L/Zyklus
Geräusch	49 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	✓
Startzeitvorwahl	3 / 6 / 9 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl
Höhenverstellbarer Geschirrkorb	✓
Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	5
Spültemperaturen	40 - 65 °C
Eco Auto	✓ -
Intensiv Power+	✓ ✓
Glas Mini Party	- -
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 45,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 44,8 x 55,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 49,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	36,0 / 31,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

■ **Art.-Nr.** 816403300 **EAN** 4016572410822**EGSP1009-EB-030E inox**

Einbaugerät | Teilintegriert

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	9 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	E
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:55
Energieverbrauch ECO	0,704 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	9,0 L/Zyklus
Geräusch	49 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	-
Startzeitvorwahl	3 / 6 / 9 / 12 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl
Höhenverstellbarer Geschirrkorb	✓
Besteckablage im Oberkorb	✓
Klappbare Tassenablage	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	6
Spültemperaturen	45 - 65 °C
Eco Auto	✓ -
Intensiv Power+	✓ ✓
Glas Mini Party	✓ -
Kurz Zeitprogramm	✓ 90 Min.

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	82,0 x 45,0 x 56,0 cm
Gerätemaße	81,5 x 44,8 x 57,0 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 49,5 x 64,5 cm
Gewicht brutto/netto	36,0 / 31,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1930 W
Kabellänge	150 cm

■ **Art.-Nr.** 816203300 **EAN** 4016572410709**EGSP1060-E-030F schwarz**

Einbaugerät | Vollintegriert

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	6 Maßgedecke
Energieeffizienzklasse	F
Trocknungs-Index	1,065
Programmdauer (h:min)	03:50
Energieverbrauch ECO	0,613 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch ECO	6,5 L/Zyklus
Geräusch	49 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Salzmangelanzeige	✓
Klarspülermangelanzeige	✓
Einstellbare Klarspülerdosierung	-
Startzeitvorwahl	0 - 24 Std.
Innenverkleidung	Edelstahl / Kunststoff
Höhenverstellbarer Geschirrkorb	-
Besteckablage im Oberkorb	-
Klappbare Tassenablage	✓
Besteckkorb	✓
klappbarer Geschirrhalter	-
AquaStop	✓
Wasseranschluss	Kalt
Durchlauferhitzer	✓
Mechanische Sicherheitsverriegelung	✓
Mehrfachwasserschutz	✓

Programme & Funktionen

Spülprogramme	6
Spültemperaturen	kalt - 70 °C
Eco Auto	✓ -
Intensiv Power+	✓ ✓
Glas Mini Party	✓ ✓
Kurz Zeitprogramm	- 90 Min.

Maße (HxBxT) und Gewichte

Nischenmaße	45,8 x 56,0 x 55,0 cm
Gerätemaße	43,8 x 55,0 x 52,0 cm
Verpackungsmaße	51,0 x 60,5 x 55,5 cm
Gewicht brutto/netto	28,0 / 24,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	1280 W
Kabellänge	150 cm

■ **Art.-Nr.** 816130200 **EAN** 4016572410693



Universalschlauch Zubehör

■ Art.-Nr. 1010070

EAN 4016572010848

Beladungsplan für Einbau-Haushaltsgeschirrspüler


- Maßgedecke: 9
- Position Oberkorb: untere Position
- Klarspüler-Einstellung: Maximum
- Härtegrad: H3
- Der Energieverbrauch im Auszustand: 0,49W

Besteckablage (Besteck):

Suppenlöffel, Gabel, Messer, Kaffeelöffel

Unterkorb (Geschirr):

Dessertteller, Speiseteller, Suppenteller, Dessertteller aus Melamin, Schüssel aus Melamin, Ovale Servierplatte, Glasschüssel, Besteckkorb

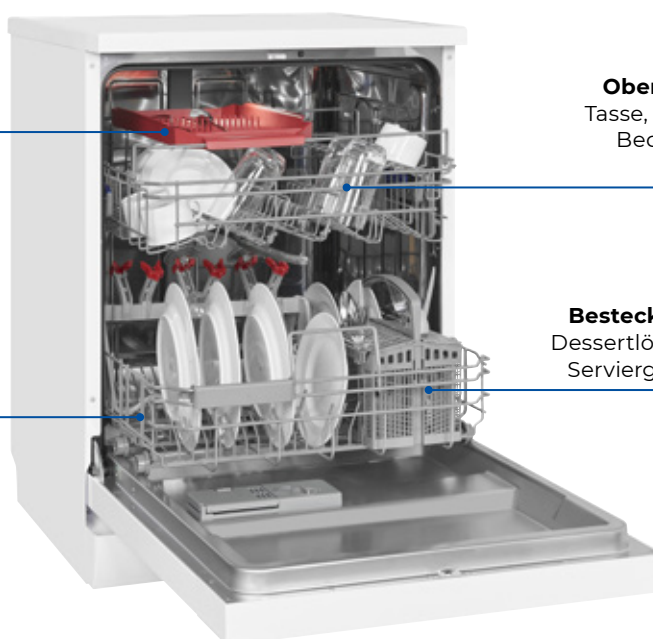


Oberkorb (Geschirr):


Tasse, Untertasse, Glas, Becher, kleiner Topf, flacher Topf

Besteckkorb (Besteck):


Dessertlöffel, Servierlöffel, Serviergabel, Soßenkelle

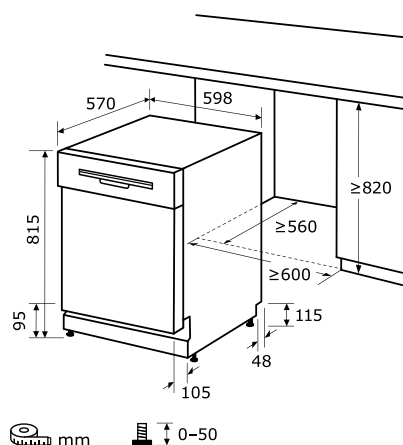


Einbauskizze zu
EGSP9414-EF-030D inox

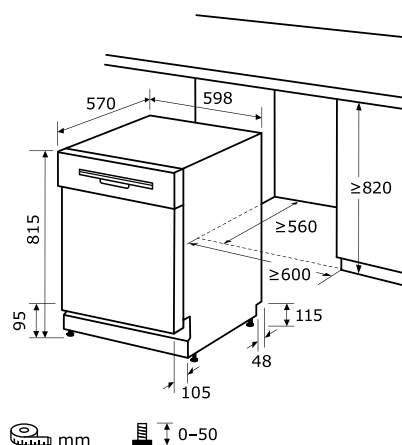


Einbauskizze zu
EGSP9313-EF-030E inox

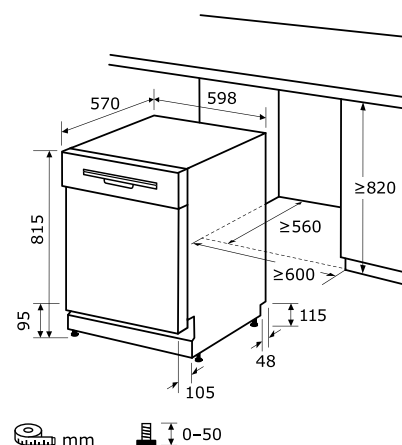


Einbauskizze zu
EGSP6112-EF-030E inox

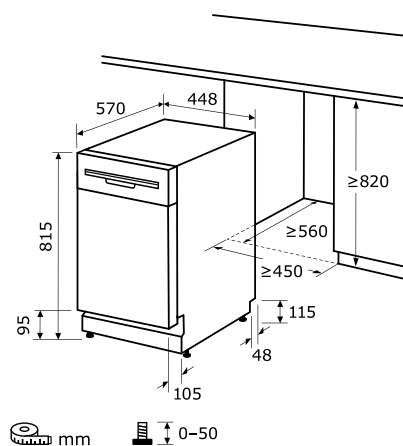


Einbauskizze zu
EGSP9309-EF-030E inox

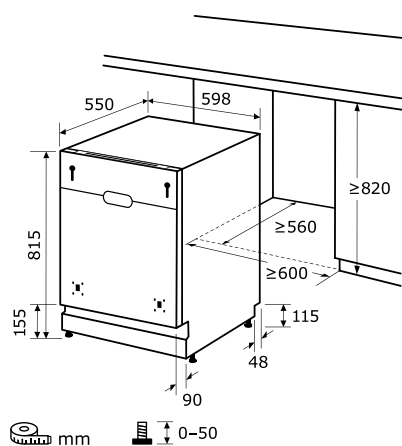


Einbauskizze zu
EGSP9414-E-030D inox

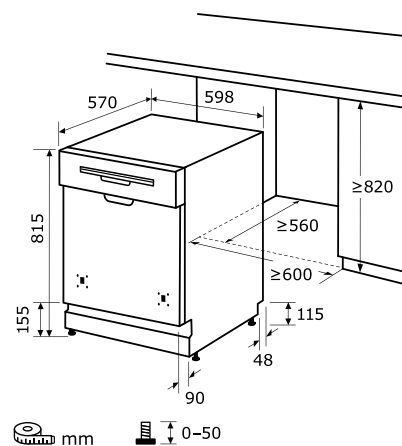


Einbauskizze zu
EGSP9414-EB-030D inox

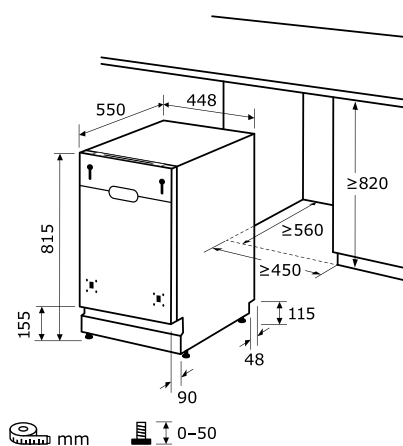


Einbauskizze zu
EGSP9410-E-030D inox

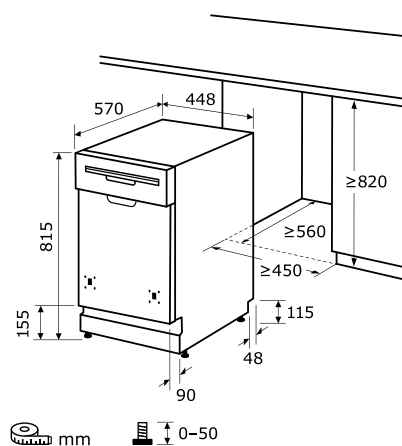


Einbauskizze zu
EGSP9410-EB-030D inox

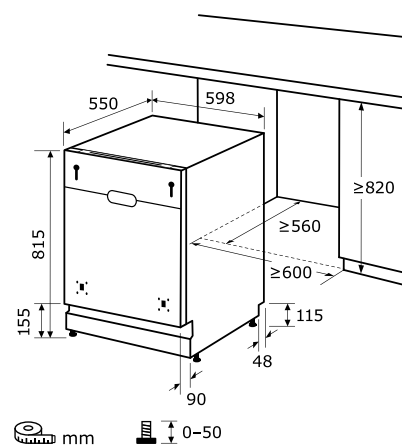


Einbauskizze zu
EGSP6312-E-030D silber | EGSP6012-E-030E silber

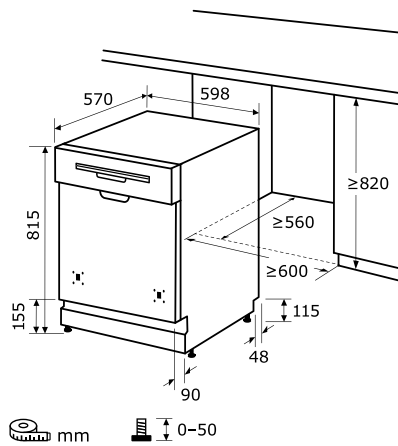


Einbauskizze zu
EGSP6012-EB-030E inox

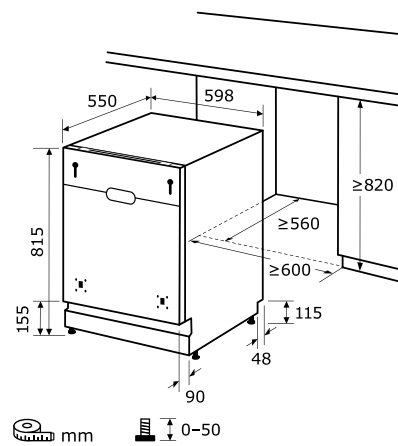


Einbauskizze zu
EGSP2113-E-030E silber

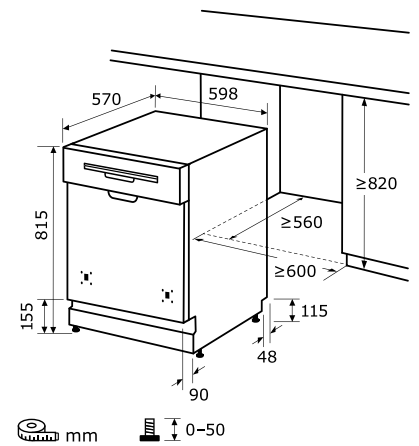


Einbauskizze zu
EGSP2113-EB-030E inox

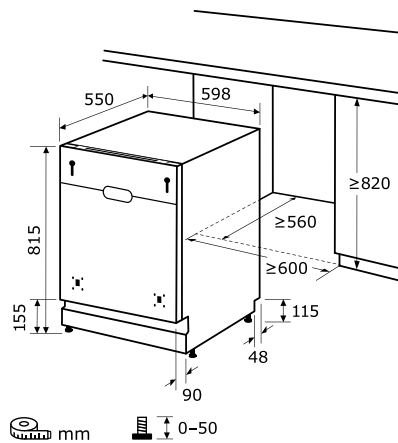


Einbauskizze zu
EGSP1012-E-030E silber

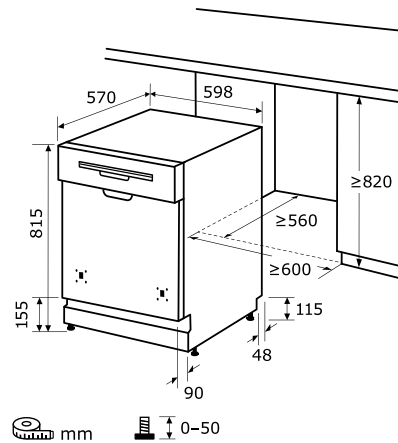


Einbauskizze zu
EGSP1012-EB-030E inox

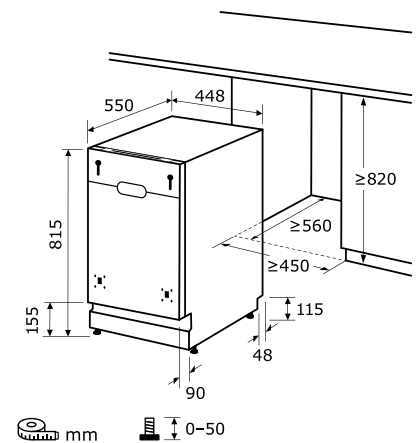


Einbauskizze zu
EGSP2109-E-030E silber | EGSP1009-E-030E silber

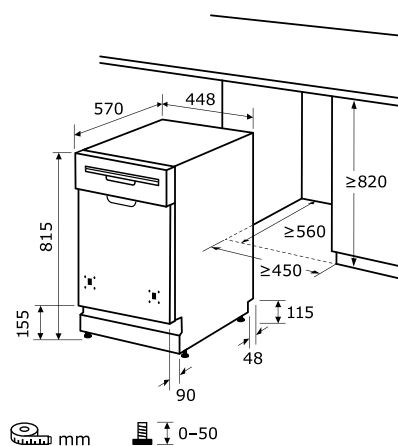

Einbauskizze zu
EGSP2109-EB-030E inox

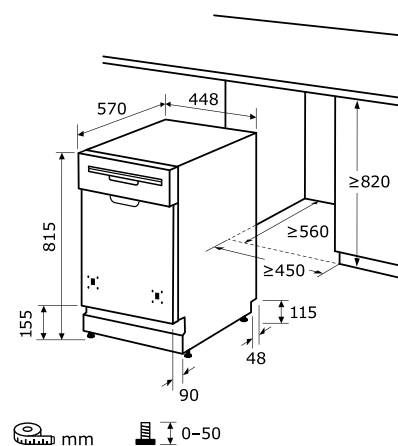

Einbauskizze zu
EGSP1009-EB-030E inox

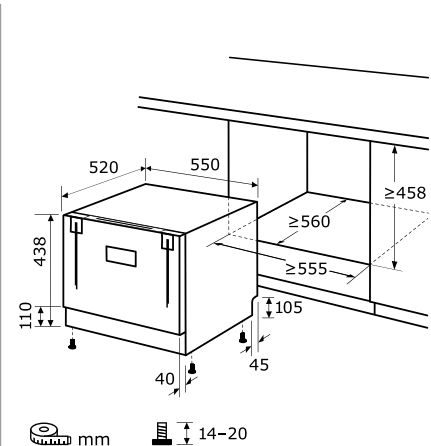

Einbauskizze zu
EGSP1060-E-030F schwarz

Waschen & Trocknen



Mehr Vielfalt bei der Wäschepflege:

Unser Sortiment umfasst Geräte für 6 kg bis 8 kg Wäsche. Die Modelle sind wahlweise in den unterschiedlichsten Energieeffizienzklassen erhältlich und mit zahlreichen Programmen und Funktionen ausgestattet – von der Mengenautomatik über eine Startzeitverzögerung bis hin zum Aquastop-Schlauch. Auf modernen Displays, modellabhängig, werden alle Funktionen übersichtlich angezeigt.



Toplader

ist mit seiner schmalen, kompakten Bauweise besonders platz-sparend. Er lässt sich bequem von oben bedienen.



Frontlader

eignen sich vor allem für größere Wäschemengen. Bei Bedarf und je nach räumlicher Gegebenheit, lassen sich Waschmaschine und Trockner zu einer Säule auf einer Standfläche positionieren (Zwischenbaurahmen erforderlich).



Waschtrockner

sind wahre Platzwunder, eine Kombination aus Waschmaschine und Trockner.



Trockner

Ablufttrockner, Kondensationstrockner oder am energiesparendsten, Wärmepumpentrockner.



LTO1207-030C weiss
Waschmaschine | Toploader

Leistung und Verbrauch	
Fassungsvermögen	7,5 kg
Energieeffizienzklasse	C
Schleudereffizienzklasse	B
max. Schleuderdrehzahl	1200 U/Min
Programmdauer	3:31 h:min
Energieverbrauch	0,61 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch	46,0 L/Zyklus
Restfeuchte im Standardprogramm	51,0 %
Geräusch	80 dB(A) re1pW

Ausstattung	
Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Bedienungsart	Drehwähler
Startzeitvorwahl	0 - 24 Std.
Kindersicherung	✓
Wasser-/ Mengenautomatik	✓
Trommel aus Edelstahl	Edelstahl
Bottich aus Polypropylen	Polypropylen
herausnehmbares Flusensieb	✓
Drehzahlreduktion	✓
Riemenantrieb	✓
Türsicherung	✓
AquaStop	✓
Wasseranschluss	Kalt
Unwuchtkontrolle	✓

Programme & Funktionen	
Waschprogramme	16
Waschtemperaturen	Kalt - 90 °C
Baumwolle	Kalt 20 ECO 40 60 90 °C
Synthetik	40 °C

Spezialprogramme	
Intensiv	40 60 °C
Wolle	Kalt 20 40 °C
Kurzwäsche	15' 45'
Mischwäsche Kalt 20 40 60 90 °C	✓
Babywäsche Sportkleidung	✓ ✓

Zusatzprogramme	
Lieblingsprogramm speichern	✓
Extra Spülen Vorwäsche	✓ ✓
Spülen + Schleudern Schleudern	✓ ✓
Trommelreinigung	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	86,5 x 40,0 x 68,0 cm
Verpackungsmaße	89,5 x 49,0 x 69,0 cm
Gewicht brutto/netto	59,0 / 56,0 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50-60 Hz
Absicherung / Anschlusswert	10 A / 2000 W
Kabellänge	150 cm

☐ **Art.-Nr.** 813172500 **EAN** 4016572411829

WA8014-030E weiss
Waschmaschine | Frontloader

Leistung und Verbrauch	
Fassungsvermögen	8,0 kg
Energieeffizienzklasse	E
Schleudereffizienzklasse	B
max. Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Programmdauer	3:38 h:min
Energieverbrauch	0,83 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch	48,0 L/Zyklus
Restfeuchte im Standardprogramm	53,0 %
Geräusch	80 dB(A) re1pW

Ausstattung	
Display mit Restzeitanzeige	✓
Bedienungsart	Drehwähler
Startzeitvorwahl	0 - 24 Std.
Kindersicherung	✓
Wasser-/ Mengenautomatik	✓
Trommel aus Edelstahl	Edelstahl
Bottich aus Polypropylen	Polypropylen
herausnehmbares Flusensieb	✓
Drehzahlreduktion	✓
Riemenantrieb	✓
Türsicherung	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Unwuchtkontrolle	✓

Programme & Funktionen	
Waschprogramme	23
Waschtemperaturen	Kalt - 90 °C
Baumwolle	ECO 30 40 60 90 °C
Kaltwäsche	20 °C
Synthetik	40 °C

Spezialprogramme	
Intensiv	40 60 °C
Kurzwäsche	15' 30' 45'
Feinwäsche 30 °C Mischwäsche 40 60 °C	✓ ✓

Zusatzprogramme	
Spülen + Schleudern	✓
Abpumpen	✓
Trommelreinigung	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	84,6 x 59,5 x 62,0 cm
Verpackungsmaße	87,5 x 68,0 x 66,0 cm
Gewicht brutto/netto	72,4 / 68,2 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	10 A / 2000 W
Kabellänge	150 cm

☐ **Art.-Nr.** 813075300 **EAN** 4016572411850

WA7014-030E weiss
Waschmaschine | Frontloader

Leistung und Verbrauch	
Fassungsvermögen	7,0 kg
Energieeffizienzklasse	E
Schleudereffizienzklasse	B
max. Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Programmdauer	3:28 h:min
Energieverbrauch	0,78 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch	45,0 L/Zyklus
Restfeuchte im Standardprogramm	53,0 %
Geräusch	80 dB(A) re1pW

Ausstattung	
Display mit Restzeitanzeige	✓
Bedienungsart	Drehwähler
Startzeitvorwahl	0 - 24 Std.
Kindersicherung	✓
Wasser-/ Mengenautomatik	✓
Trommel aus Edelstahl	Edelstahl
Bottich aus Polypropylen	Polypropylen
herausnehmbares Flusensieb	✓
Drehzahlreduktion	✓
Riemenantrieb	✓
Türsicherung	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Unwuchtkontrolle	✓

Programme & Funktionen	
Waschprogramme	23
Waschtemperaturen	Kalt - 90 °C
Baumwolle	ECO 30 40 60 90 °C
Kaltwäsche	20 °C
Synthetik	40 °C


Spezialprogramme	
Intensiv	40 60 °C
Kurzwäsche	15' 30' 45'
Feinwäsche 30 °C Mischwäsche 40 60 °C	✓ ✓

Zusatzprogramme	
Spülen + Schleudern	✓
Abpumpen	✓
Trommelreinigung	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte	
Gerätemaße	85,0 x 60,0 x 55,5 cm
Verpackungsmaße	88,5 x 65,0 x 57,5 cm
Gewicht brutto/netto	62,3 / 59,4 kg

Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	10 A / 2050 W
Kabellänge	150 cm

☐ **Art.-Nr.** 813062300 **EAN** 4016572411843

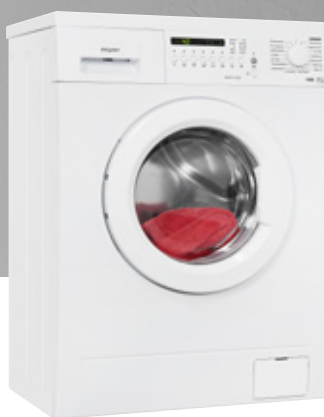**WA7014-060D weiss**

Waschmaschine | Frontloader

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	7,0 kg
Energieeffizienzklasse	D
Schleudereffizienzklasse	B
max. Schleuderdrehzahl	1330 U/Min
Programmdauer	3:28 h:min
Energieverbrauch	0,69 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch	45,0 L/Zyklus
Restfeuchte im Standardprogramm	53,00%
Geräusch	79 dB(A) relpW

Ausstattung

Display mit Restzeitanzeige	✓
Bedienungsart	Drehwähler
Startzeitvorwahl	1 - 23 Std.
Kindersicherung	✓
Wasser-/ Mengenautomatik	✓
Trommel aus Edelstahl	Edelstahl
Bottich aus Polypropylen	Polypropylen
herausnehmbares Flusensieb	✓
Drehzahlreduktion	✓
Riemenantrieb	✓
Türsicherung	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Unwuchtkontrolle	✓

Programme & Funktionen

Waschprogramme	15
Waschtemperaturen	Kalt - 90 °C
Baumwolle	Kalt 20 ECO 40 60 70 80 90 °C

Spezialprogramme

Wolle	Kalt 30 °C
Schnell	Kalt 40 30 50 60 °C
Handwäsche Mischwäsche	Kalt 30 40 °C ✓ ✓
Antibakteriell Sportkleidung	✓ ✓

Zusatzprogramme

Spülen	✓
Spülen + Schleudern	✓
Schleudern AUS	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	84,5 x 59,8 x 53,5 cm
Verpackungsmaße	88,1 x 64,1 x 54,7 cm
Gewicht brutto/netto	65,5 / 64,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	10 A / 2100 W
Kabellänge	150 cm

☐ Art.-Nr. 813062400 EAN 4016572413250
WM7314-100E weiss

Waschmaschine | Frontloader

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	7,0 kg
Energieeffizienzklasse	E
Schleudereffizienzklasse	B
max. Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Programmdauer	3:25 h:min
Energieverbrauch	0,76 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch	46,0 L/Zyklus
Restfeuchte im Standardprogramm	53,0 %
Geräusch	78 dB(A) relpW

Ausstattung

Display mit Programm- & Restzeitanzeige	✓
Bedienungsart	Drehwähler
Startzeitvorwahl	1 - 24 Std.
Endzeitvorwahl	3h 6h 9h
Nachtmodus	✓
Wasser-/ Mengenautomatik	✓
Trommel aus Edelstahl	Edelstahl
Bottich aus Polypropylen	Polypropylen
herausnehmbares Flusensieb	✓
Drehzahlreduktion	✓
Riemenantrieb	✓
Türsicherung	✓
AquaStop	✓
Wasseranschluss	Kalt
Unwuchtkontrolle	✓

Programme & Funktionen

Waschprogramme	15
Waschtemperaturen	20 - 90 °C
Baumwolle	20 30 ECO 40 60 90 °C
Synthetik	20 30 40 60 °C

Spezialprogramme

Intensiv	20 30 40 60 °C
Wolle	20 30 40 °C
Handwäsche Flecken Kurzwäsche	✓ ✓ ✓
Feinwäsche 20 30 40°C Mischwäsche 20 30 40°C	✓ ✓
Sportkleidung Sportschuhe	✓ ✓

Zusatzprogramme

Extra Spülen Spülstop	✓ ✓
Vorwäsche Einweichen	✓ ✓
Knitterschutz	✓
Schonschleudern Schleudern AUS	✓ ✓
Spülen + Schleudern	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	84,6 x 59,6 x 51,1 cm
Verpackungsmaße	87,5 x 64,2 x 61,0 cm
Gewicht brutto/netto	65,5 / 64,3 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-230 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	10 A / 2100 W
Kabellänge	160 cm

☐ Art.-Nr. 813072301 EAN 4016572412994
WA6010-060D weiss

Waschmaschine | Frontloader

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	6,0 kg
Energieeffizienzklasse	D
Schleudereffizienzklasse	C
max. Schleuderdrehzahl	1000 U/Min
Programmdauer	3:13 h:min
Energieverbrauch	0,65 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch	43,0 L/Zyklus
Restfeuchte im Standardprogramm	62,0%
Geräusch	76 dB(A) relpW

Ausstattung

Programmanzeige	durch Symbole
Bedienungsart	Drehwähler
Startzeitvorwahl	3 6 9 12 Std.
Kindersicherung	✓
Wasser-/ Mengenautomatik	✓
Trommel aus Edelstahl	Edelstahl
Bottich aus Polypropylen	Polypropylen
herausnehmbares Flusensieb	✓
Drehzahlreduktion	Automatisch
Riemenantrieb	✓
Türsicherung	✓
AquaStop	nachrüstbar
Wasseranschluss	Kalt
Unwuchtkontrolle	✓

Programme & Funktionen

Waschprogramme	15
Waschtemperaturen	20 - 90 °C
Baumwolle	20 ECO 40 60 90 °C
Pflegeleicht	40 °C

Spezialprogramme

Wolle	30 °C
Kurzwäsche	15' 60'
Handwäsche	✓
Mischwäsche 30 °C	✓

Zusatzprogramme

Spülen	✓
Vorwäsche	✓
Knitterschutz	✓
Schleudern	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	84,5 x 59,7 x 53,0 cm
Verpackungsmaße	88,1 x 64,1 x 54,7 cm
Gewicht brutto/netto	55,9 / 54,6 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	10 A / 2100 W
Kabellänge	150 cm

☐ Art.-Nr. 813025400 EAN 4016572413465



WT8614-060D weiss
Waschtrockner

Leistung und Verbrauch

(Waschen Waschen&Trocknen)	
Fassungsvermögen	8 kg 6 kg
Energieeffizienzklasse	D E
Schleudereffizienzklasse	B
max. Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Programmdauer	3:39 9:00 h:min
Energieverbrauch	0,73 3,77 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch	48 90 L/Zyklus
Restfeuchte im Standardprogramm	53,0 %
Geräusch	77 dB(A) re1pW

Ausstattung

Display mit Restzeitanzeige	✓
Bedienungsart	Drehwähler & Drucktasten
Startzeitvorwahl	1 - 24 Std.
Kindersicherung	✓
Wasser-/Mengenautomatik	✓
Trommel aus Edelstahl	Edelstahl
Bottich aus Polypropylen	Polypropylen
Riemenantrieb	✓
Türsicherung	✓
AquaStop	✓
Wasseranschluss	Kalt
Unwuchtkontrolle	✓

Programme & Funktionen

Waschprogramme	15
Waschtemperaturen	20 - 90 °C
Baumwolle	20 ECO 40 90 °C
Synthetik	60 °C

Spezialprogramme

Wolle	30 °C
Kurzwäsche	15' 60'
Allergie	✓
Vorhänge	✓

Zusatzprogramme

Spülen	✓
Schleudern	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	84,5 x 59,7 x 61,5 cm
Verpackungsmaße	88,1 x 64,1 x 64,0 cm
Gewicht brutto/netto	78,4 / 77,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	10 A / 2200 W
Kabellänge	155 cm

☐ **Art.-Nr.** 813210300 **EAN** 4016572412925

TWP 802-6
Wärmepumpentrockner

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	8 kg
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	235 kWh/Jahr
Referenz-Programm	Standard Baumwolle
Programmdauer	135 Min
Kondensationsseffizienzklasse	B
Kondensationseffizienz	81 %
Energieverbrauch volle Befüllung	1,92 kWh/Zyklus
Energieverbrauch Teil-Befüllung	1,07 kWh/Zyklus
Geräusch im Programm Baumwolle	65 dB

Ausstattung

Display mit Restzeitanzeige	✓
Bedienungsart	Drehwähler & Drucktasten
Startzeitvorwahl	1 - 23 Std.
Kindersicherung	✓
Trommel	Edelstahl
Trommelbeleuchtung	✓
herausnehmbarer Filter	✓

Programme & Funktionen

Trockenprogramme	15
Trocknungsstufe	1, 2, 3
Baumwolle Extra trocken	✓
Baumwolle Schranktrocken	✓
Baumwolle Bügelfeucht	✓
Pflegeleicht schranktrocken	✓
Pflegeleicht bügeltrocken	✓
Mix	✓

Spezialprogramme

Auffrischen Wolle Auffrischen	✓ ✓
Zeitgesteuert	von 20 bis 200 Min.
Schnell 34' Shirts 20'	✓ ✓
Babykleidung Feinwäsche	✓ ✓
Bettdecke Sport	✓ ✓

Zusatzprogramme

Knitterschutz Lüften	✓ ✓
Türsicherungssystem	✓
Sicherheitsthermostat	✓
automatische Abschaltung	✓
Signal für Programmende	✓, deaktivierbar
Feuchtigkeitssensor	✓
Anzeige "Filter reinigen"	✓
Anzeige "Behälter entleeren"	✓

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	84,5 x 59,6 x 60,9 cm
Verpackungsmaße	88,1 x 64,1 x 63,8 cm
Gewicht brutto/netto	47,0 / 46,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	10 A / 1000 W
Kabellänge	140 cm

☐ **Art.-Nr.** 0820023 **EAN** 4016572404937

TK810-060 weiss
Kondensationstrockner

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	8 kg
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch	561 kWh/Jahr
Referenz-Programm	Baumwolle
Programmdauer	101 Min
Kondensationsseffizienzklasse	B
Kondensationseffizienz	81 %
Energieverbrauch volle Befüllung	4,68 kWh/Zyklus
Energieverbrauch Teil-Befüllung	2,56 kWh/Zyklus
Geräusch im Programm Baumwolle	65 dB

Ausstattung

Display mit Restzeitanzeige	✓
Bedienungsart	Druckknöpfe
Startzeitvorwahl	3 6 9 Std.
Kindersicherung	✓
Trommel	Galvanisiert
Trommelbeleuchtung	✓
herausnehmbarer Filter	✓

Programme & Funktionen

Trockenprogramme	15
Trocknungsstufe	-
Baumwolle Extra trocken	✓
Baumwolle Schranktrocken	✓
Baumwolle Bügelfeucht	✓
Pflegeleicht Schranktrocken	✓
Pflegeleicht Bügelfeucht	✓
Mix	✓

Spezialprogramme

Zeitgesteuert	10' 30' 60'
Schnell 29'	✓
Shirts 12' Jeans	✓ ✓
Babykleidung Feinwäsche	✓ ✓

Zusatzprogramme

Knitterschutz Lüften	✓ ✓
Türsicherungssystem	✓
Sicherheitsthermostat	✓
automatische Abschaltung	✓
Signal für Programmende	✓, deaktivierbar
Feuchtigkeitssensor	✓
Anzeige "Filter reinigen"	✓
Anzeige "Behälter entleeren"	✓


Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	84,5 x 59,6 x 56,3 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 65,5 x 61,6 cm
Gewicht brutto/netto	37,7 / 35,2 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	/ 2500 W
Kabellänge	120 cm

☐ **Art.-Nr.** 813244000 **EAN** 4016572413410

**TAE 70-3**

Ablufttrockner

Leistung und Verbrauch

Fassungsvermögen	7 kg
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	520 kWh/Jahr
Referenz-Programm	Baumwolle
Programmdauer volle Befüllung	145 Min
Energieverbrauch volle Befüllung	4,44 kWh/Zyklus
Energieverbrauch Teil-Befüllung	2,31 kWh/Zyklus
Geräusch im Programm Baumwolle	69 dB

Ausstattung

LED-Anzeige mit Programmanzeige	✓
Bedienungsart	Drucktasten
Startzeitvorwahl	3 6 9 Std.
Kindersicherung	✓
Trommel	Galvanisiert
Trommelbeleuchtung	–
herausnehmbarer Filter	✓

Programme & Funktionen

Trockenprogramme	8
Trocknungsstufe	1, 2, 3
Baumwolle Extra trocken	✓
Baumwolle Schranktrocken	✓
Baumwolle Bügelfeucht	✓
Synthetik Extra trocken	✓
Synthetik Schranktrocken	✓
Mix Extra trocken	✓
Mix Schranktrocken	✓

Spezialprogramme

Eco	✓
Kurz 60'	✓

Zusatzprogramme

Knitterschutz Lüften	✓ ✓
Türsicherungssystem	✓
Sicherheitsthermostat	✓
automatische Abschaltung	✓
Signal für Programmende	✓
Feuchtigkeitssensor	✓
Anzeige "Filter reinigen"	✓
Anzeige "Behälter entleeren"	–

Maße (HxBxT) und Gewichte

Gerätemaße	84,0 x 59,5 x 55,5 cm
Verpackungsmaße	89,0 x 66,5 x 57,5 cm
Gewicht brutto/netto	36,0 / 33,0 kg

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Absicherung / Anschlusswert	8,7 A / 2000 W
Kabellänge	140 cm

□ Art.-Nr. 0820020

EAN 4016572022667

Aquastop-Schlauch

Zubehör: Ablufttrockner

Art.-Nr. 1010181

EAN 4016572020106

DIE WÄRMENPUMPEN-TECHNOLOGIE ...

Besonders energieeffizient - Dank der innovativen Wärmepumpen-Technik. Hierbei wird während des Trocknens kein Kühlwasser mehr verbraucht und die Trocknungstemperaturen sind niedriger und dadurch schonender zur Wäsche.

DIE KONDENSATIONS-TROCKNUNG ...

Hierbei zirkuliert warme Luft in der Trommel und entzieht der Wäsche so die Feuchtigkeit. Ein Wärmetauscher kühlt die feuchte Luft ab, das Kondenswasser sammelt sich in einem Behälter oder wird direkt per Schlauch ins Abwasser geleitet.

DAS ABLUFT-TROCKNEN ...

Die Wäsche wird durch die Rotation der Trommel und der Zufuhr von warmer Luft getrocknet. Die feuchte Abluft muss dann über einen Abluftschlauch nach außen abtransportiert werden.

Kleingeräte und Raumklimageräte

Über unser Großgeräte-Sortiment hinaus haben wir unsere Produktpalette um die Produktbereiche Elektrokleingeräte und Raumklimageräte erweitert. Im Zuge dessen haben wir ebenfalls eine neue Marke „GUTFELS“ eingeführt.

Unser Portfolio an Haushaltskleingeräten umfasst Küchenmaschinen, Mixer, Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Toaster ebenso wie Grillgeräte, Fritteusen und Bodenpflege.

Leistungsstarke Raum- und Klimageräte wie Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftbefeuchter, Ventilatoren, Klima- und Heizgeräte runden unser Sortiment ab.





Mehr Informationen über uns und
unsere Produkte finden Sie auf
www.exquisit.de



GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

August-Thyssen-Straße 8
41564 Kaarst-Holzbüttgen

Alle Rechte vorbehalten. 2022