



LCD DISPLAY

VA2708-4K-HD


Wichtigste Eigenschaften

- 4K UHD-Auflösung 3840 x 2160
- SuperClear® IPS-Panel
- HDR10 für hervorragenden Kontrast und hohe Farbgenauigkeit
- Moderne Anschlussmöglichkeiten
- Eye ProTech-Technologie



Produktübersicht

Der ViewSonic VA2708-4K-HD ist ein 27 Zoll 4K-IPS-Monitor mit zwei HDMI- und DisplayPort-Eingängen für den Einsatz in Büro und zu Hause. Die optimale Bildschirmleistung und komfortable Betrachtung werden durch die Eye-Care-Technologie und verschiedene ViewMode-Voreinstellungen gewährleistet. Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie Multitasking auf einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei geringem Stromverbrauch.

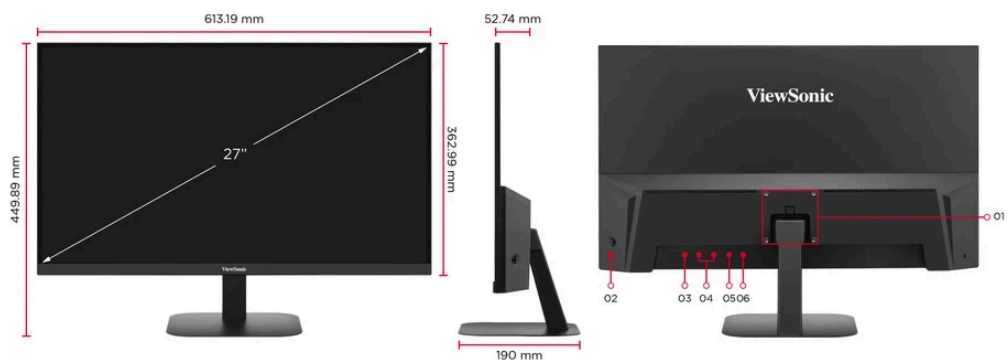

1. VESA Compatible(Wall Mount 75 x 75mm)
2. Joy Key
3. Power In
4. HDMI*2
5. DisplayPort
6. Audio Out

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com



DISPLAY

Bilddiagonale:	27
Sichtbare Fläche:	27
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	3840 x 2160
Auflösung Typ:	UHD (Ultra HD)
Statischer Kontrast:	1,200:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	50M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	250 cd/m ² (typ)
Colors:	1.07B
Color Space Support:	10 bit (8 bit + FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (Typisch GTG):	4ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholfrequenz (Hz):	60
Low Blue Light:	Software solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)
Pixelgröße:	0.155 mm (H) x 0.155 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)
KOMPATIBILITÄT	
PC Auflösung(max):	3840x2160
Mac® Auflösung (max):	3840x2160
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	3840x2160
ANSCHLÜSSE	
3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 2.0 (with HDCP 2.2):	2
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	DC Socket (Center Positive)
ENERGIE	
Eco Modus (sparen):	21W
Eco Mode (optimized):	26W
Verbrauch (typisch):	28W
Verbrauch(max):	33W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	External Power Adaptor
ZUSÄTZLICHE HARDWARE	
Kensington Lock Slot:	1

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	Up, Right, Down, Left, Power
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

MONTAGE

VESA kompatibel:	75 x 75 mm
------------------	------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	HDMI (v2.0): 15 ~ 140KHz, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 140KHz
Frequenz Vertikal:	HDMI (v2.0): 24 ~ 60Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 60Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
---------------------------	--

ERGONOMIE

Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 15°
-----------------------	-----------

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	9
Netto ohne Standfuss (lbs):	7.3
Brutto(lbs):	12.1

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	4.1
Netto ohne Standfuss (kg):	3.3
Brutto (kg):	5.5

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	26.6 x 18 x 4.2
Physikalisch (in.):	24.14 x 17.71 x 7.48
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	24.14 x 14.29 x 2.08

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	676 x 458 x 107
Physikalisch (mm):	613.19 x 449.89 x 190
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	613.19 x 362.99 x 52.74

ALLGEMEIN

Normen:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, VCCI, PSE, BIS
VERPACKUNGSGEHALT:	VA2708-4K-HD x1, HDMI Cable (v2.0; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1, Power plug x1 or 2 (by country) for VSE
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market

