

## DAC 4940 Stella Ambient Deckengebläse

kompakt und leistungsstark in 880 mm Breite inklusive Fernbedienung DARC 7



- Einfache Installation im Umluftbetrieb mit Plug&Play
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- ECO-Motor mit geringsten Geräuschkennwerten bei hoher Luftleistung
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Individuell gestaltbares Paneel

**A++**

EAN: 4002516802709 / Materialnummer: 12555990 / Alte Materialnummer: 28C4940HD

<b>Bauform</b>	
Deckengebläse	•
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 35-P
<b>Design</b>	
Farbe	Mattweiß
Randabsaugung	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
EasySwitch	•
EIN-/ AUS-Schalter	•
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Silence-Paket	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,0
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	4
<b>Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Beleuchtungsstärke in Lx	470
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Ambiente-Beleuchtung	No
Ambiente-Beleuchtung	•
<b>Gebläse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	235
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	395
Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	505
Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h)	680
Luftleistung Boosterstufe 2 (m <sup>3</sup> /h)	755

## DAC 4940 Stella Ambient Deckengebläse

kompakt und leistungsstark in 880 mm Breite inklusive Fernbedienung DARC 7



EAN: 4002516802709 / Materialnummer: 12555990 / Alte Materialnummer: 28C4940HD

Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	42,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	59,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	66,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	26,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	43,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	50,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	52,0
<b>Umluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	165
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	325
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	425
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	525
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591	565
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	58,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	63,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	69,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	42,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	52,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	54,0
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
<b>Technische Daten</b>	
Breite des Haubenkörpers in mm	880
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	196
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	196
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	196
Höhe des Haubenkörpers in mm	196
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	196
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm	450
Nettogewicht in kg	17,7
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,19
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50

## DAC 4940 Stella Ambient Deckengebläse

kompakt und leistungsstark in 880 mm Breite inklusive Fernbedienung DARC 7




EAN: 4002516802709 / Materialnummer: 12555990 / Alte Materialnummer: 28C4940HD

<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss seitlich	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•
Fernbedienung	•
Rückstauklappe	•
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Aktivkohlefilter	Nein

## DAC 4940 Stella Ambient

### Deckengebläse

kompakt und leistungsstark in 880 mm Breite inklusive Fernbedienung DARC 7

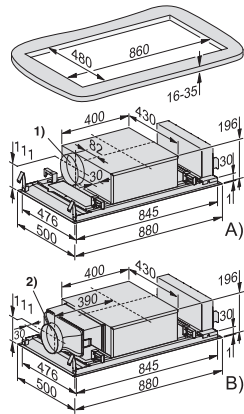

DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA, Skizze

A) Abluftbetrieb, B) Umluftbetrieb mit integriertem Geruchsfilter, 1) Abluftstutzen  $\varnothing$  150 mm, Der Stutzen ist ab Werk auf der linken Seite., -Für eine Abluftführung nach vorne oder hinten kann das Gehäuse um 90 Grad gedreht werden. Damit das Gehäuse gedreht werden kann, muss in der Decke ein Freiraum von 100 mm vor und hinter dem Deckenausschnitt zur Verfügung stehen., -Für eine Abluftführung nach rechts ist die Dunstabzugshaube um 180 Grad gedreht einzubauen., 2) Stutzen  $\varnothing$  150 mm als Luftaustritt im Plug&Play-Betrieb oder zum Anschluss einer Luftleitung bei geführtem Umluftbetrieb. Der Stutzen ist ab Werk auf der linken Seite., -Ein Umbau des Stutzens nach vorne oder hinten ist nicht möglich., -Für eine Abluftführung nach rechts ist die Dunstabzugshaube um 180 Grad gedreht einzubauen.,