




AEG Dunstabzugshaube der Serie 6000 mit Hob2Hood®

Die 6000 Hob2Hood® Dunstabzugshauben passen in Kombination mit einem passenden AEG Kochfeld automatisch die Lüftergeschwindigkeit und Beleuchtung an. Genieße frische und saubere Küchenluft – ohne die Funktionen manuell steuern zu müssen.

Produktvorteile & Ausstattung

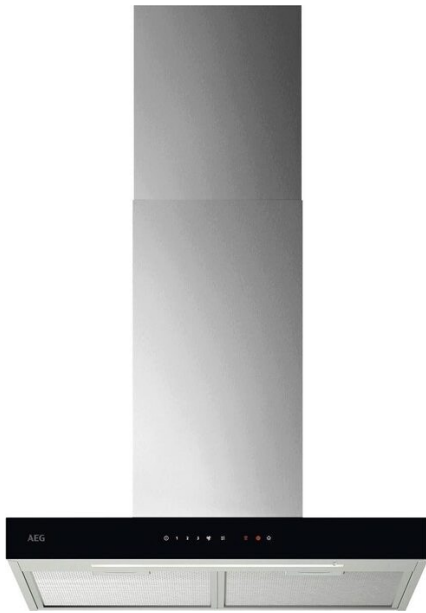

Hob2Hood®: Automatische Steuerung des Dunstabzugs

Die Hob2Hood®-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner



High Performance Motor: Für schneller saubere Luft

Der High Performance Motor dieser Dunstabzugshaube sorgt für frische und saubere Küchenluft. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.



Benachrichtigung für die Filterreinigung

Die Dunstabzugshaube verfügt über eine praktische Benachrichtigungs-Funktion für die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.



LED-Beleuchtung: Setzt dein Kochfeld effizient ins beste Licht

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Design-Kaminhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 545 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 515 / 275 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Hob²Hood-Funktion
- 3+Intensive; Breeze function
- LED-Leuchstreifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 7.5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 250 W + 7.5 W, Anschluss an 230/240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB97, PNC 902 986 512, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB98, PNC 902 986 513, als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

Farbe	Schwarz
Anzahl der Gebläsestufen	3+Intensive; Breeze function
Steuerung	Touch Control-Berührungssensoren
Art der Beleuchtung	LED-Leuchtstreifen
Energieeffizienzklasse	A
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	295/600/730
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	56/70/74
Klasse für Fettabscheidegrad	C
Mindestabstand Elektro(cm)	50
Mindestabstand Gas (cm)	65
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	62.5
Gerätebreite (cm)	60
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Farbtemperatur in K	3000
Anzahl der Lampen	1
Hob²Hood-Steuerung	Ja
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A

Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	275
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	515
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	545
Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	66
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	75
PNC	942 022 787
EAN-Nummer	7333394060132
Nettogewicht (kg)	13.3
Bruttogewicht (kg)	17.8
Gerätemaße HxBxT (mm)	1180x598x454
Installation	Kaminhaube
Anzahl der Fettfilter	2
Filterart	Metall-Fettfilter
Kabellänge (m)	1.35
Abluftstutzen (mm)	150
Volt	230/240
Absicherung (A)	Nein
Kohleaktivfilter	als Sonderzubehör erhältlich
Kohleaktivfilter	MCFB97
Kohleaktivfilter Long Life	MCFB98
Fluiddynamische Effizienz	29.2

