




BRAUN SCOUTING CAM BLACK500 4K

5 MP CMOS

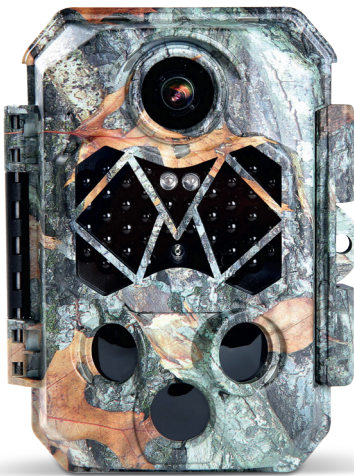

BESONDERHEITEN / OUTSTANDING FEATURES

- Für Tag- und Nachtaufnahmen – mit Black LEDs
- For day and night recording – with Black LEDs
- **5 MP** CMOS sensor
- **4K** recording

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Bildsensor / Sensor** 5MP
- **Speichermedium / Memory** Micro SD (max. 512GB)
- **Objektiv / Lens** FOV=92°
- **Abmessungen / Dimensions** 142x109x72 mm
- **Gewicht (ohne Batterien) / Weight (without batteries)** 310g
- **Display** 2.4" TFT LCD Farbdisplay / Color display
- **PIR-Sensor Erfassungswinkel / PIR sensor detection angle** 120°
- **PIR Sensorempfindlichkeit / PIR sensitivity** Hoch/Mittel/Gering - High/Middle/Low
- **Anzahl Bewegungssensoren / Quantity PIR sensors** 3
- **IR LEDs** 44x(940nm)
- **Max. Nachtsicht-/Auslösedistanz Max night vision/trigger distance** 20m
- **Auslösezeit / Trigger speed** 0.6 sec
- **Belichtung / Exposure** Automatisch / Automatic
- **IR LEDs Reichweitenregulierung IR LEDs range adjustment** Eco/Normal/Hoch/High
- **Auslöseintervall / Trigger interval** 2s/5s/10s/15s/20s/30s/1min/2min/3min/5min/10min/15min/30min/60min
- **Bildauflösung / Picture resolution** 48/30/24/20/16/12/10/8/7/5/3 MP
- **Serienbilderstellung / Multiple pictures** 1/2/3 Bilder / Pictures
- **Videoauflösung / Video resolution** 4K/2.7K 30fps, 1080P 60fps, 720P/VGA 30fps
- **Videolänge / Video length** 5s/10s/15s/20s/30s/1min/2min/3min/5min
- **Dateiformat / File format** JPG & MOV
- **Mikrofon / Microphone** Ja / Yes
- **Lautsprecher / Speaker** Ja / Yes
- **Zeit- und Datuangabe / Time and Date imprint** Ja / Yes
- **Mondphasenangabe / Moon phase imprint** Ja / Yes
- **Temperaturangabe / Temperature imprint** Ja / Yes
- **Kennwortschutz / Password protection** Ja / Yes
- **Aufnahmezeitraum / Timed recording** 2x 1 sec - 24 h
- **Zeitrafferaufnahmen / Timelapse** 30sec/1min/2min/3min/5min/10min/20min/30min/1h/2h/3h/4h/5h/6h/7h/8h/9h/10h/12h
- **Endlosaufnahme / Endless capture** Ja / Yes
- **Standby-Stromverbrauch / Standby current** 0.1 mA
- **Standby-Zeit / Standby time** ca. 8 Monate / Months
- **Anschlüsse / Interface** Mini USB, Micro SD card, 6V DC
- **Befestigungsmöglichkeiten / Mounting options** Gurt / 1/4" Stativgewinde / Halterung Strap / 1/4" screw thread / Tree mount
- **Einsatztemperatur / Operation temperature** -20°C ~ +60°C
- **Stromversorgung / Power supply** 8x AA Batterie oder 6V 1.5A Netzteil 8x AA batteries or 6V 1.5A power adapter
- **Größe Netzstecker / Power connector size** 3.5x1.35mm
- **Wasserschutz-Grad / Water protection** IP66
- **Beleuchtetes Bedienfeld / Illuminated key pad** Ja / Yes

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

- **Lieferumfang/Content:** Scouting Cam, mini USB-Kabel / Cable, Befestigungsgurt / mounting strap, Baum-Halterung / Tree mount, Bedienungsanleitung / User manual

Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Technical and design changes or improvements reserved without prior notice.

