

## Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG6US02EBD



CZ70BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ76BH00	Flaschenhalter blau
CZ76DX02	Vario Schublade für Flex Körbe
CZ76RX03	3. Korb für Vario Flex Körbe
CZ76TH00	Backblech-Halter A blau
CZ7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

## Der energieeffizienteste Constructa Geschirrspüler gewährleistet perfekte Ergebnisse ohne jegliche Kompromisse - Made in Germany.

Energieeffizienzklasse:	.....A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	.54 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	.....13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	.....9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	.....4:30 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	.....42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	.....B
Bauform:	.....Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte:	.....0 mm
Abmessungen des Gerätes:	.....815 x 598 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.....815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	.....1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	.....Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	.....60 mm
Verstellbarer Sockel:	.....Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	.....36.9 kg
Bruttogewicht:	.....39.0 kg
Anschlusswert:	.....2400 W
Absicherung:	.....10 A
Spannung:	.....220-240 V
Frequenz:	.....50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	.....175.0 cm
Steckerart:	.....Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	.....165 cm
Länge Ablaufschlauch:	.....190 cm
EAN-Nummer:	.....4242004284994
Art der Installation:	.....Unterbaufähig



## Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG6US02EBD

**Der energieeffizienteste Constructa  
Geschirrspüler gewährleistet perfekte  
Ergebnisse ohne jegliche Kompromisse -  
Made in Germany.**

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

### Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Short 60 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, 1/2 Beladung, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Pause-/Nachladen Taste
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Spar Trocknen und Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- Vario Extra Korb
- Vario Schublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- Kindersicherung: Tastensperre

- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- inkl. Flaschenhalter
- inkl. Kleinteilehalter (2x)
- inkl. Backblechhalter (2x)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter  
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

**Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm,  
Gebürsteter Stahl  
CG6US02EBD**

Maße in mm

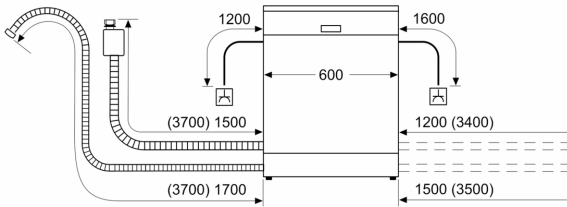

⌘ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz

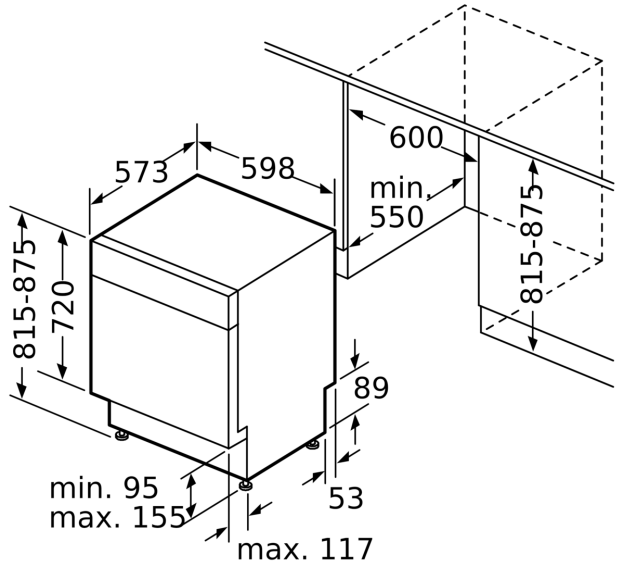

Maße in mm