

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN  
 S175HTX06E



Der praktische Geschirrspüler zeigt dank Info Light an, wenn er läuft und passt auch für besondere Einbausituationen.

- ✓ Flex I Korbsystem: flexible Elemente im Unterkorb und Rack Matic im Oberkorb für ganz praktische Beladung.
- ✓ Info Light: solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch.
- ✓ Programme Download: mehr Flexibilität durch zusätzliche Geschirrspülprogramme.
- ✓ Vario Scharnier: installieren Sie Ihren Geschirrspüler, wo Sie wollen.
- ✓ Smart Start – Wählt automatisch die beste Startzeit basierend auf deinen Vorlieben.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	..... C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen <sup>2</sup> :	..... 74 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	..... 13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> :	..... 9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369) <sup>4</sup> :	..... 4:55 h
Geräuschwert:	..... 46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... C
Bauform:	..... Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes:	..... 815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	..... 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 33.1 kg
Bruttogewicht:	..... 35.2 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Reparaturindex:	..... 9.0
Länge Anschlusskabel:	..... 175 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
EAN-Nummer:	..... 4242004290230
Gerätetyp:	..... Vollintegriert



#### Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C  
<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60  
CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE  
EINBAUSITUATIONEN  
S175HTX06E

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsysteme

- Flex I Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>


N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60  
CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE  
EINBAUSITUATIONEN  
S175HTX06E

Maßzeichnungen

Maße in mm

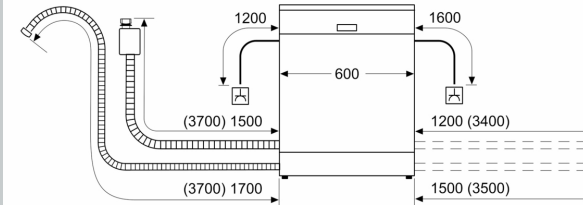

⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz

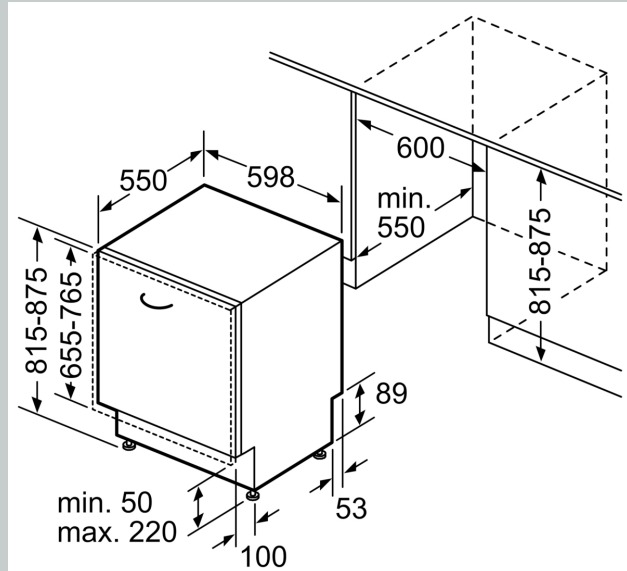

Maße in mm