


# PX364LDE



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709261313

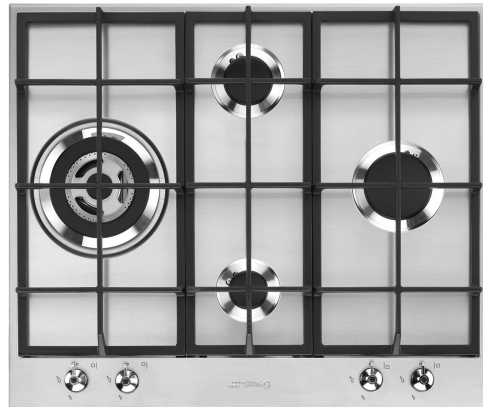

## Ästhetik



Ästhetik	Classici
Serie	Neu
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Material	Edelstahl
Art des Edelstahl	Gebürstet
Abstellroste	Gußeisen
Brenner	Smeg Contemporanea
Material der Brenner	Aluminium
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	4
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Markenlogo	Geprägt
Farbe des Siebdrucks	Schwarz

## Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	4
Anzahl der Kochzonen	4

## Optionen



Ausschnittmass	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

## Technische Eigenschaften

UR

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW

Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Thermoelektrische  
Zündsicherung Ja

Automatische  
Einhandzündvorrichtung Ja

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer  
Gesamtanschlusswert  
Spannung 1 (V)  
Typ des vormontierten  
Anschlusskabels

1 W  
220-240 V  
Einphasig

Frequenz  
Länge Netzkabel  
Netzstecker

50/60 Hz  
120 cm  
(F;E) Schuko

## Gasanschluss

Gasart  
Gasanschluss


Erdgas (H) G20-20 mbar  
Zylindrisch

Weitere mitgelieferte  
Gasdüsensätze

Erdgas (L) G25-20 mbar -  
Flüssiggas (LPG) G30/31-  
50 mbar , Flüssiggas (LPG)  
G30/31

Nennbelastung Qn

9000 W

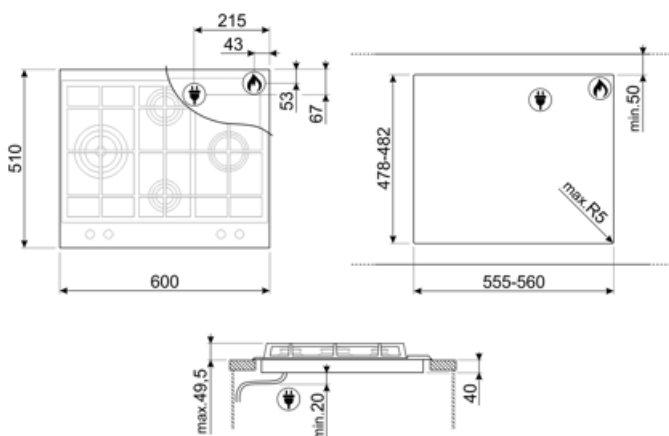

---

## Kompatibel Zubehör

---



### GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)








### WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.   |  | Topfräger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |
|  | Drehknebelbedienung   |  | Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm                              |
|  | Ultraschnell-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW. |   |  |