## Muldenlüfter

# DHI 752 720 S

### Muldenlüfter-Induktion-Set

- Rahmen, schwarz
- digital Display rot
- SensorTouch
- Abluft/Umluft
- 4 Leistungsstufen 240-400 m³/h, 650 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt
- **Technische Daten***
- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 61,4 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 52 dB - max. 61 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 306,0 x 745,0 x 558,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 707,0 x 520,0 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,26 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 15,5

### Induktionskochfeld, rahmenlos

- SensorTouch, vorne, DirectTouch
- AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop&Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- **4 Kochzonen, Boosterfunktion**
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten rechts 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,7 kW)
- **Technische Daten***
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 / 50 Hz
- Gewicht: 10,5 kg

### Sonderzubehör nachkaufbar

- Kohlefilter
- Um-/Abluft-Adapter-Set

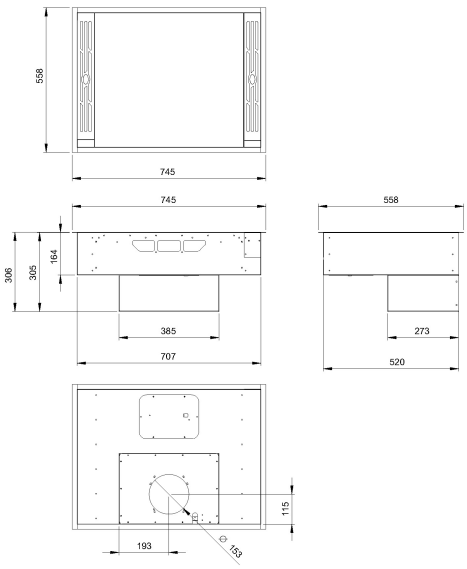


### EAN 4040729560016

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Modell / Art.-Nr. | DHI 752 720 S |
| Muldenlüfter mit integriertem, autarkem Kochfeld | Induktionskochfeld |
| Rahmen | 60,0 |

| | |
|---|---|
| Kochfeld - Anzahl Kochzonen | 4 |
| vorne links: Ø mm / kW | 210 / 2,0 / 3,0 |
| hinten links: Ø mm / kW | 160 / 1,2 / 1,4 |
| vorne rechts: Ø mm / kW | 220 / 2,2 / 3,7 |
| hinten rechts: Ø mm / kW | 220 / 2,2 / 3,7 |
| Bedienung: Slider SensorTouch / SensorTouch | • / • |
| elektronische Anzeigen Heizstufen | 9 |
| Booster Funktion / Ankochautomatik | 4 / • |
| Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl | • / • / 1 |
| Hob'n Go / Stop & Go / Warmhalten | • / • / - |
| digitaler Timer / Kurzzeitwecker / Restwärmeanzeige | • / • / • |
| **Technische Daten Kochfeld** | |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 2N ~ 400 / 50 |
| Transportmaße H x B x T in mm | 125 x 700 x 600 |
| Gewicht netto / brutto | 10,5 / 11,7 |

| | |
|---|---|
| **Dunstabzug** | |
| Abluft-/Umluftbetrieb | Abluft/Umluft |
| Anzahl Fettfilter / Anzahl Motoren / Abluftstutzen | 2 / 1 / Ø 150 mm |
| Steuerung / Bedienung | - / SensorTouch |
| Display / Farbe / Anzahl Leistungsstufen | digital / rot / 4 |
| Energieverbrauch kWh/Jahr | 61,4 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Fluiddynamische Effizienz FDE hood | 24,4 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | B |
| Fettabscheidegrad GFE hood | 46,0 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | F |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h) | 240 / 400 |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h) | 650 |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB) | 52 / 61 |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB) | 68 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W) | - / 0,5 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 240,0 / 52,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 315,0 / 57,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 400,0 / 61,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | 650,0 / 68,0 |
| Zeitverlängerungsfaktor | 1,1 |
| Energieeffizienzindex EEI hood | 61,8 |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h) | 349,1 |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa) | 384,0 |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h) | 650,0 |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W) | 152,9 |
| Schallleistungspegel (dB) | 61 |
| Eco-Boost (Min.) | 5,0 |
| **Technische Daten Dunstabzugshaube** | |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 230 / 50 |
| Anschlusswert (kW) / Kabel mit Schukostecker, Länge (cm) | 0,26 / 120 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 306,0 x 745,0 x 558,0 |
| Ausschnittmaße B x T (mm) | 707,0 x 520,0 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 565 x 890 x 870 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 15,5 / 18,0 |

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*