


## Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG6IS01EKD

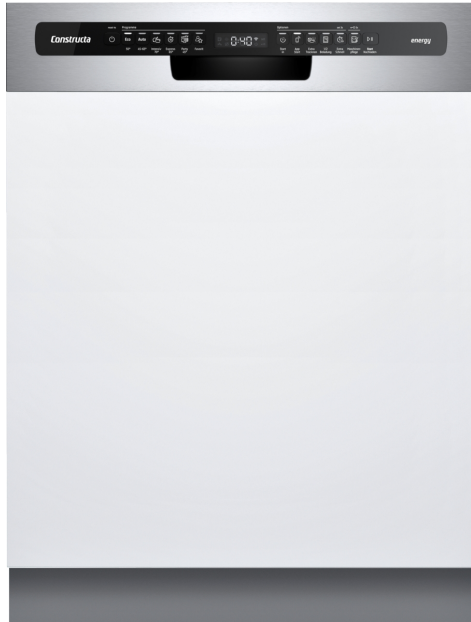

### Sonderzubehör

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| CZ70BI02 | Verblendlleisten Edelstahl 81,5 cm  |
| CZ7710X0 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |

## Der leiseste Constructa Geschirrspüler mit Party Programm mit 45 Minuten, Aqua Stop und Extra Trocknen Funktion für brilliant sauberes Geschirr.

- Flüsterleise 42 dB Geräusch: Der leiseste Geschirrspüler von Constructa spült so leise, dass man ihn kaum hört.
- Party 45 min: das optimale Spülprogramm für sauberes und trockenes Geschirr in nur 45 Minuten.
- Flaschenhalter: Für sicheren Halt und optimale Reinigung von Flaschen.
- Vario Korb: Beladen leicht gemacht dank dem verstellbaren Oberkorb.
- Home Connect: viele neue Funktionen und smart Services durch die Vernetzung mit der Home Connect App entdecken und nutzen.

### Technische Daten

|                                                                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :                                                      | .....B                       |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) <sup>2</sup> :    | .....64 kWh/100 Zyklen       |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):                                             | .....13                      |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> : | .....9.0 l                   |
| Programmdauer (EU 2017/1369) <sup>4</sup> :                                                | .....3:35 h                  |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369):                                                       | .....42 dB(A) re 1 pW        |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):                                                  | .....B                       |
| Bauform:                                                                                   | .....Integrierbar            |
| Höhe der Arbeitsplatte:                                                                    | .....0 mm                    |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):                                                   | .....815-875 x 600 x 550 mm  |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):                                                            | .....1150 mm                 |
| Höhenverstellbare Füße:                                                                    | .....Ja - alle von vorne     |
| Höhenverstellung max.:                                                                     | .....60 mm                   |
| Verstellbarer Sockel:                                                                      | .....Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht:                                                                              | .....33.9 kg                 |
| Bruttogewicht:                                                                             | .....35.8 kg                 |
| Anschlusswert:                                                                             | .....2400 W                  |
| Absicherung:                                                                               | .....10 A                    |
| Spannung:                                                                                  | .....220-240 V               |
| Frequenz:                                                                                  | .....50; 60 Hz               |
| Max. mögliche Wasserhärte:                                                                 | .....50°DH                   |
| Länge Anschlusskabel:                                                                      | .....175 cm                  |
| Steckerart:                                                                                | .....Schuko-/Gardy.m.Erdung  |
| Länge Zulaufschlauch:                                                                      | .....165 cm                  |
| Länge Ablaufschlauch:                                                                      | .....190 cm                  |
| EAN-Nummer:                                                                                | .....4242004295150           |
| Art der Installation:                                                                      | .....Teilintegriert          |



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C  
<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

## Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl CG6IS01EKD

### Der leiseste Constructa Geschirrspüler mit Party Programm mit 45 Minuten, Aqua Stop und Extra Trocknen Funktion für brilliant sauberes Geschirr.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Ausstattung / Komfort

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Party 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, 1/2 Beladung, Extra Schnell
- Maschinenpflegeprogramm
- Pause-/Nachladen Taste
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spültechnologie und Sensorik

- Spar Trocknen und Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- Vario Korb
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2 Klappstachelreihen im Unterkorb
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Flex Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext-Bedruckung
- Restzeitanzeige
- Display für elektr. Startzeitvorwahl: 1-24 h

#### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- Kindersicherung: Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- inkl. Flaschenhalter
- inkl. Kleinteilehalter (2x)

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter  
<https://www.constructa.com/de/service/garantie>

**Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,  
Gebürsteter Stahl  
CG6IS01EKD**

Maße in mm

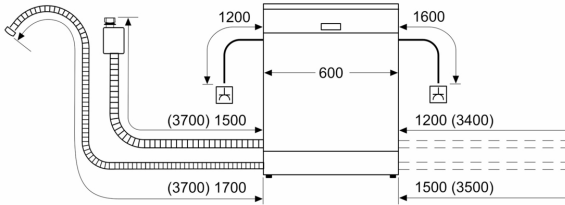

⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz

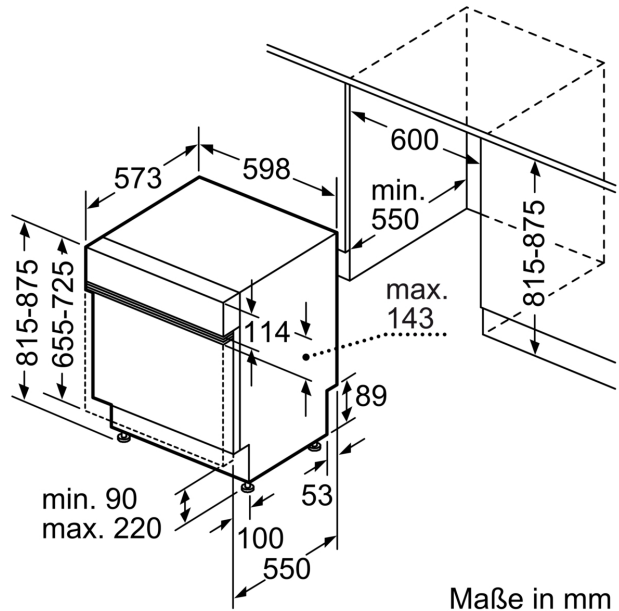

Maße in mm