

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KI41REDC0



extraKlasse



Integriertes Zubehör

1 x Butterdose

Sonderzubehör

KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront
KSGGZM00 Butterdose

Einbaukühlschrank mit hellem LED-Licht, hyperFresh- und autoAirflow-Funktion für optimale Aufbewahrungsbedingungen.

- ✓ hyperFresh: die extragroße Schublade für Obst und Gemüse.
- ✓ Energieeffizienzklasse C: Verlässliche Leistung und langlebige Qualität von Siemens.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ Geräusch-Effizienzklasse A: die leisesten Geräte auf dem Markt sind so ruhig wie ein sanftes Rascheln von Blättern
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 65 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 204 l
Geräuschwert: 28 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: A
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 1221 mm
Gerätebreite: 558 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1225x560x550 mm
Nettogewicht: 44.0 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242003003589
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KI41REDC0
Gerätetyp: Kühlschrank
Gerätetyp: Teilintegriert
Integriertes Zubehör: 1 x Butterdose



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI41REDC0

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes: 1221x558x548 mm
- Energieeffizienzklasse¹: C
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 204 l
- Geräuschwert: 28 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: hyperFresh
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 44,0 kg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Türgriff: Kein Griff
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente:
- Energieeffizienzklasse²: C
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 65 kWh/Jahr
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 204 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l
- Geräuschwert: 28 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Spannung: 220-240 V
- Integriertes Zubehör: 1 x Butterdose

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes: 1221x558x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1290x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1225 mm
- Maximale Nischenhöhe: 1225 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 44,0 kg
- Bruttogewicht: 47,3 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: hyperFresh
- Extrem leise
- superKühlen
- Art des Flaschenhalters: Flaschenablage, für 1 Flasche
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 5
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 4
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: Nein


Vernetzung

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 122.1
x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI41REDC0


Maßzeichnungen




A: Lufteinlass $\geq 200\text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen
B: Luftauslass $\geq 200\text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen


B1 B2

A1 A2

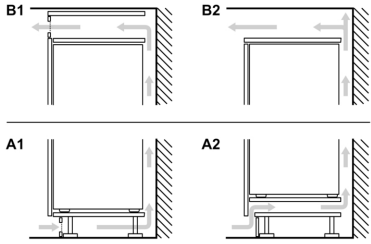

Maße in mm

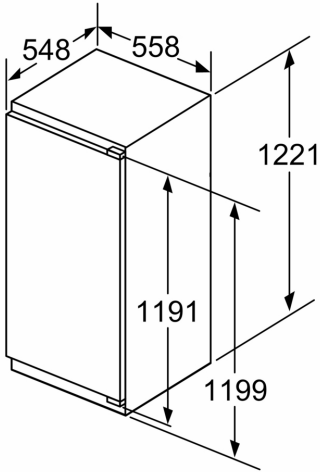




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Maße in mm

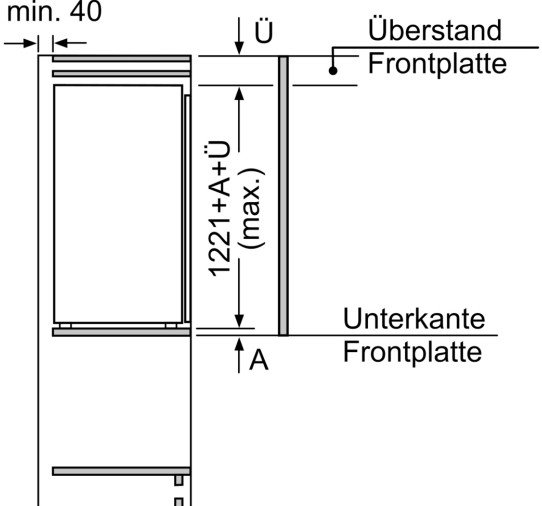

min. 40

Ü

Überstand Frontplatte

1221+A+Ü (max.)


A

Unterkante Frontplatte

3 /

Maßzeichnungen

Maße in mm




A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.