

## Vorteile

---



- aus nur einem Wasserhahn gefiltertes, gekühltes Wasser – still, medium oder sprudelnd und sogar heiß bis kochend
- komfortable Einstellung von gewünschter Wassersorte und -menge (Messbecherfunktion)
- smarte Temperatureinstellung für gekühltes Wasser von 6 °C bis 10 °C und Heißwasser zwischen 65 °C und 100 °C
- Wasser-Start durch einfache Touch-Bedienung
- gefiltertes Wasser durch einen Mehrstufenfilter mit Ionenaustauscher und Aktivkohle
- Reinigungsroutine sorgt für unbedenklichen Wassergenuss
- Einfacher Zugriff auf Filter- und CO2-Kartusche
- intelligente App-Steuerung mit der BLANCO UNIT-App – mit Statistiken, Nachkauf- und Serviceoptionen
- kompakte Wasseraufbereitungseinheit im Unterschrank lässt viel Raum für Abfall-/Organisationssysteme
- erhältliche Farben: Edelstahl gebürstet, Schwarz Matt, Satin Dark Steel, Satin Platinum, Satin Gold

## Farben

---



Edelstahl satin platinum

### Verfügbare Farben:

satin gold  
satin dark steel  
satin platinum

## Planungshinweise


- Bitte gewährleisten Sie einen Mindestabstand von 50 mm zwischen der Rückwand und der Mitte der Hahnlochbohrung, um eine ordnungsgemäße Installation und Bedienung des Wasserhahns zu ermöglichen.
- Dieser Artikel kann nur in Verbindung mit einer Unterschrank-Einheit BLANCO CHOICE.All verwendet werden. Der Artikel enthält nicht die Wasseraufbereitungseinheit für den Unterschrank.

## Lieferumfang


- 6-in-1 C-Form-Armatur für kaltes und warmes Wasser, gekühltes stilles, medium, sprudelndes oder kochendes Wasser
- Click and Touch: Auswahl vordefinierter Wasserarten und Volumen in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Bedienung
- 4 individuell einstellbare Wasserpräferenzen
- Schutzmechanismus für die sichere Handhabung von kochendem Wasser
- 180° schwenkbarer Auslauf für Mischwasser und veredeltes Wasser
- Material: massiver Edelstahl
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Schnelle und einfache professionelle Installation mit BLANCOlock
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Ausziehbare Zwei-Strahl Brause für Mischwasser
- Flexible Anschlussleitungen, 700 mm lang, 3/8" Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

## Details


|                 |        |
|-----------------|--------|
| Durchflussmenge | 7.5 l  |
| Schwenkbereich  | 180 °  |
| Auslaufhöhe     | 8.9 in |

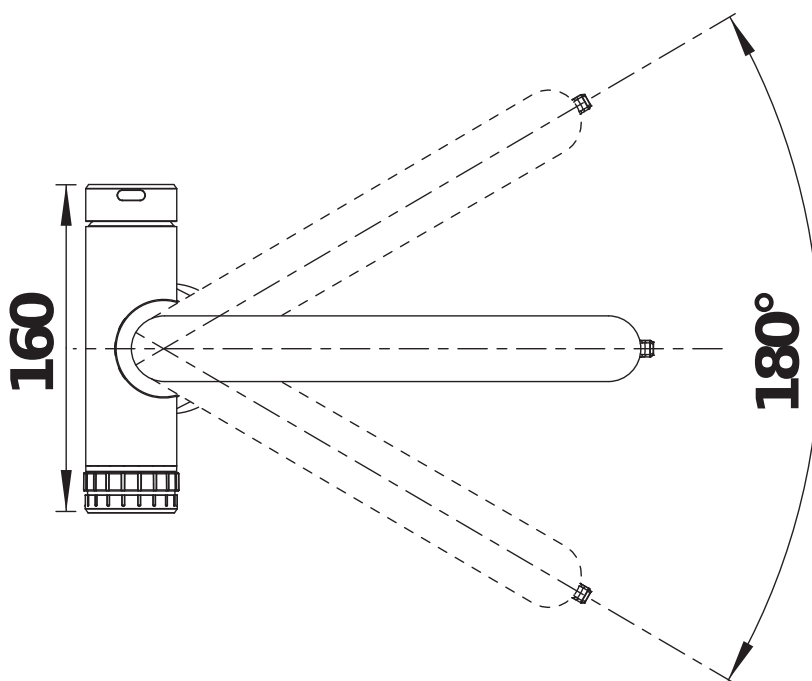

Schwenkbereich

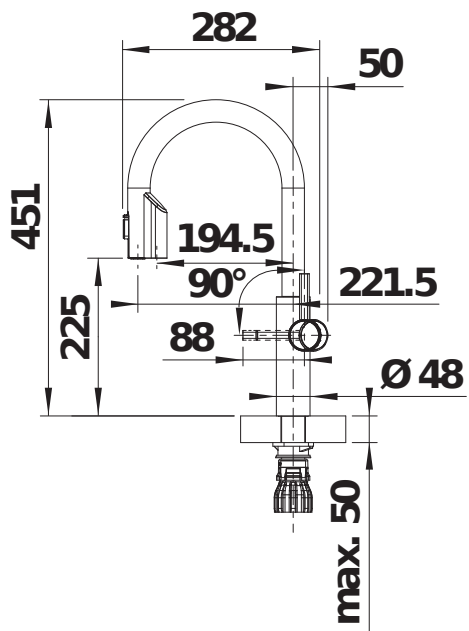

Seitenansicht

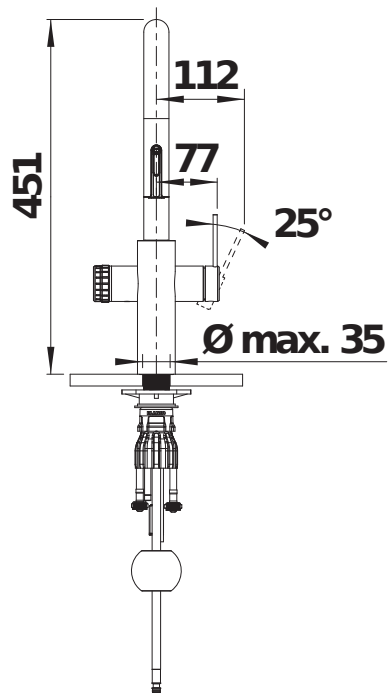

Seitenansicht Hebel