

Vorteile



- Ein DRINK.SYSTEM wie kein anderes, das Design, Stil und Funktionalität vereint.
- Liefert gefiltertes, gekühltes Wasser – still, medium und sprudelnd sowie heiß bis kochend. Und natürlich auch Leitungswasser warm und kalt.
- Separate, benutzerfreundliche Bedienelemente für die Regelung von veredeltem Wasser sowie der Regelung des Leitungswassers.
- Zwei Strahlarten: Kraftvoller Brausestrahl zum Vorspülen von Geschirr und glasklarer Laminarstrahl zum Händewaschen.
- Separate Ausläufe für veredeltes Wasser und normalem Leitungswasser, sodass keine Vermischung stattfindet.
- Armaturen CHOICE LUNEOO-S müssen zusammen mit der Wasseraufbereitungseinheit CHOICE.All installiert werden.

Farben



Verfügbare Farben:

satin dark steel

satin gold

satin platinum

Edelstahl satin platinum

Planungshinweise

- Nicht geeignet für die Montage auf Spülen und Becken mit Armaturenbank. Die Armatur kann auf einer Standardarbeitsplattentiefe von 650 mm installiert werden, empfohlen wird jedoch eine Arbeitsplattentiefe von 700 mm. Bitte beachten Sie die Installationsanleitung für die Ausschnitte von Steuerung und Armatur, da diese nicht auf einer Linie liegen.
- Dieser Artikel kann nur in Verbindung mit einer Unterschrank-Einheit BLANCO CHOICE.All verwendet werden. Der Artikel enthält nicht die Wasseraufbereitungseinheit für den Unterschrank.


Lieferumfang

- 6-in-1-Armatur für kaltes und warmes Wasser, gekühltes stilles, medium, sprudelndes oder kochendes Wasser
- Click and Touch: Auswahl vordefinierter Wasserarten und Volumen in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Bedienung
- 4 individuell einstellbare Wasserpräferenzen
- Schutzmechanismus für die sichere Handhabung von kochendem Wasser
- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- 1-2 Bohrungen Ø 35 mm sowie 2 Bohrungen Ø 50 mm für Armatur und Bedienung erforderlich
- Schnelle und einfache professionelle Installation mit BLANCOlock
- Vorbereitet für den Anschluss an 100–240 V mit Netzteil
- Notstromversorgung über Batterien – Batterien im Lieferumfang enthalten
- Mit elektronischer Steuereinheit und Ventilbox
- Klarstrahl-Strahlregler
- Strahlauslauf aus Metall
- Ausziehbare Zweistrahlbrause
- Mit Nylon ummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussleitungen, 700 mm lang, 3/8" Mutter
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717


Details

Durchflussmenge
Schwenkbereich


9.6 l
360 °

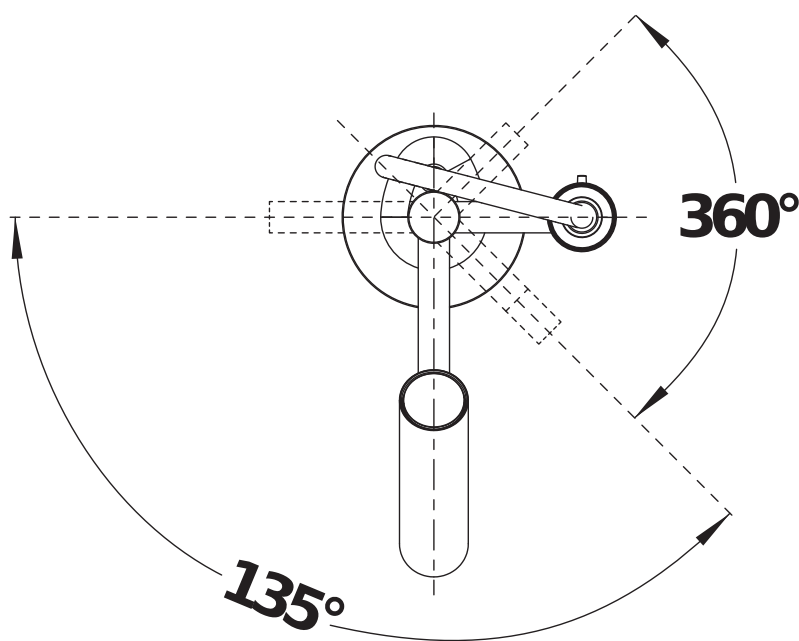

Schwenkbereich

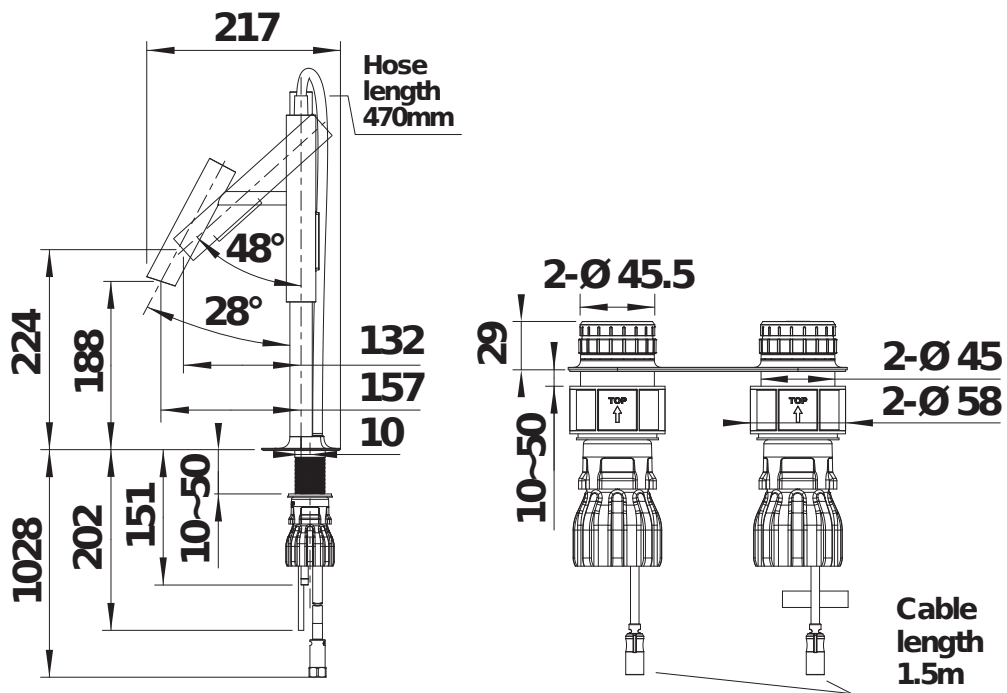

Seitenansicht

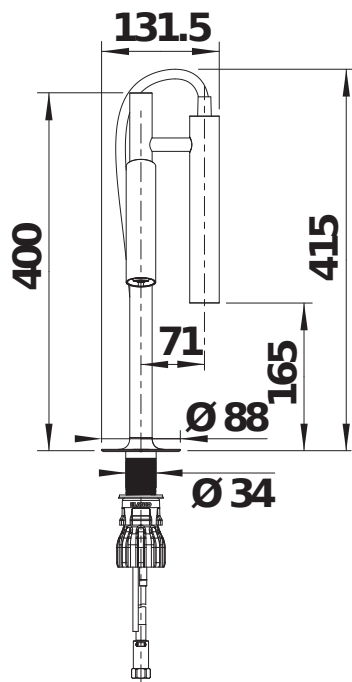

Seitenansicht Hebel