

Vorteile



- Klassische Armatur mit edlem Design und semi-professioneller Funktionalität
- Hoher Bogen und flexibler Metallschlauch für optimalen Bewegungsspielraum
- Zweistrahibrause: einfacher Wechsel zwischen klarem Strahl und kräftigem Sprühstrahl für höchste Funktionalität
- Komfortable Arretierung des Schlauchs durch verdeckte Magnethalterung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Erhältlich in einer Vielzahl von schönen Oberflächenausführungen

Farben



Messing PVD steel

Verfügbare Farben:


PVD steel
satin dark steel
satin platinum

Lieferumfang


- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Installation mit BLANCO Lock
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Brause aus Metall
- Magnetisierter Halter für einfache Bedienung
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

Details


Durchflussmenge	8.8 l
Schwenkbereich	180 °

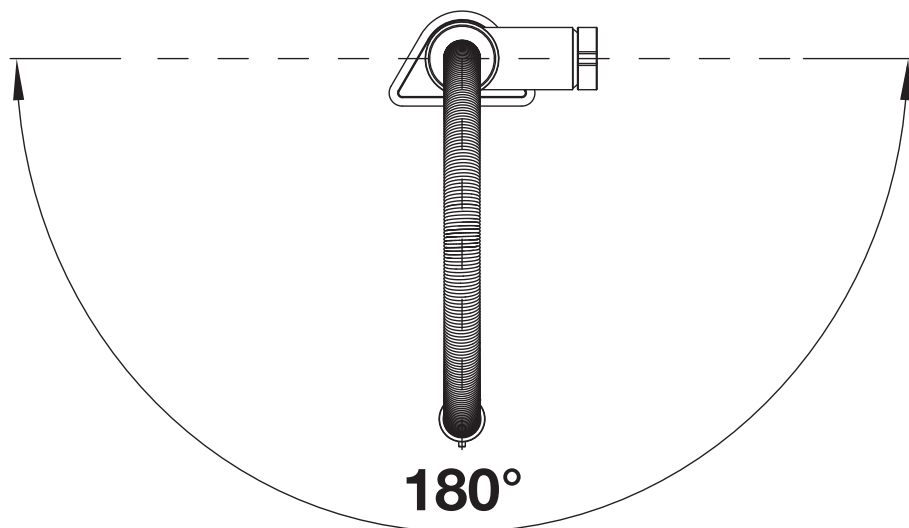

Schwenkbereich

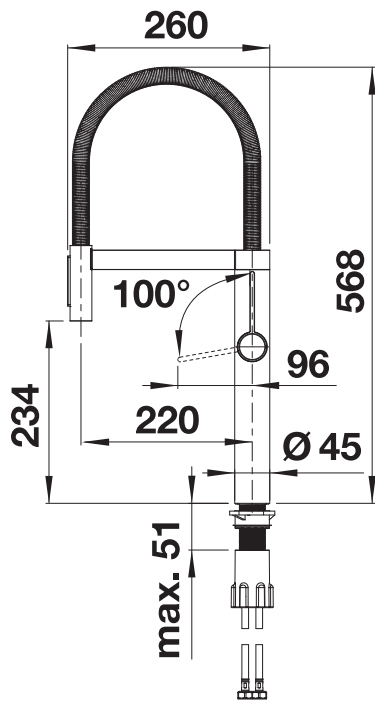

Seitenansicht

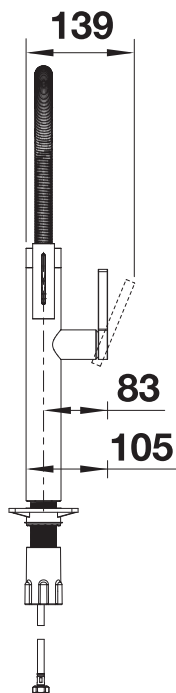

Seitenansicht Hebel