


# Induktionskochfeld, 30 cm KMI 13292 E

**Amica**  
for living

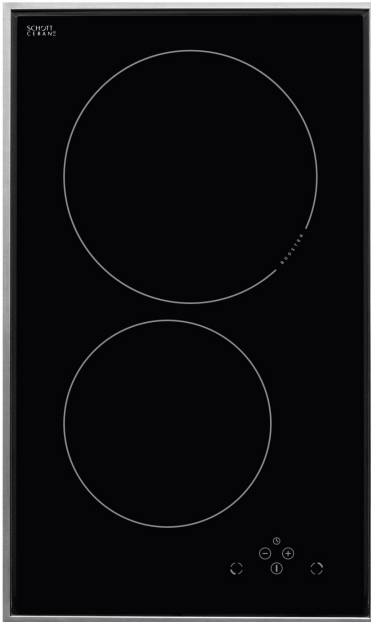

## Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- **Restwärmeanzeige**
- Topferkennung
- Kindersicherung


## Induktionsfeld, 2 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 160 mm, Leistung: 1,4 kW
- Ø hinten links 210 mm, Leistung: 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW)

## Technische Daten\*

- Gerätemaß (BxT): 300,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 3,70 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht: 5,5 kg

EAN 4040729132923

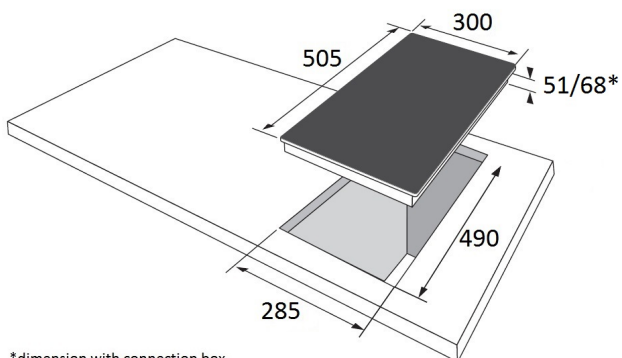

\*dimension with connection box

## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KMI 13292 E
Kochfeldvariante	Induktionskochfeld
Breite in cm	30,0
Farbe	schwarz

### Beheizungsart

Induktion	•
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-

### Rahmenvariante Glaskeramik

Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	•
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	-

### Bedienung

Slider SensorTouch	-
SensorTouch	•
Knebelsteuerung	-

### Ausstattung

elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	-
Topferkennung	•
Booster Funktion	1
Ankochautomatik	-
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	- / - / -
3 Gar-Temperaturstufen	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	-
Warmhaltefunktion	•
digitaler Timer	•
Kurzzeitwecker	•
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -

### Kochzonen

Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	2
vorne links: Ø mm / kW	160 / 1,4 / -
hinten links: Ø mm / kW	210 / 2,3 / 3,0
vorne rechts: Ø mm / kW	- / - / -
hinten rechts: Ø mm / kW	- / - / -
mittig: Ø mm / kW	- / - / -
Leistung Brücke / Booster	- / -
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)	-

### Technische Daten

Gerätemaße B x T (mm)	300,0 x 505,0
Ausschnittmaße B x T (mm)	285,0 x 490,0
Einbau-Tiefe (mm)	68,0
Spannung / Frequenz	1N ~ 230 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	140
Anschlusswert Strom (kW)	3,70
kombinierbar mit Solo-Herd	- / - / - / - / - / -
Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	125 x 420 x 610
Gewicht netto / brutto	5,5 / 6,5
EAN	4040729132923