

DRC97AQ50 Edelstahl
90 cm
Deckenlüftung
A

Die integrierte Deckenlüftung: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **Besonders leise:** beste Abzugsleistung bei geringem Geräusch.
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** Komfortable Steuerung der Dunstabzugshaubenfunktionen über das Kochfeld.
- **Innenraum:** leichte Reinigung dank verdeckter Schrauben und Kabel so wie keine scharfen Kanten.
- **CleanAir Filter:** Garantiert eine Geruchsabsorption von >90% für eine angenehme Luft in der Küchenumgebung.

Technische Daten

Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	299mm x 888mm x 487mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	26,7
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	450
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	560
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	420
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	760
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	56
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242005103973
Anschlusswert (W) :	160
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Insel

Sonderzubehör

- DIZ0JC2C0 : CleanAir Umluftmodul
- DIZ0JC2D0 : CleanAir Umluftmodul regenerierbar
- DIZ0JC5C0 : CleanAir Umluftmodul
- DIZ0JC5D0 : CleanAir Umluftmodul regenerierbar
- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242005 103973

Serie | 6 Dunstabzüge

DRC97AQ50 Edelstahl

90 cm

Deckenlüftung

Die integrierte Deckenlüftung: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 450 m³/h
Intensivstufe 760 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 420 m³/h
Intensivstufe 560 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort:

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Für Umluftbetrieb ist ein CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich

Maße


- Geräte Maße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 160 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Serie | 6 Dunstabzüge

DRC97AQ50 Edelstahl 90 cm Deckenlüftung

Lüfterauslass kann
in alle vier Richtungen
gedreht werden

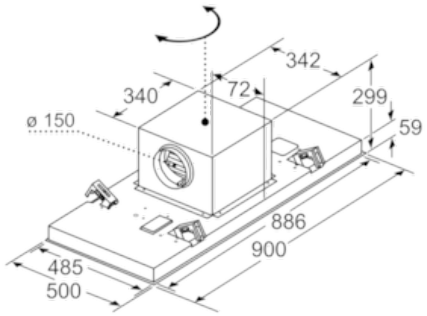

Maße in mm

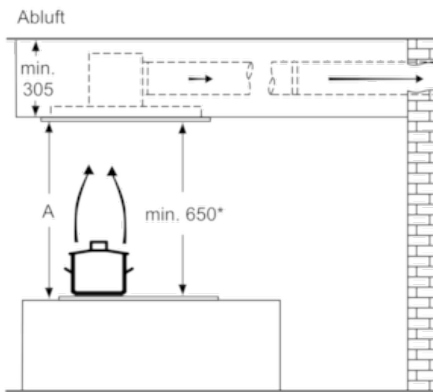

A: Optimale Performance 700-1300
* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm