

# Kaminhaube, 60 cm KH 17286-3 E



## Trapez

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 401-618 m<sup>3</sup>/h
- Beleuchtung: LED (GU10) 2 x 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt, Kohlefilter beigelegt**


## Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück

## Technische Daten\*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 600,0 x 500,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,9 kg / 10,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 655 x 300 mm

EAN 5906006611125

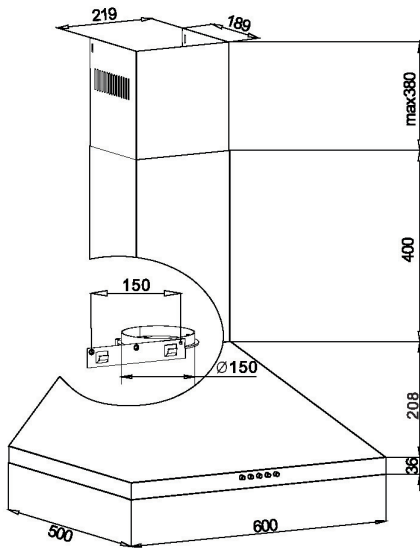

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KH 17286-3 E
Art der Installation	Kaminhauben
Designdetail	Trapez
Breite in cm	60,0
Farbe	Edelstahl
Steuerung / GestureControl	mechanisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

## Bedienkomfort / Anzeige

Bedienung	Drucktasten
Display / Farbe	- / -
elektronische Anzeige Filtersättigung	-

## Eigenschaften / Ausstattung

Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	3
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED (GU10) / 2 / 4,0 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	2
Abluftstutzen	Ø 150 mm

## Zubehör im Lieferumfang enthalten

Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	• / •
--------------------------------------	-------

## Technische Daten\*

Energieverbrauch kWh/Jahr	51,7
Energieeffizienzklasse	A
Fluidynamische Effizienz FDE hood	31,4
Fluidynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz LE hood (Lux/W)	46,9
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad GFE hood	84,5
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	401 / 618
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schalleistungspegel min. / max. (dB)	57 / 68
Schalleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	- / -
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	400,8 / 57,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	480,0 / 63,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	618,0 / 68,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	- / -
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	0,9
Energieeffizienzindex EEI hood	53,6
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	388,8
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	405,4
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	618,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	139,6
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	8,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E middle (lux)	374,8
Schalleistungspegel (dB)	68
Eco-Boost (Min.)	-

## Technische Daten

Leistung Lampe (W)	2 x 4,0
Anschlusswert (kW)	0,24
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	120
Gerätemaße H x B x T (mm)	644,0 - 1024,0 x 600,0 x 500,0
Gewicht netto / brutto (kg)	7,9 / 10,8
Transportmaße HxBxT (mm)	560 x 655 x 300
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	15
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld (in mm)	650 / 750

## Sonderzubehör nachkaufbar

Kohlefilter für Umluftbetrieb	FWP 18
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	2

EAN Haube	5906006611125
EAN Kohlefilter	5906006610777

\*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014