


# Glaskeramikkochfeld, 60 cm KMC 744 600 E

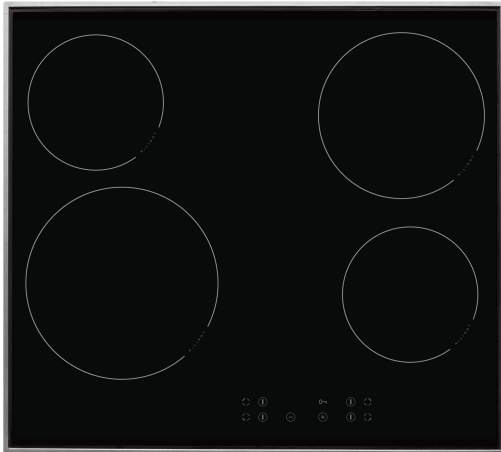

## Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- **Restwärmeanzeige**
- Kindersicherung


## Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

## Technische Daten\*

- Gerätemaß (BxT): 575,0 x 505,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 7,8 kg

EAN 5906006234560

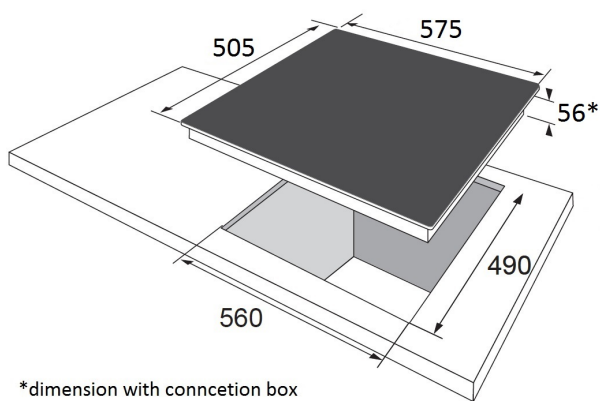

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KMC 744 600 E
Kochfeldvariante	Glaskeramik-Kochfeld
Breite in cm	60,0
Farbe	schwarz
<b>Beheizungsart</b>	
Induktion	-
TopSpeed-Kochzonen	•
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-
<b>Rahmenvariante Glaskeramik</b>	
Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	•
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	-
<b>Bedienung</b>	
Slider SensorTouch	-
SensorTouch	•
Knebelsteuerung	-
<b>Ausstattung</b>	
elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	-
Topferkennung	-
Booster Funktion	-
Ankochautomatik	-
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	- / - / -
3 Gar-Temperaturstufen	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	-
Warmhaltefunktion	-
digitaler Timer	-
Kurzzeitwecker	-
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -
<b>Kochzonen</b>	
Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	4
vorne links: Ø mm / kW	210 / 2,3 / -
hinten links: Ø mm / kW	145 / 1,2 / -
vorne rechts: Ø mm / kW	145 / 1,2 / -
hinten rechts: Ø mm / kW	180 / 1,8 / -
mittig: Ø mm / kW	- / - / -
Leistung Brücke / Booster	- / -
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)	-
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemaße B x T (mm)	575,0 x 505,0
Ausschnittmaße B x T (mm)	560,0 x 490,0
Einbau-Tiefe (mm)	56,0
Spannung / Frequenz	3N ~ 400 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	-
Anschlusswert Strom (kW)	6,50
kombinierbar mit Solo-Herd	- / - / - / - / - / -
Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	125 x 695 x 595
Gewicht netto / brutto	7,8 / 9,3
<b>EAN</b>	5906006234560