

Unterbauhaube, 60 cm UH 17380-3 E

Amica
for living



- Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 141-221 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17203, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 57,5 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 55 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 140,0-140,0 x 600,0 x 490,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 34 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 5,2 kg

EAN 5906006612238

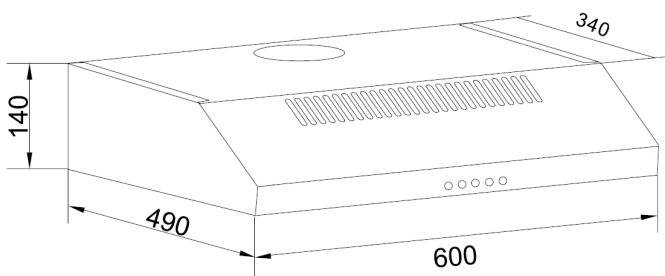

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	UH 17380-3 E
Art der Installation	Unterbauhauben
Designdetail	-
Breite in cm	60,0
Farbe	Edelstahl
Steuerung / GestureControl	mechanisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

Bedienkomfort / Anzeige

Bedienung	Drucktasten
Display / Farbe	- / -
elektronische Anzeige Filtersättigung	-

Eigenschaften / Ausstattung

Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	3
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED / 2 / 4,0 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	2
Abluftstutzen	Ø 120 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	- / -
--------------------------------------	-------

Technische Daten*

Energieverbrauch kWh/Jahr	57,5
Energieeffizienzklasse	D
Fluiddynamische Effizienz FDE hood	8,4
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz LE hood (Lux/W)	46,9
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad GFE hood	68,0
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	141 / 221
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schalleistungspegel min. / max. (dB)	55 / 63
Schalleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	- / -
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	141,0 / 55,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	150,0 / 61,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	221,0 / 63,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	- / -
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	1,7
Energieeffizienzindex EEI hood	87,8
Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	142,7
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	177,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	221,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	83,2
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	8,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E middle (lux)	374,8
Schalleistungspegel (dB)	63
Eco-Boost (Min.)	-

Technische Daten

Leistung Lampe (W)	2 x 4,0
Anschlusswert (kW)	0,11
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schuko-stecker	120
Gerätemaße H x B x T (cm)	140,0 - 140,0 x 600,0 x 490,0
Gewicht netto / brutto (kg)	5,2 / 6,2
Transportmaße HxBxT (cm)	580 x 653 x 190
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	34
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	550 / 650

Sonderzubehör nachkaufbar

Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17203
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	1

EAN Haube	5906006612238
EAN Kohlefilter	4040729172035

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014