DUNSTABZUG MIT SONDERZUBEHÖR, D83IDF1S0 + Z51GIB1X6 + Z51GII1X6, WANDESSE, LONG LIFE GERUCHSFILTER MIT AKTIVKOHLE, ERSATZFILTER FÜR UMLUFTBETRIEB DMK83IDF1S



Ausstattung

Technische Daten

Internationale Bestellbezeichnung:	DMK83IDF1S
Set Typ:	Dunstabzug-Set
EAN-Nummer:	4242004297666
Bauart Gruppe:	Einbau
Pyrolyse:	Nein
Vernetzte Hausgeräte mit Home Connect[1][2]:	Nein
Backsensor für beste Backergebnisse:	Nein
Automatikprogramme für beste Ergebnisse:	Nein
Sous-Vide-Garen:	Nein
Schnellvorheizen:	Nein
Pizzastufe:	Nein
Kein Vorheizen dank coolStart:	Nein
Kerntemperatursensor für optimale Bratergebnisse:	Nein
Twist Pad®:	Nein
Premium Touch-Bedienung:	Nein
Komfort Touch-Bedienung:	Nein
Basis Touch-Bedienung:	Nein
Bedienung über Drehknebel am Ofen:	Nein
Bedienung über Drehnknebel:	Nein
Powerstufe:	Nein
Geräteart mit Mikrowelle:	Nicht zutreffend
Hide® die vollständig versenkbare Backofentür:	Nein
TFT-Anzeige:	Nein
Kombi-Induktion:	Nein

4 242004 297666

[1] Wir stellen von Zeit zu Zeit funktionserhaltende Aktualisierungen (insbesondere Sicherheitsaktualisierungen) für vernetzte Hausgeräte bereit. Solche Updates sind von Smartphones bekannt. Um über die Verfügbarkeit eines solchen Updates für ein Home Connect-fähiges Gerät informiert zu werden, kann wie folgt vorgegangen werden: Home Connect App herunterladen. Gerät in der App registrieren und verbinden. In der Home Connect App stehen dann weitere Informationen bereit.

[2] Einige der gezeigten Funktionen können nur genutzt werden, wenn das Gerät über das Internet mit einem Home Connect Account und einem Single-Key-ID-Account verbunden ist. Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH. Mehr Informationen zu Home Connect unter www.home-connect.com.

N 50, WANDESSE, 80 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ
D83IDF1S0





Made in Germany

- √ Leistungsstarker Abzug: effizienter Kondensatormotor hält deine Küche frei von Fett, Dampf und Gerüchen.
- √ Touch Control: wähle Stufe 1–3 ganz easy mit einem Fingerwisch über das ebene Bedienfeld.
- √ LED-Beleuchtung: macht alles sichtbar während du kochst.
- √ Dual-Filter-System: frische Luft nonstop.
- √ Easy Clean: leicht zu reinigende Oberflächen da es keine sichtbaren Schrauben an der Außenseite der Haube gibt.

Sonderzubehör

Z51GIB1X6	Long-life Clean Air Aktivkohlefilter
Z51GII1X6	Long-life Clean Air Umluftset
Z51GIV1X6	Long-life Clean Air Umluftset (kaminlos)
Z51GXK0S1	Kanalverlängerung 1000 mm
Z51GXL0S1	Kanalverlängerung 1500 mm
Z53XXH1X2	Rückstauklappe Standard
Z53XXQ1X1	Reduzierstück

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins: ..... Schwarz
Bauart: ..... Wandmontage
Länge Anschlusskabel: ..... 150 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... GENERAL.N_A mm
Höhe des Kamins: ..... GENERAL.N_A mm
Gerätehöhe: ..... 309 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 11.5 kg
Steuerung: ..... Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 561 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 507 m³/h
Max. Luftmenge: ..... 561 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: ..... 63 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 150 mm
Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242004293323
Anschlusswert: ..... 223 W
Absicherung: ..... 4 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: ..... Wandmontage

4 242004 293323

N 50, WANDESSE, 80 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ
D83IDF1S0

Ausstattung

Design:
- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Glasfront: schwarz
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:
- Effizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:
- Elektronische Steuerung über TouchControl, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:
- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte für leichten Zugang zu den Filtern und einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Abluft Modus:
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 240 m3/h; Geräuschwert 45 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 444 m3/h; Geräuschwert 59 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 561 m3/h; Geräuschwert 63 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Umluft Modus:
- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich.
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 217 m3/h; Geräuschwert 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 426 m3/h; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 506 m3/h; Geräuschwert 73 dB (A) re1pW


Technische Daten und Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Erhältlicher Long-life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 741-956 x 790 x 399 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 776-991 x 790 x 399 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Bei Anschluss an einen vorhandenen Abluftkanal kann bei Bedarf ein Reduzierstück von 150 mm auf 120 mm als Sonderzubehör bestellt werden.
- Im Abluftbetrieb wird eine Rückstauklappe (Z53XXH1X2) empfohlen.

N 50, WANDESSE, 80 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ
D83IDF1S0


Maßzeichnungen

Maße in mm

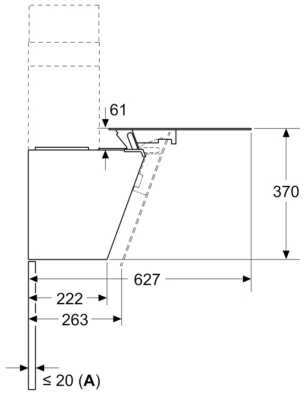

A: Max. Stärke Rückwand


Maße in mm

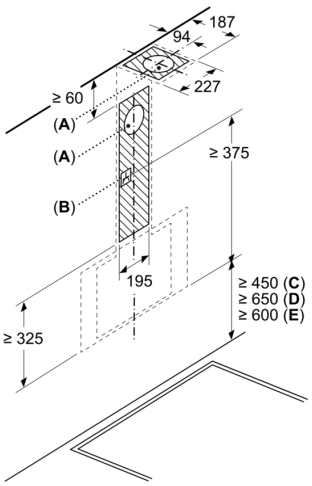

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

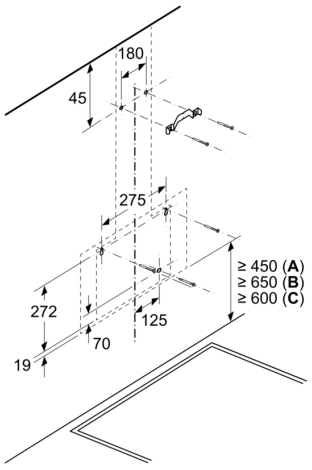


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

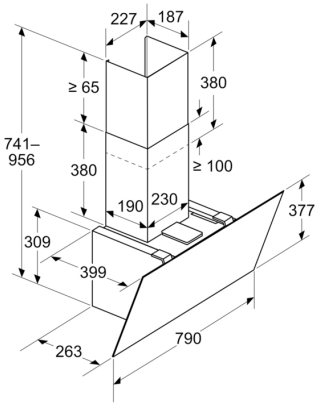


Maßzeichnungen

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

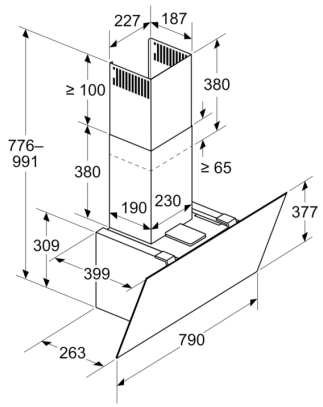


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

LONG-LIFE CLEAN AIR GERUCHSFILTER Z51GIB1X6

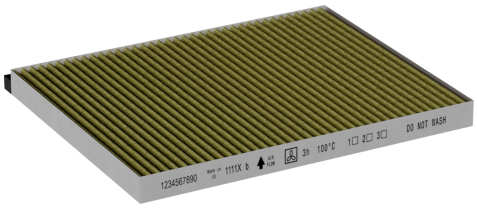

Long-Life Clean Air-Filter: Reinigt die Luft hochwirksam von Gerüchen mit einer bis zu 4-fach verlängerten Lebensdauer.

√ Long-life Clean Air Filter: entfernt Dampf, Gerüche und Fett - bis zu 3 Mal auffrischbar!

Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes:	35x240x390 mm
Abmessung der Palette:	148.0 x 80.0 x 120.0
Verpackungsmenge pro Umkarton:	12
Anzahl Geräte pro Palette:	120
Nettogewicht:	0.1 kg
Bruttogewicht:	0.4 kg
EAN-Nummer:	4242004293668

4 242004 293668


LONG-LIFE CLEAN AIR GERUCHSFILTER
Z51GIB1X6

Ausstattung

Sonderzubehör

- Für Umluftbetrieb
- Ersatzfilter
- Passend für Schrägessen
- Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen (nach ca. 12 Monaten, 3 Stunden bei 100 °C Heißluft)
- Kosten- und abfallsparende Lösung
- Optimierte, hochwirksame Geruchsreduzierung
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene.
- Enthält einen Long-life Clean Air Aktivkohlefilter
- Original-Ersatzfilter für optimale Leistung

LONG-LIFE CLEAN AIR UMLUFTSET
Z51GII1X6

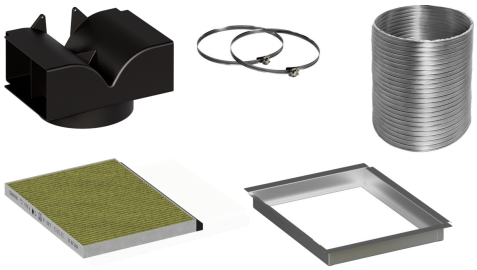

Umluftset mit Long-Life Clean Air Filter: Reinigt die Luft hochwirksam von Gerüchen mit einer bis zu 4-fach verlängerten Lebensdauer.

√ Umluftset: mit auffrischbarem Long-life Clean Air Filter.

Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes:	250x310x305 mm
Abmessung der Palette:	140.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette:	30
Nettogewicht:	2.0 kg
Bruttogewicht:	5.0 kg
EAN-Nummer:	4242004293392

4 242004 293392

LONG-LIFE CLEAN AIR UMLUFTSET Z51GII1X6

Ausstattung

Sonderzubehör

- Für Umluftbetrieb
- Passend für Schrägessen
- Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen (nach ca. 12 Monaten, 3 Stunden bei 100 °C Heißluft)
- Kosten- und abfallsparende Lösung
- Optimierte, hochwirksame Geruchsreduzierung
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene.
- Bestehend aus 1 Long-life Clean Air Aktivkohlefilter, Deflektor, flexiblem Schlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.