


N 50, Einbau-Kühlschrank, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier
KI1312FE0



COOKING PASSION SINCE 1877



Zusätzlich erhältliches Zubehör

KS6B0RZ0 Flaschenablage
KSGG0MZ0 Butterdose

Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten so frisch wie möglich.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ LED-Beleuchtung – langlebige LEDs rücken Ihre Lebensmittel ins richtige Licht.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 96 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 165 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B
Bauform : Eingebaut
Dekorrahmen/-platte : Möglich mit Zubehör
Höhe : 1021 mm
Gerätebreite : 541 mm
Gerätetiefe : 548 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 1025.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht : 34,1 kg
Absicherung : 10 A
Türanschlag : rechts wechselbar
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 230 cm
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
Innenlüfter : Nein
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
Flaschenregale : Nein
EAN-Nummer : 4242004265023
Marke : Neff
Internationale Bestellbezeichnung : KI1312FE0
Produktkategorie : Kühlschrank
Frostfree System : Nein
Art der Installation : Vollintegrierbar



4 242004 265023

N 50, Einbau-Kühlschrank, 102.5 x 56 cm,
Flachscharnier
KI1312FEO



COOKING PASSION SINCE 1877

Ausstattung

- KI1312FEO
- Integrierter Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 96 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 165 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller
- 1 durchgehender Türabsteller

Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

- easy Installation
- Flachscharnier

Sonderzubehör




N 50, Einbau-Kühlschrank, 102.5 x 56 cm,
Flachscharnier
KI1312FE0



COOKING PASSION SINCE 1877

Maßzeichnungen

Maße in mm

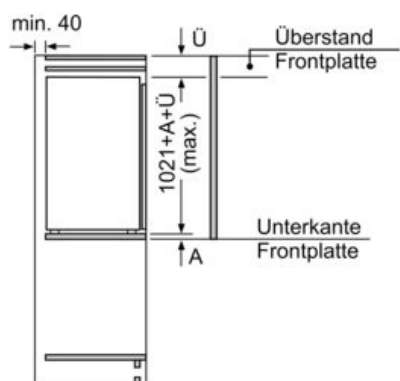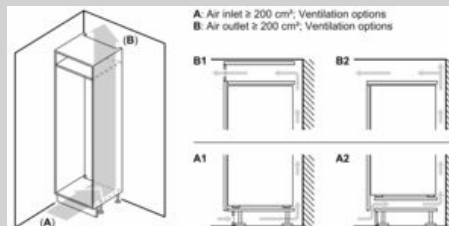


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	22	0-1	3
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

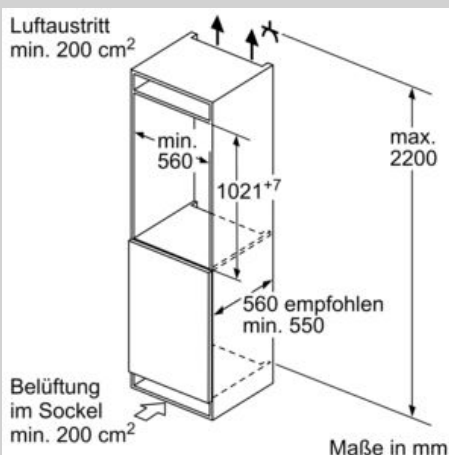

Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19