Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL42SDD1







Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse, **** Gefrierfach und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

- **VitaFresh XXL**: die extragroße Schublade mit Luft- und Temperaturregelung für Obst und Gemüse.
- **Eco Airflow**: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **Super Cooling**: Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **LED-Beleuchtung**: So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Hochstabile Türeinsätze**: extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: ..... D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): ..... 118 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 15 l
Volumen der Kaltlagerfächer: ..... 172 l
Geräuschwert: ..... 27 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: ..... A
Bauform: ..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör
Höhe: ..... 1221 mm
Gerätebreite: ..... 558 mm
Gerätetiefe: ..... 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: ..... 42.5 kg
Absicherung: ..... 10 A
Türanschlag: ..... Rechts wechselbar
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: ..... Nein
Scharniere wechselbar: ..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: ..... Ja
EAN-Nummer: 4242005365265
Marke: ..... Bosch
Internationale Bestellbezeichnung: KIL42SDD1
Produktkategorie: ..... Kühlschrank
Frostfree System: ..... Nein
Gerätetyp: ..... Vollintegriert
Integriertes Zubehör: ..... 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ40AX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0	Edelstahl-Türfront
KSZGGM00	Butterdose



Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL42SDD1

Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse, **** Gefrierfach und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

- Einbau Kühlschrank
- easy Installation
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 118 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design
- Kein Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Taste: SuperKühlen
- Optischer und akustischer Türalarm

Kühlteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 durchgehender Türabsteller
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem
- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe


Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V


Zubehör
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIL42SDD1



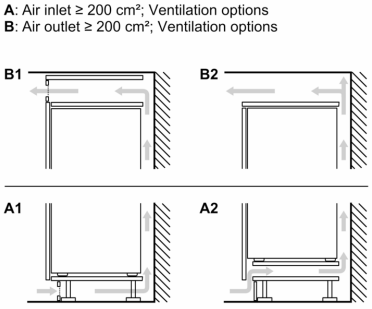



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

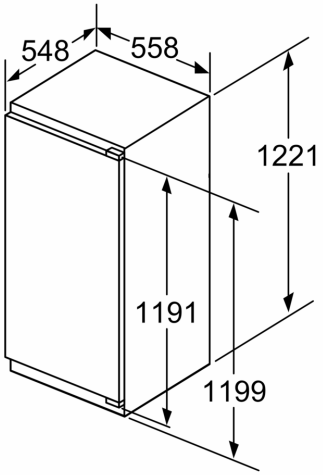

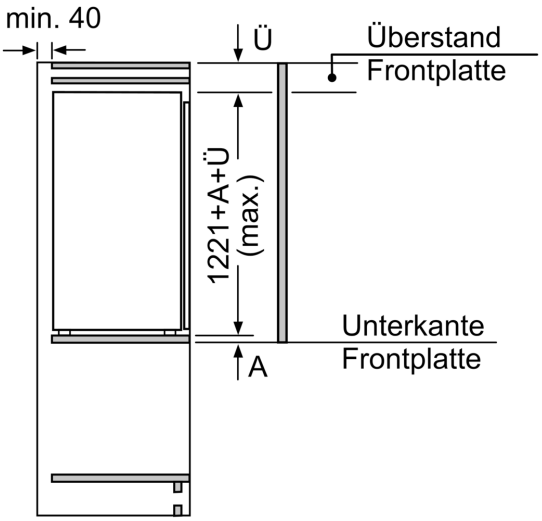


Maße in mm

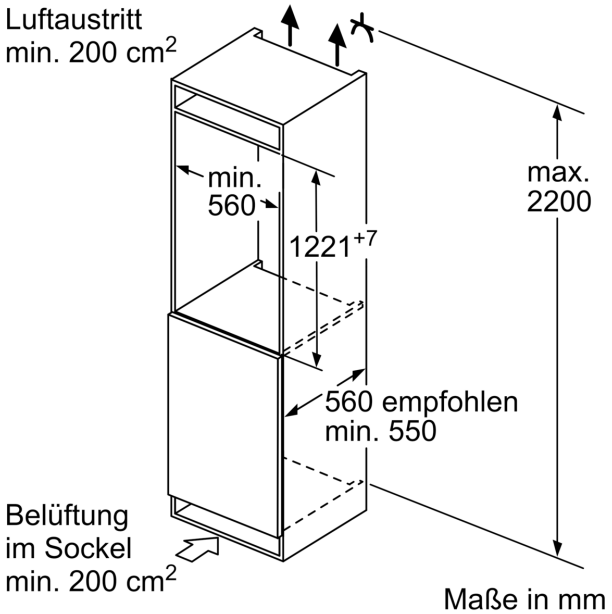

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.