

PUR 98 W
Wand-Dunstabzugshaube
in RAL-Farbe als Sonderanfertigung erhältlich



- Zeitloses Design in 898 mm Breite mit LED-Beleuchtung und Tipptasten
- Leistungsstark – 650 m³/h in der Booster-Stufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- RAL-Farbe – nur erhältlich im Fachhandel

EAN: 4002516844983 / Materialnummer: 12657260 / Alte Materialnummer: 28419881D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	PUR 98 W
Materialnummer Hersteller	12657260
EAN-Nummer	4002516844983
Bauform	
Wand-Dunstabzugshaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUW 20
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Design	
Farbe	Ral
In RAL-Farbe möglich (Farbcode bei Bestellung angeben)	•
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Bedienung	Tipptasten mit LED
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Booster-Stufen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,7
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
Anzahl x Watt	3 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	450
Farbtemperatur in K	3000
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	265
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	320
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	395
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	650
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	67,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0

PUR 98 W
Wand-Dunstabzugshaube
in RAL-Farbe als Sonderanfertigung erhältlich



EAN: 4002516844983 / Materialnummer: 12657260 / Alte Materialnummer: 28419881D

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	52,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	270
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	330
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	460
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	71,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	45,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	56,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	685–1005
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	815–1135
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	685
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1005
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	815
Höhe des Haubenkörpers in mm	62
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1135
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Nettogewicht in kg	25,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschluss in kW	0,22
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftstutzen oben	•
Abluftstutzen hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit Gaskochfeld	Möglich
Mitteliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

PUR 98 W
Wand-Dunstabzugshaube
in RAL-Farbe als Sonderanfertigung erhältlich




EAN: 4002516844983 / Materialnummer: 12657260 / Alte Materialnummer: 28419881D

Nachkaufbares Zubehör

Regenerierbarer Aktivkohlefilter

DKF 12-R

PUR 98 W
Wand-Dunstabzugshaube
in RAL-Farbe als Sonderanfertigung erhältlich

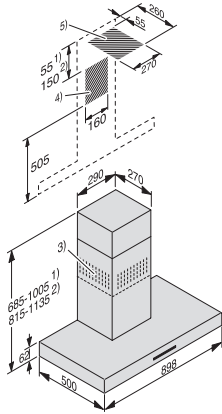

PUR98W, PUR92W Living, DA419-6, DA419-7 (Skizze)

1) Abluft, 2) Umluft, 3) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4),